

# FLADSLANGE

## Type Drikkevand

### BESKRIVELSE


Blå fladliggende drikkevands godkendt polyurethane slange.

### EGENSKABER

Let håndtering og lav vægt.  
Meget slidstærk.  
Vejr UV og ozon bestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: TPU  
Indvendig: TPU  
Indlæg: Polyester flet  
Temperatur: -50° til +50°

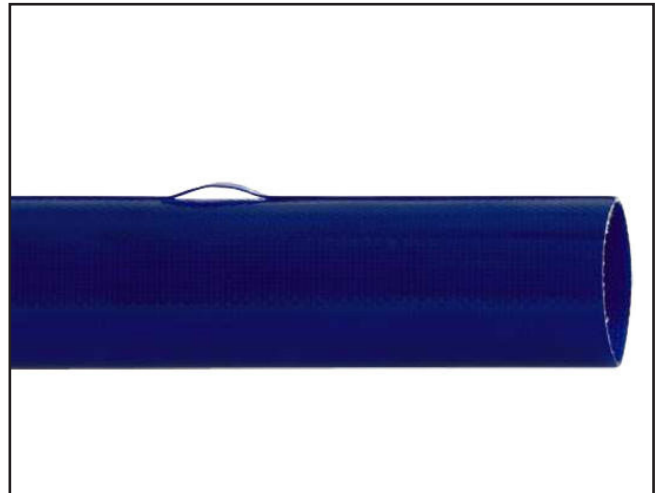

## Drikkevandsslange

Godkendt i henhold til KTW-DVGW approval Germany  
NSF 61 USA  
BS 6920

Varenummer	Indv. Ø mm	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vægt gr. pr m.	Længde op til m.
1051140-0510	52,0	16	50	500	200
1051140-0650	65,0	14	50	650	200
1051140-1020	102,0	14	42	230	200



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK