

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

Light-flex

BESKRIVELSE


Grå PVC slange med fleksibel PVC spiral.
Glat indvendig, korrugeret overflade.
Selvslukkende materiale i henhold til UL V 2

EGENSKABER

All-round suge slange. Anvendes til luft, støv savsmuld og til kabelgennemføring samt beskyttelse af kobberledninger i gas systemer. Velegnet til afløb af kondensvand i air condition anlæg.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Indlæg: PVC spiral
Temperatur: -15° til + 60°

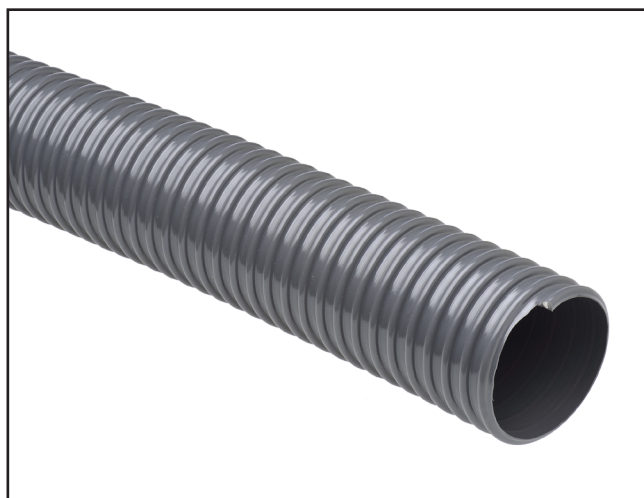

Ventilation

-Vand
-Støv
-Luft

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gr/meter	Meter pr Rulle
2102502-0130	13	17,2	0,3	13	80	50
2102502-0190	19	23,8	0,3	19	110	50
2102502-0250	25	30,0	0,3	25	140	50
2102502-0300	30	35,4	0,3	30	200	50
2102502-0320	32	37,4	0,3	32	220	50
2102502-0350	35	40,6	0,3	35	240	50
2102502-0380	38	44,2	0,3	38	270	50
2102502-0400	40	46,4	0,3	40	280	50
2102502-0450	45	51,4	0,3	45	360	50
2102502-0500	50	57,0	0,3	50	450	50
2102502-0600	60	67,6	0,2	60	540	50
2102502-0630	63	70,8	0,2	63	565	50
2102502-0700	70	78,3	0,2	70	640	50
2102502-0760	76	84,4	0,2	76	690	50
2102502-0800	80	88,6	0,2	80	780	50
2102502-0900	90	99,2	0,2	90	930	50
2102502-1000	100	109,4	0,2	100	980	30
2102502-1100	110	119,8	0,1	110	1100	30
2102502-1250	125	135,2	0,1	125	1250	30
2102502-1400	140	150,2	0,1	140	1500	30
2102502-1500	150	161,8	0,1	150	1700	30



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK