

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL AIRTEX

BESKRIVELSE


Grå PVC slange med fleksibel PVC spiral.
Glat indvendig, korrugeret overflade.
Selvslukkende materiale i henhold til UL V 2

EGENSKABER

All-round suge slange. Anvendes til luft, støv savsmuld og til kabelgennemføring samt beskyttelse af kobberledninger i gas systemer. Velegnet til afløb af kondensvand i air condition anlæg.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Indlæg: PVC spiral
Temperatur: -15° til + 60°

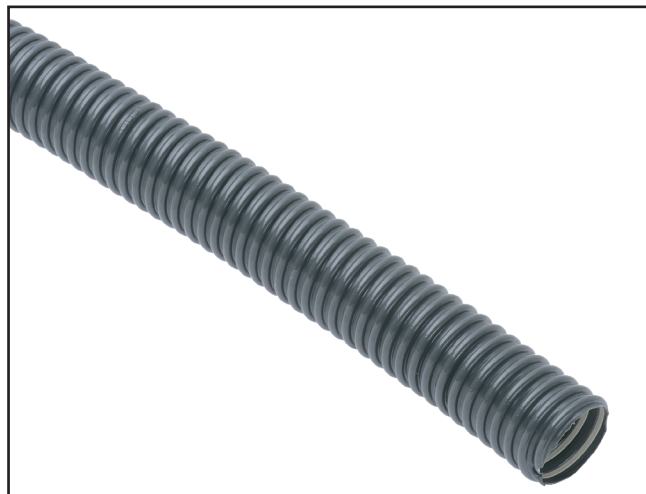

Ventilation

-Luft
-Støv
-Vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gr/meter	Meter pr Rulle
2102502GA0200	20	24,8	0,6	19	115	50
2102502GA0250	25	30,0	0,5	25	165	50
2102502GA0300	30	35,8	0,5	30	190	50
2102502GA0320	32	38,0	0,5	32	205	50
2102502GA0350	35	41,0	0,5	35	230	50
2102502GA0380	38	44,4	0,5	38	260	50
2102502GA0400	40	46,4	0,5	40	270	50
2102502GA0450	45	51,4	0,5	45	360	50
2102502GA0500	50	57,0	0,5	50	435	30
2102502GA0600	60	68,0	0,5	60	520	30
2102502GA0630	63	70,8	0,4	63	565	30
2102502GA0700	70	78,4	0,4	70	620	30
2102502GA0750	75	84,0	0,4	76	665	30
2102502GA0800	80	89,0	0,4	80	755	30
2102502GA0900	90	99,0	0,4	90	805	30
2102502GA1000	100	110,0	0,4	100	950	20
2102502GA1100	110	120,4	0,4	110	1065	20
2102502GA1250	125	136,0	0,4	125	1210	20
2102502GA1400	140	151,0	0,4	140	1455	20
2102502GA1500	150	162,0	0,4	150	1645	20
2102502GA1600	160	172,0	0,3	160	1840	10
2102502GA1800	180	193,0	0,3	180	2130	10
2102502GA2000	200	214,0	0,3	200	2325	10
2102502GA2500	250	262,0	0,3	250	3245	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK