

PLASTSLANGE M/PVC-SPIRAL

Multiflex Purple

BESKRIVELSE


Ekstruderet PVC-slange med indstøbt PVC-spiral.
Udvendig korrugeret og glat indvendig.
Fleksibel og særdeles slidstærk.

EGENSKABER

Velegnet som suge- og trykslange bl.a. på tank- og kloakvogne.
Slangen er særdeles velegnet til brug ved lave temperaturer.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Indlæg: PVC Spiral
Temperatur: -25° til + 60°

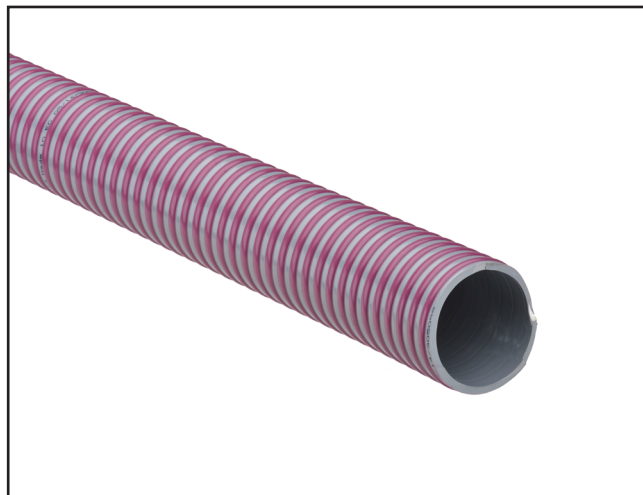

Spildevand

-Kloakvand
-Gylle
-Slam

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102503-0250	25	32,0	8	24	0,9	100	475	50
2102503-0300	30	37,6	7	21	0,9	130	551	50
2102503-0320	32	40,0	7	21	0,9	130	570	50
2102503-0350	35	43,4	7	21	0,9	150	618	50
2102503-0380	38	46,0	6	18	0,9	150	665	50
2102503-0400	40	49,2	6	18	0,9	190	760	50
2102503-0510	51	61,4	5	15	0,9	200	1.045	50
2102503-0600	60	70,8	5	15	0,8	240	1.188	50
2102503-0630	63	74,0	5	15	0,8	250	1.320	50
2102503-0700	70	81,2	4	12	0,8	300	1.425	50
2102503-0760	76	87,4	4	12	0,8	300	1.615	50
2102503-0800	80	91,6	4	12	0,8	330	1.758	30
2102503-0900	90	102,4	4	12	0,8	360	2.138	30
2102503-1020	102	115,0	4	12	0,7	400	2.565	30
2102503-1100	110	124,0	4	12	0,7	440	2.945	30
2102503-1270	127	142,6	3	9	0,7	520	3.705	20
2102503-1520	152	170,0	3	9	0,7	650	4.990	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK