

# PLASTSLANGER m/PVC-SPIRAL


## Piranha

### BESKRIVELSE

Transparant ekstruderet PVC slange. Grå PVC spiral.  
Norm: EU/10/2011 kategori A-B-C.

### EGENSKABER

Fisketransportslange. Velegnet som suge og trykslange til fiskeindustrien.

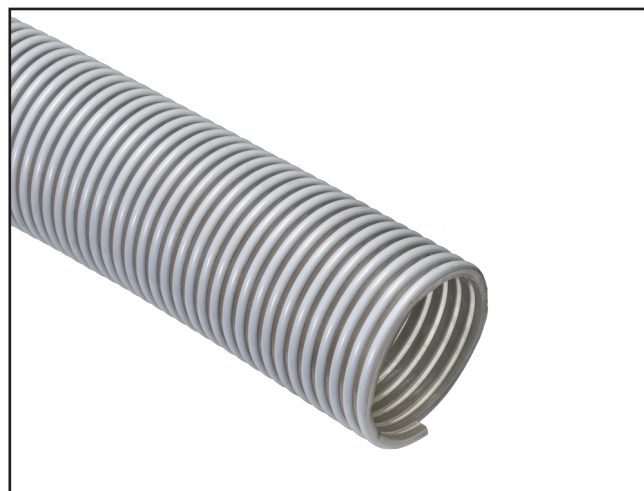

**Fisk**

Alle data er angivet ved 20°C  
Sikkerhedsfaktor: 1:2,5

Udvendig: Korrugeret  
Indvendig: Glat  
Indlæg: PVC spiral  
Temperatur: -25° til +60°

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Bøjnings radius mm	Vakuumbar	Tryk bar	Pitch (P)	Vægt gram/m	Meter pr rulle
2102505-1020	102,0	119,0	203	0,95	2,5	13,0	3.290	20
2102505-1520	152,0	175,0	355	0,95	2,0	15,5	5.800	20
2102505-2030	203,0	230,0	609	0,95	2,0	20,0	10.000	10
2102505-2540	254,0	287,0	1.016	0,95	1,5	24,0	14.300	10
2102505-3050	305,0	342,0	1.525	0,90	1,5	28,0	18.600	10



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK