

# PLASTSLANGE M/STÅLSPIRAL

## Armorflex

### BESKRIVELSE

Klar ekstruderet PVC-slange med indstøbt stålspiral.  
Glat ind- og udvendig.  
Aflledning af statisk elektrisitet gennem stålspiral.

### EGENSKABER

Anvendes som suge-trykslange i fødevarer industrien.  
Ligeledes anvendes slangen til transport af granulater og andre slidende materialer, pga. den kraftige men fleksible konstruktion samt evnen til at aflede statisk elektricitet

Alle data er angivet ved 20°


**Sprængtryk:** 3 x arbejdstryk

**Udvendig:** Glat

**Indvendig:** Glat

**Indlæg:** Stålspiral

**Temperatur:** -5° til + 60°

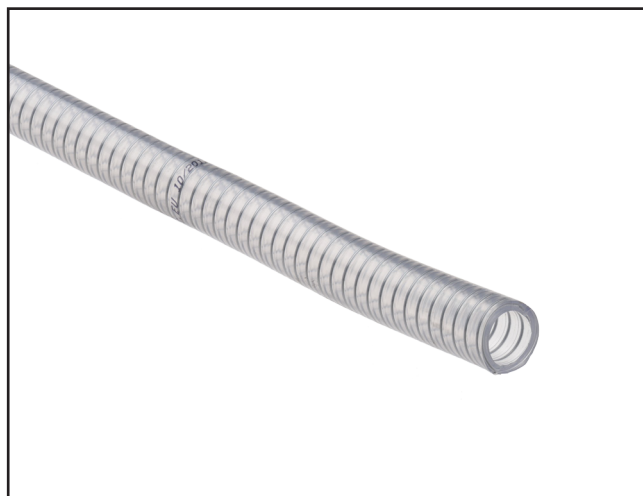

## Fødevarer

-Vand

-Granulat

Begrænsninger:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fødevarer godkendt EU 10/2011 kategori A-B-C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H <sub>2</sub> O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2152106-0100	10	16	10	0,9	30	200	30
2152106-0120	12	18	9	0,9	36	210	30
2152106-0130	13	19	9	0,9	39	220	50
2152106-0140	14	20	9	0,9	42	230	50
2152106-0160	16	22	9	0,9	48	260	50
2152106-0180	18	24	8	0,9	54	320	50
2152106-0190	19	25	8	0,9	57	305	50
2152106-0200	20	27	8	0,9	60	360	50
2152106-0220	22	29	8	0,9	66	440	50
2152106-0250	25	33	8	0,9	75	500	50
2152106-0300	30	38	8	0,9	90	600	50
2152106-0320	32	40	8	0,9	96	680	50
2152106-0350	35	43	7	0,9	105	780	50
2152106-0380	38	47	7	0,9	114	820	50
2152106-0400	40	49	6,5	0,9	120	900	50

Fortsættes på side 2

# PLASTSLANGE M/STÅLSPIRAL

## Armorflex

### BESKRIVELSE

Klar ekstruderet PVC-slange med indstøbt stålspiral.  
Glat ind- og udvendig.  
Aflledning af statisk elektrisitet gennem stålspiral.

### EGENSKABER

Anvendes som suge-trykslange i fødevarer industrien.  
Ligeledes anvendes slangen til transport af granulater og andre slidende materialer, pga. den kraftige men fleksible konstruktion samt evnen til at aflede statisk elektricitet

Alle data er angivet ved 20°


Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

Udvendig: Glat

Indvendig: Glat

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -5° til + 60°

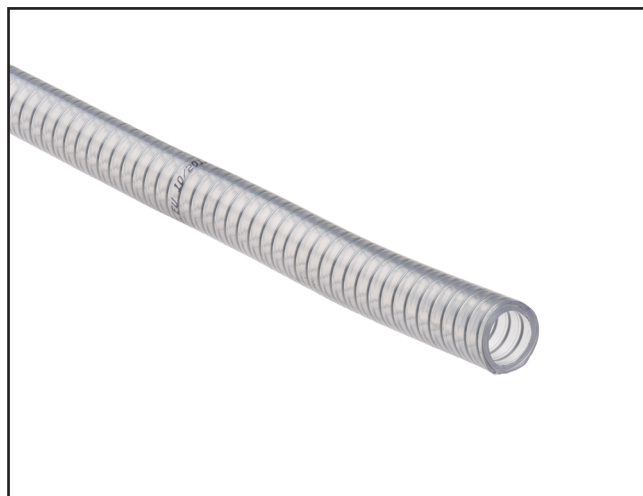

## Fødevarer

-Vand

-Granulat

Begrænsninger:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fødevegogodkendt EU 10/2011 kategori A-B-C

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H <sub>2</sub> O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2152106-0420	42	51	6	0,9	126	920	50
2152106-0450	45	54	5	0,9	135	1.100	50
2152106-0510	51	61	5	0,9	153	1.280	50
2152106-0600	60	71	5	0,9	180	1.750	30
2152106-0630	63	75	5	0,9	189	1.800	30
2152106-0650	65	77	5	0,9	195	1.920	30
2152106-0700	70	82	4,5	0,9	210	2.100	30
2152106-0760	76	88	4	0,9	228	2.400	30
2152106-0800	80	93	4	0,9	240	2.570	30
2152106-0900	90	103	4	0,9	270	2.950	30
2152106-1020	102	116	3	0,9	306	3.800	30
2152106-1100	110	125	3	0,9	330	4.200	20
2152106-1270	127	143	3	0,9	381	4.800	20
2152106-1520	152	169	2	0,9	456	6.500	20



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK