

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PEM.pur S 355 MHF

BESKRIVELSE

Transparent, slidstærk og fleksibel PUR slange, meget glat indvendig. Microbestandig. Indstøbt stålspiral.
PUR-tykkelse 1,5 mm.

EGENSKABER

Slangen er velegnet til spånsugning, granulatudsugning, kornsugning og istransport. Slangen har en meget stor slidstyrke og rivefasthed. Anvendes også i fødevareindustrien.

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk


Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

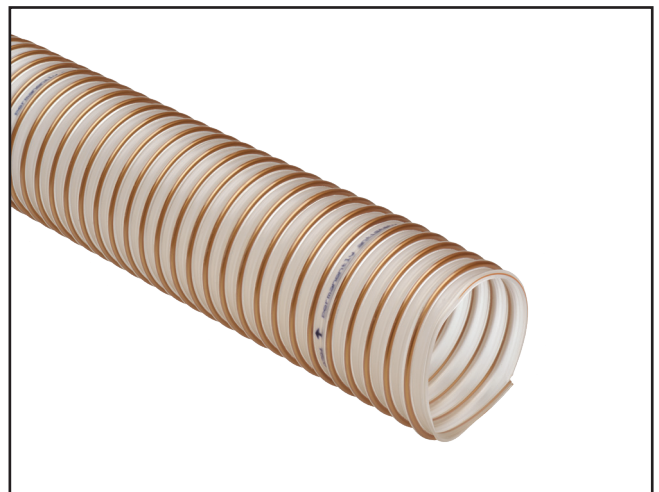

Udsugningslange

- Granulat
- Fødevarer
- Istransport
- Spånsugning
- Korntransport

Begrænsninger:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fødevaregodkendt EU 10/2011 kategori A-B-C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2172018-0200	20,0	27,0	4,10	90	17	230	10-15
2172018-0250	25,0	32,0	3,65	90	19	280	10-15
2172018-0300	30,0	40,0	3,45	88	25	420	10-15
2172018-0320	32,0	42,0	3,26	87	26	440	10-15
2172018-0350	35,0	45,0	3,11	87	27	480	10-15
2172018-0380	38,0	48,0	3,08	86	29	520	10-15
2172018-0400	40,0	50,0	3,05	86	30	540	10-15
2172018-0450	45,0	55,0	2,73	84	32	600	10-15
2172018-0500	50,0	60,0	2,45	83	35	660	10-15
2172018-0550	55,0	65,0	2,25	79	37	720	10-15
2172018-0600	60,0	70,0	2,06	73	40	780	10
2172018-0650	65,0	75,0	1,91	67	43	840	10
2172018-0700	70,0	81,0	1,78	60	62	980	10
2172018-0750	75,0	86,0	1,66	55	66	1050	10
2172018-0800	80,0	91,0	1,56	50	69	1110	10
2172018-0900	90,0	101,0	1,30	38	76	1250	10

Fortsættes på side 2

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PEM.pur S 355 MHF

BESKRIVELSE

Transparant slidstærk og fleksibel PUR slange, meget glat indvendig. Microbestandig.
Indstøbt stålspiral.
PUR-tykkelse 1,5 mm.

EGENSKABER

Slangen er velegnet til spånsugning, granulatudsugning, kornsugning og istransport. Slangen har en meget stor slidstyrke og rivefasthed.
Anvendes også i fødevarerindustrien.

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

Udvendig: PEM PUR


Indvendig: PEM PUR

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

Fortsat fra side 1

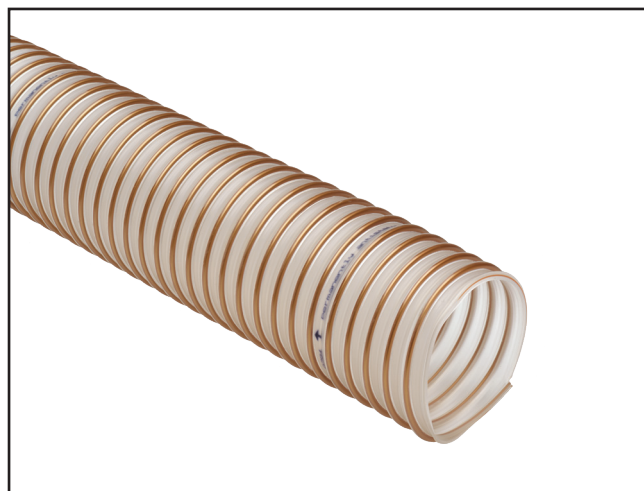

Udsugningslange

- Granulat
- Fødevarer
- Istransport
- Spånsugning
- Korntransport

Begrænsninger:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler
Fødevarer godkendt EU 10/2011 kategori A-B-C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2172018-1000	100,0	111,0	1,25	35	83	1490	10
2172018-1100	110,0	121,0	1,14	32	90	1630	10
2172018-1200	120,0	131,0	1,05	28	97	1770	10
2172018-1250	125,0	136,0	1,01	26	101	1840	10
2172018-1300	130,0	141,0	0,96	24	104	1910	10
2172018-1400	140,0	151,0	0,90	21	111	2030	10
2172018-1500	150,0	161,0	0,84	18	118	2410	10
2172018-1600	160,0	171,0	0,78	16	125	2560	10
2172018-1800	180,0	191,0	0,70	13	139	2870	10
2172018-2000	200,0	213,0	0,63	12	156	3120	10
2172018-2500	250,0	263,0	0,51	7	191	3880	10
2172018-3000	300,0	313,0	0,42	6	226	5160	10
2172010-3500	350,0	359,0	0,20	5	220,0	3330	10
2172010-4000	400,0	409,0	0,17	4	250,0	4270	10
2172015-4500	450,0	463,0	0,28	3	331	9000	10
2172018-5000	500,0	514,0	0,25	2	367	10000	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK