

VENTILATIONSSLANGER

Greytex

BESKRIVELSE

Grå, PVC-belagt polyestervæv med indsvæjst skjult fjederståls spiral

EGENSKABER

Anvendes til udsugning af svejserøg, varm luft samt til montage på sugearme. Slangen er svært antændelig samt selvslukkende.

Kan leveres i dimensioner op til 508 mm.
Kan komprimeres op til 90% i længderetning.


Leveres i hele længder.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Polyester/copolymer

Indlæg: Stål Spiral

Temperatur: -30° til +70°C

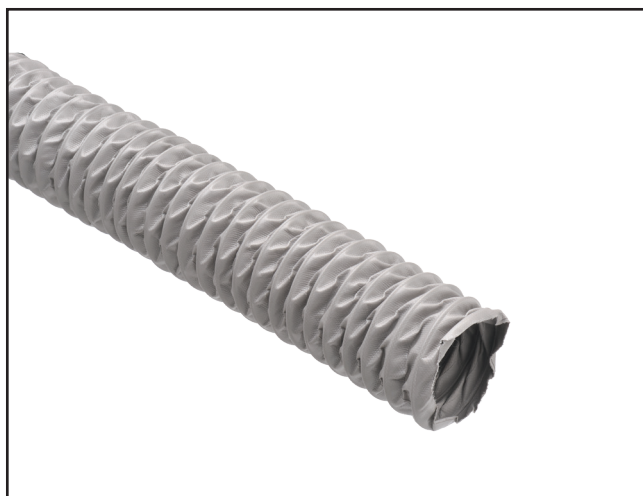

Ventilationslange

- Luftudsugning
- Røg

Varenummer	Indv. Ø mm	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302010-0510	52	25	105	10
2302010-0600	60	29	120	10
2302010-0760	76	36	150	10
2302010-0820	82	41	165	12
2302010-1020	102	51	180	12
2302010-1120	112	53	200	10
2302010-1270	127	60	220	10
2302010-1330	133	66	230	10
2302010-1400	140	70	245	10
2302010-1520	152	76	325	10
2302010-1620	160	82	360	10
2302010-1850	185	88	385	10
2302010-2030	203	101	440	10
2302010-2280	229	114	490	10
2302010-2540	254	127	550	10
2302010-3150	315	159	690	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK