

PVC-SLANGER

Cleartex

BESKRIVELSE


Klar ekstruderet Class A PVC-slange, i fødevar-ekvalitet.

Slangen er fremstillet i en særlig smidig, holdbar type bly- og kadmiumfri PVC.

EGENSKABER

Velegnet til gennembløb med vand, saltvand, juicer, øl og vin.


Den transparente udførelse muliggør effektiv kontrol af gennemstrømningen.

Markeret med: TUBCLAIR AL  (ISO) N° 10/2011
Ftalatfri - Reduceret afgift!

Producers efter DIN 16940

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Temperatur: -10° til +60°C

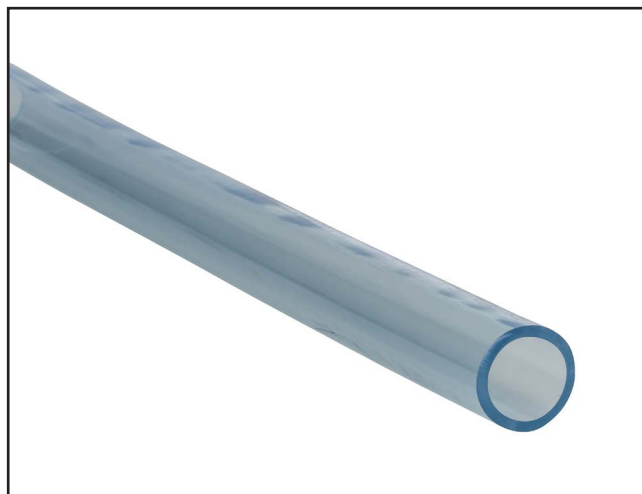

Væsker

- Vin
- Luft
- Juice
- Alkohol



Må ikke anvendes til:
Mælk og fedtholdige levnedsmidler

| Varenummer | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm | Meter pr rulle |
|--------------|------------|-----------|----------------|
| 2803006-0030 | 3,0 | 5,0 | 50 |
| 2803006-0040 | 4,0 | 6,0 | 50 |
| 2803006-0050 | 5,0 | 8,0 | 50 |
| 2803006-0060 | 6,0 | 9,0 | 50 |
| 2803006-0080 | 8,0 | 11,0 | 50 |
| 2803006-0095 | 9,5 | 13,5 | 50 |
| 2803006-0100 | 10,0 | 14,0 | 50 |
| 2803006-0130 | 12,5 | 17,5 | 50 |
| 2803006-0160 | 16,0 | 22,0 | 50 |

Fortsættes side 2



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

PVC-SLANGER

Cleartex

BESKRIVELSE


Klar ekstruderet Class A PVC-slange, i fødevar-ekvalitet.

Slangen er fremstillet i en særlig smidig, holdbar type bly- og kadmiumfri PVC.

EGENSKABER

Velegnet til gennembløb med vand, saltvand, juicer, øl og vin.

Den transparente udførelse muliggør effektiv kontrol af gennemstrømningen.

Markeret med: TUBCLAIR AL  (ISO) N° 10/2011
Ftalatfri - Reduceret afgift!

Producers efter DIN 16940

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Temperatur: -10° til +60°C



Væsker

- Vin
- Luft
- Juice
- Alkohol



Må ikke anvendes til:
Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fortsat fra side 1

| Varenummer | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm | Meter pr rulle |
|--------------|------------|-----------|----------------|
| 2803006-0190 | 19,0 | 25,0 | 50 |
| 2803006-0220 | 22,0 | 28,0 | 50 |
| 2803006-0250 | 25,0 | 31,0 | 50 |
| 2803006-0320 | 32,0 | 40,0 | 25 |
| 2803006-0350 | 35,0 | 42,0 | 25 |
| 2803006-0380 | 38,0 | 47,0 | 25 |
| 2803006-0450 | 45,0 | 55,0 | 25 |
| 2803006-0500 | 50,0 | 60,0 | 25 |
| 2803006-0600 | 60,0 | 70,0 | 25 |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK