


HØJTRYKSPLADE

Gambit GRAF-LUX

BESKRIVELSE

Gambit GRAF LUX, er baseret på 99,5 % ekspanderet Grafit, med 0,1 mm indlagt perforeret stålplade AiSi 316 L.

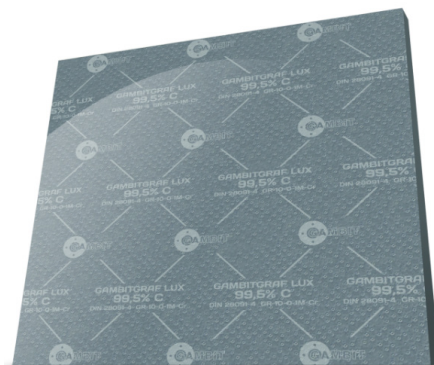

EGENSKABER

Arbejdstemperatur:	Max 450°C
Arbejdstemperatur damp:	Max 550°C
Arbejdstryk max:	120 bar
Densitet:	1,0 g/cm ³
Kompressibilitet:	35-45%
Max tryk og max temperatur må ikke forekomme samtidig	

Pakninger

- Gas
- Olie
- Vand
- Damp
- Diesel
- Benzin
- Kølemidler

Varenummer	Godstykkelser mm	Bredde mm.	Længde mm	M ² pr plade
4858050-0010	1,0	1.500	1.500	2,25
4858050-0015	1,5	1.500	1.500	2,25
4858050-0020	2,0	1.500	1.500	2,25
4858050-0030	3,0	1.500	1.500	2,25



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK