

# STORZ KOBLINGER - STØBT


## Slangestuds - lang hals

### BESKRIVELSE

Storz slangekobling, fremstillet i støbt aluminium.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 10 bar

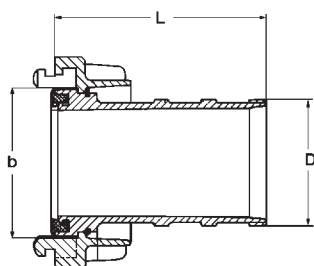

## Slangekobling

- Vand

Varenummer	Ø slang	Front type	b mål	D mål	L mål
5535030-1006	DN-12	D/1"	31,0	15,0/13,0	50,0
5535030-1008	DN-19	D/1"	31,0	21,0/19,0	50,0
5535030-1010	DN-25	D/1"	31,0	25,0	53,0
5535030-2010	DN-25	C/2"	66,0	27,0/25,0	90,0
5535030-2013	DN-32	C/2"	66,0	34,0/32,0	90,0
5535030-2015	DN-38	C/2"	66,0	38,0	90,0
5535030-2020	DN-50	C/2"	66,0	52,0	90,0
5535030-2025	DN-63	C/2"	66,0	65,0	90,0
5535030-3020	DN-50	B/3"	89,0	52,0	115,0
5535030-3025	DN-63	B/3"	89,0	65,0	115,0
5535030-3030	DN-75	B/3"	89,0	75,0	125,0
5535030-4040	DN-100	100	115,0	101,0	150,0
5535030-4240	DN-100	A	133,0	100,0	170,0
5535030-4245	DN-110	A	133,0	110,0	170,0
5535030-5050	DN-125		148,0	125,0	196,0
5535030-6060	DN-150		160,0	150,0	180,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER - STØBT


## Udvendig BSP gevind

### BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i støbt aluminium, med udvendig BSP gevind.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 10 bar

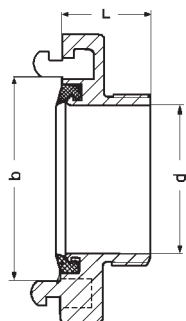

## Slangekobling

- Vand

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål
5535031-1008	3/4"	D/1"	31,0
5535031-1010	1"	D/1"	31,0
5535031-2010	1"	C/2"	66,0
5535031-2013	1 1/4"	C/2"	66,0
5535031-2015	1 1/2"	C/2"	66,0
5535031-2020	2"	C/2"	66,0
5535031-2025	2 1/2"	C/2"	66,0
5535031-2030	3"	C/2"	66,0
5535031-3020	2"	B/3"	89,0
5535031-3025	2 1/2"	B/3"	89,0
5535031-3030	3"	B/3"	89,0
5535031-4040	4"	100	115,0
5535031-4045	4"	A	133,0
5535031-6060	6"	6"	160,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER - STØBT


## Indvendig BSP gevind

### BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i støbt aluminium, med indvendig BSP gevind.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 10 bar

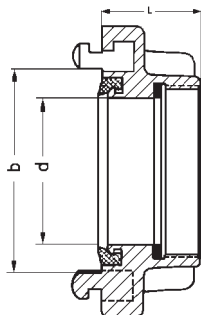

## Slangekobling

-Vand

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål	D mål	L mål
5535032-1005	1/2"	D/1"	31,0	18,0	30,0
5535032-1008	3/4"	D/1"	31,0	18,0	30,0
5535032-1010	1"	D/1"	31,0	18,0	30,0
5535032-2010	1"	C/2"	66,0	25,0	36,0
5535032-2013	1 1/4"	C/2"	66,0	32,0	32,0
5535032-2015	1 1/2"	C/2"	66,0	40,0	32,0
5535032-2020	2"	C/2"	66,0	44,5	40,0
5535032-2025	2 1/2"	C/2"	66,0	44,5	42,0
5535032-3020	2"	B/3"	89,0	50,0	38,0
5535032-3025	2 1/2"	B/3"	89,0	64,5	42,0
5535032-3030	3"	B/3"	89,0	64,5	39,0
5535032-4040	4"	100/4"	115,0	89,5	47,0
5535032-4045	4"		133,0	100,0	48,0
5535032-5050	5"		148,0	115,0	52,0
5535032-6060	6"		160,0	130,0	96,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER - STØBT


## Overgangsstykke

### BESKRIVELSE

Storz reduktion, fremstillet i støbt aluminium.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 10 bar



## Slangekobling

- Vand

Varenummer	Front type 1	Front type 2	b mål	b1 mål	L mål
5535033-2010	C/2"	D/1"	66,0	31,0	33,0
5535033-3020	B/3"	C/2"	89,0	66,0	39,0
5535033-4030	100	B/3"	115,0	89,0	47,0
5535033-4530	A	B/3"	133,0	89,0	50,0
5535033-4540	A	100	133,0	115,0	68,0
5535033-5040	5"	100	148,0	115,0	50,0
5535033-6045	6"	A	160,0	133,0	84,0
5535033-6050	6"	5"	160,0	148,0	154,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK


# STORZ KOBLINGER - STØBT Slutdæksel

## BESKRIVELSE

Storz slutdæksel, fremstillet i støbt aluminium.

## EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 10 bar

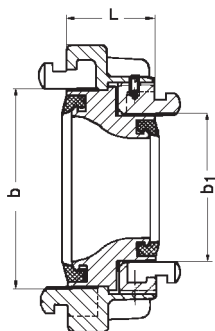

## Slutdæksel med kæde

- Vand

Varenummer	Front type 1	b mål	L mål
5535034-0010	D/1"	31,0	28,0
5535034-0020	C/2"	66,0	43,0
5535034-0025	2½"	81,0	-
5535034-0030	B/3"	89,0	45,0
5535034-0040	100/4"	115,0	47,0
5535034-0045	A	133,0	48,0
5535034-0050	5"	148,0	52,0
5535034-6060	6"	160,0	56,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER


## Koblingsnøgler

### BESKRIVELSE

Hagenøgle fremstillet af stål og cadmieret.

### EGENSKABER

Værktøj til af- og påmontering af de forskellige koblingstyper og størrelser.

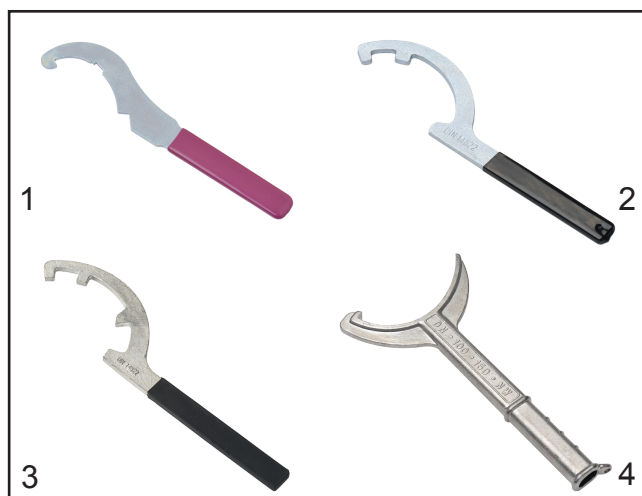

**Storz hagenøgler**

Varenummer	Front type	Front type	Billede nummer
5535036-1010	D	1"	1
5535036-3020	B-C	3"-2"	2
5535036-4020	A-B-C-100	A-4"-3"-2"	3
5535036-5060		5"-6"	4



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER

## Slangerør

### BESKRIVELSE

Storz samlerør, fremstillet i støbt silumin. Samlerøret bruges primært som forbindelse imellem løse slangeender og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

### EGENSKABER

Slangerøret har neddrejet spor, for at sikre tætheden ved brug af spændebånd eller anden sikring.



### Slangerør

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	Type	Dimension	Længde mm
5535037-0010	D	1"	63
5535037-0020	C	2"	80
5535037-0030	B	3"	80
5535037-0040	100	4"	100



# STORZ KOBLINGER

## Strålerør

Varenummer	Type
5535038-1250	D/1"
5535038-1500	C/2"
5535038-1750	B/3"

Strålerør fremstillet i støbt aluminium.  
Strålerøret kan leveres med forskellige størrelser dyser.



-Vand

## Strålerør

Varenummer	Type	Længde mm
5535038-2250	C/2"	450

Strålerør fremstillet i støbt aluminium.  
Strålerøret er udformet, så vandstrålen kan ændres fra stråle til spredning, med samme greb som åben-/lukket. Bagved stråledysen er der monteret en tågedyse som kan justeres fra 0° til 160°, også under tryk. Alle funktioner kan aktiveres uafhængigt af hinanden.



-Vand

## Strålerør

Varenummer	Type	Længde mm
5535038-0250	D/1"	300
5535038-0500	C/2"	450
5535038-0750	B/3"	500

Strålerør fremstillet i støbt aluminium.  
Strålerøret kan leveres med forskellige størrelser dyser.  
Kuglehanen er udformet, så vandstrålen kan ændres fra stråle til spredning, med samme greb som åben/lukket.



-Vand

## Combi Strålerør

Varenummer	Type
5535038-3190	3/4"
5535038-3250	1"

Strålerør fremstillet i kunststof, til direkte montering af slange på slangestuds.  
Trinløs indstilling imellem:  
Afspærring, bruse, bruse/stråle, samlet stråle.



-Vand



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK



# STORZ KOBLINGER


## Gummipakning

### BESKRIVELSE

Nitril gummipakning er standardpakning i alle typer koblinger.

### EGENSKABER

Pakningen er resistent overfor vand, søvand, olie, fedt og dieselolie. Andre gummikvaliteter kan leveres efter opgave.

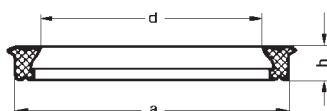

### Pakning

- Sug og tryk
- Søvand
- Diesel
- Vand
- Fedt
- Olie

Varenummer	Type	a mm	d mm	h mm	Farve
5535038-0010	D/1"	29,0	18,0	9,0	Sort
5535038-0020	C/2"	64,0	47,0	10,0	Sort
5535038-0030	B/3"	87,0	67,0	10,5	Sort
5535038-0040	100	113,0	93,0	10,0	Sort
5535038-0045	A	130,0	102,0	12,0	Sort
5535038-0050	5"	144,0	117,0	12,5	Sort
5535038-0060	6"	157,0	132,0	12,5	Sort
5535038-1010	D/1"	29,0	18,0	9,0	Hvid
5535038-1020	C/2"	64,0	47,0	10,0	Hvid
5535038-1030	B/3"	87,0	67,0	10,5	Hvid
5535038-1040	100	113,0	93,0	10,0	Hvid
5535038-1045	A	130,0	102,0	12,0	Hvid
5535038-1050	5"	144,0	117,0	12,5	Hvid
5535038-1060	6"	157,0	132,0	12,5	Hvid
5535050-0030	D/1"	29,0	18,0	9,0	Hvid/tryk
5535050-1030	D/1"	29,0	18,0	9,0	Sort/tryk



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK