

STORZ KOBLINGER

Slangestuds - lang hals

BESKRIVELSE


Storz slangekobling, fremstillet i støbt silumin. Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar
6" koblingen er forsynet med 3 kløer.

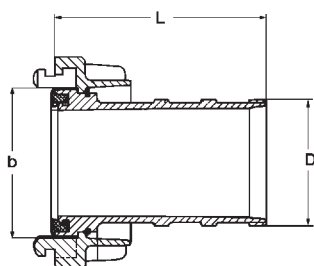

Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	Ø slang	Front type	b mål	D mål	L mål
5535030-1006	DN-12	D/1"	31,0	15,0/13,0	50,0
5535030-1008	DN-19	D/1"	31,0	21,0/19,0	50,0
5535030-1010	DN-25	D/1"	31,0	25,0	53,0
5535030-2010	DN-25	C/2"	66,0	27,0/25,0	90,0
5535030-2013	DN-32	C/2"	66,0	34,0/32,0	90,0
5535030-2015	DN-38	C/2"	66,0	38,0	90,0
5535030-2020	DN-50	C/2"	66,0	52,0	90,0
5535030-2025	DN-63	C/2"	66,0	65,0	90,0
5535030-3020	DN-50	B/3"	89,0	52,0	115,0
5535030-3025	DN-63	B/3"	89,0	65,0	115,0
5535030-3030	DN-75	B/3"	89,0	75,0	125,0
5535030-3530	DN-90	A100/3"	105,0	75,0	180,0
5535030-4040	DN-100	A/4"	115,0	101,0	150,0
5535030-4240	DN-110	A/4"	133,0	100,0	170,0
5535030-4245	DN-110	A/4"	133,0	110,0	170,0
5535030-5050	DN-125		148,0	125,0	196,0
5535030-6060	DN-150		160,0	150,0	180,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER

Udvendig BSP gevind

BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i støbt silumin, med udvendig BSP gevind.

Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar

6" koblingen er forsynet med 3 kløer.

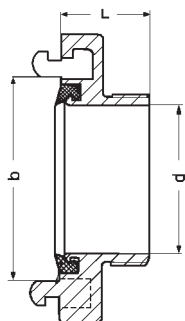

Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål	D mål	L mål
5535031-1008	3/4"	D/1"	31,0		
5535031-1010	1"	D/1"	31,0		
5535031-2010	1"	C/2"	66,0		
5535031-2013	1 1/4"	C/2"	66,0		
5535031-2015	1 1/2"	C/2"	66,0		
5535031-2020	2"	C/2"	66,0		
5535031-2025	2 1/2"	C/2"	66,0		
5535031-2030	3"	C/2"	66,0		
5535031-3020	2"	B/3"	89,0		
5535031-3025	2 1/2"	B/3"	89,0		
5535031-3030	3"	B/3"	89,0		
5535031-4040	4"	A/4"	115,0		
5535031-4045	110	A/4"	115,0		
5535031-5050	5"	5"	133,0		
5535031-6060	6"	6"	160,0		



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER

Indvendig BSP gevind

BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i støbt silumin, med indvendig BSP gevind.

Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar

6" koblingen er forsynet med 3 kløer.

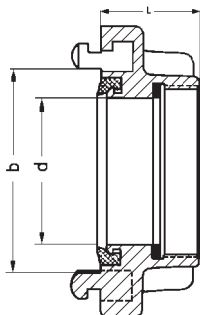

Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål	D mål	L mål
5535032-1005	1/2"	D/1"	31,0	18,0	30,0
5535032-1008	3/4"	D/1"	31,0	18,0	30,0
5535032-1010	1"	D/1"	31,0	18,0	30,0
5535032-2010	1"	C/2"	66,0	25,0	36,0
5535032-2013	1 1/4"	C/2"	66,0	32,0	32,0
5535032-2015	1 1/2"	C/2"	66,0	40,0	32,0
5535032-2020	2"	C/2"	66,0	44,5	40,0
5535032-2025	2 1/2"	C/2"	66,0	44,5	42,0
5535032-3020	2"	B/3"	89,0	50,0	38,0
5535032-3025	2 1/2"	B/3"	89,0	64,5	42,0
5535032-3030	3"	B/3"	89,0	64,5	39,0
5535032-4040	4"	A/4"	115,0	89,5	47,0
5535032-4045	4"	110 mm	133,0	100,0	48,0
5535032-5050	5"		148,0	115,0	52,0
5535032-6060	6"		160,0	130,0	96,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER

Overgangsstykke

BESKRIVELSE


Storz reduktion, fremstillet i støbt silumin. Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar
6" koblingen er forsynet med 3 kløer.

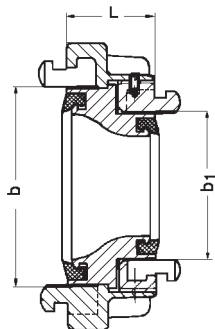

Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	Front type 1	Front type 2	b mål	b1 mål	L mål
5535033-2010	C/2"	D/1"	66,0	31,0	33,0
5535033-3020	B/3"	C/2"	89,0	66,0	39,0
5535033-4030	A/4"	B/3"	115,0	89,0	47,0
5535033-4530	110 mm	B/3"	133,0	89,0	50,0
5535033-4540	110 mm	A/4"	133,0	115,0	68,0
5535033-5040	5"	A/4"	148,0	115,0	50,0
5535033-6045	6"	110 mm	160,0	133,0	84,0
5535033-6050	6"	5"	160,0	148,0	154,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER

Slutdæksel


BESKRIVELSE

Storz slutdæksel, fremstillet i støbt silumin.

Slutdækslet bruges primært som beskyttelse mod snavs i slangen, samt lukning af slange-ende, hvor der ønskes tryk, men ingen udløb.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar
6" koblingen er forsynet med 3 kløer.

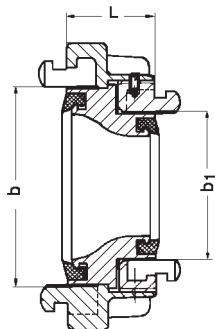

Slutdæksel med kæde

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	Front type 1	b mål	L mål
5535034-0010	D/1"	31,0	28,0
5535034-0020	C/2"	66,0	43,0
5535034-0025	2½"	81,0	-
5535034-0030	B/3"	89,0	45,0
5535034-0040	A/4"	115,0	47,0
5535034-0045	110 mm	133,0	48,0
5535034-0050	5"	148,0	52,0
5535034-0060	6"	160,0	56,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER


Koblingsnøgler

BESKRIVELSE

Hagenøgle fremstillet af stål og cadmieret.

EGENSKABER

Værktøj til af- og påmontering af de forskellige koblingstyper og størrelser.

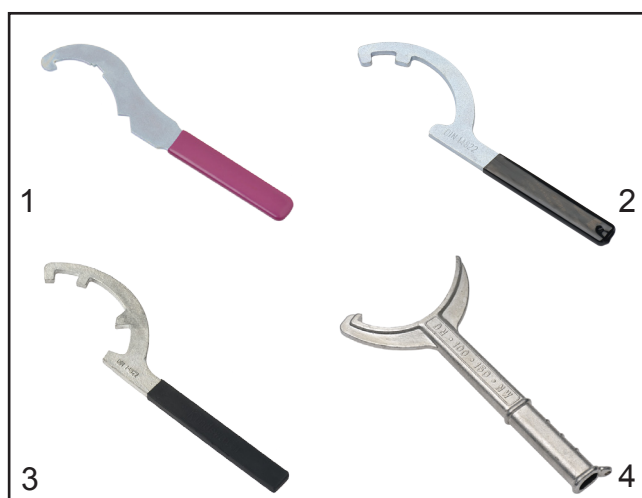

Storz hagenøgler

Varenummer	Front type	Front type	Billede nummer
5535036-1010	D	1"	1
5535036-3020	B-C	3"-2"	2
5535036-4020	A-B-C	110-4"-3"-2"	3
5535036-5060		5"-6"	4



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER

Slangerør

BESKRIVELSE

Storz samlerør, fremstillet i støbt silumin. Samlerøret bruges primært som forbindelse imellem løse slangeender og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

EGENSKABER

Slangerøret har neddrejet spor, for at sikre tætheden ved brug af spændebånd eller anden sikring.



Slangerør

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Luft

Varenummer	Type	Dimension	Længde mm
5535037-0010	D	1"	63
5535037-0020	C	2"	80
5535037-0030	B	3"	80
5535037-0040	A	4"	100



STORZ KOBLINGER

Strålerør

Varenummer	Type
5535038-1250	D/1"
5535038-1500	C/2"
5535038-1750	B/3"

Strålerør fremstillet i støbt aluminium.
Strålerøret kan leveres med forskellige størrelser dyser.



-Vand

Strålerør

Varenummer	Type	Længde mm
5535038-2250	C/2"	450

Strålerør fremstillet i støbt aluminium.
Strålerøret er udformet, så vandstrålen kan ændres fra stråle til spredning, med samme greb som åben-/lukket. Bagved stråledysen er der monteret en tågedyse som kan justeres fra 0° til 160°, også under tryk. Alle funktioner kan aktiveres uafhængigt af hinanden.



-Vand

Strålerør

Varenummer	Type	Længde mm
5535038-0250	D/1"	300
5535038-0500	C/2"	450
5535038-0750	B/3"	500

Strålerør fremstillet i støbt aluminium.
Strålerøret kan leveres med forskellige størrelser dyser.
Kuglehanen er udformet, så vandstrålen kan ændres fra stråle til spredning, med samme greb som åben/lukket.



-Vand

Combi Strålerør

Varenummer	Type
5535038-3190	3/4"
5535038-3250	1"

Strålerør fremstillet i kunststof, til direkte montering af slange på slangestuds.
Trinløs indstilling imellem:
Afspærring, bruse, bruse/stråle, samlet stråle.



-Vand



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER

Gummipakning


BESKRIVELSE

Nitril gummipakning er standardpakning i alle typer koblinger.

Pakningen virker både som sug- og trykpakning.

EGENSKABER

Pakningen er resistent overfor vand, søvand, damp, olie og fedt, mineralske og animalske baser, dieselolie, benzin samt syrer og baser. Andre gummikvaliteter kan leveres efter opgave.



Pakning

SUG- OG TRYK

- Søvand
- Benzin
- Diesel
- Damp
- Vand
- Fedt
- Olie

Varenummer	Type	a mm	d mm	h mm	Farve
5535038-0010	D/1"	29,0	18,0	9,0	Sort
5535038-0020	C/2"	64,0	47,0	10,0	Sort
5535038-0030	B/3"	87,0	67,0	10,5	Sort
5535038-0040	A/4"	113,0	93,0	10,0	Sort
5535038-0045	110 mm	130,0	102,0	12,0	Sort
5535038-0050	5"	144,0	117,0	12,5	Sort
5535038-0060	6"	157,0	132,0	12,5	Sort
5535038-1010	D/1"	29,0	18,0	9,0	Hvid
5535038-1020	C/2"	64,0	47,0	10,0	Hvid
5535038-1030	B/3"	87,0	67,0	10,5	Hvid
5535038-1040	A/4"	113,0	93,0	10,0	Hvid
5535038-1045	110 mm	130,0	102,0	12,0	Hvid
5535038-1050	5"	144,0	117,0	12,5	Hvid
5535038-1060	6"	157,0	132,0	12,5	Hvid
5535050-0030	D/1"	29,0	18,0	9,0	Hvid/Tryk
5535050-1030	D/1"	29,0	18,0	9,0	Sort/Tryk



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK