

FLADSLANGE

Type Drikkevand

BESKRIVELSE


Blå fladliggende drikkevands godkendt polyurethane slange.

EGENSKABER

Let håndtering og lav vægt.
Meget slidstærk.
Vejr UV og ozon bestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: TPU
Indvendig: TPU
Indlæg: Polyester flet
Temperatur: -50° til +50°

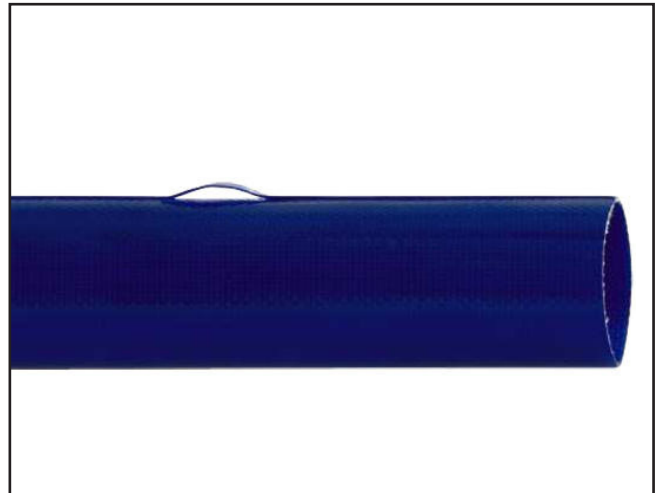

Drikkevandslange

Godkendt i henhold til KTW-DVGW approval Germany
NSF 61 USA
BS 6920

Varenummer	Indv. Ø mm	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vægt gr. pr m.	Længde op til m.
1051150-0500	50,0	16	50	500	200
1051150-0650	65,0	14	50	650	200
1051150-1020	102,0	14	42	230	200



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK