

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

Transflex SE Ftalatefri

BESKRIVELSE


Transparent PVC slange med hvid PVC spiral.
 Glat indvendig.
 Glat overflade i dimensionerne 20-70 mm.
 Let korrugeret overflade fra 75-151 mm
 Mærkning 20-70 mm.:
 SPIRABEL SNT-S Ø inn 10/2011 [batch number]
 Mærkning 75-151 mm.:
 SPIRABEL SNT Ø inn 10/2011 [batch number]
 Ftalat fri og dermed reduceret PVC afgift

EGENSKABER

Velegnet som suge- og tryksslange i levnedsmiddelin-
 dustrien til ikke fedtholdige levnedsmidler som f.eks
 juice og vin.
 DEHP- og ftalatifri.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
 Indvendig: PVC
 Indlæg: PVC Spiral
 Temperatur: -15° til +60°C

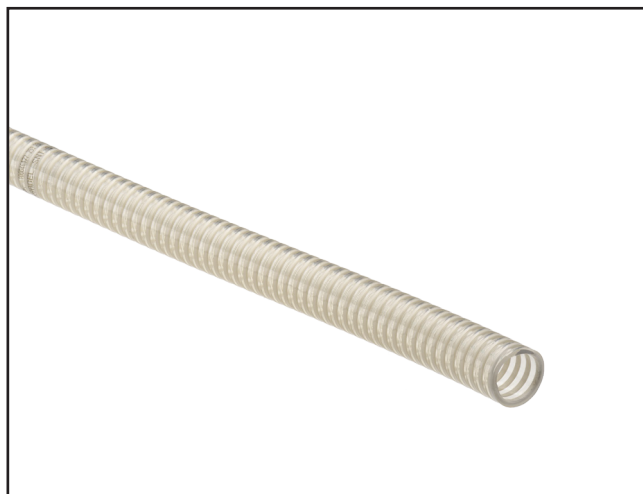

Suge- og tryksslange

- Juice

- Vin

Må ikke benyttes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fødevaregodkendt iht. CE1935/2004

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vakuumbar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102501S0200	20	25,2	7	0,8	60	242	50
2102501S0250	25	30,4	7	0,8	75	300	50
2102501S0300	30	35,4	6	0,8	90	359	50
2102501S0320	32	37,6	6	0,8	95	387	50
2102501S0350	35	41,0	6	0,8	105	475	50
2102501S0380	38	44,0	6	0,8	115	504	50
2102501S0400	40	46,0	6	0,8	120	523	50
2102501S0450	45	51,2	5	0,8	135	614	50
2102501S0500	50	56,6	5	0,8	150	756	50
2102501S0550	55	61,6	5	0,8	165	784	50
2102501S0600	60	66,6	5	0,8	180	873	25
2102501S0630	63	69,6	5	0,8	190	960	50
2102501S0700	70	76,8	4	0,7	210	1.038	25
2102501S0750	75	84,6	4	0,7	300	1.295	50
2102501S0800	80	90,6	3	0,7	320	1.457	25
2102501S0900	90	102,2	3	0,7	360	1.725	25
2102501S1000	100	112,2	3	0,7	500	2.048	25
2102501S1100	110	122,2	3	0,6	550	2.366	25
2102501S1200	120	132,6	3	0,6	600	2.611	25
2102501S1510	151	163,6	3	0,6	755	4.319	25



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK