


LØFTEKLO



| Varenr. | WLL kg | Gab mm | Egenvægt kg |
|---------|--------|--------|-------------|
| HP0050 | 500 | 0-15 | 1,9 |
| HP0100 | 1.000 | 0-20 | 4,8 |
| HP0200 | 2.000 | 0-25 | 6,5 |
| HP0300 | 3.000 | 0-30 | 15 |
| HP0500 | 5.000 | 0-50 | 23 |

SVIRVEL ØJEBOLT MED KUGLELEJE

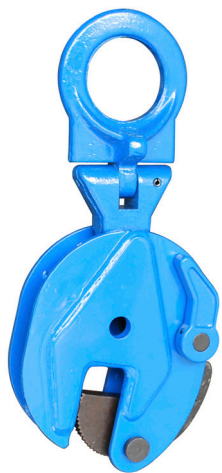

| Varenr. | WLL ton | Str. mm | Løfte øje mål mm | Egenvægt kg |
|---------|---------|---------|------------------|-------------|
| 801110 | 0,6 | 10x18 | 13x55x30 | 0,41 |
| 8011h12 | 1 | 12x18 | 13x55x30 | 0,42 |
| 801114 | 1,5 | 14x20 | 13x55x30 | - |
| 801116 | 2 | 16x20 | 13x55x30 | 0,44 |
| 801118 | 3 | 18x30 | 16x70x34 | - |
| 801120 | 4 | 20x30 | 16x70x34 | 0,95 |
| 801124 | 6,3 | 24x30 | 18x85x40 | 1,44 |
| 801130 | 12 | 30x35 | 22x115x50 | 3,58 |
| 801136 | 15 | 36x50 | 22x115x50 | 3,73 |
| 801142 | 15 | 42x50 | 22x115x50 | 3,89 |
| 801145 | 22,4 | 45x60 | 28x140x65 | 6,84 |
| 801148 | 22,4 | 48x60 | 28x140x65 | 7,37 |
| 801156 | 23,6 | 58x78 | 28x140x65 | 7,56 |
| 801164 | 25 | 64x110 | 36x170x75 | 17,66 |
| 801180 | 31,5 | 80x150 | 36x170x75 | 20,5 |
| 801190 | 40 | 90x150 | 40x170x80 | 22,5 |

PERMANENT MAGNET

ENHÅNDSBETJENT

Permanent magnetløfteren er fleksibel, let at betjene og sikker

Kræver minimal vedligeholdelse og bevarer sin magnetkraft i hele magnetens levetid

På siden af magneten er angivet løftekapaciteten ved forskellig materiale-tykkelse

Forsynet med sjækel ophæng og gummihåndtag

Vi kan endvidere tilbyde elektropermanente magnetløftere også til runde emner



| Varenr. | Type | WWL kg | Rundeemner kg | Temperatur område C° | Egenvægt kg |
|---------|--------|--------|---------------|----------------------|-------------|
| LM001 | PLM-1 | 100 | 30 | -40/+80 | 3 |
| LM003 | PLM-3 | 300 | 100 | -40/+80 | 10 |
| LM006 | PLM-6 | 600 | 200 | -40/+80 | 20 |
| LM010 | PLM-10 | 1.000 | 300 | -40/+80 | 37 |
| LM020 | PLM-20 | 2.000 | 600 | -40/+80 | 80 |
| LM030 | PLM-30 | 3.000 | 1.000 | -40/+80 | 160 |

DYNAMOMETER

Dynamometer

Nøjagtighed +/- 0,8% af max kapacitet

Med LCD display -10 grader til +40 grader C (5 cifre, 18mm højde)

Arbejdstemperatur -10 grader til +40 grader C

Vejrbestandig og støvtæt i henhold til EN 60 529: IP 65

Hus i lakeret aluminium alloy

Strømforsyning: AA Batterier



| Varenr. | Kap. tons | Nøjagtighed 0,8% kg | Min. belastn. kg | Testbelastning kg | Max display kg | Vægt kg |
|---------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|
| KVD002 | 0,25 | 2 | 0,5 | 0,5 | 250 | 1,1 |
| KVD005 | 0,5 | 4 | 1 | 1 | 500 | 1,1 |
| KVD010 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1.000 | 1,1 |
| KVD020 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2.000 | 1,3 |
| KVD032 | 3,2 | 25 | 5 | 6,4 | 3.200 | 1,5 |
| KVD064 | 6,4 | 50 | 10 | 12,8 | 6.400 | 2,3 |