

SVEJSESLANGE

Tvillinge svejseslange

BESKRIVELSE

Udvendig rød/blå, indvendig sort glat, ekstruderet trykslange med indlæg af syntetisk garn.

Præget med fortløbende hvid skrift:
"ISO 3821 2 MPa (20 bar)".

EGENSKABER

Tvillingeslange som anvendes til svejsning. Blå slange til oxygen, rød slange til acetylen. Superfleksibel udførsel.

God vejr- og ældningsbestandighed.
Fremstillet efter: ISO 3821.

Alle data er angivet ved 20°C


Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM rød/blå

Indvendig: NR sort glat

Indlæg: Syntetisk garn

Temperatur: -30° til +100°

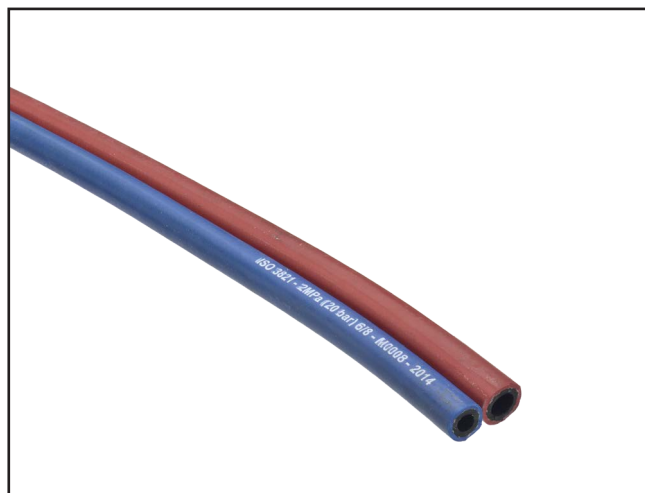

Svejsning

-Blå til oxygen
-Rød til acetylen

-Trykluft
-Sølvlodning
-Flammeskæring

| Varenummer | Indv. Ø mm | | Udv. Ø mm. | | Arb. tryk bar | Sprængtryk bar | Bøj. rad. mm. | Vægt gram/meter | Meter pr Rulle |
|--------------|------------|-----|------------|------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Blå | Rød | Blå | Rød | | | | | |
| 1321062-5050 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | 60 | 45 | 260 | 50 |
| 1321062-6060 | 6,3 | 6,3 | 13,3 | 13,3 | 20 | 60 | 60 | 340 | 50 |
| 1321062-6080 | 6,3 | 8,0 | 13,3 | 15,0 | 20 | 60 | 75 | 415 | 50 |
| 1321062-8080 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | 60 | 45 | 400 | 50 |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK