

# LEVNEDSMIDDELSLANGE

## Drikkevandslange

### BESKRIVELSE

Blå glat TPE-S slange  
Godkendt til drikkevand




### EGENSKABER

Meget fleksibel slange med minimal vridning.  
Velegnet til haven, gartneri, byggeri, mobil vandforsyning.



Alle data er angivet ved 23°

Udvendig: Glat  
Indvendig: Glat  
Indlæg: NTS PLUS FLET  
Temperatur: -30° til + 70°

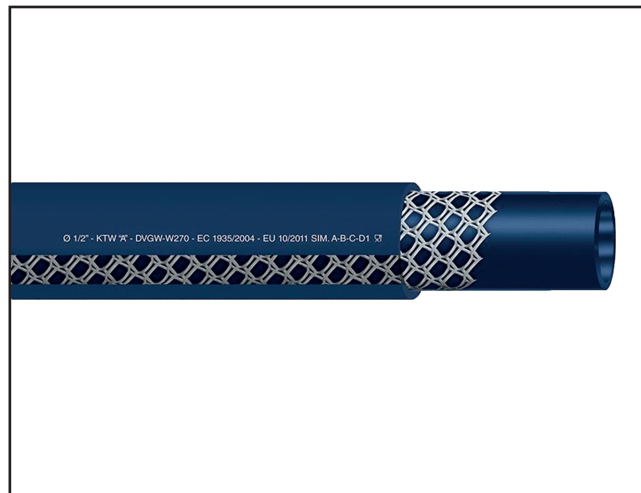

## Vandslange

KTW A  
DVGW Technical Standard W270  
Regulation 1935/2004/EC  
Regulation (EU) 10/2011  
RoHS 1: EU Directive 2002/95/EC  
RoHS 2: EU Directive 2011/65/EC  
RoHS 3: DIRECTIVE (EU) 2015/863  
AfPS GS 2019: 01 PAK - Category 2

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1241074-0130	12,3	17,5	10	30	2,750	25
1241074-0130A	12,3	17,5	10	30	5,500	50
1241074-0190	18,7	25,7	10	30	5,500	25
1241074-0190A	18,7	25,7	10	30	11,000	50
1241074-0250	24,8	32,8	9	27	8,000	25



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK