

PLASTSLANGE M/PVC-SPIRAL


Transflex - UV Resistent

BESKRIVELSE

UV resistent slæbeslange.
Ekstruderet PVC-slange med indstøbt PVC-spiral.
Udvendig let korrugeret og glat indvendig.
Fleksibel og kinkefri.

EGENSKABER

Velegnet som suge- og trykslange til bl.a. gylle.

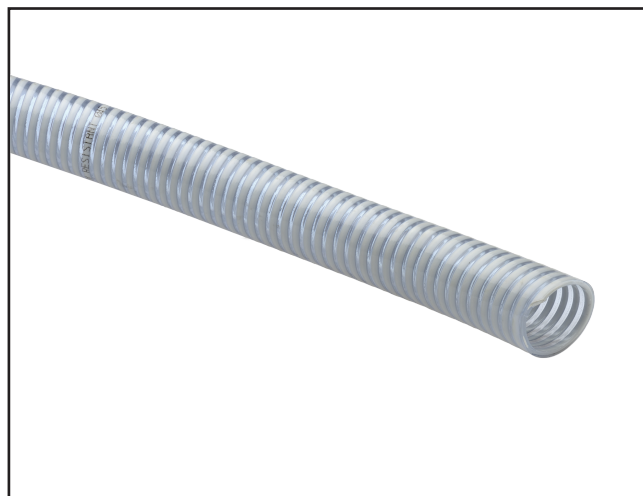

Gylle

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Let korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: PVC Spiral

Temperatur: -15° til + 60°

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102501-0450	45	53	5,5	0,6	180	670	50
2102501-0510	51	59	5	0,6	204	810	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK