

PLASTSLANGE M/PVC-SPIRAL

Transflex

BESKRIVELSE

Ekstruderet PVC-slange med indstøbt PVC-spiral.
Udvendig let korrugeret og glat indvendig.
Fleksibel og kinkefri.

EGENSKABER

Velegnet som suge- og tryksslange til bl.a. levnedsmidler og spildevand.


Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Let korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: PVC Spiral

Temperatur: -15° til + 60°

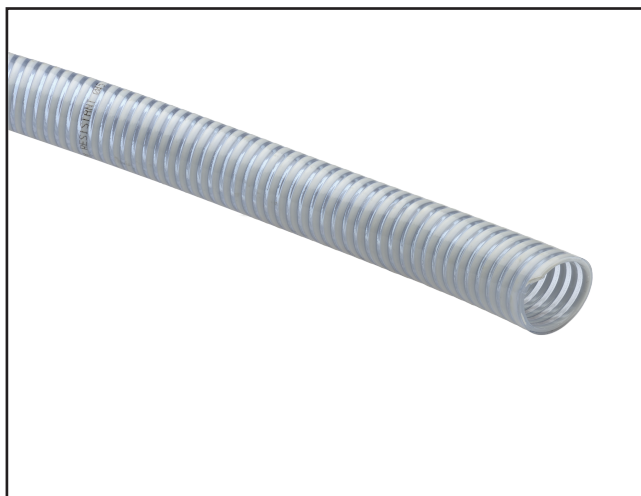

Vand

-Juice

-Luft

Begrænsninger:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fødevaregodkendt iht. EU 10/2011 kategori A-B-C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102501-0200	20	26	8	0,6	80	275	50
2102501-0250	25	31	7	0,6	100	330	50
2102501-0300	30	37	6,5	0,6	120	420	50
2102501-0320	32	39	6	0,6	128	460	50
2102501-0350	35	42	6	0,6	140	500	50
2102501-0380	38	45	6	0,6	152	550	50
2102501-0400	40	47	6	0,6	160	610	50
2102501-0450	45	53	5,5	0,6	180	670	50
2102501-0510	51	59	5	0,6	204	810	50
2102501-0600	60	69	4,5	0,6	240	970	50
2102501-0630	63	72	4	0,6	252	1.040	50
2102501-0700	70	80	3,5	0,6	280	1.200	50
2102501-0760	76	86	3,5	0,6	304	1.380	50
2102501-0800	80	91	3,5	0,6	320	1.560	50
2102501-0900	90	102	3	0,6	360	1.800	50
2102501-1020	102	114	3	0,6	408	2.160	50
2102501-1100	110	123	3	0,6	440	2.400	50
2102501-1200	120	133	3	0,6	480	2.850	30
2102501-1270	127	141	3	0,6	508	3.130	30
2102501-1520	152	168	2,5	0,6	608	4.250	30



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK