

# PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

## Corruflex Buna

### BESKRIVELSE

Ekstruderet PVC/NBR slange med special designet PVC-spiral. Let korrugeret udvendig, og glat indvendig. Ekstremt fleksibel også ved lave temperaturer, lille bøjningsradius.


### EGENSKABER

Special udviklet PVC/NBR sammensætning med polymer blødgører.

Velegnet til spildevand, gylle og mineralske olier.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: PVC  
Indvendig: PVC  
Indlæg: Blå PVC spiral  
Temperatur: -35° til + 65°

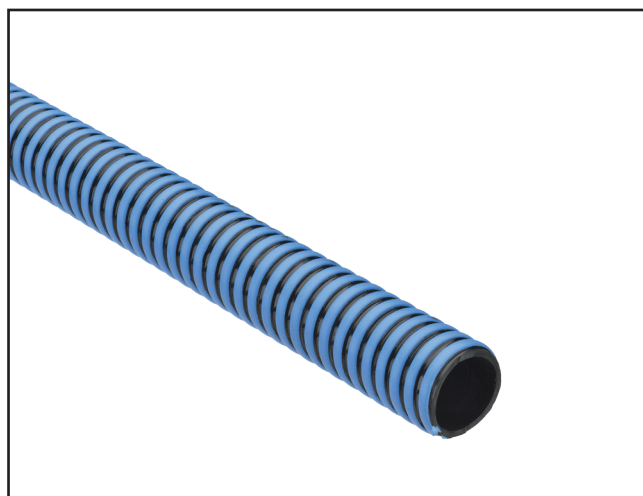

## Slam

-Gylle  
-Kloak vand  
-Mineralsk olie

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H <sub>2</sub> O	Bøj. rad. mm.	Vægt gr/meter	Meter pr Rulle
2102507-0250	25,0	32,0	6,5	0,9	50	330	50
2102507-0320	32,0	40,0	6	0,9	64	440	50
2102507-0380	38,0	46,0	5,5	0,9	76	520	50
2102507-0400	40,0	48,0	5,5	0,9	80	560	50
2102507-0510	51,0	60,0	4,5	0,9	102	880	50
2102507-0630	63,0	72,0	4,0	0,9	126	1.130	50
2102507-0760	76,0	87,0	3,5	0,9	162	1.420	50
2102507-0760A	76,0	87,0	3,5	0,9	162	1.420	30
2102507-0900	90,0	103,0	3,0	0,9	180	1.850	30
2102507-1020	102,0	116,0	2,5	0,9	204	2.400	30
2102507-1100	110,0	124,0	2,5	0,9	220	2.750	30
2102507-1270	127,0	142,0	2,0	0,9	254	3.270	20
2102507-1520	152,0	168,0	1,5	0,9	304	4.300	20
2102507-2030	203,0	224,0	1	0,9	406	6.900	10
2102507-2540	254,0	277,0	1	0,9	508	10.200	10
2102507-3050	305,0	330,0	1	0,9	660	12.200	10



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK