

# PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

## Corruflex Heavy

### BESKRIVELSE

Ekstruderet PVC slange med indbygget stødsikker PVC-spiral.

Let korrugeret udvendig og glat indvendig.

I speciel udførelse for længere levetid, nemmere håndtering og bedre elasticitet.


### EGENSKABER

Kraftig og flexibel PVC suge- og trykslange.

Velegnet til kloak, landbrug, industri og entreprenørbranchen.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: PVC  
Indvendig: PVC  
Indlæg: Speciel PVC spiral  
Temperatur: -30° til + 60°

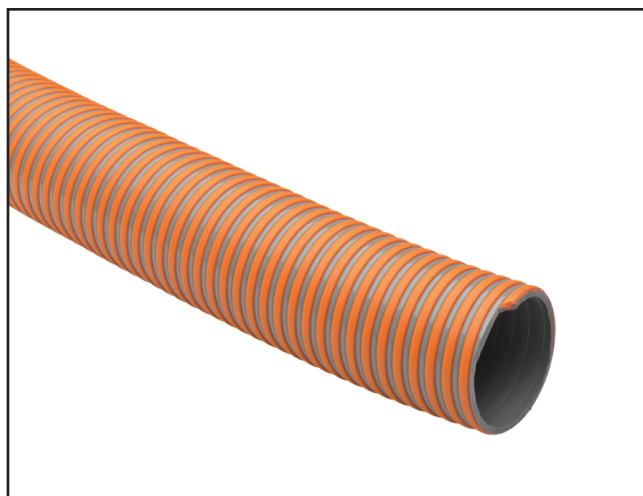

### Vand

- Slam
- Gylle
- Kloak vand
- Industrivand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum	Bøj. rad. mm.	Vægt gr/meter	Meter pr Rulle
2102508-0510	51,0			0,9			50
2102508-0760	76,0	87		0,9	266		50
2102508-1020	102,0			0,9			50



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK