

# PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

## PEMPUR 150

### BESKRIVELSE

Transparent, meget slidstærk og fleksibel PUR-slange, korrugeret udvendig og meget glat indvendig. Indstøbt stålspiral.

ikrobestandig, slidstærk og antistatisk.

Brandhæmmende iht. DIN 4102-B1

PUR-tykkelse: 1,5 mm.

### EGENSKABER

Slangen er velegnet til spånsugning, granulat-udsugning, kornsugning, istransport, asfaltfræser og doseringsanlæg.

PUR materialet er permanent antistatisk  $<10^9 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°


Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

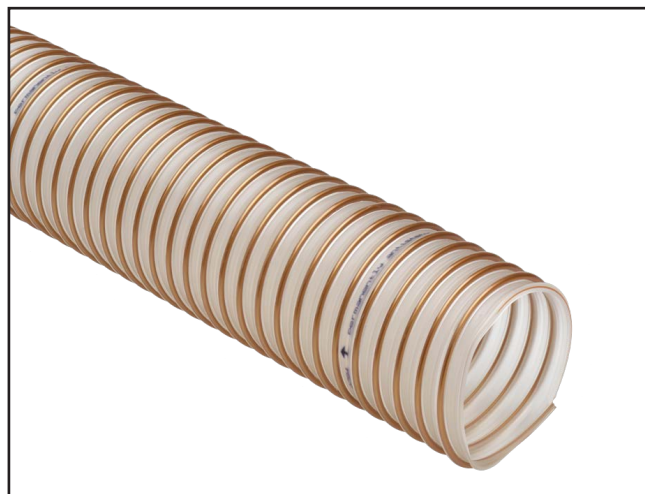

## Udsugningslange

-Sten

-Korn

-Sand

-Asfalt

-Pulver

-Granulat

-Istransport

-Spånsugning



Ihh. til: TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuüm Bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2170150-0200	20	27	4,1	1,0	17	230	10
2170150-0250	25	32	3,65	1,0	20	280	10
2170150-0300	30	40	3,45	0,98	25	420	10
2170150-0320	32	42	3,26	0,97	26	440	10
2170150-0350	35	45	3,11	0,97	28	480	10
2170150-0380	38	48	3,08	0,95	29	520	10
2170150-0400	40	50	3,05	0,95	30	540	10
2170150-0450	45	55	2,73	0,94	33	600	10
2170150-0500	50	60	2,45	0,93	35	660	10
2170150-0550	55	65	2,25	0,88	38	720	10
2170150-0600	60	70	2,06	0,81	40	780	10
2170150-0650	65	75	1,91	0,75	43	840	10
2170150-0700	70	81	1,78	0,67	62	980	10
2170150-0750	75	86	1,66	0,61	66	1050	10
2170150-0800	80	91	1,56	0,56	69	1110	10
2170150-0900	90	101	1,3	0,43	76	1250	10

Fortsættes på side 2



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

## PEMPUR 150

### BESKRIVELSE

Transparent, meget slidstærk og fleksibel PUR-slange, korrugeret udvendig og meget glat indvendig. Indstøbt stålspiral.

ikrobestandig, slidstærk og antistatisk.

Brandhæmmende iht. DIN 4102-B1

PUR-tykkelse: 1,5 mm.

### EGENSKABER

Slangen er velegnet til spånsugning, granulat-udsugning, kornsugning, istransport, asfaltfræser og doseringsanlæg.

PUR materialet er permanent antistatisk  $<10^9 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°


Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

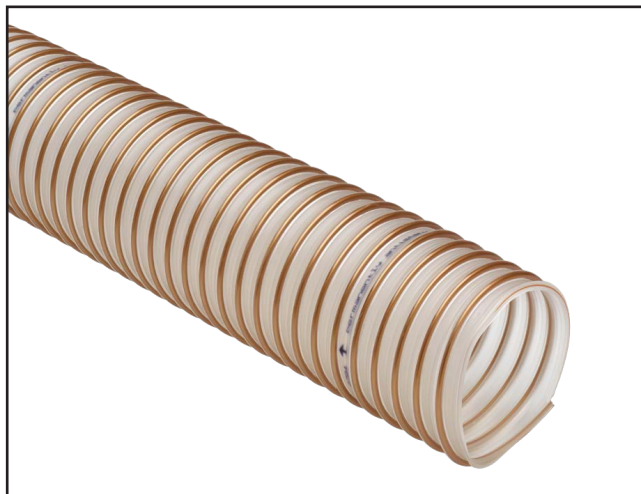

## Udsugningslange

- Sten
- Korn
- Sand
- Asfalt
- Pulver
- Granulat
- Istransport
- Spånsugning



Ihh. til: TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuumbar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2170150-1000	100	111	1,25	0,39	83	1490	10
2170150-1100	110	121	1,14	0,32	90	1630	10
2170150-1200	120	131	1,05	0,31	97	1770	10
2170150-1250	125	136	1,01	0,30	101	1840	10
2170150-1300	130	141	0,96	0,27	104	1910	10
2170150-1400	140	151	0,9	0,24	111	2030	10
2170150-1500	150	161	0,84	0,20	118	2410	10
2170150-1600	160	171	0,78	0,18	125	2560	10
2170150-1800	180	191	0,7	0,15	139	2870	10
2170150-2000	200	213	0,63	0,13	156	3120	10
2170150-2500	250	263	0,51	0,09	191	3880	10
2170150-3000	300	313	0,42	0,07	226	5160	10
2170150-3500	350	363	0,36	0,06	261	6000	10
2170150-4000	400	413	0,32	0,05	296	8020	10
2170150-4500	450	463	0,28	0,04	331	9000	10
2170150-5000	500	514	0,25	0,03	367	10000	10



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK