

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PEM.pur S 355

BESKRIVELSE

Transparent, slidstærk og fleksibel PUR-slange, korrugeret udvendig og meget glat indvendig.
Indstøbt stålspiral.
PUR-tykkelse: 1,5 mm.

EGENSKABER

Slangen er velegnet til spånsugning, granulatsugning og istransport.
Slangen har en meget stor slidstyrke og rive-fasthed.
Kan også leveres i MHF PUR og med rustfri stålspiral.

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk


Udvendig: PUR

Indvendig: PUR

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

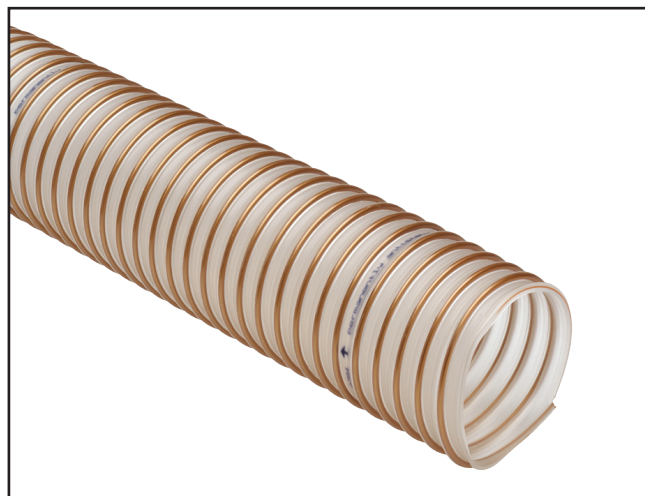

Udsugningslange

- Korn
- Granulat
- Istransport
- Spånsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2172015-0200	20	27	4,1	90	27	230	10-15-20-25
2172015-0250	25	32	3,65	90	32	280	10-15-20-25
2172015-0300	30	40	3,45	90	40	420	10 - 15
2172015-0320	32	42	3,26	90	42	440	10-15-20-25
2172015-0350	35	45	3,11	90	45	480	10 - 15
2172015-0380	38	48	3,08	90	48	520	10-15-20
2172015-0400	40	50	3,05	90	50	540	10-15-20
2172015-0450	45	55	2,73	90	55	600	10-15-20
2172015-0500	50	60	2,45	90	60	660	10-15-20
2172015-0550	55	65	2,25	88	65	720	10 - 15
2172015-0600	60	70	2,06	81	70	780	10-15-20
2172015-0650	65	75	1,91	75	75	840	10-15-20
2172015-0700	70	81	1,78	67	97	980	10 - 15
2172015-0750	75	86	1,66	61	103	1050	10 - 15
2172015-0800	80	91	1,56	56	109	1110	10 - 15
2172015-0900	90	101	1,3	42	121	1250	10 - 15

Fortsættes på side 2



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PEM.pur S 355

BESKRIVELSE

Transparent, slidstærk og fleksibel PUR-slange, korrugeret udvendig og meget glat indvendig.

Indstøbt stålspiral.

PUR-tykkelse: 1,5 mm.

EGENSKABER

Slangen er velegnet til spånsugning, granulat- udsugning, kornsugning og istransport.

Slangen har en meget stor slidstyrke og rive-fasthed.

Kan også leveres i MHF PUR og med rustfri stålspiral.

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk


Udvendig: PUR

Indvendig: PUR

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

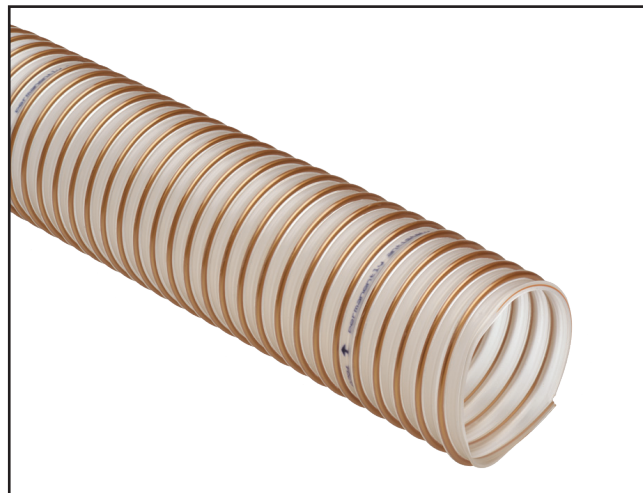

Udsugningslange

- Korn
- Granulat
- Istransport
- Spånsugning

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2172015-1000	100	111	1,25	39	133	1490	10 - 15
2172015-1100	110	121	1,14	36	145	1630	10 - 15
2172015-1200	120	131	1,05	31	157	1770	10 - 15
2172015-1250	125	136	1,01	29	163	1840	10 - 15
2172015-1300	130	141	0,96	27	169	1910	10 - 15
2172015-1400	140	151	0,9	24	181	2030	10 - 15
2172015-1500	150	161	0,84	20	193	2410	10 - 15
2172015-1600	160	171	0,78	18	205	2560	10 - 15
2172015-1800	180	191	0,7	15	229	2870	10 - 15
2172015-2000	200	213	0,63	13	256	3120	10 - 15
2172015-2500	250	263	0,51	8	316	3880	10 - 15
2172015-3000	300	313	0,42	7	376	5160	10 - 15
2172015-3500	350	363	0,36	5	436	6000	10
2172015-4000	400	413	0,32	4	496	8020	10
2172015-4500	450	463	0,28	3	556	9000	10
2172015-5000	500	514	0,25	3	617	10000	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK