

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PEM pur S 356

BESKRIVELSE

Transparent, kraftig PUR-slange.
Meget glat indvendig.
Indstøbt stålspiral.

PUR-tykkelse: 2,0 til 2,5 mm

EGENSKABER

Transport og sugning af granulat, korn, is m.m.
Kan også leveres i MHF PUR og med rustfri stålspiral.

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk


Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Meget glat

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

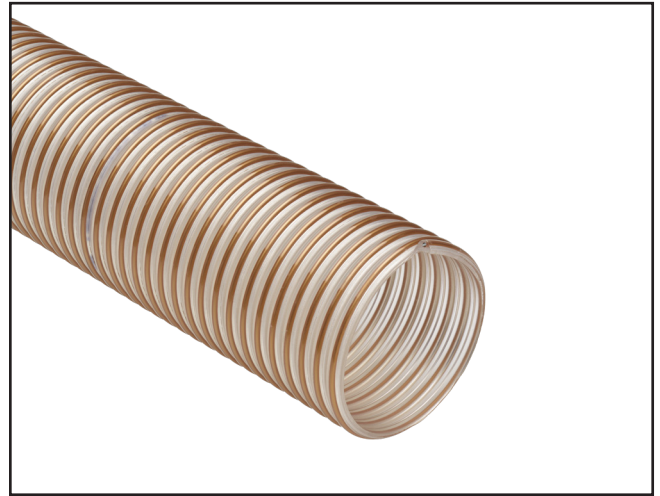

Udsugningslange

- Glas
- Grus
- Sand
- Granulat
- Istransport
- Spånsugning
- Korntransport

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2172020-0380	38	51	5,15	90	113	790	10 - 15
2172020-0500	50	63	3,65	90	140	1.000	10 - 15
2172020-0550	55	68	3,42	90	151	1.090	10 - 15
2172020-0600	60	76	3,15	90	162	1.180	10 - 15
2172020-0650	65	78	2,91	90	173	1.270	10 - 15
2172020-0700	70	83	2,71	90	186	1.370	10 - 15
2172020-0750	75	88	2,54	90	198	1.460	10 - 15
2172020-0800	80	93	2,38	90	209	1.550	10 - 15
2172020-0900	90	103	2,12	90	264	2.060	10 - 15
2172020-1000	100	114	1,91	90	289	2.270	10 - 15
2172020-1100	110	124	1,74	90	314	2.480	10 - 15
2172020-1150	115	129	1,67	90	327	2.580	10 - 15
2172020-1200	120	134	1,60	90	339	2.690h	10 - 15

Fortsættes på side 2

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PEM pur S 356

BESKRIVELSE

Transparent, kraftig PUR-slange.
Meget glat indvendig.
Indstøbt stålspiral.

PUR-tykkelse: 2,0 til 2,5 mm

EGENSKABER

Transport og sugning af granulat, korn, is m.m.
Kan også leveres i MHF PUR og med rustfri stålspiral.

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk


Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Meget glat

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C

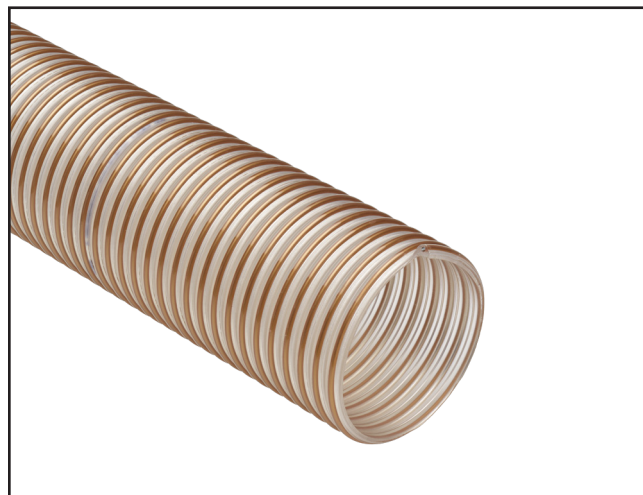

Udsugningslange

-Glas

-Grus

-Sand

-Granulat

-Istransport

-Spånsugning

-Korntransport

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Vakuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2172020-1250	125	139	1,54	90	351	2.800	10 - 15
2172020-1300	130	144	1,48	87	364	2.900	10 - 15
2172020-1400	140	154	1,38	84	389	3.110	10 - 15
2172020-1500	150	164	1,28	84	414	3.680	10 - 15
2172020-1600	160	174	1,21	81	439	3.910	10 - 15
2172020-1750	175	189	1,11	76	571	4.260	10 - 15
2172020-1800	180	194	1,07	74	586	4.380	10 - 15
2172020-2000	200	214	0,97	66	735	4.860	10 - 15
2172020-2250	225	239	0,86	57	820	5.450	10 - 15
2172020-2500	250	263	0,78	41	1.325	7.350	10 - 15
2172020-2750	275	288	0,71	28	1.450	8.070	10 - 15
2172020-3000	300	313	0,65	22	1.575	8.780	10 - 15



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK