

PUR SLANGE MED STÅLSPIRAL

TIMBERDUC PUR-531 SE

BESKRIVELSE

Klar PUR slange med stålspiral. Meget let og fleksibel og med en lille bøjnings radius.

Korrugeret udvendig.

Afledning af statisk elektricitet gennem stålspiral.

Brandhæmmende ihh. til UL94-HB, DIN 4102-B1.

PUR tykkelse 0,4 mm.

Leveres i hele længder pakket sammepræsset i plastpose.

EGENSKABER

Velegnet som sugeslange i forbindelse med træ forarbejdning. Er god til savsmuld, træstøv og træsplinter.

Slangen anvendes også til bortledning af støv, granulat og gasformer. God til slidende materialer, da den på trods af sin lethed er yderst slidstærk.

Kan aflede statisk elektricitet vha. den indbyggede stålspiral.

Alle data er angivet ved 20°


Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Let korrugeret

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til +90°C

Kortvarigt 125°C

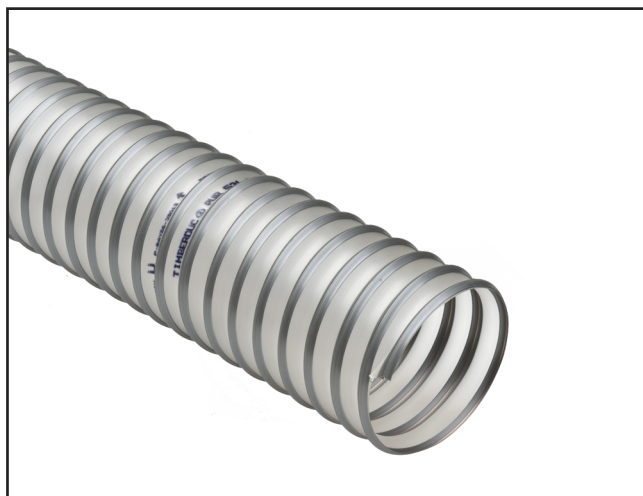

Udsugningslange

-Støv

-Granulat

-Savsmuld

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2176531-0500	50,0	58,0	0,24	58,0	240	10
2176531-0750	75,0	83,0	0,13	83,0	410	10
2176531-0800	80,0	88,0	0,12	88,0	440	10
2176531-1000	100,0	108,0	0,08	108,0	520	10
2176531-1100	110,0	118,0	0,075	118,0	570	10
2176531-1250	125,0	133,0	0,065	133,0	640	10
2176531-1400	140,0	148,0	0,050	148,0	720	10
2176531-1500	150,0	158,0	0,050	158,0	770	10
2176531-1600	160,0	168,0	0,045	168,0	820	10
2176531-1800	180,0	188,0	0,035	188,0	920	10
2176531-2000	200,0	208,0	0,035	208,0	1.040	10
2176531-2500	250,0	258,0	0,015	258,0	1.300	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK