

VENTILATIONSSLANGER

Type M9 (SG2M)

BESKRIVELSE

2-lag silicone coated glasfibervæv opbygget på forkobret stålspiral.

Skjult spiral der fastholdes af dobbelt glasfibercordel.

EGENSKABER

Flexibel ventilationslange, velegnet til vacuum.
Optræder med helt glat inderside.

Høj temperatur bestandighed.

Kun til tør/varm luft, må ikke anvendes til vanddampe.

Leveres i hele længder.


Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Siliconecoated Glasfibervæv

Indvendig: Siliconecoated Glasfibervæv

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -85° til +310°C

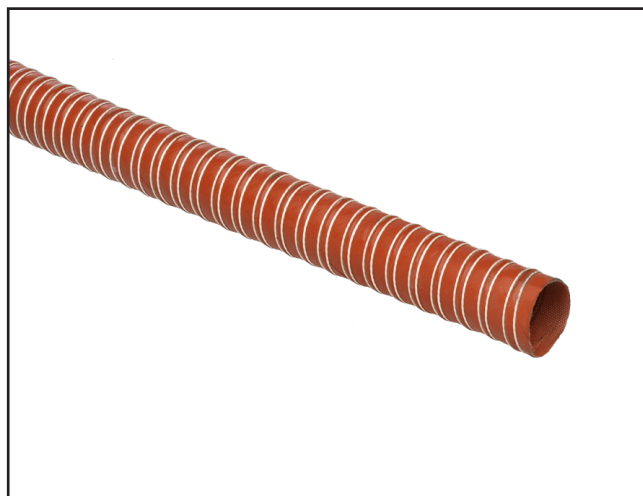

Vacuum

-Varm luft

-Turboluft

- Ventilation

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejds tryk bar	Vacuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302025-0130	13	15	1,8	58	20	70	4
2302025-0190	19	22	1,8	58	20	80	4
2302025-0250	25	29	1,5	58	20	120	4
2302025-0320	32	35	1,5	58	24	146	4
2302025-0360	36	40	1,5	58	27	150	4
2302025-0380	38	42	1,5	58	27	167	4
2302025-0440	44	48	1,5	58	27	228	4
2302025-0510	51	55	1,5	56	27	250	4
2302025-0570	57	61	1,3	50	30	276	4
2302025-0600	60	64	1,3	50	32	280	4
2302025-0630	63	67	1,3	50	32	290	4
2302025-0700	70	74	1,2	50	32	385	4
2302025-0760	76	80	1,1	50	32	420	4

Fortsættes på side 2



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

VENTILATIONSSLANGER

Type M9 (SG2M)

BESKRIVELSE

2-lag silicone coated glasfibervæv opbygget på forkobret stålspiral.

Skjult spiral der fastholdes af dobbelt glasfibercordel.

EGENSKABER

Flexibel ventilationslange, velegnet til vacuum.
Optræder med helt glat inderside.

Høj temperatur bestandighed.

Kun til tør/varm luft, må ikke anvendes til vanddampe

Leveres i hele længder.


Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Siliconecoated Glasfibervæv

Indvendig: Siliconecoated Glasfibervæv

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -85° til +310°C

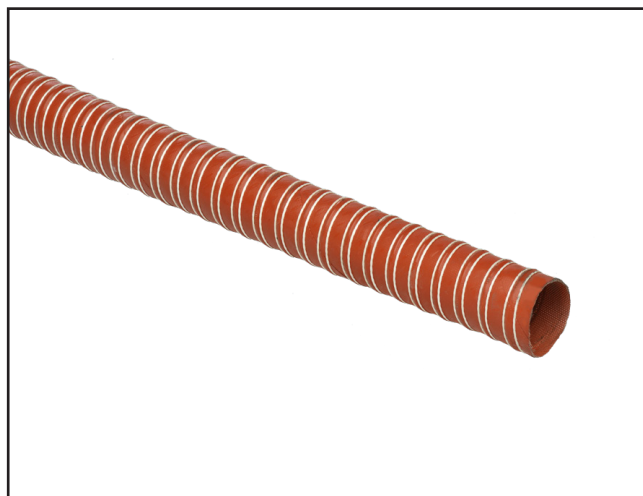

Vacuum

-Varm luft

-Turboluft

- Ventilation

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejds tryk bar	Vacuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302025-0830	83	87	1,1	40	35	486	4
2302025-0890	89	93	1,1	40	35	525	4
2302025-1020	102	106	1	30	40	650	4
2302025-1140	114	119	0,9	22	40	720	4
2302025-1270	127	132	0,8	17	46	800	4
2302025-1400	140	144	0,7	17	50	900	4
2302025-1520	152	157	0,7	14	50	980	4
2302025-1600	160	164	0,6	12	60	1.080	4
2302025-1780	178	183	0,6	11	60	1.190	4
2302025-2030	203	208	0,5	7	68	1.330	4
2302025-2540	254	259	0,4	4,5	100	1.650	4
2302025-3050	305	310	0,1	3	102	2.000	4



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK