

VENTILATIONSSLANGER

Combidec 2100

BESKRIVELSE


Combidec er en meget stærk flexibel ventilations-slange.
"Sandwich Construction" - flerlags slange Copolymer og Aluminiumslaminat.

EGENSKABER

Combidec anvendes til mekanisk luft forsyning, udsugning, svejserøg, ventilation og varmluft indblæsning.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Grå copolymer
Indvendig: Aluminiumslaminat
Indlæg: Stål spiral
Temperatur: -30° til +140°C

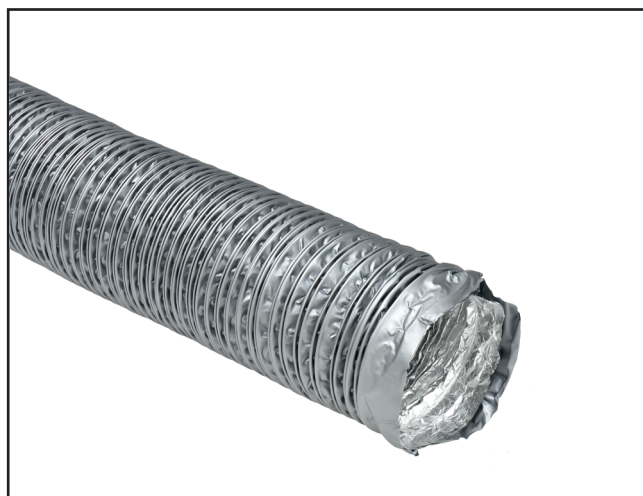

Ventilationsslange

- Luftudsugning
- Røg

Varenummer	Indv. Ø mm	Bøj. rad. mm.	N/m ² Pa	Arb. tryk bar	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302100-0820	82	44	3.000	0,03	170	10
2302100-0900	90	52	3.000	0,03	190	10
2302100-1020	102	59	3.000	0,03	195	10
2302100-1120	112	65	3.000	0,03	205	10
2302100-1200	120	70	3.000	0,03	210	10
2302100-1270	127	74	3.000	0,03	220	10
2302100-1330	133	77	3.000	0,03	240	10
2302100-1520	152	88	3.000	0,03	400	10
2302100-1600	160	93	3.000	0,03	420	10
2302100-1800	180	104	3.000	0,03	450	10
2302100-2030	203	118	3.000	0,03	490	10
2302100-2290	229	133	3.000	0,03	600	10
2302100-2540	254	147	3.000	0,03	640	10
2302100-2800	280	162	3.000	0,03	690	10
2302100-3050	305	177	3.000	0,03	750	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK