

FLETTET PAKNING

PTFE/Grafit 1681

BESKRIVELSE

Euroflex diagonalflettet udvidet mikroporøs PTFE garn, indeholdende grafit og højtemperatur bestandig smøremiddel

EGENSKABER

PTFE/grafit 1681 er egnet til levnedsmiddelindustrien og har en FMPA godkendelse.
På grund af den mikroporøse struktur er garnet meget elastisk.

-200°C < T < 280°C
P < 20 bar ved V < 20m/sec.
P < 500 bar ved V < 2m/sec
0 < PH < 14
Vægtfylde 1,53 g/cm³.



Flettet pakning

- til levnedsmiddelindustrien

Vare nummer	DIM mm	Kg/box	Ca. Mtr./box	
*3461681-04	4 x 4	1	41	
*3461681-05	5 x 5	1	26	
*3461681-06	6 x 6	1	18	
*3461681-08	8 x 8	2	20	
*3461681-10	10 x 10	2	13	
*3461681-11	11 x 11	3	16	
*3461681-12	12 x 12	3	14	
*3461681-14	14 x 14	3	10	
*3461681-16	16 x 16	3	8	
*3461681-18	18 x 18	3	6	
*3461681-19	19 x 19	3	5	
*3461681-20	20 x 20	5	8	
*3461681-22	22 x 22	5	7	
*3461681-25	25 x 25	10	10	



FLETTET PAKNING

PTFE 1689

BESKRIVELSE

Euroflex diagonalflettet PTFE-garn indpreget med PTFE og et neutralt højtemperaturbestandigt smøremiddel.

EGENSKABER

PTFE 1689 er yderst flexibel, trykfast og dimensionsstabil.

-200°C < T < 280°
P < 10 bar ved V < 12 m/sec
P < 150 bar ved V < 2 m/sec
0 < PH < 14
Vægtfylde 1,7 g/cm³



Flettet pakning

Vare nummer	DIM mm	Kg/box	Ca Mtr/box	
*3461689-04	4 x 4	1	37	
*3461689-05	5 x 5	1	24	
*3461689-06	6 x 6	1	17	
*3461689-08	8 x 8	2	19	
*3461689-10	10 x 10	2	12	
*3461689-11	11 x 11	3	15	
*3461689-12	12 x 12	3	12	
*3461689-14	14 x 14	3	9	
*3461689-16	16 x 16	3	7	
*3461689-18	18 x 18	3	6	
*3461689-19	19 x 19	3	5	
*3461689-20	20 x 20	5	7	
*3461689-22	22 x 22	5	6	
*3461689-25	25 x 25	10	9	

udgave 10/11

FLETTET PAKNING

Aramid 1727

BESKRIVELSE

Euroflex diagonalflettet aramidgarn impregneret med teflon og olie (siliconefri).

EGENSKABER

Aramid 1727 har en høj mekanisk stabilitet og har en kemisk samt temperaturbestandighed.

-100°C < T < 280°C
P < 20 bar ved V < 20m/sec.
P < 100 bar ved V < 2m/sec
2 < PH < 13
Vægtfylde 1,09 g/cm³.



Flettet pakning

Kemikalier

Vare nummer	DIM mm	Kg/box	Ca. Mtr./box	
*3461727-05	5 x 5	1	37	
*3461727-06	6 x 6	1	26	
*3461727-08	8 x 8	2	29	
*3461727-10	10 x 10	2	18	
*3461727-11	11 x 11	3	23	
*3461727-12	12 x 12	3	19	
*3461727-14	14 x 14	3	14	
*3461727-16	16 x 16	3	11	
*3461727-18	18 x 18	3	09	
*3461727-19	19 x 19	3	08	
*3461727-20	20 x 20	5	12	
*3461727-22	22 x 22	5	10	
*3461727-25	25 x 25	10	15	



FLETTET PAKNING

Aramid/PTFE 1798

BESKRIVELSE

Euroflex diagonalflettet aramid og PTFE-garn, med aramid på kanterne og PTFE på fladerne.

Aramidgarnet er imprægneret med et højtemperaturbestandigt smøremiddel og en PTFE-dispersion

EGENSKABER

På grund af aramidgarnskanterne er pakningen 1798 trykfast..


-100°C < T < 280°

P < 20 bar ved V < 25 m/sec

P < 500 bar ved V < 2 m/sec

2 < PH < 13

Vægtfylde 1,4 g/cm³

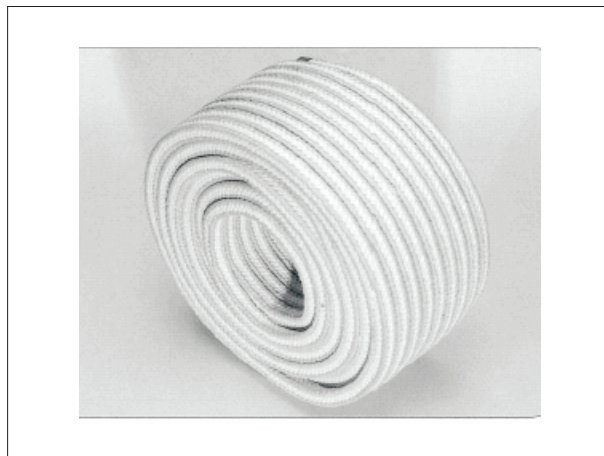

Flettet pakning

Vare nummer	DIM mm	Kg/box	Ca Mtr/box	
*3461798-04	4 x 4	1	45	
*3461798-05	5 x 5	1	29	
*3461798-06	6 x 6	1	20	
*3461798-08	8 x 8	2	23	
*3461798-10	10 x 10	2	15	
*3461798-12	12 x 12	3	15	
*3461798-14	14 x 14	3	11	
*3461798-16	16 x 16	3	9	
*3461798-18	18 x 18	3	7	
*3461798-19	19 x 19	3	6	
*3461798-20	20 x 20	5	9	
*3461798-22	22 x 22	5	7	
*3461798-25	25 x 25	10	11	

udgave 10/11

FLETTET PAKNING

Rami 1931

BESKRIVELSE

Euroflex diagonalflettet rami-garn imprægneret med et grafitfri PTFE/fedt - preparat.

EGENSKABER

På grund af ramifibrenes fasthed, er den meget egnet til medier med en høj mekanisk aggressivitet.

$-50^{\circ}\text{C} < T < 140^{\circ}\text{C}$

$P < 20 \text{ bar ved } V < 20\text{m/sec.}$

$P < 200 \text{ bar ved } V < 2\text{m/sec}$

$5 < \text{PH} < 14$

Vægtfylde $1,18 \text{ g/cm}^3$.



Flettet pakning

Mekanisk stærkt

Vare nummer	DIM mm	Kg/box	Ca. Mtr./box	
*3461931-03	3 x 3	1	94	
*3461931-04	4 x 4	1	53	
*3461931-05	5 x 5	1	34	
*3461931-06	6 x 6	1	24	
*3461931-07	7 x 7	2	35	
*3461931-08	8 x 8	2	26	
*3461931-10	10 x 10	2	17	
*3461931-12	12 x 12	3	18	
*3461931-14	14 x 14	3	13	
*3461931-16	16 x 16	3	10	
*3461931-18	18 x 18	3	8	
*3461931-19	19 x 19	3	07	
*3461931-20	20 x 20	5	10	
*3461931-22	22 x 22	5	9	
*3461931-25	25 x 25	10	14	



FLETTET PAKNING

Bomuld 1942 - Rød


BESKRIVELSE

Euroflex diagonalflettet langfibret bomuldsgarn impregneret med et rødt fedtpreparat.

EGENSKABER

Anvendes hvor der ikke stilles store krav.

-20°C < T < 120°C
P < 15 bar ved V < 10m/sec.
P < 100 bar ved V < 2m/sec
5 < PH < 13
Vægtfylde 1,2 g/cm³.

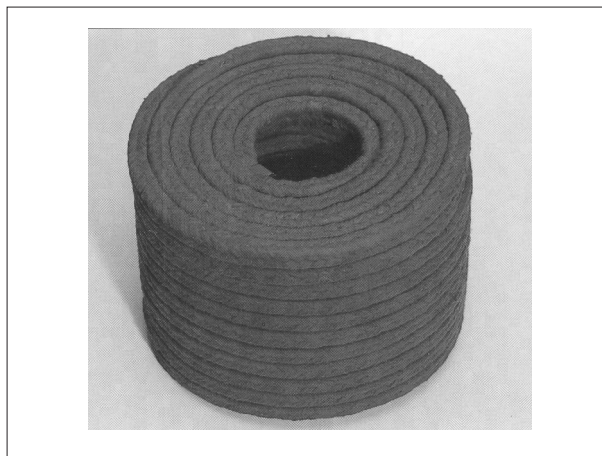

Flettet pakning


Vare nummer	DIM mm	Kg/box	Ca. Mtr./box	
*3461942-04	4 x 4	1	53	
*3461942-06	6 x 6	1	24	
*3461942-08	8 x 8	2	26	
*3461942-10	10 x 10	2	17	
*3461942-12	12 x 12	3	18	
*3461942-14	14 x 14	3	13	
*3461942-16	16 x 16	3	10	
*3461942-18	18 x 18	3	8	
*3461942-19	19 x 19	3	7	
*3461942-20	20 x 20	5	10	
*3461942-22	22 x 22	5	9	
*3461942-25	25 x 25	10	14	



PAKNINGSUDTRÆKKER

Type E

BESKRIVELSE

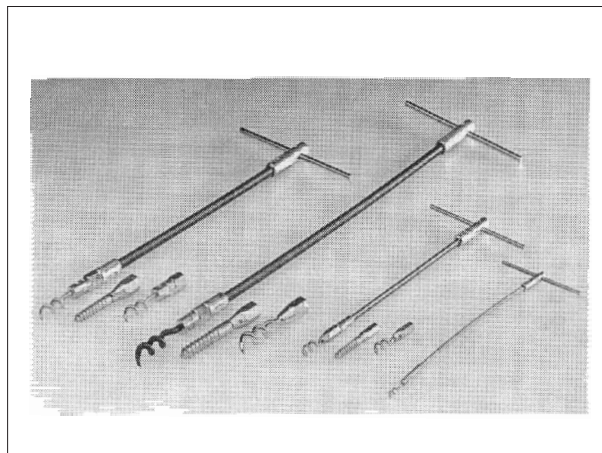

EGENSKABER

Pakningsudtrækker til fjernelse af gammel flettet pakning mm..

➔ Pakningsudtrækker

Vare nummer	Længde mm	DIM mm		
E-0	175	4		
E-1	200	6,5		
E-2	270	11		
Udskiftelige	spidser:			
P1	35			
P2	35			
P3	35			

udgave 1/03