

FLANGEKOBLINGER

Svivel flange - PN - 10/16

BESKRIVELSE

Flangekobling udført i cadimieret stål.
Koblingen kan også leveres i rustfri stål.

Monteres med spændekappe DIN 2817
Vare nummer aluminium: 5605042- . . .
Vare nummer rustfri: 5605042R. . . .

EGENSKABER

Koblingen er med drejbar flange.
Kan også leveres med fast flange.
Den kan også leveres i ANSI (ASA).
Se flangeskema på næste side.



Flangekobling

-PN10/16
- Svivel flange

Varenummer	Flange	Materiale	Slange	Slangehals
5855060-0130	DN - 15 PN - 10/16	Stål	DN - 13 / 1/2"	L - 50 mm
5855060-0190	DN - 20 PN - 10/16	Stål	DN - 19 / 3/4"	L - 50 mm
5855060-0250	DN - 25 PN - 10/16	Stål	DN - 25 / 1"	L - 65 mm
5855060-0320	DN - 32 PN - 10/16	Stål	DN - 32 / 1 1/4"	L - 65 mm
5855060-0380	DN - 40 PN - 10/16	Stål	DN - 38 / 1 1/2"	L - 65 mm
5855060-0500	DN - 50 PN - 10/16	Stål	DN - 50 / 2"	L - 65 mm
5855060-0650	DN - 65 PN - 10/16	Stål	DN - 63 / 2 1/2"	L - 90 mm
5855060-0750	DN - 80 PN - 10/16	Stål	DN - 75 / 3"	L - 90 mm
5855060-1000	DN - 100 PN - 10/16	Stål	DN - 102 / 4"	L - 100 mm
5855060-1250	DN - 125 PN - 10/16	Stål	DN - 127 / 5"	L - 125 mm
5855060-1500	DN - 150 PN - 10/16	Stål	DN - 152 / 6"	L - 150 mm
5855060-2000	DN - 200 PN - 10/16	Stål	DN - 203 / 8"	L - 150 mm
5855060-2500	DN - 250 PN - 10/16	Stål	DN - 254 / 10"	L - 200 mm




SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

FLANGEKOBLINGER

Flange skema

DN	PN 10				PN 16			
	D	K	N	D2	D	K	N	D2
15	95	65	4	14	95	65	4	14
20	105	75	4	14	105	75	4	14
25	115	85	4	14	115	85	4	14
32	140	100	4	18	140	100	4	18
40	150	110	4	18	150	110	4	18
50	165	125	4	18	165	125	4	18
65	185	145	4	18	185	145	4	18
80	200	160	8	18	200	160	8	18
100	220	180	8	18	220	180	8	18
125	250	210	8	18	250	210	8	18
150	285	240	8	22	285	240	8	22
200	340	295	8	22	340	295	12	22
250	395	350	12	22	405	355	12	26
300	445	400	12	22	460	410	12	26

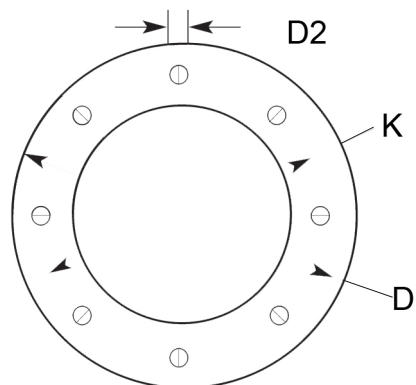

N = Antal bolthuller
D = Udvendig diameter
K = Bolte cirkel diameter
D2 = Boltehul diameter

Flange Skema

- PN - 10/16
- PN - 25/40
ANSI (ASA)
150psi/300psi

DIN									ANSI								
PN 25					PN 40				150 psi				300 psi				DN
DN	D	K	N	D2	D	K	N	D2	D	K	N	D2	D	K	N	D2	
15	95	65	4	14	95	65	4	14	88,9	60,3	4	15,9	95,2	66,7	4	15,9	1/2"
20	105	75	4	14	105	75	4	14	98,4	69,8	4	15,9	117,5	82,5	4	19,0	3/4"
25	115	85	4	14	115	85	4	14	107,9	79,4	4	15,9	123,8	88,9	4	19,0	1"
32	140	100	4	18	140	100	4	18	117,5	88,9	4	15,9	133,3	98,4	4	19,0	1 1/4"
40	150	110	4	18	150	110	4	18	127,0	98,4	4	15,9	155,6	114,3	4	22,2	1 1/2"
50	165	125	4	18	165	125	4	18	152,4	120,6	4	19,0	165,1	127,0	8	19,0	2"
65	185	145	8	18	185	145	8	18	177,8	139,7	4	19,0	190,5	149,2	8	22,2	2 1/2"
80	200	160	8	18	200	160	8	18	190,5	152,4	4	19,0	209,5	168,3	8	22,2	3"
100	235	190	8	22	235	190	8	22	228,6	190,5	8	19,0	254,0	200,0	8	22,2	4"
125	270	220	8	26	270	220	8	26	254,0	215,9	8	22,2	279,4	234,9	8	22,2	5"
150	300	250	8	26	300	250	8	26	279,4	241,3	8	22,2	317,5	269,9	12	22,2	6"
200	360	310	12	26	375	320	12	30	352,4	298,4	8	22,2	381,0	330,2	12	25,4	8"
250	425	370	12	30	450	385	12	33	406,4	361,9	12	25,4	444,5	387,3	16	28,6	10"
300	485	430	16	30	515	450	16	33	482,6	431,8	12	25,4	520,7	450,8	16	31,7	12"



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK