

# GUMMIMÅTTER

## BESKRIVELSE

**Varenummer: 6078-0040**


4 mm u/indlæg i ruller á 10 meter.  
Bredde 1250 mm.

## TEKNISKE DATA

**Kvl. SBR - A 601**

|                      |                        |            |
|----------------------|------------------------|------------|
| Hårdhed:             | 70° +/- 5 shore A      | DIN 53 505 |
| Vægtfylde:           | 1,60 g/cm <sup>3</sup> | DIN 53 479 |
| Kg/cm <sup>2</sup> : | 50                     | DIN 53 504 |
| Brudstyrke:          | 350%                   | DIN 53 504 |
| Temperatur:          | -20° til +70°C         |            |
|                      | Kortvarigt +90°C       |            |

**Dimensions tolerance: efter P2 DIN 7715/5**

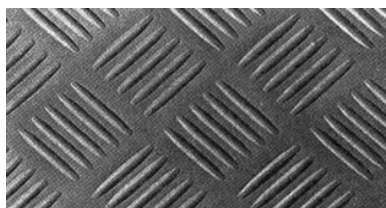

## Isolermåtte for 50.000 volt

Grå dørkmatte  
- Måtte foran strømtavler,  
specielt på skibe

## BESKRIVELSE

**Varenummer: 6074-0100**

10 mm u/indlæg i ruller á 10 meter.  
Bredde 1250 mm.

**Varenummer: 6074-0150**


15 mm u/indlæg i ruller á 10 meter.  
Bredde 1250 mm.

## TEKNISKE DATA

**Kvl. Natur NR/SBR - A 506**

|                      |                        |            |
|----------------------|------------------------|------------|
| Hårdhed:             | 70° +/- 5 shore A      | DIN 53 505 |
| Vægtfylde:           | 1,46 g/cm <sup>3</sup> | DIN 53 479 |
| Kg/cm <sup>2</sup> : | 40                     | DIN 53 504 |
| Brudstyrke:          | 200%                   | DIN 53 504 |
| Temperatur:          | -10° til +70°C         |            |
|                      | kortvarigt +90°C       |            |

**Dimensions tolerance: efter P2 DIN 7715/5**

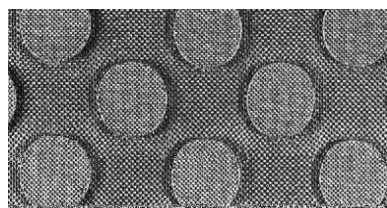

udgave 1/98



## Knopmønster- måtte, sort

- Hestetrailer  
- Ved arbejdsborde  
- Kassevogne

