

GUMMIMÅTTER

BESKRIVELSE

Varenummer: 6083-0140

14 mm.

Format 600 x 900 mm.

TEKNISKE DATA

Kvl. Skummet polyurethane

Hårdhed:	35-40 shore A	
Skridsikker:	BIA-test 2HI/571 +	DIN 51 130
Brudstyrke:	5-7 Mpa	ASTM D 412 Die C
Brudforlængelse:	400%	ASTM D 412 Die C
Trækstyrke:	20 - 25 DaN/cm	ASTM D 1004
Slidstyrke:	150 mm ³	DIN 53 516
Densitet:	Ca. 410 kg/m ³	
Max. brugs- temperatur:	80°C	
Max. temperatur ubelastet:	120°C	

BESKRIVELSE

Varenummer: 6083K0140


14 mm.

Format 600 x 900 mm.

TEKNISKE DATA

Kork/Nitril


Hårdhed:	
Skridsikker:	
Brudstyrke:	
Brudforlængelse:	
Trækstyrke:	
Slidstyrke:	
Densitet:	
Min. Brugstemperatur:	
Max. Brugstemperatur:	
Max. Temperatur ubelastet:	

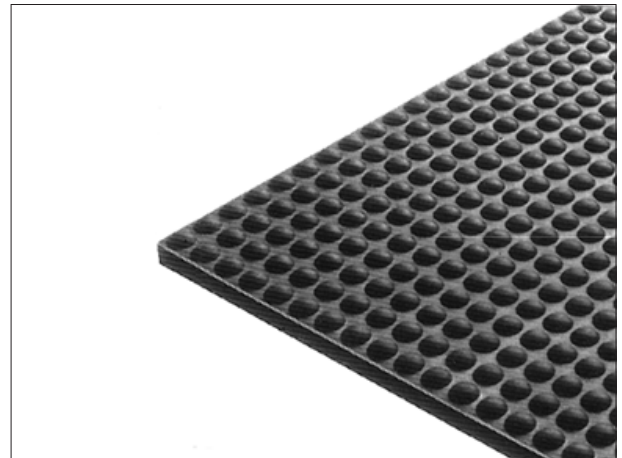

Ergomåtte

Slidstærk, punkterfri, skridsikker

- Måtte ved arbejdsborde og montageborde, hvor der er stillestående arbejde.
- Ergonomisk korrekt arbejdsunderlag

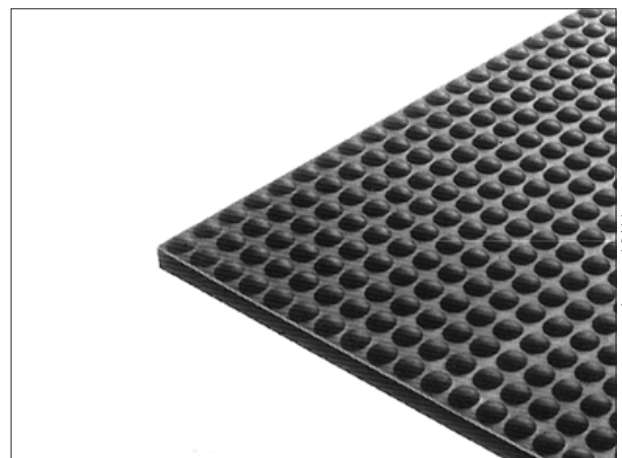

udgave 10/11



Ergomåtte Solmat

Slidstærk, punkterfri, skridsikker

- Måtte ved arbejdsborde og montageborde, hvor der er stillestående arbejde.
- Ergonomisk korrekt arbejdsunderlag



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF. 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Side 07
Varegruppe 488