

PLASTSLANGE MED VÆV


Criflex - PVC Trykslanger

BESKRIVELSE

Ekstruderet, klar PVC-slange med tekstilindlæg af polyester.

DENP fri

Mærket med:

 (EU) N° 10/2011 SIM A,B,C

EGENSKABER

Velegnet som trykslange i forbindelse med luft, vand, visse kemikalier, syrer og olier m.m.

Tekstilindlægget af polyester giver slangen trykstabilitet kombineret med stor flexibilitet. transparente udførelse muliggør effektiv kontrol af gennemstrømningen.

Alle data er angivet ved 20°


Udvendig: PVC

Indvendig: PVC

Indlæg: Polyester væv

Temperatur: -15° til + 60°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

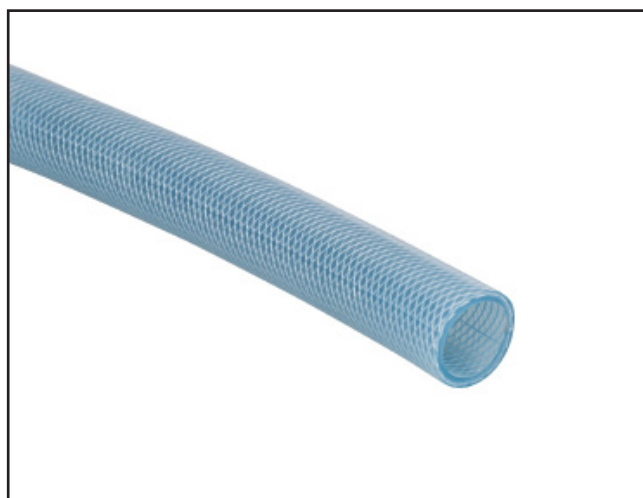

Vand
-Luft

Begrænsning:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige fødevarer.

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2052020-0060	6,3	11	13	40	50	74	50
2052020-0080	8,0	13	13	40	65	100	50
2052020-0100	10,0	15	13	40	80	118	50
2052020-0130	12,5	18	13	40	110	165	50
2052020-0160	16,0	22	13	40	145	216	50
2052020-0190	19,0	26	13	40	174	300	50
2052020-0220	22,0	28	13	40	217	360	50
2052020-0250	25,0	33	13	40	260	440	50
2052020-0320	32,0	41	12	36	350	620	25
2052020-0380	38,0	47	11	33	400	725	25
2052020-0500	50,0	60	8	24	500	1.150	25



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK