

RENSESLANGER

Standard 2SC renseslange, 400 bar, Blå, med støbte kugler

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar
Egnet til bl.a. vaske/reanseanlæg, stalde med spaltegulve mv. Med dråbeformet kugle der mindsker arbejdsbelastningen

Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensesubstanser


Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg

Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærkt, varme- og vejrbestandigt gummi

Temperatur: Fra -40° C til +155° C

Koblingstype: Standard

Hylse: 12-- (skrælle)

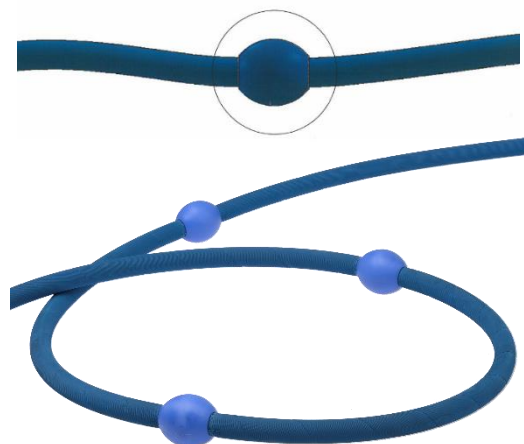

Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Wire Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SCB06KU	3/8"	9,9	16,6	14,7	400	5800	1320	19140	90	0,44

Kan leveres i færdige længder monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.