

# SILICONESLANGE

## “Transparent”

### BESKRIVELSE

Transparent, ekstruderet siliconeslange uden indlæg og uden prægning. Glat ind- og udvendig.

Hårdhed 60° shore A.


### EGENSKABER

Velegnet som gennemløbsslange i laboratorier, da slangen tåler autoklavering samt strålesterilisation og ethyloxid.

Slangen benyttes også til andre formål, hvor der kræves en absolut afsmitningsfri slange.

Alle data er angivet ved 20°C

**Udvendig:** Siliconegummi.  
**Indvendig:** Siliconegummi.  
**Temperatur:** -60° til + 180°C

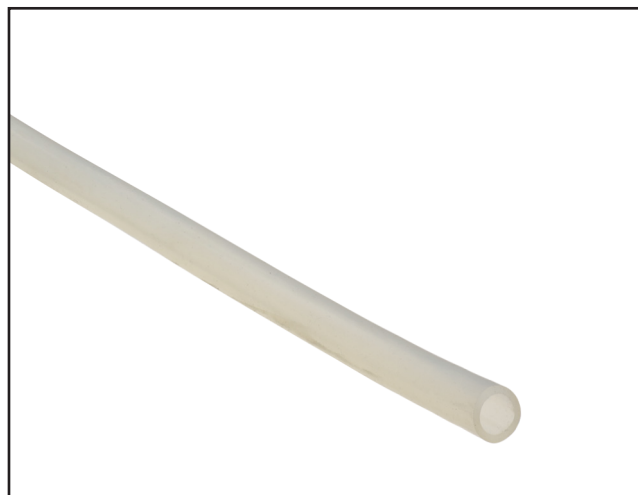

## Siliconeslange

-Medicinal  
-Laboratorier  
-Farmaceutisk

Siliconeslangen er ugiftig og modsvarer de amerikanske og tyske krav angående anvendelse i forbindelse med fødevarer i.h.t.:  
FDA phar 177.2600 og BGA 20/1977-XV.

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Længde meter
1293020-0010	1,0	4,0	25
1293020-0010a	1,0	3,0	25
1293020-0010b	1,0	2,0	25
1293020-0015	1,5	3,0	25
1293020-0020	2,0	3,0	25
1293020-0020a	2,0	4,0	25
1293020-0030	3,0	4,4	25
1293020-0030a	3,0	5,0	25
1293020-0030b	3,0	6,0	25
1293020-0040	4,0	6,0	25
1293020-0040a	4,0	7,0	25
1293020-0040b	4,0	8,0	25
1293020-0040c	4,0	10,0	25
1293020-0040d	4,0	13,0	25
1293020-0045	4,5	13,0	25

Fortsætter side 2



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# SILICONESLANGE

## “Transparent”

### BESKRIVELSE

Transparent, ekstruderet siliconeslange uden indlæg og uden prægning. Glat ind- og udvendig.

Hårdhed 60° shore A.


### EGENSKABER

Velegnet som gennemløbsslange i laboratorier, da slangen tåler autoklavering samt strålesterilisation og ethyloxid.

Slangen benyttes også til andre formål, hvor der kræves en absolut afsmitningsfri slange.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Siliconegummi.  
Indvendig: Siliconegummi.  
Temperatur: -60° til + 180°C

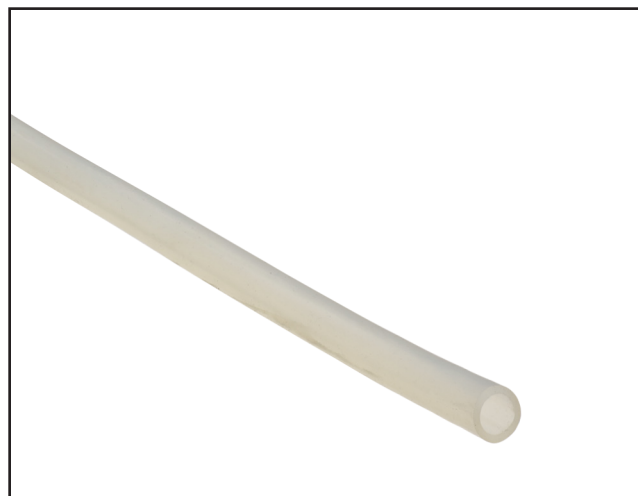

## Siliconeslange

-Medicinal  
-Laboratorier  
-Farmaceutisk

Siliconeslangen er ugiftig og modsvarer de amerikanske og tyske krav angående anvendelse i forbindelse med fødevarer i.h.t.:  
FDA phar 177.2600 og BGA 20/1977-XV.

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Længde meter
1293020-0050	5	7	25
1293020-0050a	5	8	25
1293020-0050b	5	9	25
1293020-0050c	5	10	25
1293020-0060	6	8	25
1293020-0060a	6	9	25
1293020-0060b	6	10	25
1293020-0060c	6	12	25
1293020-0070	7	9	25
1293020-0070a	7	10	25
1293020-0070b	7	11	25
1293020-0080	8	10	25
1293020-0080a	8	11	25
1293020-0080b	8	12	25
1293020-0100	10	14	25

Fortsætter side 3



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# SILICONESLANGE

## “Transparent”

### BESKRIVELSE

Transparent, ekstruderet siliconeslange uden indlæg og uden prægning. Glat ind- og udvendig.

Hårdhed 60° shore A.

### EGENSKABER

Velegnet som gennemløbsslange i laboratorier, da slangen tåler autoklavering samt strålesterilisation og ethyloxid.

Slangen benyttes også til andre formål, hvor der kræves en absolut afsmitningsfri slange.

Siliconeslangen er ugiftig og modsvarer de amerikanske og tyske krav angående anvendelse i forbindelse med fødevarer i.h.t.:


FDA phar 177.2600 og BGA 20/1977-XV.

**Alle data er angivet ved 20°C**

**Udvendig: Siliconegummi.**

**Indvendig: Siliconegummi.**

**Temperatur: -60° til + 180°C**

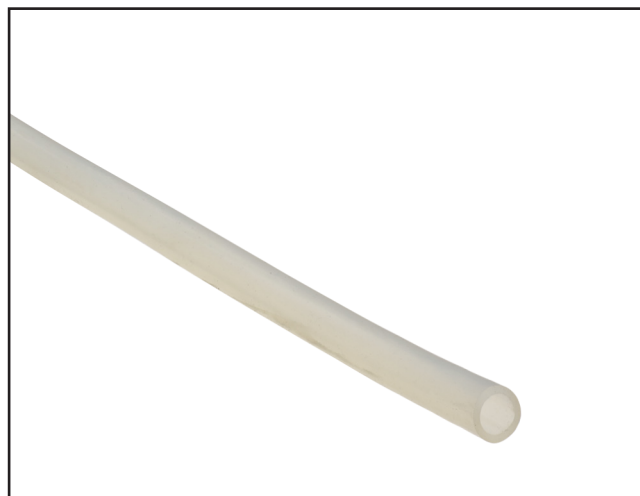

## Siliconeslange

-Medicinal

-Laboratorier

-Farmaceutisk

Siliconeslangen er ugiftig og modsvarer de amerikanske og tyske krav angående anvendelse i forbindelse med fødevarer i.h.t.:

FDA phar 177.2600 og BGA 20/1977-XV.

Fortsat fra side 2

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Længde meter
1293020-0100a	10	16	25
1293020-0100b	10	13	25
1293020-0100c	10	15	25
1293020-0120	12	17	25
1293020-0130	13	19	25
1293020-0150	15	21	25
1293020-0160	16	22	25
1293020-0160a	16	24	25
1293020-0180	18	24	25
1293020-0200	20	26	25
1293020-0250	25	33	25
1293020-0300a	30	38	25
1293020-0400a	40	50	25
1293020-0500	50	58	25



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK