

PVC-SLANGER

Klar teknisk

BESKRIVELSE

Klar ekstruderet Class A PVC-slange, i fødevar-ekvalitet.

Slangen er fremstillet i en særlig smidig, holdbar type bly- og kadmiumfri PVC.

EGENSKABER

Velegnet til gennemløb med vand, benzin, petroleum, syrer, kemikalier.

Den transparente udførelse muliggør effektiv kontrol af gennemstrømningen.

Markeret med: TUBCLAIR AL  (ISO) N° 10/2011

Ftalatfri - Reduceret afgift!


Producers efter DIN 16940

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC

Indvendig: PVC

Temperatur: -10° til +60°C

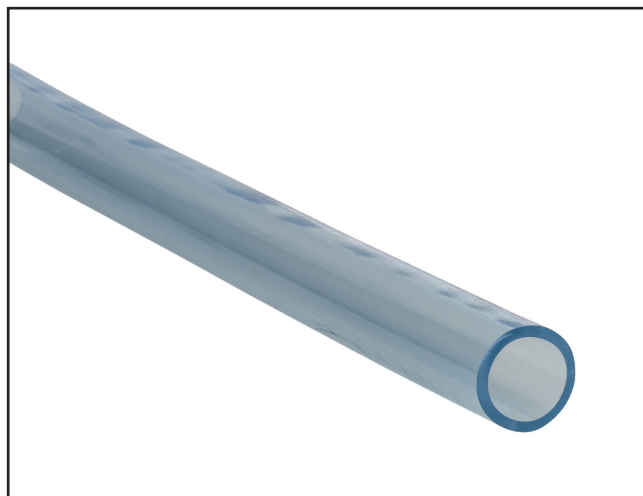

Væsker

-Vin

-Luft

-Juice

-Alkohol



Må ikke anvendes til:
Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Meter pr rulle
2803006-0030	3,0	5,0	50
2803006-0040	4,0	6,0	50
2803006-0050	5,0	8,0	50
2803006-0060	6,0	9,0	50
2803006-0080	8,0	11,0	50
2803006-0095	9,5	13,5	50
2803006-0100	10,0	14,0	50
2803006-0130	12,5	17,5	50
2803006-0160	16,0	22,0	50

Fortsættes side 2



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

PVC-SLANGER

Klar teknisk

BESKRIVELSE


Klar ekstruderet Class A PVC-slange, i fødevar-ekvalitet.

Slangen er fremstillet i en særlig smidig, holdbar type bly- og kadmiumfri PVC.

EGENSKABER

Velegnet til gennembløb med vand, saltvand, juicer, øl og vin.


Den transparente udførelse muliggør effektiv kontrol af gennemstrømningen.

Markeret med: TUBCLAIR AL  (ISO) N° 10/2011
Ftalatfri - Reduceret afgift!

Producers efter DIN 16940

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Temperatur: -10° til +60°C

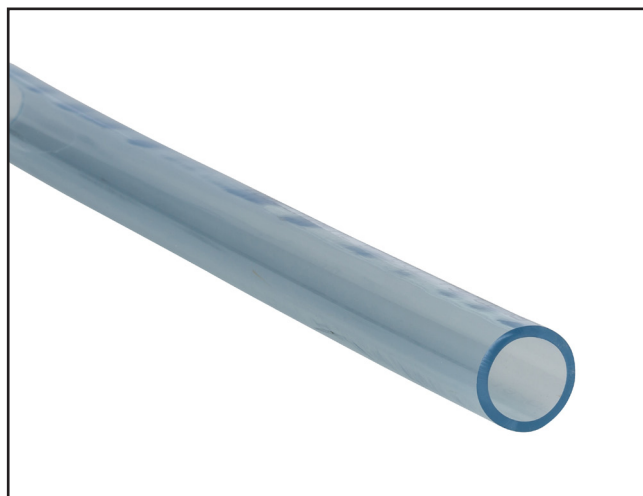

Væsker

- Vin
- Luft
- Juice
- Alkohol



Må ikke anvendes til:
Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Meter pr rulle
2803006-0190	19,0	25,0	50
2803006-0220	22,0	28,0	50
2803006-0250	25,0	31,0	50
2803006-0320	32,0	40,0	25
2803006-0350	35,0	42,0	25
2803006-0380	38,0	47,0	25
2803006-0450	45,0	55,0	25
2803006-0500	50,0	60,0	25
2803006-0600	60,0	70,0	25



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK