

SVEJSESLANGE

Blå riflet svejse­slange

BESKRIVELSE

Blå riflet ekstruderet tryk­slange, for­stærket med cordindlæg af højeste kvalitet, så dimensions­stabilitet sikres under brug.

Præget med fortløbende hvid skrift
"ISO 3821" (EN 559) Oxygen <dim> 2mpA (20 bar)

EGENSKABER

Smidig og robust slange til svejse- og skærearbejde i industrien.

Også velegnet til trykluft.

Opfylder standarder i.h.t. ISO 3821.

Alle data er angivet ved 20°C


Sikkerhedsfaktor: 3:1

Ud­vendig: EPDM

Ind­vendig: EPDM

Indlæg: Cord

Temperatur: -40° til +100°

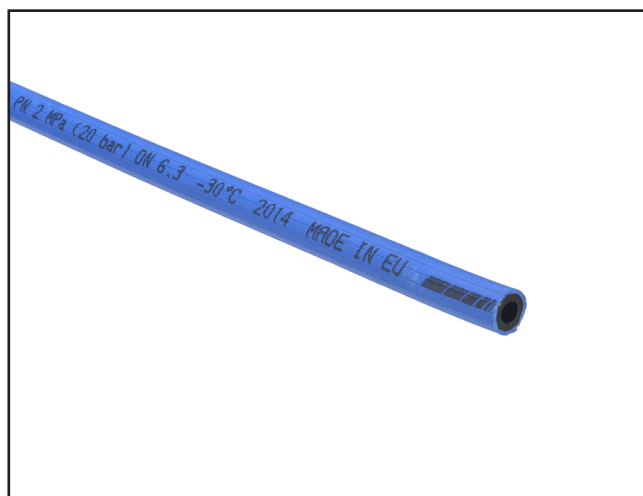

Svejsning

- Trykluft
- Oxygen
- Sølv­lodning
- Flammeskæring

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr rulle
1321071-0050	5,0	11,4	20	60	50	110	50
1321071-0060	6,3	12,9	20	60	63	140	50
1321071-0080	8,0	14,8	20	60	80	165	50
1321071-0100	9,5	16,5	20	60	100	210	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK