

TEFLONSLANGE P.T.F.E.

Uden indlæg

BESKRIVELSE

Glat Teflonslange uden indlæg.

EGENSKABER

Anvendes til flere medier i industrien, kemikalier, damp og gasser.

Findes i andre dimensioner og med andre godstykker.

Slange kan også leveres indfarvet efter ønske


Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Teflon P.T.F.E.

Indvendig: Teflon P.T.F.E.

Temperatur: -60° til +260°

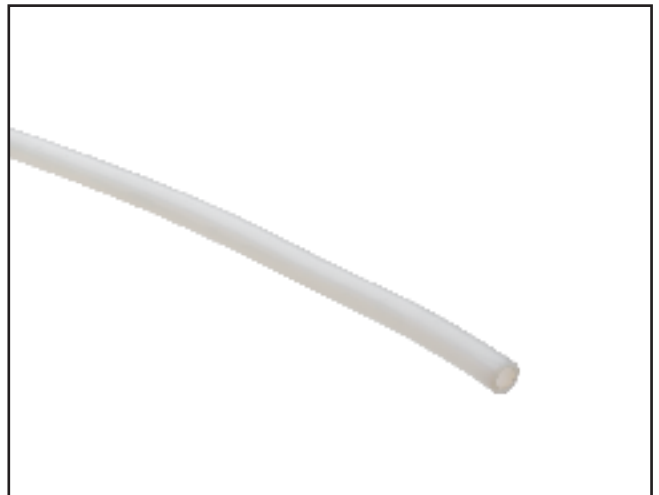

Kemikalier

- Olie
- Luft
- Vand
- Maling

Varenummer	Udvendig Ø mm	Indvendig Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr rulle
1338000-0020	4,0	2,0	27	81	20	22	100
1338000-0030	4,0	3,0	10	30	25	13	100
1338000-0031	5,0	3,0	22	66	25	29	100
1338000-0040	6,0	4,0	18	54	30	37	100
1338000-0060	8,0	6,0	14	42	40	51	100
1338000-0080	10,0	8,0	12	36	60	66	50
1338000-0090	12,0	9,0	13	39	70	113	50
1338000-0100	12,0	10,0	10	30	90	80	50
1338000-0120	14,0	12,0	8	24	110	95	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK