

GUMMIPLADE

Kvalitet NATUR NR/SBR - SX 70151


BESKRIVELSE

Sort NATUR gummiplade med glasfiberindlæg.
Pladen anvendes, hvor der ikke stilles særlige krav. Kan også leveres uden indlæg. Se 6001ZXXXX
Leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,5 g/cm ³	DIN 53 508
Brudstyrke:	30 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +70°C	
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5
Indlæg:	Glasfibervæv	

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens

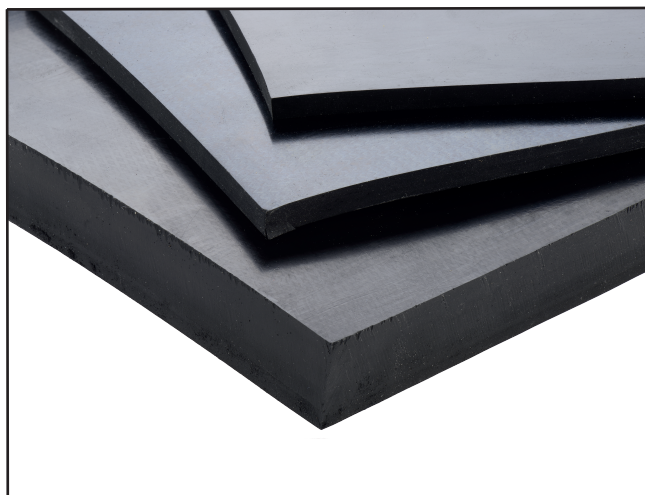

Pakningsplade

- Lister
- Pakninger
- Opklodsning
- Afskærmning
- Skrabegummi

Varenummer	DIM mm	Indlæg	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
6002Z0020	2,0	1	1.400	10,0	14,0	3,0	42,0
6002Z0030	3,0	1	1.400	10,0	14,0	4,5	63,0
6002Z0040	4,0	2	1.400	10,0	14,0	6,0	84,0
6002Z0050	5,0	2	1.400	10,0	14,0	7,5	105,0
6002Z0060	6,0	2	1.400	10,0	14,0	9,0	126,0
6002Z0080	8,0	2	1.400	5,0	7,0	12,0	84,0
6002Z0100	10,0	2	1.400	5,0	7,0	15,0	105,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK