GUMMIPLADE
Black Star Slidgummi NR/SBR

BESKRIVELSE

Sort slidgummiplade, med meget høj slidstyrke.
Anvendes hvor der stilles store krav til rive- og slidstyrke.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

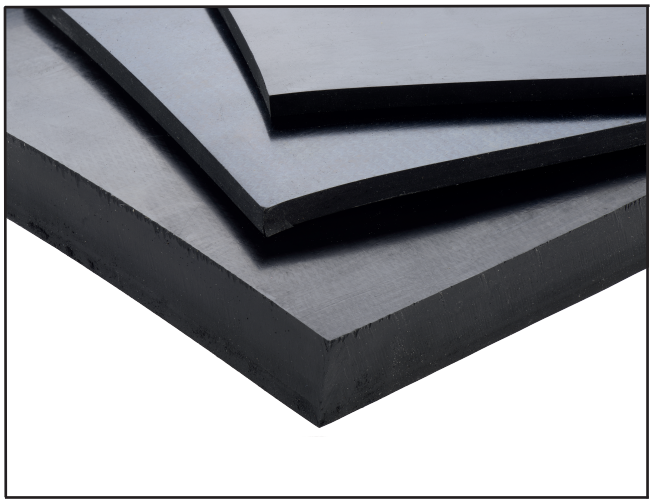

EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,15 g/cm^3	DIN 53 479
Brudstyrke:	150 Kg/cm^2	DIN 53 504
Brudforlængelse:	400%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	30%	DIN 53 517
Slidstyrke	120mm^3	DIN 53 516
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Moderat resistens
Vejr:	Moderat resistens
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Velegnet

Slidgummi
-Sten
-Grus
-Foringer

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M^2 pr rulle	KG pr M^2	Cirka vægt pr rulle
60080030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,45	48,0
60080040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,60	64,0
60080050	5,0	1.400	10,0	14,0	5,75	80,0
60080060	6,0	1.400	10,0	14,0	6,90	97,0
60080080	8,0	1.400	5,0	7,0	9,20	64,0
60080100	10,0	1.400	5,0	7,0	11,50	81,0
60080120	12,0	1.400	5,0	7,0	13,80	97,0
60080150	15,0	1.400	5,0	7,0	17,25	120,0
60080200	20,0	1.400	5,0	7,0	23,00	161,0
60080250	25,0	1.400	5,0	7,0	28,75	201,0
60080300	30,0	1.400	5,0	7,0	35,50	241,0

SØRENSEN & KOFOED A/S
SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK