

GUMMIPLADE

NR CENTAUER BLACK STAR 60


BESKRIVELSE

Sort slidgummi. Glat på begge sider.
Gummiets er velegnet til slidende medier og har gode mekaniske egenskaber.
(Se værdier for slid i nedenstående skema)

EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53505
Vægtfylde:	1,17 g/cm ³	DIN 53508
Brudstyrke:	11,5 Mpa	DIN 53504
Brudforlængelse:	450%	DIN 53504
Temperatur:	-25° til +70°C	
Slidstyre:	120mm ²	DIN 53516
Blivende deformation:	30%	DIN 53517
(ved 70°C i 22 timer)		

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Moderat resistens
Vejr:	Moderat resistens
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens
Slid:	Velegnet

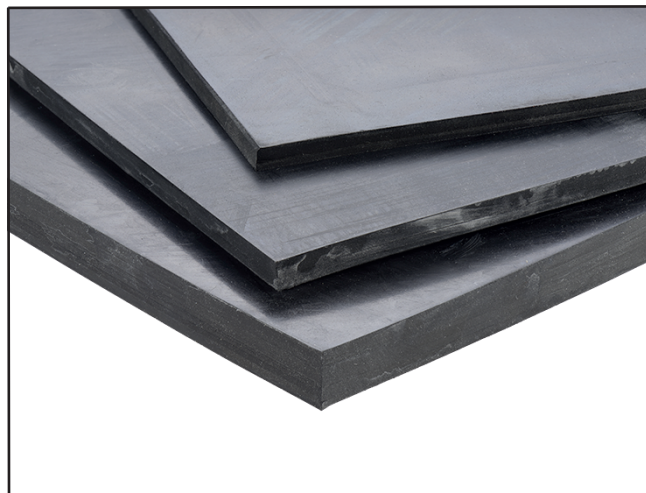

Slidgummi

-Sten
-Grus
-Foringer

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
6008Z0030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,51	49,14
6008Z0040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,68	65,52
6008Z0050	5,0	1.400	10,0	14,0	5,85	81,90
6008Z0060	6,0	1.400	10,0	14,0	7,02	98,28
6008Z0080	8,0	1.400	10,0	14,0	9,36	131,04
6008Z0100	10,0	1.400	10,0	14,0	11,70	163,80
6008Z0150	15,0	1.400	10,0	14,0	17,55	245,70
6008Z0200	20,0	1.400	10,0	14,0	23,40	327,60
6008Z0250	25,0	1.400	10,0	14,0	29,25	409,50
6008Z0300	30,0	1.400	10,0	14,0	35,10	491,40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK