

GUMMIPLADE

EPDM/SBR MANTICORE ECO 50


BESKRIVELSE

Sort EPDM gummi. Glat på begge sider.
Velegnet til udendørs tætninger m.m., hvor der ikke er mulighed for at spænde gummiene lige så hårdt sammen som ved 70° shore A.

EGENSKABER

Hårdhed:	50° +/- 5 shore A	DIN 53505
Vægtfylde:	1,45	DIN 53508
Brudstyrke:	4 Mpa	DIN 53504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53504
Temperatur:	-30° til +90°C	
Blivende deformation: (ved 70° i 22 timer)	50%	DIN 53517

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Resistent
Vejr:	Resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Resistent
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Mindre velegnet

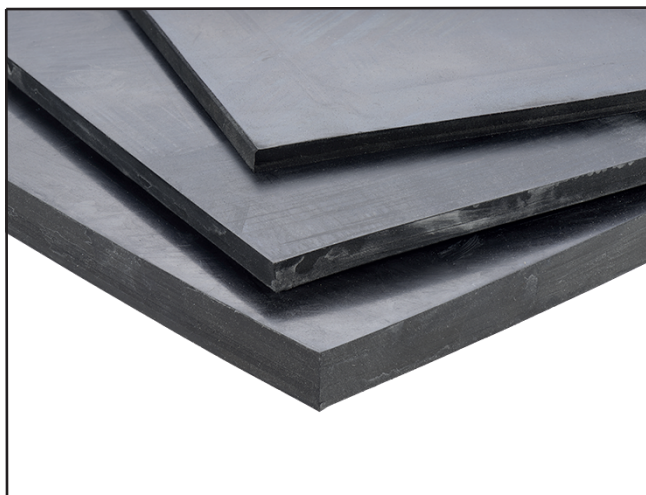

GUMMI

- Vand
- Svage syrer og baser
- Pakninger og tætninger
- Udendørs anvendelse

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
6015ZE0020	3,0	1.400	10,0	14,0	4,35	60,90
6015ZE0030	4,0	1.400	10,0	14,0	5,80	81,20
6015ZE0040	5,0	1.400	10,0	14,0	7,25	101,50
6015ZE0050	6,0	1.400	10,0	14,0	8,70	121,80
6015ZE0060	8,0	1.400	10,0	14,0	11,60	162,40
6015ZE0080	10,0	1.400	5,0	7,0	14,50	101,50
6015ZE0100	15,0	1.400	5,0	7,0	21,75	152,25



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK