

SLANGEBESKYTTELSE OG TILBEHØR

Spiralina PVC slangebeskyttelse

Hård PVC Spiral fremstillet i polyethylen.

Spiralen er praktisk, hurtig og enkel at montere og kan indeholde én eller flere slanger. Materialet har en god slidstyrke og er modstandsdygtig overfor UV stråler.

Leveres i kasser á 20 meter

Arbejdstemperatur:
Fra -20 ° C til +100 ° C



Varenummer	Beskrivelse	Spændvidde	Godstykkelse
0224PSPIRAL13	Spiralina PVC slangebeskyttelse 13x16	12 - 18 mm	1,6 mm
0224PSPIRAL16	Spiralina PVC slangebeskyttelse 16x20	16 - 26 mm	1,7 mm
0224PSPIRAL20	Spiralina PVC slangebeskyttelse 20x25	20 - 27 mm	2,1 mm
0224PSPIRAL24	Spiralina PVC slangebeskyttelse 24x29	23 - 30 mm	2,5 mm
0224PSPIRAL27	Spiralina PVC slangebeskyttelse 27x32	27 - 35 mm	2,6 mm
0224PSPIRAL35	Spiralina PVC slangebeskyttelse 35x40	35 - 60 mm	2,8 mm
0224PSPIRAL44	Spiralina PVC slangebeskyttelse 44x50	44 - 75 mm	3,0 mm
0224PSPIRAL56	Spiralina PVC slangebeskyttelse 56x65	50 - 90 mm	3,5 mm
0224PSPIRAL65	Spiralina PVC slangebeskyttelse 65x75	60 - 120 mm	4,3 mm
0224PSPIRAL80	Spiralina PVC slangebeskyttelse 80x90	75 - 200 mm	5,0 mm
0224PSPIRAL100	Spiralina PVC slangebeskyttelse 100x112	90 - 220 mm	5,5 mm



SØRENSEN & KOFOED A/S
SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

SLANGEBESKYTTELSE OG TILBEHØR

Flexspiral HDPE

Premium udgave af beskyttelsesspiral fremstillet i HDPE (high-density-polyethylene)

Spiralen er praktisk, hurtig og enkel at montere og kan indeholde én eller flere slanger. Materialet har en god slidstyrke, er modstandsdygtig overfor syre, olie, opløsningsmidler, UV stråler samt lave temperaturer.

Leveres i kasser á 20 meter. Leveres som standard i sort men kan også skaffes gul, grøn og rød.

Arbejdstemperatur:
Fra -60 ° C til +100 ° C



Varenummer	Indvendig diameter	Udvendig diameter	Bredde spiral
0224HSPIRAL09	9 mm	12 mm	10-11 mm
0224HSPIRAL13	13 mm	16 mm	10-11 mm
0224HSPIRAL16	16 mm	20 mm	18-19 mm
0224HSPIRAL20	20 mm	25 mm	20-21 mm
0224HSPIRAL27	27 mm	32 mm	22-23 mm
0224HSPIRAL34	34 mm	40 mm	25-26mm
0224HSPIRAL43	43 mm	50 mm	29-31 mm
0224HSPIRAL56	56 mm	64 mm	38-40 mm
0224HSPIRAL67	67 mm	76 mm	42-45 mm
0224HSPIRAL80	80 mm	90 mm	44-47 mm
0224HSPIRAL100	100 mm	111 mm	50-53 mm

Minetex

Premium udgave af slangestrømpe i nylon i MSHA IC-312/1 standard.

Denne meget stærke tekstil strømpe er særligt egnet til hydrauliske og pneumatiske applikationer. Den kan indeholde en enkelt eller flere slanger. Den har dobbelt tykkelse (1,60mm) og er flammeresistent i op til 15 sekunder iht. til ISO 8030.

Leveres i længder á 100 meter eller 50 meter afhængigt af dimension.

Fås i fladmål fra 30-205 mm (diameter 17-127 mm).
Standard farve er sort

Arbejdstemperatur:
Fra -40 ° C til +120 ° C



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

SLANGEBESKYTTELSE OG TILBEHØR

Textilstrømpe

Denne meget stærke tekstil strømpe er særligt egnet til hydrauliske og pneumatiske applikationer. Den kan indeholde en enkelt eller flere slanger.

God modstandsdygtighed over for slid i henhold til ISO 6945.

Arbejdstemperatur:
Fra -40°C til +100°C



Varenummer	Bredde	Diameter
0224SLSTRØMPE35	35 mm	20 mm
0224SLSTRØMPE40	40 mm	22 mm
0224SLSTRØMPE45	45 mm	25 mm
0224SLSTRØMPE50	50 mm	28 mm
0224SLSTRØMPE55	55 mm	32 mm
0224SLSTRØMPE60	60 mm	35 mm
0224SLSTRØMPE65	65 mm	38 mm
0224SLSTRØMPE80	80 mm	45 mm
0224SLSTRØMPE90	90 mm	50 mm
0224SLSTRØMPE120	120 mm	70 mm
0224SLSTRØMPE150	150 mm	90 mm

Strømpering – ring for montering af tekstilstrømpe

Varenummer	Diameter	Længde
0224STRØMPERING03	19 mm	30 mm
0224STRØMPERING04	22 mm	30 mm
0224STRØMPERING06	27 mm	30 mm
0224STRØMPERING0810	32 mm	30 mm
0224STRØMPERING12	38 mm	35 mm
0224STRØMPERING16	46 mm	50 mm



SLANGEBESKYTTELSE OG TILBEHØR

PROTEX STRAP

Protex Strap er fremstillet af 100% polyamid (Nylon). Hurtig installation vha. velcro gør Protex Strap til en meget omkostningseffektiv løsning til slangebeskyttelse.

Leveres i længder á 25 meter

Tykkelse: 1,50 mm

Arbejdstemperatur:
fra -40° C til +120°C

Varenummer	Flad længde	Indvendig Diameter
0224SLWRAP015	15 mm	76 mm
0224SLWRAP020	20 mm	90 mm
0224SLWRAP030	30 mm	135 mm
0224SLWRAP040	40 mm	165 mm
0224SLWRAP050	50 mm	200 mm
0224SLWRAP080	80 mm	295 mm
0224SLWRAP090	90 mm	347 mm
0224SLWRAP100	100 mm	360 mm
0224SLWRAP120	120 mm	420 mm
0224SLWRAP125	125 mm	430 mm
0224SLWRAP150	150 mm	551 mm
0224SLWRAP175	175 mm	595 mm




VETROSIL/HT - Pyrojacket

Fiberglasbeskyttelse med rød silikone cover for beskyttelse mod meget høje temperaturer.

Fås i størrelser fra 12 mm – 102 mm (indvendig diameter)

Standarder: UL 1441 VW-1, EN 45545-1, EN 45545-2+A1

Arbejdstemperatur: fra -40° C til +538°C

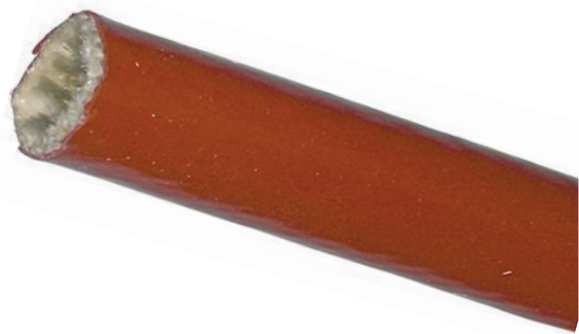

SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

SLANGEBESKYTTELSE OG TILBEHØR

Varenummer	Indvendig Diameter
	10 mm
	12 mm
	16 mm
	19 mm
	22 mm
	25 mm
	28 mm
	32 mm
	35 mm
	38 mm
	41 mm
	44 mm
	52 mm
	59 mm
	65 mm
	70 mm
	76 mm

Serviceplugs, Box sæt

Serviceplugs er et innovativt system til vedligeholdelsesoperationer på produktionslinjer mv. Denne løsning er udviklet for at forhindre væskeudslip under vedligeholdelse og rengøring af rør, slanger og hydrauliksystemer. Serviceplugs hjælper med at beskytte miljøet og bevare rene arbejdsområder. Til hydrauliske og generelle industrielle applikationer,

- Temperaturområde: - 25 ° C til + 90 ° C
- Modstandsdygtige over for de fleste olier og kemikalier
- Må ikke anvendes under tryk
- Indeholder ikke silikone
- Stikket er fast og kan skæres om nødvendigt
- Genanvendelig

Størrelser:

Ø 1-10 mm, 5-22 mm, 13-42 mm, Sæt Bestående af 4 små, 4 mellem og 2 store.




Varenummer
0226SERVICEPLUG

SLANGEBESKYTTELSE OG TILBEHØR

Flow indikator

Varenummer	Beskrivelse
0224FLOWHVID	Flowindikator hvid
0224FLOWRØD	Flowindikator rød
0224FLOWBLÅ	Flowindikator blå
0224FLOWGUL	Flowindikator gul
0224FLOWGRØN	Flowindikator grøn

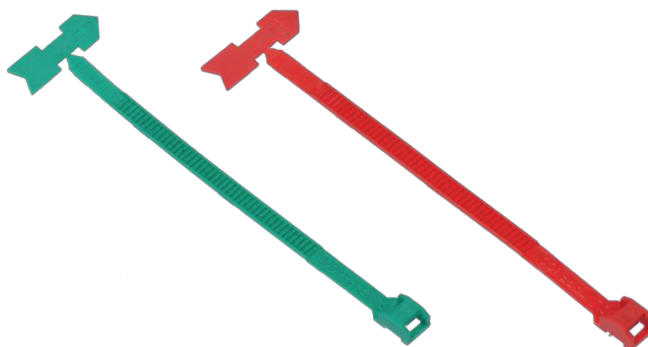

Beskyttelseshåndtag for slanger

Varenummer	Farve	Indvendig ø	For slange str.
0224BESKYT1SN06	Sort	18 mm	3/8"
0224BESKYT1SN06B	Blå	18 mm	3/8"
0224BESKYT1SN08B	Blå	22 mm	1/2"

