

STØVSUGERSLANGE

Gul EVA - Udsugningsslange

BESKRIVELSE

Gul ekstruderet sugeslange.
Udvendigt korrugeret, indvendig glat.

EGENSKABER

EVA (Ethyl Vinyl Acetat)
Specielt velegnet til udsugning af svejserøg.
Velegnet som støvsuger- og friskluftslange. Anvendes også som sugeslange på el- og trykluftværktøj.

Selvbærende konstruktion uden spiral.
Ved sammenpresning vender slangen tilbage til sin oprindelige form.


Slangen tåler overkørsel.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Temperatur: -25° til 60°C

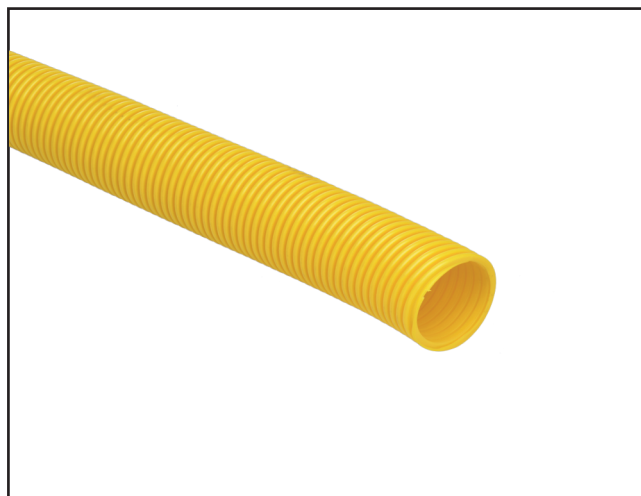

Udsugning

-Svejserøg
-Støvsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2252010-0500	50,0	60,0	0,6	150	450	20