

VENTILATIONSSLANGER

Weldtex

BESKRIVELSE

Blå PVC-belagt polyestervæv med indsvejst skjult fjederstålspiral

EGENSKABER

Anvendes til udsugning af svejserøg, varm luft samt til montage på sugearme. Slangen er svært antændelig samt selvslukkende iht. DIN 4102-1 BI/NFR92501 M1


Leveres i hele længder á 10 meter

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Polyester/copolymer

Indlæg: Stål Spiral

Temperatur: -30° til +70°C

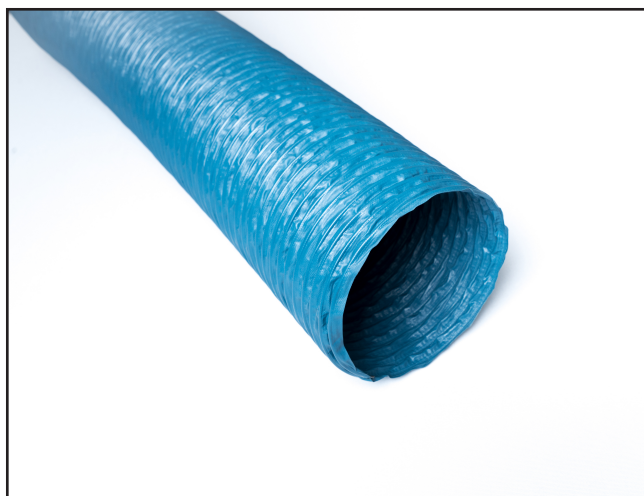

Ventilationslange

- Luftudsugning

- Røg

Varenummer	Indv. Ø mm	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302008-1270	127	60	220	10
2302008-1620	160	82	360	10
2302008-2030	203	101	440	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK