



SØRENSEN & KOFOED A/S

Alt i teknisk gummi, slanger og hydraulik. Supplier of Technical Rubber, Hoses and Hydraulics

HYDRAULIK





Sørensen & Kofoed A/S blev grundlagt i 1960 som gummi- og slangegrossist.

Gennem mere end seks årtier har vi udviklet os til at være Danmarks førende grossist inden for hydraulik, slanger og tekniske gummiprodukter.

I dag beskæftiger vi 50 medarbejdere og opererer inden for 9 selvstændige forretningsområder:

Hydraulik

PVC og gummi slanger (inklusive koblinger, spændebånd og fittings)

Teknisk gummi

Energikæder

Transmissioner

Pakninger

Løftegrej

Pneumatik

Kabelbeskyttelse og forskruninger

Vores medarbejdere er dedikerede til at levere optimal service og professionel rådgivning til vores forhandlere og kunder. Vores konsulenter er altid klar til at deltage i sambesøg for at sikre, at slutkunden får den bedste og mest skræddersyede løsning.

Kundesegmenter og markedsposition.

Sørensen & Kofoed A/S er i dag en markedsledende grossist i Danmark inden for vores forretningsområder.

Med et stort centrallager sikrer vi høj leveringsdygtighed og dag-til-dag levering, så vores kunder altid kan regne med hurtig og effektiv service.

Vores produktion og værksted tilbyder et bredt udvalg af standard- og specialløsninger inden for hydraulik, gummi, transportbånd, slangemontage og meget mere.

Hos Sørensen & Kofoed A/S er kunden i fokus. Vi stræber efter at være den foretrukne samarbejdspartner, og vi står altid klar til at give rådgivning om vores produkter samt sikre hurtig og pålidelig levering.

Sørensen & Kofoed A/S er en del af S&K Group A/S.



GENERELT INFO	2
HYDRAULIK SLANGER	11
RENSESLANGER	21
THERMOPLAST SLANGER	26
SLANGEBESKYTTELSE	33
TILBEHØR	38
OLIE/SUGESLANGER	39
SLANGEKOBLINGER, STANDARD	40
SLANGEKOBLINGER, RUSTFRI	92
SLANGEKOBLINGER, SKRUE	129
SLANGEKOBLINGER, ICS	130
SLANGEKOBLINGER, TH. Long	150
HYDRAULIK ADAPTER	154
HYDRAULIK KUGLEHANER	229
HYDRAULIK LYNKOBLINGER	232
SKÆRERINGSFITTINGS, DIN 2353	240
SKÆRERINGSFITTINGS, RUSTFRI	275
HYDRAULIKRØR	302
HYDRAULIK RØRBÆRER	304
TRYKSMØRE- OG TESTSLANGE	306
AKTIV HYDRAULIK	310
PNEUMATIK OG FLOWREGULERING	312
NOTER	313
LEVERANDØRER	316

DEFINERING AF FÆRDIGMONTERET SLANGE

Generelt:

Det er vigtigt at der er 100% enighed mellem kunde og leverandør, for hvordan en slange skal se ud, når den skal færdigmonteres.

Hvis man følger et par anvisninger, har man taget sine forholdsregler for at det ikke går galt.


Valg af slange:

- Indvendig diameter
- Arbejdstryk
- Antal lag af stål i slangen
- Medie der skal igennem slangen og temperatur


Længde på slange:

- Længde på den komplette slanger med fittings (Totallængde, pakflade til pakflade)
- Længde på slange (skærelængde)
- Længde opgives altid i millimeter
- Totallængde opgives som vist for neden, pakflade til pakflade, eller center af banjo/vinkel til center af banjo/vinkel


Længde mellem pakflader

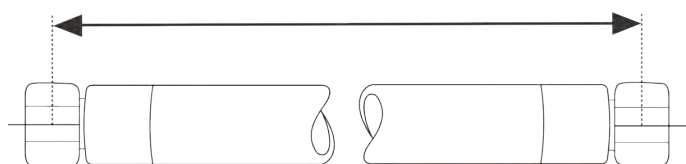


Længde mellem pakflader

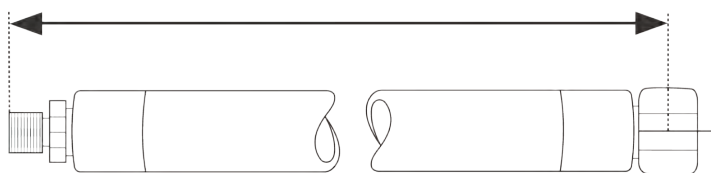


Længde mellem vinklernes centerlinjer

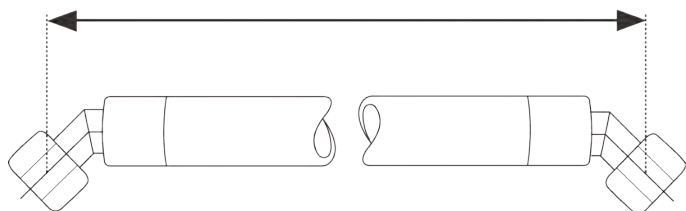


Længde mellem pakflader

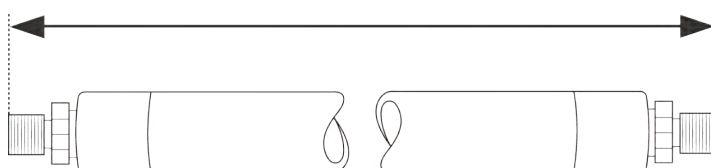


Længde mellem pakflade og vinklens centerlinje

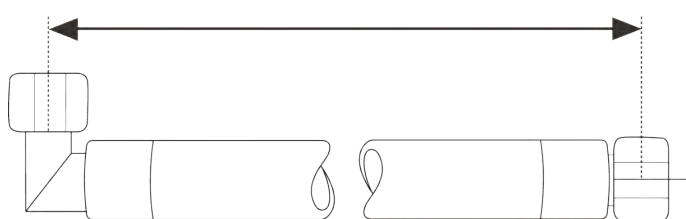


Længde mellem pakflade og vinklens centerlinje

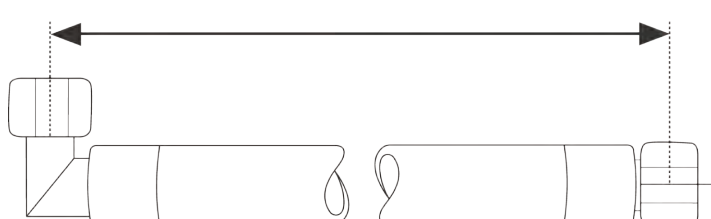

Længde mellem vinklernes centerlinjer

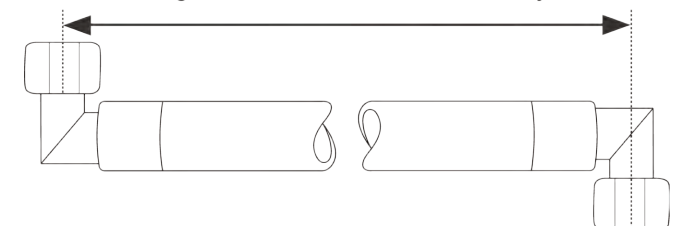

Længde mellem vinklernes centerlinjer

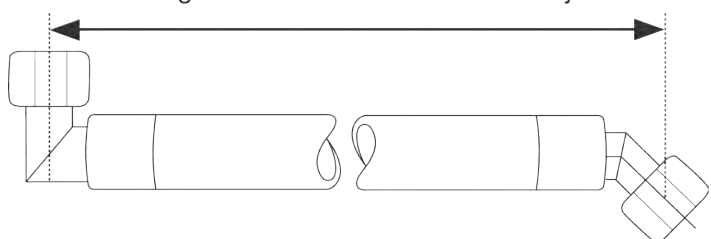

Fittings:


- Indvendig eller udvendig gevind
- Mål på gevind
- Konisk / cylindrisk / plan pakflade / 60° konus / 24° konus etc.
- Stålkvalitet
- Lige fittings eller bøjninger

Hylse:

- Udfra oplysninger om type slange, kan S&K kunne rådgive om hvilken hylse der er korrekt at anvende

Vinkler:

- Hvis der er monteret to vinkler på en slange, bruges nedenstående skema
- Ende A vender længst væk fra montør, mens ende B vender op mod montør

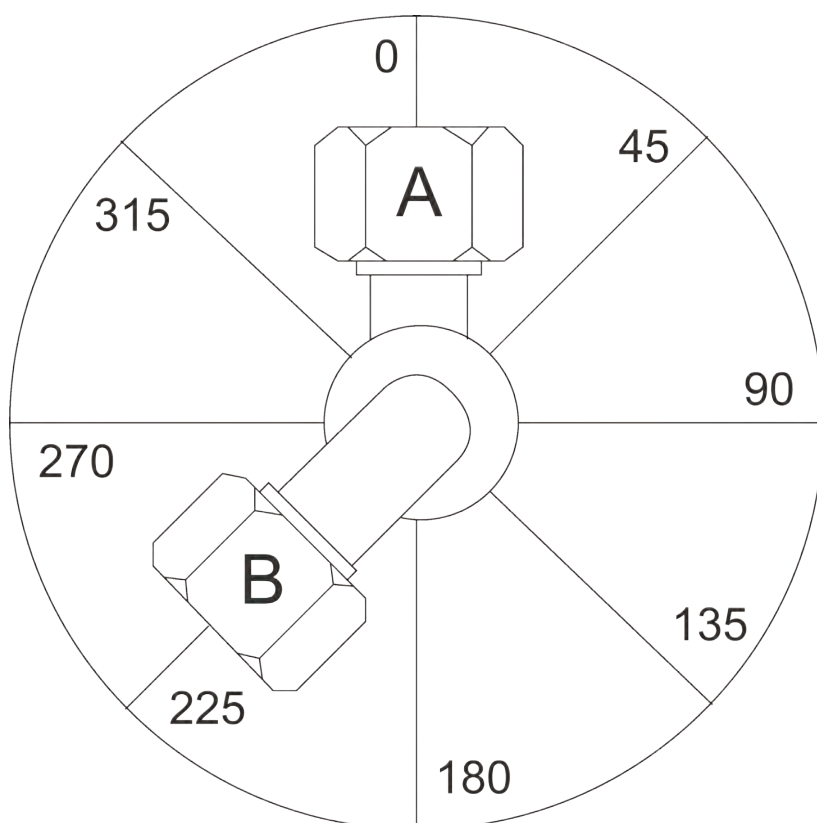

Længdetolerance i overensstemmelse med DIN 20066:2002-10 og ENS 853 til EN 857 for monteret hydraulikslange

Længde på den monterede slange	Op til DN25	Fra DN32 til DN50
Op til 630	+ 7 mm - 3 mm	+ 12 mm - 4 mm
Fra 630 til 1250	+ 12 mm - 4 mm	+ 20 mm - 6 mm
Fra 1250 til 2500	+ 20 mm - 6 mm	+ 25 mm - 6 mm
Fra 2500 til 8000	+ 1,5% - 0,5 %	
Længere end 8000	+ 3 % - 1 %	


INSTALLATIONSVEJLEDNING AF FÆRDIGMONTEREDE SLANGER

Ekstern skade:


Overvej ekstra slangebeskyttelse for udsatte områder.

Bøjningsradius:


Overhold altid minimumsbøjningsradius.

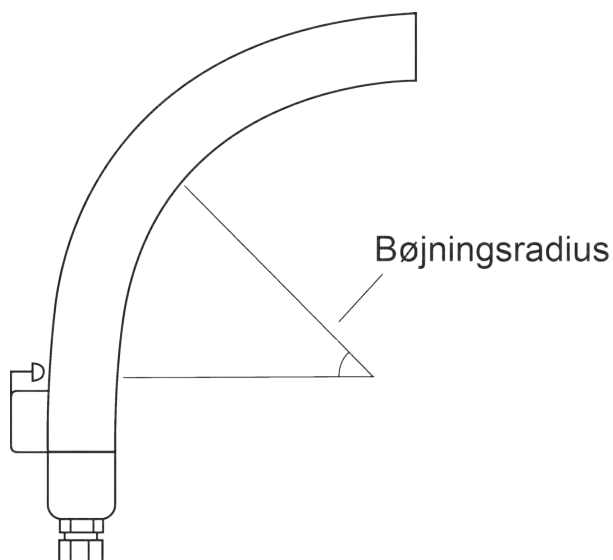

Korrekt

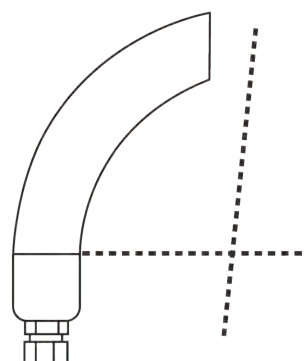

Forkert

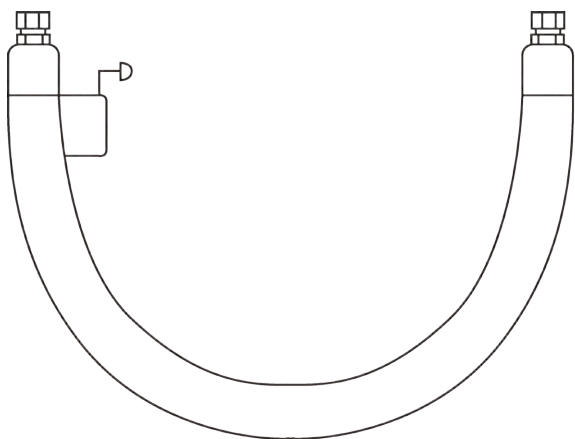


Korrekt




Forkert

Bøjninger:

Brug slangefittings med bøjninger hvor det er nødvendigt

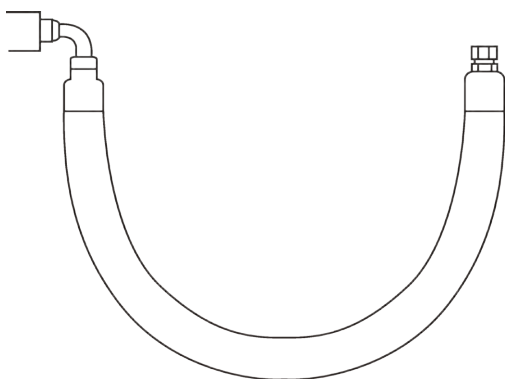

Korrekt

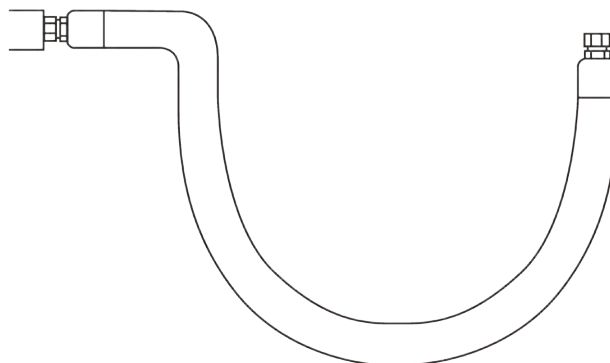


Forkert


Slangelængde: Unødvendigt lange slanger kan medføre tryktab og påvirke hydrauliksystemet. For korte slanger kan medføre at fittings bliver trykket ud, samt det kan stresse slange, pakninger mv. Slangelængde mellem bevægelige dele skal have tilpas længde for at undgå at bøjningsradius overskrides.




Korrekt



Forkert

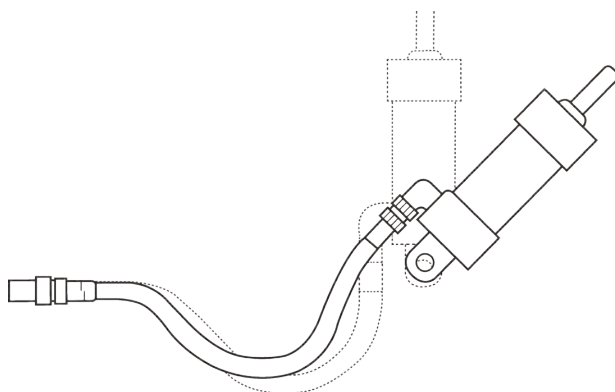


Korrekt

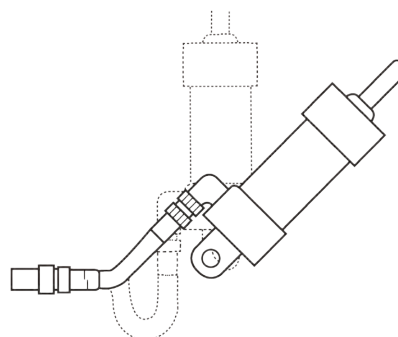

Forkert


Slangelængde under tryk:

Slangelængde ændres under tryk. Sæt ikke lavtryksslange og højtryksslange sammen med f.eks. slangeklemmer, da det vil kunne skade slangerne udvendigt.

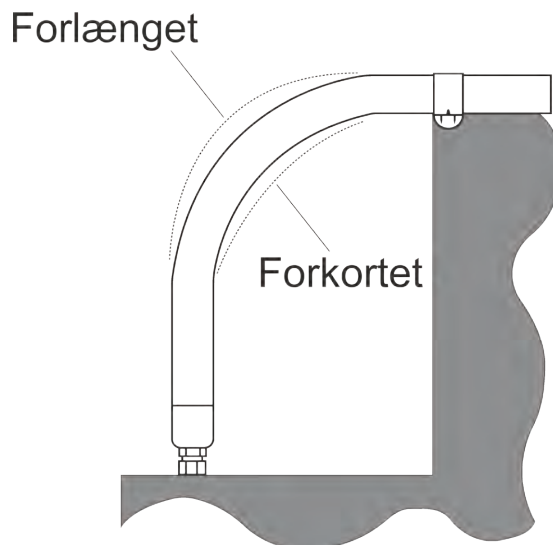


Slangebevægelse og bøjning:

Hydraulikslanger tåler relativ bevægelse mellem systemkomponenter. Analysér altid bevægelsesmønstre. Antallet af cyklusser pr. dag kan påvirke slangens levetid. Undgå bøjninger i mere end én retning.

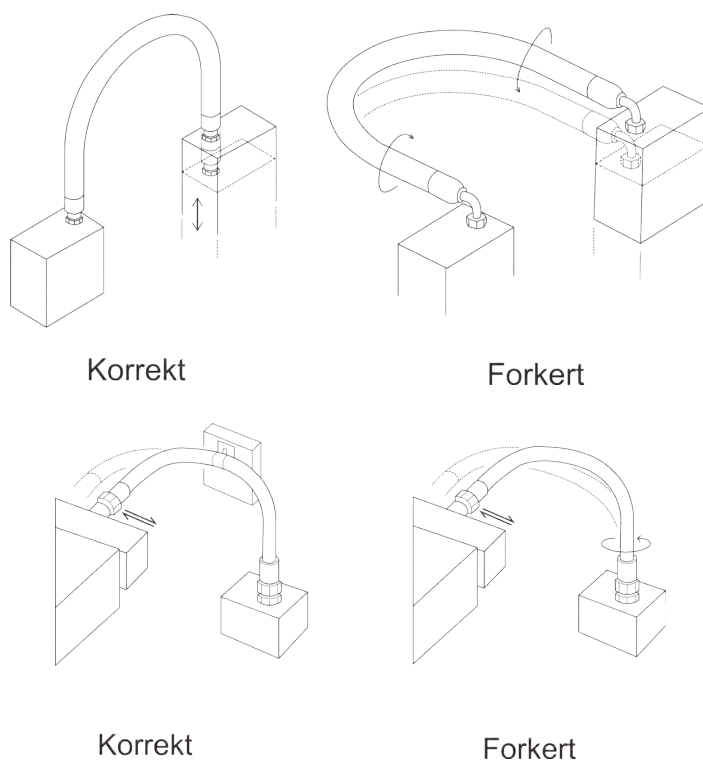


Vridning:

Undgå at vride hydraulikslanger. Det stresser slangen og forkorter levetiden og kan medføre løse fittings.

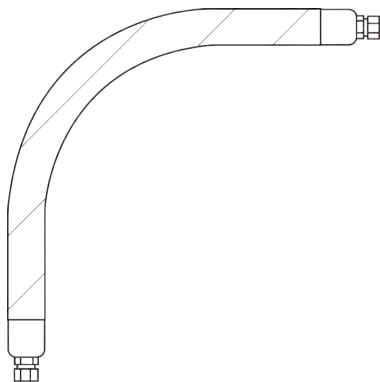

Forkert

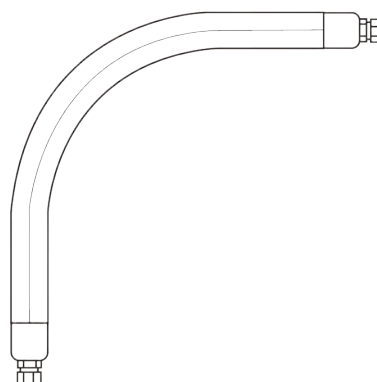

Korrekt


MED CERTIFICERING (B&D)

Det Norske Veritas har certificeret Sørensen & Kofoed, så vi kan levere hydraulikløsninger til maritimt brug.

MED (Marine Equipment Directive) sikrer at leverandører og produkter lever op til de strenge krav, der stilles til skibsfart.

Alle skibe der sejler under flag fra EU lande, samt Island og Norge, skal have MED godkendte komponenter installeret.

MED B+D certificeringen gør os i stand til at levere lovpligtige komponenter og monterede hydraulikslanger til den maritime sektor.

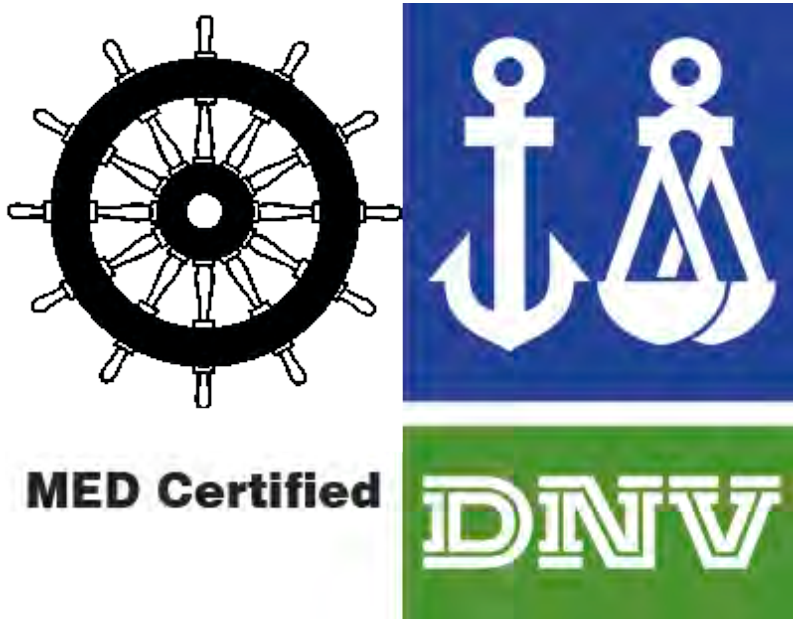


GEVINDTABEL

Udvendig (Han)	Indvendig (Hun)	Gevind	Dimension
8,00	6,92	MM	8x1
9,73	8,57	BSP	1/8"x28
10,00	8,92	MM	10x1
10,27	8,77	NPTF	1/8"x27
11,11	9,74	JIC	7/16"x20
12,00	10,38	MM	12,x1,5
12,70	11,33	JIC	1/2"x20
13,16	11,45	BSP	1/4"x19
13,57	11,31	NPTF	1/4"x18
14,00	12,38	MM	14x1,5
14,29	12,76	JIC/ORFS	9/16"x18
15,88	14,35	SAE	5/8"x18
15,90	14,50	MM	16x1,5
16,60	14,95	BSP	3/8"x19
17,06	14,80	NPTF	3/8"x18
17,46	15,51	ORFS	11/16"-16
18,00	16,38	MM	18x1,5
19,05	17,33	JIC	3/4"x16
20,00	18,38	MM	20x1,5
20,63	18,69	ORFS	13/16"-16
20,96	18,63	BSP	1/2"x14
21,22	18,32	NPTF	1/2"x14
20,00	20,38	MM	22x1,5
22,23	20,26	JIC	7/8"x14
22,91	20,59	BSP	5/8"x14
24,00	22,38	MM	24x1,5
25,40	23,17	ORFS	1" -14
26,00	24,38	MM	26x1,5
26,44	24,12	BSP	3/4"x14
26,57	23,67	NPTF	3/4"x14

Udvendig (Han)	Indvendig (Hun)	Gevind	Dimension
26,96	25,20	MM	M27x2
26,99	25,10	JIC	1 1/16"x12
28,00	26,38	MM	28x1,5
30,00	27,83	MM	30x2
30,16	27,57	JIC/OTFS	1 3/16"x12
30,20	27,88	JIC	7/8"x14
31,23	29,61	NPTF	1"x11,5
33,25	30,29	BSP	1"x11
33,34	31,40	JIC	1 5/16x12
36,00	33,83	MM	36x2
36,51	33,92	ORFS	1 7/16" -12
41,28	39,30	JIC	1 5/8"x12
41,91	38,95	BSP	1 1/4"x11
41,99	38,45	NPTF	1 1/4"11,5
42,00	39,83	MM	42x2
42,86	40,27	ORFS	1 11/16" -12
45,00	42,83	MM	45x2
47,63	45,80	JIC	1 7/8"x12
47,80	44,85	BSP	1 1/2"x11
48,00	44,52	NPTF	1 1/2"x11,5
52,00	49,83	MM	52x2
59,60	56,66	BSP	2"x11
60,09	56,66	NPTF	2"x11,5
63,20	60,80	JIC	2 1/2"x12
65,70	62,75	BSP	2 1/4"x11
72,70	67,62	NPTF	2 1/2"x8
75,18	72,23	BSP	2 1/2"x11
87,88	84,93	BSP	3"x11
88,61	83,53	NPTF	3"x8

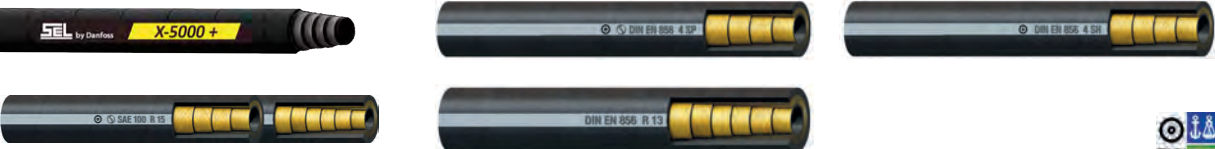

1 lag		Side
		12-13
2 lag		
		14-16
3 lag		
		17
4-6 lag		
		17-19

1 SNK - Super Compact

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: Overstiger EN 857 1SC
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 1 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 21--
Fordele: Højere tryk, minimal bøjningsradius, super compact



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02211SNK04	1/4"	6,4	11,8	290	4205	1160	16820	40	0,17
02211SNK06	3/8"	9,5	16,5	230	3335	920	13340	65	0,29
02211SNK08	1/2"	12,7	19,0	200	2900	800	11600	80	0,34
02341SNK12	3/4"	19,5	26,1	125	1815	500	7260	120	0,49
02341SNK16	1"	26,0	33,2	110	1595	440	6380	160	0,71

1 SN

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: DIN EN853 1SN
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 1 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 131-- eller 12-- (skrælle)



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02211SN04	1/4"	6,3	13,3	225	3250	900	13000	100	0,22
0234DIN1SN05	5/16"	8,3	14,7	215	3120	860	12480	115	0,22
0234DIN1SN08	1/2"	13,0	19,9	160	2320	640	9280	180	0,36
0234DIN1SN10	5/8"	16,4	23,2	130	1885	520	7540	200	0,42
0234DIN1SN12	3/4"	19,5	27,1	105	1525	420	6100	240	0,53
0234DIN1SN16	1"	26,0	35,1	88	1275	352	5100	300	0,82
0234DIN1SN20	1.1/4"	32,5	42,5	63	915	252	3660	420	1,04
0234DIN1SN24	1.1/2"	38,7	50,1	50	725	20	2900	500	1,41

1 SN EHT - HIGH TEMPERATUR

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie, trykluft, kompressor
 Norm: Overstiger EN 857 1SN ved højere temperaturer
 Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
 Forstærkning: 1 lag flettet stålindlæg
 Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
 Temperatur: Fra -40°C til +135°C (kortvarigt 150°C)
 Koblingstype: Standard
 Hylse: 131-- eller 12-- (skrælle)
 Fordele: Tåler højere temperatur, varm trykluft og olie.



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02341SNHT04	1/4"	6,6	13,5	225	3265	900	13060	100	0,23
02341SNHT06	3/8"	9,9	17,5	180	2610	720	10440	125	0,36
02341SNHT08	1/2"	13,0	20,6	160	2320	640	9280	180	0,44
02341SNHT10	5/8"	16,4	23,5	130	1885	520	7540	200	0,50
02341SNHT12	3/4"	19,5	27,8	105	1525	420	6100	240	0,67
02341SNHT16	1"	26,0	35,6	88	1275	352	5100	300	0,93
02341SNHT20	1.1/4"	32,5	42,2	63	915	252	3660	420	1,14
02341SNHT24	1.1/2"	38,7	51,1	50	725	200	2900	500	1,80
02341SNHT32	2"	51,1	63,3	40	580	160	2320	630	2,01

2 SNK Energy

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: Overstiger EN 857 2SC
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C
Koblingstype: Standard
Hylse: 131-- eller 12-- (skrælle)
Fordele: Højere tryk, lille bøjningsradius



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SNK04	1/4"	6,6	13,7	450	6525	1800	26100	45	0,30
02212SNK05	5/16"	7,8	15,2	420	600	1680	24400	60	0,36
02212SNK06	3/8"	9,8	17,1	385	5590	1540	22360	70	0,41
02212SNK08	1/2"	13,0	20,3	345	5000	1380	20000	90	0,55
02212SNK10	5/8"	16,1	24,1	290	4210	1160	16840	130	0,69
02212SNK12	3/4"	19,1	27,8	280	4100	1120	16400	160	0,88
02212SNK16	1"	25,4	35,6	200	2900	800	11600	210	1,31

2 SNK-R Semperrock Cover

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: Overstiger EN 857 2SC
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg med ekstra slidstærkt cover
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærkt, ozon- og vejr-bestandigt gummi
Temperatur: Fra -40° C til +100° C
Koblingstype: Standard
Hylse: 131-- eller 12-- (skrælle)
Fordele: Højere tryk, lille bøjningsradius
Meget høj slid og modstandsdygtighed over for ozon, vejr og saltvand. Flammehæmmende og MSHA-godkendt, hvilket sikrer høj sikkerhed i krævende miljøer. Mulighed for MED certificering



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02342SNKR04	1/4"	6,6	13,4	450	6525	1800	26100	45	0,27
02342SNKR05	5/16"	8,3	15,0	420	6090	1680	24360	55	0,32
02342SNKR06	3/8"	9,9	16,8	385	5585	1540	22340	65	0,38
02342SNKR08	1/2"	13,0	20,5	350	5075	1400	20300	90	0,52
02342SNKR10	5/8"	16,4	23,7	290	4205	1160	16820	100	0,61
02342SNKR12	3/4"	19,5	27,7	280	4060	1120	16240	120	0,79
02342SNKR16	1"	26,0	35,6	200	2900	800	11600	150	1,15

2 SN MED

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: DIN EN 853 2SN
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 232-- eller 12-- (skrælle)
Fordele: Mulighed for MED certificering



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SNMED04	1/4"	6,4	15,0	400	5800	1700	24650	100	0,38
02212SNMED05	5/16"	8,0	16,5	350	5075	1550	22475	115	0,43
02212SNMED06	3/8"	9,5	18,9	330	4785	1450	21025	130	0,54
02212SNMED08	1/2"	12,7	22,2	275	3988	1300	18850	180	0,64
02212SNMED10	5/8"	16,0	25,2	250	3625	1050	15225	200	0,75
02212SNMED12	3/4"	19,0	29,2	215	3118	920	13340	240	0,93
02212SNMED16	1"	25,4	37,2	165	2393	690	10005	300	1,29
02212SNMED20	1.1/4"	31,8	47,3	125	1813	620	8990	420	1,89
02212SNMED24	1.1/2"	38,1	53,7	90	1305	520	7540	500	2,10
02212SNMED32	2"	50,8	66,7	78	1131	420	6090	630	2,76

1/4", 3/8", 1/2", kan leveres som standard i skårne længder á 50 meter
3/4" og 1" kan leveres som standard i skårne længder á 25 eller 50 meter

2 SN MED

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: DIN EN 853 2SN
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40° C til +100° C (kortvarigt 120° C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 232-- eller 12-- (skrælle)
Fordele: Mulighed for MED certificering



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02342SNMED04	1/4"	6,6	14,3	400	5800	1600	23200	100	0,31
02342SNMED06	3/8"	9,9	18,4	330	4785	1320	19140	130	0,44
02342SNMED08	1/2"	13,0	21,3	275	4000	1100	16000	180	0,53

2 SC Energy Compact

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: DIN EN857
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C
Koblingstype: Standard
Hylse: 131--, eller 12-- (skrælle)
Fordele: Kompakt, lille bøjningsradius



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SC04	1/4"	6,3	13,4	400	5800	1600	23200	50	0,28
02212SC05	5/16"	7,9	14,9	350	5100	1400	20400	55	0,41
02212SC06	3/8"	9,5	17,3	330	4800	1320	19200	65	0,43
02212SC08	1/2"	12,7	20,3	275	4000	1100	16000	90	0,51

2 SC Compact

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: DIN EN857
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40° C til +100° C
Koblingstype: Standard
Hylse: 131--, eller 12-- (skrælle)
Fordele: Kompakt, lille bøjningsradius, forbedret ozon og slidstyrke



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02342SC04	1/4"	6,6	13,0	400	5800	1600	23200	75	0,25
02342SC05	5/16"	8,3	14,7	350	5075	1400	20300	85	0,32
02342SC06	3/8"	9,9	16,6	330	4785	1320	19140	90	0,35
02342SC08	1/2"	13,0	20,0	275	3990	1100	15960	130	0,44

SPC 3 Superpac

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: Overstiger EN856 4SP
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 3 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 24-- (skrælle), eller 4--A (skrælfri for 1/2"-1")
Fordele: Højere tryk end 4SP, mindre bøjningsradius, fleksibel, super kompakt



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234SPC306	3/8"	9,9	20,9	500	7250	2000	29000	120	0,64
0234SPC308	1/2"	13,0	24,1	470	6820	1880	27280	160	0,88
0234SPC310	5/8"	16,4	27,8	410	5950	1640	29750	210	1,10
0234SPC312	3/4"	19,5	31,1	375	5440	1500	21760	260	1,32
0234SPC316	1"	26,0	38,8	310	4500	1240	18000	310	1,86

XFLEX 5000 / XFLEX5000+, ISOBARIC X-flexibility


Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie.
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 4 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærkt, ozon- og vejr-bestandigt gummi
Temperatur: Fra -40° C til +120° C (kortvarigt 125° C)
Koblingstype: ICS
Hylse: ICS4--A
Fordele: Krævende applikationer med høj flexsibelhed
Fordele: Super fleksibel, meget lille bøjningsradius



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0221XFLEX512	3/4"	19,0	31,0	350	5070	1400	20300	140	1,32
0221XFLEX516	1"	25,4	38,4	350	5070	1400	20300	150	1,95
0221XFLEX524PLUS	1 1/2"	38,1	53,2	350	5075	1400	20300	150	2,99

4SP MED

Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie.
Norm: DIN EN 856 4SP
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 4 lag spiral stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 24-- (skrælle), eller 4--A (skrælfri for 1/2"-1")
Fordele: Mulighed for MED certificering, MSHA godkendt



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02214SPMED04	1/4"	6,4	17,6	450	6525	1800	26100	150	0,57
02214SPMED06	3/8"	9,5	21,2	445	6453	1780	25810	180	0,73
02214SPMED08	1/2"	12,7	24,4	415	6018	1660	24070	230	0,87
02214SPMED10	5/8"	16,0	27,9	350	5075	1400	20300	250	1,07
02344SPMED12	3/4"	19,5	31,9	350	5075	1400	20300	300	1,41
02214SPMED16	1"	25,4	39,1	280	4060	1120	16240	340	1,90

4SH MED


Anvendelse: Hydrauliske væsker og smøreolie
Norm: DIN EN 856 4SH
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi
Forstærkning: 4 lag spiral stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: ICS
Hylse: ICS4--
Fordele: Mulighed for MED certificering, MSHA godkendt



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02214SHMED12	3/4"	19,0	32,0	420	6090	1680	24350	280	1,47
02214SHMED16	1"	25,4	38,4	380	5510	1520	22040	340	2,04
02214SHMED20	1.1/4"	31,8	45,2	350	5075	1400	20300	460	2,39
02214SHMED24	1.1/2"	38,1	53,0	290	4205	1160	16820	560	3,19
02214SHMED32	2"	50,8	67,6	250	3625	1000	14500	700	4,37

R15 MED


Anvendelse: Til hydrauliksystemer med store spidsbelastninger og højt tryk i hårdt arbejdsmiljø.
Norm: DIN EN 856 R15
Indvendigt: Syntetisk gummi, bestandig overfor mineralsk og biologisk olie.
Forstærkning: 4-6 lag spiral stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: ICS
Hylse: ICS4-- (1"), ICS6-- (1.1/4" - 1.1/2" skrælles)
Fordele: Højere arbejdsdruk, mulighed for MED certificering, MSHA godkendt



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0221R15MED16	1"	25,4	38,4	420	6090	1680	24360	330	2,04
0221R15MED20	1.1/4"	31,8	49,3	420	6090	1680	24360	445	3,82
0221R15MED24	1.1/2"	38,1	57,3	420	6090	1680	24360	530	4,77



R13

Anvendelse: Til hydrauliksystemer med store spidsbelastninger og højt tryk i hårdt arbejdsmiljø.
Norm: DIN EN 856 R13
Indvendigt: Syntetisk gummi, bestandig overfor mineralsk og biologisk olie.
Forstærkning: 6 lag spiral stålindlæg
Udvendig: Sort, syntetisk, slidstærk, ozon og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +100°C (kortvarigt 120°C)
Koblingstype: ICS
Hylse: ICS6-- skrælle
Fordele: Højere arbejdsdruk



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0221R1332	2"	50,8	71,6	345	5000	1380	20000	630	6,31

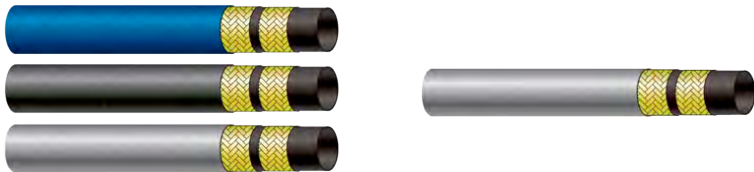

Standard 2SC - 400 bar Superclean 2SC, Grå 400 bar, Smooth cover		Side
		22
Kugleslange 2SC - 400 bar		
		23
Semperjet 2SC - 500 bar Strikewash 2SC - 528 bar, Blå		
		24
1SC - 276 bar. 1 lag		
		25
2SN - 400, 600 bar		
		25

Standard 2SC renseslange, 400 bar, Blå, Sort, Grå

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar, egnet til vask/reseanlæg

Norm: Dimensioner og tolerancer i henhold til EN 857 2SC

Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende resemidler

Forstærkning: 2 lags flettet stålindlæg


Udvendig: Syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi

Temperatur: Fra -10°C til +155°C

Koblingstype: Standard

Hylse: 12-- (skrælle)

Fordele: Kompakt og premium kvalitet

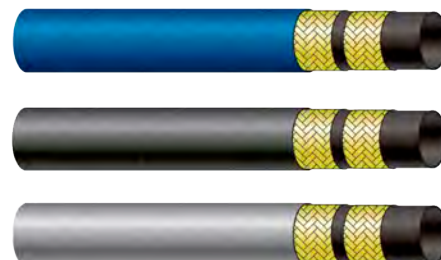

Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
BLÅ									
0234SJ2SCB06	3/8"	9,9	16,6	400	5800	1320	19145	90	0,37
SORT									
0234SJ2SC04	1/4"	6,6	13,0	400	5800	1600	23205	75	0,26
0234SJ2SC06	3/8"	9,9	16,6	400	5800	1320	19145	90	0,37
GRÅ									
0234SJ2SCG05	5/16"	8,3	14,6	400	5800	1400	20305	85	0,32
0234SJ2SCG06	3/8"	9,9	16,6	400	5800	1320	19145	90	0,37

Kan leveres som standard i skårne længder á 10, 20, 30 og 50 meter og som, færdig monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

Superclean 2SC renseslange, Grå 400 bar, Smooth cover

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar, egnet til vask/reseanlæg

Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende resemidler

Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg

Udvendig: Syntetisk, viklet, slidstærkt, varme og vejrbestandigt gummi

Temperatur: Fra -40°C til +150°C

Koblingstype: Standard

Hylse: 12-- (skrælle)

Fordele: Smooth cover



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm		bar	psi	bar	psi		
02212SCG06G	3/8"	9,5	17,7	400	6000	1600	23200	90	0,41

Kugleslange 2SC renseslange, 400 bar

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar, egnet til vask/renseanlæg, stalde med spaltegulv mv.
- Norm: Dimensioner og tolerancer i henhold til EN 857 2SC
- Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi
- Temperatur: Fra -10°C til +155°C
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skrælle)
- Fordele: Dråbeformet kugle der mindsker arbejdsbelastningen samt slid på slangen, lettere at trække rundt om hjørner og over spaltegulve mm.



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SCB06KU	3/8"	9,9	16,6	400	5800	1320	19140	90	0,44



Kan leveres i færdige længder monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

Semperjet 2SC renseslange, 500 bar, Sort

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tåler tryk op til 500 bar, egnet til højtryksrensere, vask/renseanlæg mv.

Indvendigt: Sømløst ekstruderet, sort syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende rensedmidler

Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg

Udvendig: Sort syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi

Temperatur: Fra -10° C til +155° C

Koblingstype: Standard

Hylse: 12-- (skrælle)

Fordele: Kompakt, fleksibel, højere arbejdsdruk op til 500 bar



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234SJ2SC06500B	3/8"	9,9	16,9	500	7250	1540	22335	70	0,39
0234SJ2SC08500B	1/2"	13,0	20,4	500	7250	1380	20015	90	0,56

Strikewash 2SC renseslange, 528 bar, Blå

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 528 bar, egnet til højtryksrensere, vask/renseanlæg mv.

Indvendigt: Sømløst ekstruderet, sort syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende rensedmidler

Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg

Udvendig: Sort syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi

Temperatur: Fra -10°C til +155°C

Koblingstype: Standard

Hylse: 12-- (skrælle)

Fordele: Kompakt, fleksibel, højere arbejdsdruk op til 528 bar



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234STRIKEWASH06	3/8"	9,9	16,9	528	7656	1540	22335	70	0,39
0234STRIKEWASH08	1/2"	13,0	20,4	528	7656	1380	20015	90	0,56

Grå 1SC renseslange, 276 bar, 1 lag

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 276 bar, egnet til vask/reseanlæg
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende rensedmidler
Forstærkning: 1 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +120°C (kortvarigt op til 150°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 12-- (skrælle)
Fordele: Super fleksibel, mindre vægt, lettere håndtering



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0221R1GT06	3/8"	9,5	17,0	276	4000	1104	16000	130	0,345

2SN renseslange, 400 bar, Blå

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar, egnet til vask/reseanlæg
Norm: Dimensioner og tolerancer i henhold til EN 853 2SN
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende rensedmidler
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +155°C
Koblingstype: Standard
Hylse: 12-- (skrælle)





Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234HTP40B08	1/2"	13,0	21,3	400	5800	1100	15950	180	0,56

Højtryks 2SN renseslange, 600 bar, Blå

Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 600 bar, egnet til vask/reseanlæg
Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indholdende rensedmidler
Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærk, varme og vejrbestandigt gummi
Temperatur: Fra -40°C til +120°C (kortvarigt op til 150°C)
Koblingstype: Standard
Hylse: 12-- (skrælle)
Fordele: Ekstremt højt arbejdsdruk op til 600 bar



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdsdruk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0221HTP60B06	3/8"	9,5	17,8	600	8700	1800	26100	130	0,47
0221HTP60B08	1/2"	12,7	21,0	600	8700	1800	26200	160	0,59

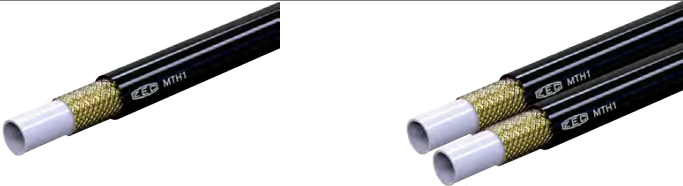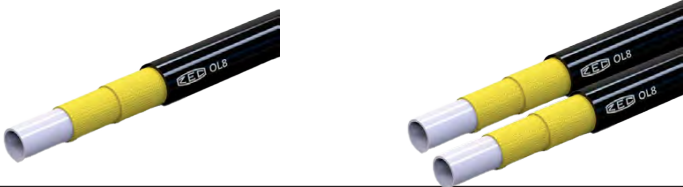MTH1, MTH1 Twin		Side
		27
SAE 100R7, R7M, SAE100R7 Twin		
		28
SAE 100R8, SAE 100R8 Twin		
		29
MTKH, MTKH Twin		
		30
MTK, MTKH Marine		
		31

MTH1

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved højt tryk
 Indvendigt: Polyester
 Forstærkning: 1 lag flettet stålindlæg
 Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
 Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C
 ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand,
 Koblingstype: Standard
 Hylse: PMTH1-- (Dog 7803 til 3/16")



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226MTH103	3/16"	4,8	10,0	325	4710	1300	18550	30	0,13
0226MTH104	1/4"	6,4	11,9	300	4350	1200	17400	40	0,17
0226MTH105	5/16"	8,0	14,0	240	3480	960	13920	50	0,22
0226MTH106	3/8"	9,7	16,0	225	3262	900	13050	60	0,26

MTH1 TWIN

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved højt tryk
 Indvendigt: Polyester
 Forstærkning: 1 lag flettet stålindlæg
 Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
 Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C
 ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand,
 Koblingstype: Standard
 Hylse: PMTH1--



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226MTH106TW	3/8"	9,7	16,0	225	3262	900	13050	60	0,52

SAE 100R7 / R7M

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved medium/højt tryk
 Indvendigt: Polyester
 Forstærkning: 2 lag flettet polyestertekstil
 Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
 Temperatur: Fra -40° C til +100° C, dog max 70°C
 ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
 Koblingstype: Standard
 Hylse: 78-- (til 3/8" bruges 2406 hylse)



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226R703	3/16"	4,8	10,0	210	3045	840	12180	30	0,07
0226R7M04	1/4"	6,4	12,7	250	3626	1000	14503	40	0,11
0226R7M05	5/16"	8,0	15,0	250	3626	1000	14503	50	0,15
0226R7M06	3/8"	9,5	18,0	250	3626	1000	14503	50	0,21

SAE 100R7M TWIN

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved højt tryk
 Indvendigt: Polyester
 Forstærkning: 2 lag flettet polyestertekstil
 Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
 Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C
 ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
 Koblingstype: Standard
 Hylse: 78--



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226R7MD05	5/16"	8,0	15,0	250	3626	1000	14503	50	0,30

Øvrige størrelser ved forespørgsel

SAE 100R8

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved højt tryk
 Indvendigt: Polyester
 Forstærkning: 2 lag flettet tekstilfiber, ekstra stærk
 Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
 Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
 Koblingstype: Standard
 Hylse: 78--



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226R804	1/4"	6,4	11,8	350	5075	1400	20300	50	0,09
0226R806	3/8"	9,7	16,0	280	4060	1120	16240	70	0,15
0226R808	1/2"	13,0	20,3	245	3552	980	14210	95	0,23

SAE 100R8 TWIN

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved højt tryk
 Indvendigt: Polyester
 Forstærkning: 2 lag flettet tekstilfiber, ekstra stærk
 Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
 Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
 Koblingstype: Standard
 Hylse: 78--



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226R8D06	3/8"	9,7	16,0	280	4060	1120	16240	70	0,30
0226R8D08	1/2"	13,0	20,3	245	3552	980	14210	95	0,45

MTKH

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved meget højt tryk
Indvendigt: Polyester
Forstærkning: Aramid fiber indlæg og stålflet
Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
Koblingstype: 0226MTK, Thermoplastic Long (TH. Long)
Hylse: PMTKH--



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226MTKH08	1/2"	13,0	22,0	375	5437	1500	21750	75	0,46

MTKH TWIN

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved meget højt tryk
Indvendigt: Polyester
Forstærkning: Aramid fiber indlæg og stålflet
Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
Koblingstype: 0226MTK, Thermoplastic Long (TH. Long)
Hylse: PMTKH--



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226MTKHD06	3/8"	9,5	18,0	425	6162	1700	24650	60	0,69

MTK

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved meget højt tryk samt opløsningsmidler og maling
Indvendigt: Polyamid
Forstærkning: Aramid fiber indlæg og ekstra stærkt stålflet
Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
Koblingstype: 0226MTK, Thermoplastic Long (TH. Long)
Hylse: MTKP04 / PMTKH08



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226MTK04	1/4"	6,4	14,5	700	10150	2800	40600	40	0,24
0226MTK08	1/2"	13,0	22,0	375	5437	1500	21750	75	0,45

MTKH Marine

Anvendelse: Hydrauliske væsker ved meget højt tryk samt opløsningsmidler og maling
Indvendigt: Polyamid
Forstærkning: Aramid fiber indlæg og ekstra stærkt stålflet
Udvendig: Sort slidstærk polyurethan
Temperatur: Fra -40°C til +100°C, dog max 70°C ved anvendelse af luft, vand og væsker indeholdende vand
Koblingstype: 0226MTK, Thermoplastic Long (TH. Long)
Hylse: MTKP06



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226MTKM06	3/8"	9,5	18,8	700	10150	2800	40600	90	0,38



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK



Flexspiral PVC		Side
		34
Flexspiral HDPE		
		35
Minetex		
		35
Textilstrømpe, Strømpering		
 		36
PROTEX STRAP, VETROSIL/HT		
 		37

Flexspiral PVC slangebeskyttelse

Hård PVC spiral.

Spiralen er praktisk, hurtig og enkelt at montere og kan indeholde én eller flere slanger. Materialet har en god slidstyrke og er modstandsdygtig overfor UV stråling, ozon og er flamebestandig.
Selvslukkende i henhold til UL94 regulativ klasse V0.

Arbejdstemperatur:
Fra -10° C til +70° C



Varenummer	Beskrivelse	Spændvidde	Meter pr kasse
0224PSPIRAL13	PVC slangebeskyttelse 13x16	13 - 16 mm	50 meter
0224PSPIRAL16	PVC slangebeskyttelse 16x20	16 - 20 mm	50 meter
0224PSPIRAL20	PVC slangebeskyttelse 20x24	20 - 24 mm	50 meter
0224PSPIRAL24	PVC slangebeskyttelse 24x27	24 - 27 mm	50 meter
0224PSPIRAL27	PVC slangebeskyttelse 27x32	27 - 35 mm	50 meter
0224PSPIRAL35	PVC slangebeskyttelse 35x40	35 - 44 mm	50 meter
0224PSPIRAL44	PVC slangebeskyttelse 44x56	44 - 56 mm	25 meter
0224PSPIRAL56	PVC slangebeskyttelse 56x65	56 - 65 mm	20 meter
0224PSPIRAL65	PVC slangebeskyttelse 65x80	65 - 80 mm	20 meter
0224PSPIRAL80	PVC slangebeskyttelse 80x90	80 - 100 mm	10 meter
0224PSPIRAL100	PVC slangebeskyttelse 100x112	100 - 112 mm	7 meter

Flexspiral HDPE

Premium udgave af beskyttelsesspiral fremstillet i HDPE (high-density-polyethylen)

Spiralen er praktisk, hurtig og enkelt at montere og kan indeholde én eller flere slanger. Materialet har en god slidstyrke og er modstandsdygtig overfor syre, olie, opløsningsmidler, UV stråling samt lave temperaturer. Mere fleksibel og blødere end PVC spiral.



Arbejdstemperatur:
Fra -60° C til +100° C

Varenummer	Beskrivelse	Spændvidde	Meter pr kasse
0224HSPIRAL009	HDPE slangebeskyttelse 9 x 13 mm	9 - 13 mm	25 meter
0224HSPIRAL013	HDPE slangebeskyttelse 13 x 16 mm	13 - 16 mm	25 meter
0224HSPIRAL016	HDPE slangebeskyttelse 16 x 20 mm	16 - 20 mm	25 meter
0224HSPIRAL020	HDPE slangebeskyttelse 20 x 27 mm	20 - 27 mm	25 meter
0224HSPIRAL027	HDPE slangebeskyttelse 27 x 34 mm	27 - 34 mm	25 meter
0224HSPIRAL034	HDPE slangebeskyttelse 34 x 43 mm	34 - 43 mm	25 meter
0224HSPIRAL043	HDPE slangebeskyttelse 43 x 56 mm	43 - 56 mm	25 meter
0224HSPIRAL056	HDPE slangebeskyttelse 56 x 67 mm	56 - 67 mm	25 meter
0224HSPIRAL067	HDPE slangebeskyttelse 67 x 80 mm	67 - 80 mm	20 meter
0224HSPIRAL080	HDPE slangebeskyttelse 80 x 100 mm	80 - 100 mm	20 meter
0224HSPIRAL100	HDPE slangebeskyttelse 100 x 111 mm	100 - 111 mm	15 meter

Minetex

Premium udgave af slangestrømpe i nylon i MSHA IC-312/1 standard. Denne meget stærke tekstil strømpe er særligt egnet til hydrauliske og pneumatiske applikationer. Den kan indeholde en enkelt eller flere slanger. Den har dobbelt tykkelse (1,60mm) og er flammeresistent i op til 15 sekunder iht. til ISO 8030.

Leveres i længder á 100 meter eller 50 meter afhængigt af dimension.

Fås i fladmål fra 30-205 mm (diameter 17-127 mm).
Standard farve er sort

Arbejdstemperatur:
Fra -40° C til +120° C



Varenummer	Indvendig diameter	Fladmål	Meter pr kasse
0224MINETEX22	ø 22 mm	39 mm	100 meter
0224MINETEX27	ø 27 mm	45 mm	100 meter
0224MINETEX36	ø 36 mm	60 mm	100 meter
0224MINETEX44	ø 44 mm	72 mm	100 meter

Textilstrømpe

Denne meget stærke tekstil strømpe er særligt egnet til hydrauliske og pneumatiske applikationer. Den kan indeholde en enkelt eller flere slanger.

God modstandsdygtighed over for slid i henhold til ISO 6945.

Arbejdstemperatur:
Fra -40°C til +100°C



Varenummer	Bredde	Diameter
0224SLSTRØMPE35	35 mm	20 mm
0224SLSTRØMPE40	40 mm	22 mm
0224SLSTRØMPE45	45 mm	25 mm
0224SLSTRØMPE50	50 mm	28 mm
0224SLSTRØMPE55	55 mm	32 mm
0224SLSTRØMPE60	60 mm	35 mm
0224SLSTRØMPE65	65 mm	38 mm
0224SLSTRØMPE80	80 mm	45 mm
0224SLSTRØMPE90	90 mm	50 mm
0224SLSTRØMPE120	120 mm	70 mm
0224SLSTRØMPE150	150 mm	90 mm

Strømpering - ring for montering af tekstilstrømpe

Materiale: Stål

Overfladebehandling: Cr3 galvanisering

Funktion: Fastgørelse af tekstilstrømpen på fleksible slanger

Varenummer	Bredde	Diameter
0224STRØMPERING03	19 mm	30 mm
0224STRØMPERING04	22 mm	30 mm
0224STRØMPERING06	27 mm	30 mm
0224STRØMPERING0810	32 mm	30 mm
0224STRØMPERING12	38 mm	35 mm
0224STRØMPERING16	46 mm	50 mm



PROTEX STRAP

Protex Strap er fremstillet af 100% polyamid (Nylon).
Hurtig installation vha. velcro gør Protex Strap til en meget omkostningseffektiv
løsning til slangebesskyttelse.

Leveres i længder á 25 meter.

Tykkelse: 1,50 mm.

Arbejdstemperatur:
fra -40°C til +120°C.



Varenummer	Indvendig Diameter
0224SLWRAP015	15 mm
0224SLWRAP020	20 mm
0224SLWRAP030	30 mm
0224SLWRAP040	40 mm
0224SLWRAP050	50 mm
0224SLWRAP060	60 mm
0224SLWRAP080	80 mm
0224SLWRAP090	90 mm
0224SLWRAP100	100 mm
0224SLWRAP120	120 mm
0224SLWRAP150	150 mm
0224SLWRAP175	175 mm


VETROSIL/HT

Fiberglasbeskyttelse med rød silikone cover for beskyttelse mod meget høje temperaturer.

Fås i størrelser fra 12 mm – 70 mm (indvendig diameter)

Standarder: UL 1441 VW-1, EN 45545-1, EN 45545-2+A1

Arbejdstemperatur: fra -40° C til +260°C
Kortvarigt op til 1090 °C: 15-20 minutter
Kortvarigt op til 1650 °C: 15-20 sekunder

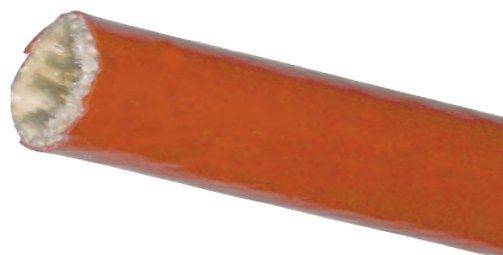

Serviceplugs, Box sæt

Serviceplugs er et innovativt system til vedligeholdelsesoperationer på produktionslinjer mv. Denne løsning er udviklet for at forhindre væskeudslip under vedligeholdelse og rengøring af rør, slanger og hydrauliksystemer. Serviceplugs hjælper med at beskytte miljøet og bevare rene arbejdsområder.

Til hydrauliske og generelle industrielle applikationer,

- Temperaturområde: - 25°C til + 90°C.
- Modstandsdygtige over for de fleste olier og kemikalier.
- Må ikke anvendes under tryk.
- Indeholder ikke silikone.
- Stikket er fast og kan skæres om nødvendigt.
- Genanvendelig.

Størrelser:


Ø 1-10 mm, 5-22 mm, 13-42 mm, Sæt bestående af 2 små, 2 mellem og 2 store propper.



Varenummer
0226SPUG

Flowindikator

Varenummer	Farve
0224FLOWHVID	Hvid
0224FLOWRØD	Rød
0224FLOWBLÅ	Blå
0224FLOWGUL	Gul
0224FLOWGRØN	Grøn

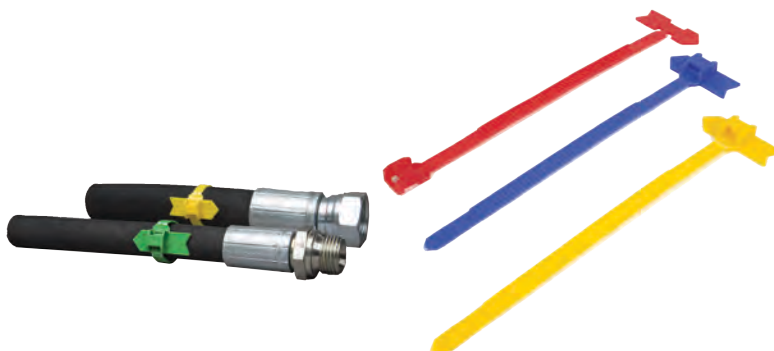

Beskyttelseshåndtag for renseslanger mv.

Varenummer	Farve	Indvendig ø	Slange str.
0224BESKYT1SN06	Sort	18 mm	3/8"
0224BESKYT1SN06B	Blå	18 mm	3/8"
0224BESKYT1SN08B	Blå	22 mm	1/2"



Benzin & olieslange - Tigtex

Sort, dornbygget kvalitetslange, indvendig glat, elektrisk ledende, udvendig vævviklet med indbygget zink-galvaniseret stålspiral, textilindlæg samt to kobbertråde.

Velegnet til transport af såvel blyholdig som blyfri benzin samt olie, dieselolie og hydraulik-olie på mineraloliebasis.

Specielt:

Tåler aromatindhold på 50% og slidstærk og vejrbestandig.

Udvendig: SBR/EPDM

Indvendig: NBR - Nitril

Indlæg: Tekstil og stålspiral samt 2 kobbertråde

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Temperatur: -40° til +90° (Olie +100°C)



Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejdstryk bar	Sprængningstryk bar	Vacuum	Bøjningsradius mm	Vægt gr/mtr	Meter pr rulle
1021010-0250	25,0	35,0	10	30	90%	55	700	40
1021010-0320	32,0	42,0	10	30	90%	65	900	40
1021010-0380	38,0	48,0	10	30	90%	80	1100	40
1021010-0500	50,8	61,8	10	30	90%	130	1300	40
1021010-0630	63,0	75,0	10	30	90%	180	2000	40
1021010-0760	76,0	88,0	10	30	90%	350	2550	40
1021010-0890	89,0	102,0	10	30	90%	375	3200	40
1021010-1020	102,0	116,0	10	30	90%	400	3900	40
1021010-1140	114,0	130,0	10	30	90%	500	4500	40
1021010-1270	127,0	144,0	10	30	90%	600	5000	20
1021010-1520	152,0	170,0	10	30	90%	800	7600	20

Køleslange - Sort Coolflex NBR

Sort fladkorruget kølerslange opbygget på stålspiral. Meget flexibel oliebestandig multi-purpose slange.

Anvendes som køler- og varmeapparatslange.

Grundet sin konstruktion, også som flexforbindelse indenfor transport- og maskinindustrien.

Udvendig: CR

Indvendig: NBR

Indlæg: Tekstil og stål


Alle data er angivet ved 20°C

Temperatur: -30° til +70°



Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejdstryk bar	Sprængningstryk bar	Vacuum	Bøjningsradius mm	Vægt gr/mtr	Meter pr rulle
1021126-0190	19	28	5	15	0,8	57	480	40
1021126-0250	25	34	5	15	0,8	75	600	40
1021126-0320	32	42	5	15	0,8	96	870	40
1021126-0380	38	48	5	15	0,8	114	1010	40
1021126-0450	45	56	5	15	0,8	135	1410	40
1021126-0510	51	62	5	15	0,8	153	1570	40
1021126-0630	63	75	5	15	0,8	189	2060	40
1021126-0760	76	90	5	15	0,8	228	2830	40


Hylse for 1SC, 1SNK, 1SN, 2SC, 2SNK, 2SN	Side
	43-44
Skrællehylse for 1SC, 2SC, 2SN, 4SP, SPC3, R7, R8, MTH1	
	44-45
BSP 60° konus - BF, BF4, BF9, BFK9	
	46-49
BM, BMT, BFP, BMP, NF, NM	
	50-53
Metrisk 24° konus - DFOL, DFOL4, DFOL9, DML (Let serie)	
	54-57
Metrisk 24° konus - DFOS, DFOS4, DFOS9, DMS (Svær serie)	
	58-61

Metrisk - DP, DP4, DP9					Side
					62-64
JIC 37° konus - JF, JF4, JF9, JM					
					65-68
ORFS - JFP, JFP4, JFP9, JFP9LD, JMP, O-ring for ORFS					
					69-72
SAE 3000 - S3, S34, S39, Flangeclamps, O-ring for SAE					
					73-76
SAE 6000 - S6, S64, S69, Flangeclamps, O-ring for SAE					
					77-80
Supercat - CAT, CAT4, CAT9, Pakninger for Supercat flange					
					81-82

Banjo, Banjo Bolt - BSP, Metrisk,		Side
 		83-85
60° konus - DF, DF4, DF9, DM		
   		86-89
"Komatsu" - DJF, "Toyota" - BJF		
		90
"Kärcher" - K, KI		
 		91
WE0, WE0BM - Plug-in nippel, C - Slangesamler		
  		91


21 - Hylse for 1SC og 1SNK

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
02222104	6,3	1/4"	-4	17,0	45,0
02222106	10	3/8"	-6	23,0	54,0




131 - Hylse for 1SN, 2SC og 2SNK

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
022213103	5	3/16"	-03	19,0	24,0
022213104	6,3	1/4"	-04	20,0	27,0
022213105	8	5/16"	-05	22,0	27,5
022213106	10	3/8"	-06	24,5	30,0
022213108	12,5	1/2"	-08	28,0	32,5
022213110	16	5/8"	-10	32,0	35,0
022213112	19	3/4"	-12	36,0	40,0
022213116	25	1"	-16	45,0	50,0
022213120	31,5	1 1/4"	-20	54,0	50,0
022213124	38	1 1/2"	-24	62,0	55,0
022213132	51	2"	-32	76,0	60,0




232 - Hylse for 2SN

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
022223204	6,3	1/4"	-04	22,0	26,0
022223205	8	5/16"	-05	24,0	27,5
022223206	10	3/8"	-06	26,0	30,0
022223208	12,5	1/2"	-08	30,0	32,5
022223210	16	5/8"	-10	34,0	35,0
022223212	19	3/4"	-12	38,0	40,0
022223216	25	1"	-16	48,0	50,0
022223220	31,5	1 1/4"	-20	60,0	57,0
022223224	38	1 1/2"	-24	67,0	62,0
022223232	51	2"	-32	80,0	66,0




12 - Skrællehylse for 1SC, 2SC og 2SN samt Renseslanger

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
02221204	6,3	1/4"	-04	19,0	29,0
02221205	8	5/16"	-05	21,0	29,0
02221206	10	3/8"	-06	23,0	31,5
02221208	12,5	1/2"	-08	27,0	34,0
02221210	16	5/8"	-10	32,0	37,0
02221212	19	3/4"	-12	36,0	43,0
02221216	25	1"	-16	44,0	49,0




4A - Skrælfri hylse for 4SP og SPC3

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
0222408A	12,5	1/2"	-08	34	33
0222410A	16	5/8"	-10	39	37
0222412A	19	3/4"	-12	43	41
0222416A	25	1"	-16	51	52




24 - Skrællehylse for 4SP og SPC3

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
02222404	6,3	1/4"	-04	22,0	30,0
02222406	10	3/8"	-06	26,0	32,5
02222408	12,5	1/2"	-08	30,0	35,0
02222410	16	5/8"	-10	34,0	38,5
02222412	19	3/4"	-12	38,0	43,5
02222416	25	1"	-16	46,0	54,0
02222420	31,5	1 1/4"	-20	56,0	61,0
02222424	38	1 1/2"	-24	65,0	68,0




78 - Hylse for R7 og R8 Thermoplast slange

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
02227803	5	3/16"	-03	15,0	26,0
02227804	6,3	1/4"	-04	17,0	29,0
02227805	8	5/16"	-05	20,0	30,5
02227806	10	3/8"	-06	22,0	32,0
02227808	12,5	1/2"	-08	27,0	32,5
02227810	16	5/8"	-10	31,0	37,0




PMTH1 - Hylse for MTH1 Thermoplast slange

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
0226PMTH04	6,3	1/4"	-04	22,0	30,0
0226PMTH06	10	3/8"	-06	26,0	32,5
0226PMTH08	12,5	1/2"	-08	30,0	35,0




BF - BSP hun 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222BF0302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	16	41	14
0222BF0304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	19	44	19
0222BF0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	17	45	14
0222BF0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	19	47	19
0222BF0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	22	50	22
0222BF0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 14	23	51	27
0222BF0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	19	47	19
0222BF0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	22	50	22
0222BF0508	8	5/16"	-05	1/2" - 14	23	51	27
0222BF0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	19	49	19
0222BF0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	21	51	22
0222BF0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	23	54	27
0222BF0806	12,5	1/2"	-08	3/8" - 19	22	56	22
0222BF0808	12,5	1/2"	-08	1/2" - 14	23	56	27
0222BF0810	12,5	1/2"	-08	5/8" - 14	24	57	30
0222BF0812	12,5	1/2"	-08	3/4" - 14	27	60	32
0222BF1008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	23	59	27
0222BF1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	23	59	30
0222BF1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	27	63	32
0222BF1208	19	3/4"	-12	1/2" - 14	24	65	27
0222BF1210	19	3/4"	-12	5/8" - 14	24	64	30
0222BF1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	27	67	32
0222BF1216	19	3/4"	-12	1" - 11	30	70	41
0222BF1612	25	1"	-16	1 1/4" - 14	28	79	32
0222BF1616	25	1"	-16	1" - 11	30	81	41
0222BF1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	35	86	50
0222BF2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	34	92	50
0222BF2024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	36	93	55
0222BF2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	34	99	55
0222BF2432	38	1 1/2"	-24	2" - 11	39	103	70
0222BF3232	51	2"	-32	2" - 11	37	107	70




BF4 - BSP hun 60° konus, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	K	S
0222BF40302	5	3/16"	-3	1/8" - 28	33	58	14	14
0222BF40304	5	3/16"	-3	1/4" - 19	35	60	16	19
0222BF0402	6,3	1/4"	-4	1/8" - 28	36	64	16	14
0222BF40404	6,3	1/4"	-4	1/4" - 19	37	65	16	19
0222BF40406	6,3	1/4"	-4	3/8" - 19	40	68	19	22
0222BF40408	6,3	1/4"	-4	1/2" - 14	42	70	21	27
0222BF40504	8	5/16"	-5	3/8" - 19	39	67	18	19
0222BF40506	8	5/16"	-5	1/2" - 14	41	69	19	22
0222BF40508	8	5/16"	-5	1/4" - 19	43	71	21	27
0222BF40604	10	3/8"	-6	3/8" - 19	41	72	18	19
0222BF40606	10	3/8"	-6	1/2" - 14	42	73	19	22
0222BF40608	10	3/8"	-6	3/8" - 19	44	75	21	27
0222BF40806	12,5	1/2"	-8	1/2" - 14	49	82	22	22
0222BF40808	12,5	1/2"	-8	5/8" - 14	49	82	22	27
0222BF40810	12,5	1/2"	-8	3/4" - 14	49	82	22	30
0222BF40812	12,5	1/2"	-8	3/4" - 14	53	86	26	32
0222BF41008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	57	93	26	27
0222BF41010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	54	90	24	30
0222BF41012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	57	93	26	32
0222BF41208	19	3/4"	-12	1/2" - 14	68	108	30	27
0222BF41210	19	3/4"	-12	5/8" - 14	66	106	28	30
0222BF41212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	66	106	28	32
0222BF41216	19	3/4"	-12	1" - 11	68	108	30	41
0222BF41612	25	1"	-16	3/4" - 14	87	138	38	32
0222BF41616	25	1"	-16	1" - 14	84	135	36	41
0222BF41620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	85	136	37	50
0222BF42020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	100	157	43	550
0222BF42024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	100	157	43	55
0222BF42424	38	1 1/2"	-24	1 1/4" - 11	116	180	49	55
0222BF42432	38	1 1/2"	-24	1 1/4" - 11	116	180	49	70
0222BF43232	51	2"	-32	1 1/2" - 11	157	227	69	70

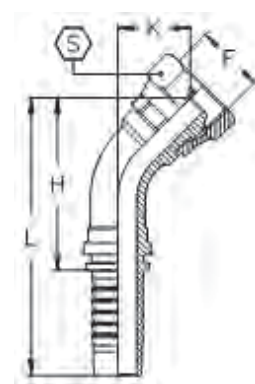


BF9 - BSP hun 60° konus, 90° højning

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222BF90302	5	3/16"	-3	1/8" -28	21	46	23	14
0222BF90304	5	3/16"	-3	1/4" -19	21	46	26	19
0222BF90402	6,3	1/4"	-4	1/8" -28	26	54	28	14
0222BF90404	6,3	1/4"	-4	1/4" -19	26	54	28	19
0222BF90406	6,3	1/4"	-4	3/8" -19	26	54	32	22
0222BF90408	6,3	1/4"	-4	1/2" -14	26	54	36	27
0222BF90504	8	5/16"	-5	1/4" -19	28	56	32	19
0222BF90506	8	5/16"	-5	3/8" -19	28	56	34	22
0222BF90508	8	5/16"	-5	1/2" -14	28	56	37	27
0222BF90604	10	3/8"	-6	1/4" -19	31	61	34	19
0222BF90606	10	3/8"	-6	3/8" -19	31	61	35	22
0222BF90608	10	3/8"	-6	1/2" -14	31	61	38	27
0222BF90806	12,5	1/2"	-8	3/8" -19	37	70	42	22
0222BF90808	12,5	1/2"	-8	1/2" -14	37	70	42	27
0222BF90810	12,5	1/2"	-8	5/8" -14	37	70	43	30
0222BF90812	12,5	1/2"	-8	3/4" -14	37	70	48	32
0222BF91008	16	5/8"	-10	1/2" -14	45	80	50	27
0222BF91010	16	5/8"	-10	5/8" -14	45	80	46	30
0222BF91012	16	5/8"	-10	3/4" -14	45	80	50	32
0222BF91208	19	3/4"	-12	1/2" -14	54	95	59	27
0222BF91210	19	3/4"	-12	5/8" -14	54	95	56	30
0222BF91212	19	3/4"	-12	3/4" -14	54	95	56	32
0222BF91216	19	3/4"	-12	1" -11	54	95	59	41
0222BF91612	25	1"	-16	3/4" -14	70	121	75	32
0222BF91616	25	1"	-16	1" -11	70	121	72	41
0222BF91620	25	1"	-16	1 1/4" -11	70	121	73	50
0222BF92020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	84	142	87	50
0222BF92024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11	84	142	87	55
0222BF92424	38	1 1/2"	-24	1 1/4" -11	100	165	100	55
0222BF92432	38	1 1/2"	-24	1 1/4" -11	100	165	100	70
0222BF93232	51	2"	-32	1 1/2" -11	134	204	141	70

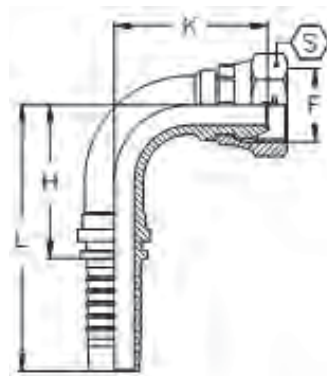


BFK9 - BSP hun 60° konus, 90° kompakt

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	K	S
0222BFK90404	6,3	1/4"	-4	1/4" -19	18	46	23	19
0222BFK90406	6,3	1/4"	-4	3/8" -19	21	49	26	22
0222BFK90606	10	3/8"	-6	3/8" -19	21	52	26	22
0222BFK90608	10	3/8"	-6	1/2" -14	24	54	28	27
0222BFK90808	12,5	1/2"	-8	1/2" -14	24	57	28	27
0222BFK91212	19	3/4"	-12	3/4" -14	31	-	35	32
0222BFK91616	25	1"	-16	1" -11	38	-	41	38

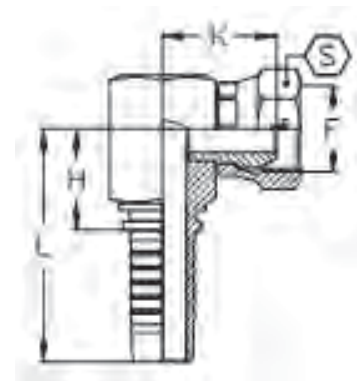


BM - BSP han 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222BM0302	5	3/16"	-3	1/8" -28	20	45	14
0222BM0304	5	3/16"	-3	1/4" -19	24	49	19
0222BM0402	6,3	1/4"	-4	1/8" -28	20	48	14
0222BM0404	6,3	1/4"	-4	1/4" -19	25	53	19
0222BM0406	6,3	1/4"	-4	3/8" -19	27	55	22
0222BM0408	6,3	1/4"	-4	1/2" -14	32	60	27
0222BM0504	8	5/16"	-5	1/4" -19	25	53	19
0222BM0506	8	5/16"	-5	3/8" -19	27	55	22
0222BM0508	8	5/16"	-5	1/2" -14	32	60	27
0222BM0604	10	3/8"	-6	1/4" -19	25	55	19
0222BM0606	10	3/8"	-6	3/8" -19	27	58	22
0222BM0608	10	3/8"	-6	1/2" -14	32	62	27
0222BM0806	12,5	1/2"	-8	3/8" -19	28	61	22
0222BM0808	12,5	1/2"	-8	1/2" -14	33	66	27
0222BM0810	12,5	1/2"	-8	5/8" -14	35	68	30
0222BM0812	12,5	1/2"	-8	3/4" -14	36	69	32
0222BM1008	16	5/8"	-10	1/2" -14	33	69	27
0222BM1010	16	5/8"	-10	5/8" -14	35	71	30
0222BM1012	16	5/8"	-10	3/4" -14	36	72	32
0222BM1208	19	3/4"	-12	1/2" -14	34	74	27
0222BM1210	19	3/4"	-12	5/8" -14	36	76	30
0222BM1212	19	3/4"	-12	3/4" -14	37	77	32
0222BM1216	19	3/4"	-12	1" -11	42	82	41
0222BM1612	25	1"	-16	3/4" -14	38	89	32
0222BM1616	25	1"	-16	1" -11	43	94	41
0222BM1620	25	1"	-16	1 1/4" -11	46	97	50
0222BM2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	47	105	50
0222BM2024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11	50	108	55
0222BM2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11	50	115	55
0222BM2432	38	1 1/2"	-24	2" -11	55	119	70
0222BM3232	51	2"	-32	2" -11	56	126	70

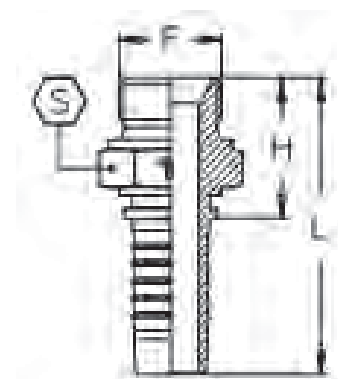


BMT - BSPT han 60° konus, konisk gevind

Varenummer	Slangestørrelse			BSPT gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222BMT0302	5	3/16"	-3	1/8" -28	20	45	12
0222BMT0304	5	3/16"	-3	1/4" -19	25	50	15
0222BMT0402	6,3	1/4"	-4	1/8" -28	21	59	12
0222BMT0404	6,3	1/4"	-4	1/4" -19	25	53	15
0222BMT0406	6,3	1/4"	-4	3/8" -19	26	54	19
0222BMT0504	8	5/16"	-5	1/4" -19	25	53	15
0222BMT0506	8	5/16"	-5	3/8" -19	26	54	19
0222BMT0604	10	3/8"	-6	1/4" -19	26	56	15
0222BMT0606	10	3/8"	-6	3/8" -19	27	57	19
0222BMT0608	10	3/8"	-6	1/2" -14	32	63	22
0222BMT0806	12,5	1/2"	-8	3/8" -19	28	64	19
0222BMT0808	12,5	1/2"	-8	1/2" -14	33	66	22
0222BMT1008	16	5/8"	-10	1/2" -14	33	69	22
0222BMT1012	16	5/8"	-10	3/4" -14	35	71	27
0222BMT1212	19	3/4"	-12	3/4" -14	36	77	27
0222BMT1216	19	3/4"	-12	1" -11	41	82	36
0222BMT1616	25	1"	-16	1" -11	43	94	36
0222BMT1620	25	1"	-16	1 1/4" -11	47	98	46
0222BMT2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	48	106	46
0222BMT2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11	49	114	50
0222BMT3232	51	2"	-32	2" -11	57	127	65

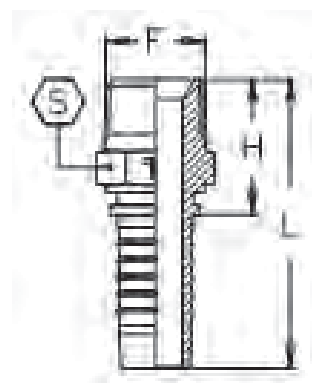


BFP - BSP hun, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222BFP0404	6,3	1/4"	-4	1/4" - 19	15	43	19
0222BFP0406	6,3	1/4"	-4	3/8" - 19	18	46	22
0222BFP0506	8	5/16"	-5	3/8" - 19	18	46	22
0222BFP0606	10	3/8"	-6	3/8" - 19	17	47	22
0222BFP0608	10	3/8"	-6	1/2" - 14	19	49	27
0222BFP0808	12,5	1/2"	-8	1/2" - 14	19	52	27
0222BFP0810	12,5	1/2"	-8	5/8" - 14	21	54	30
0222BFP0812	12,5	1/2"	-8	3/4" - 14	23	56	32
0222BFP1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	20	56	30
0222BFP1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	23	59	32
0222BFP1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	22	63	32
0222BFP1216	19	3/4"	-12	1" - 11	25	65	41
0222BFP1616	25	1"	-16	1" - 11	25	76	41
0222BFP2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	28	90	50

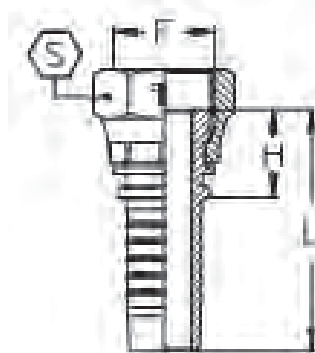


BMP - BSP han, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222BMP0404	6,3	1/4"	-4	1/4" - 19	25	53	19
0222BMP0406	6,3	1/4"	-4	3/8" - 19	27	55	22
0222BMP0506	8	5/16"	-5	3/8" - 19	27	55	22
0222BMP0606	10	3/8"	-6	3/8" - 19	27	58	22
0222BMP0608	10	3/8"	-6	1/2" - 14	32	62	27
0222BMP0808	12,5	1/2"	-8	1/2" - 14	33	66	27
0222BMP0810	12,5	1/2"	-8	5/8" - 14	35	68	30
0222BMP0812	12,5	1/2"	-8	3/4" - 14	36	69	32
0222BMP1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	35	71	30
0222BMP1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	36	72	32
0222BMP1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	37	77	32
0222BMP1216	19	3/4"	-12	1" - 11	42	82	41
0222BMP1616	25	1"	-16	1" - 11	43	94	41
0222BMP2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	47	105	50

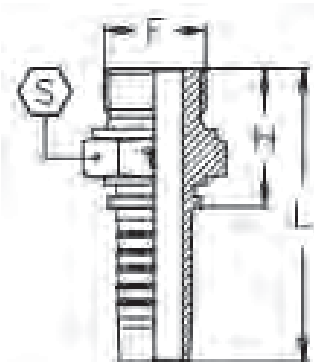

NF - NPSM hun, 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222NF0404	6,3	1/4"	-4	1/4" - 18	19	47	17
0222NF0606	10	3/8"	-6	3/8" - 18	21	51	22
0222NF0808	12,5	1/2"	-8	1/2" - 14	23	56	25
0222NF1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	27	67	32
0222NF1616	25	1"	-16	1" - 11,5	30	81	38

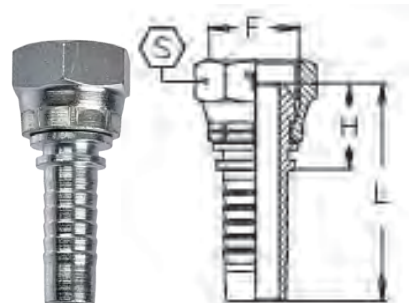


NM - NPTF han, 60° konus, konisk gevind

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222NM0302	5	3/16"	-3	1/8" - 27	20,6	45,6	12
0222NM0304	5	3/16"	-3	1/4" - 18	26,5	51,5	14
0222NM0402	6,3	1/4"	-4	1/8" - 27	21,1	49,1	12
0222NM0404	6,3	1/4"	-4	1/4" - 18	27	55	14
0222NM0406	6,3	1/4"	-4	3/8" - 18	28,6	56,6	19
0222NM0408	6,3	1/4"	-4	1/2" - 14	34	62	22
0222NM0504	8	5/16"	-5	1/4" - 18	27	55	14
0222NM0506	8	5/16"	-5	3/8" - 18	28,6	56,6	19
0222NM0508	8	5/16"	-5	1/2" - 14	34	62	22
0222NM0604	10	3/8"	-6	1/4" - 18	27,5	58	16
0222NM0606	10	3/8"	-6	3/8" - 18	28,6	59,1	19
0222NM0608	10	3/8"	-6	1/2" - 14	34	64,4	22
0222NM0806	12,5	1/2"	-8	3/8" - 18	30,6	63,6	22
0222NM0808	12,5	1/2"	-8	1/2" - 14	35	68	22
0222NM0812	12,5	1/2"	-8	3/4" - 14	36,9	59,9	2
0222NM1008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	36,2	72	25
0222NM1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	37,1	72,9	27
0222NM1208	19	3/4"	-12	1/2" - 14	37,5	78	27
0222NM1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	37,9	78,4	27
0222NM1216	19	3/4"	-12	1" - 11,5	45,5	86	35
0222NM1612	25	1"	-16	3/4" - 14	40,4	91,4	32
0222NM1616	25	1"	-16	1" - 11,5	47	96	35
0222NM1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11,5	51,1	102,1	46
0222NM2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11,5	51,9	109,6	46
0222NM2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11,5	55	119,5	50
0222NM3232	51	2"	-32	2" - 11,5	64	134	65



DFOL - Metrisk hun 24° konus med o-ring, let serie


Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S	O-Ring
0222DFOL0312	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	21	46	14	5x1
0222DFOL0314	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	21	46	17	6x1,5
0222DFOL0412*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	23	51	17	5x1
0222DFOL0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	22	50	17	6x1,5
0222DFOL0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	24	52	19	7,5x1,5
0222DFOL0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	24	52	22	9x1,5
0222DFOL0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	24	52	19	7,5x1,5
0222DFOL0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	24	52	22	9x1,5
0222DFOL0616*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	23	54	19	7,5x1,5
0222DFOL0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	24	54	22	9x1,5
0222DFOL0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	24	54	27	12x2
0222DFOL0818	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	12 L	28	-	22	9x1,5
0222DFOL0822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	24	57	27	12x2
0222DFOL0826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	26	59	32	15x2
0222DFOL1026	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	27	62	32	15x2
0222DFOL1030	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	28	64	36	20x2
0222DFOL1226*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	34	75	32	15x2
0222DFOL1230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	31	71	36	20x2
0222DFOL1636	25	1"	-16	M36x2	28 L	32	83	41	26x2
0222DFOL2045	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	36	94	50	32x2,5
0222DFOL2452	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	37	102	60	38x2,5

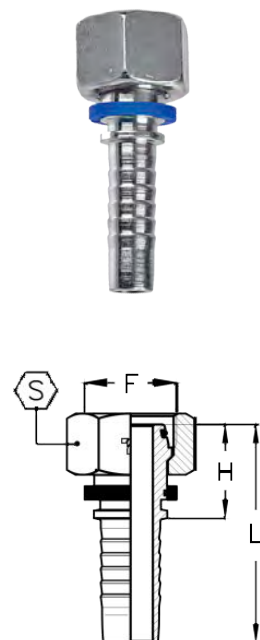

- Crimped omløber

DFOL4 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, let serie, 45° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)				
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	K	S	O-Ring
0222DFOL40312	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	34	59	14	14	5x1
0222DFOL40314	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	35	60	14	17	6x1,5
0222DFOL40412*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	35	63	14	17	5x1
0222DFOL40414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	36	64	14	17	6x1,5
0222DFOL40416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	38	66	16	19	7,5x1,5
0222DFOL40418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	39	667	17	22	9x1,5
0222DFOL40516	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	39	67	17	19	7,5x1,5
0222DFOL40518	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	39	67	18	22	9x1,5
0222DFOL40616*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	39	69	16	19	7,5x1,5
0222DFOL40618	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	40	71	18	22	9x1,5
0222DFOL40622	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	42	72	19	27	12x2
0222DFOL40822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	46	79	19	27	12x2
0222DFOL40826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	47	80	21	32	15x2
0222DFOL41026	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	53	89	22	32	15x2
0222DFOL41030	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	54	90	23	36	20x2
0222DFOL41226*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	66	107	29	32	15x2
0222DFOL41230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	62	103	25	36	20x2
0222DFOL41636	25	1"	-16	M36x2	28 L	80	131	31	41	26x2
0222DFOL42045	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	94	154	40	50	32x2,5
0222DFOL42452	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	115	179	48	60	38x2,5



- Crimped omløber

DFOL9 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, let serie, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)				
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	K	S	O-Ring
0222DFOL90312	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	27	52	28	14	5x1
0222DFOL90314	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	27	52	28	17	6x1,5
0222DFOL90412*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	26	53	26	17	5x1
0222DFOL90414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	29	57	29	17	6x1,5
0222DFOL90416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	29	57	30	19	7,5x1,5
0222DFOL90418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	29	57	32	22	9x1,5
0222DFOL90516	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	31	59	33	19	7,5x1,5
0222DFOL90518	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	28	56	32	22	9x1,5
0222DFOL90616*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	31	61	31	19	7,5x1,5
0222DFOL90618	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	31	61	33	22	9x1,5
0222DFOL90622	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	31	61	35	27	12x2
0222DFOL90822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	37	70	38	27	12x2
0222DFOL90826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	37	70	40	32	15x2
0222DFOL91026	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	44	80	45	32	15x2
0222DFOL91030	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	44	80	47	36	20x2
0222DFOL91226*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	54	94	57	32	15x2
0222DFOL91230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	54	94	52	36	20x2
0222DFOL91636	25	1"	-16	M36x2	28 L	70	121	66	41	26x2
0222DFOL92045	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	84	141	83	50	32x2,5
0222DFOL92452	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	100	164	100	60	38x2,5



- Crimped omløber


DML - Metrisk han 24° konus, let serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S
0222DML030612	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	21	46	12
0222DML030814	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	21	46	14
0222DML040612	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	21	49	12
0222DML040814	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	21	49	14
0222DML041016	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	23	51	17
0222DML041218	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	23	51	19
0222DML051016	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	23	51	14
0222DML051218	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	23	51	19
0222DML061016	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	23	53	14
0222DML061218	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	23	53	19
0222DML061522	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	25	56	22
0222DML081522	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	26	59	22
0222DML081826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	28	61	27
0222DML101826	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	28	64	27
0222DML102230	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	30	66	30
0222DML121826	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	29	70	27
0222DML122230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	31	72	30
0222DML162836	25	1"	-16	M36x2	28 L	35	86	36
0222DML203545	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	40	97	46
0222DML244252	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	42	106	55



DFOS - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie


Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S	O-Ring
0222DFOS0314	5	3/16"	-03	M14x1,5	6 S	21	46	17	5x1
0222DFOS0316	5	3/16"	-03	M16x1,5	8 S	21	46	19	6x1,5
0222DFOS0414*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6 S	23	51	17	5x1
0222DFOS0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8 S	22	50	19	6x1,5
0222DFOS0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10 S	24	52	22	7,5x1,5
0222DFOS0420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12 S	24	52	24	9x1,5
0222DFOS0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	10 S	24	52	22	7,5x1,5
0222DFOS0520	8	5/16"	-06	M20x1,5	12 S	24	52	24	9x1,5
0222DFOS0618*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10 S	25	55	22	7,5x1,5
0222DFOS0620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12 S	24	54	24	9x1,5
0222DFOS0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14 S	28	58	27	10x2
0222DFOS0822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14 S	28	61	27	10x2
0222DFOS0824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16 S	29	62	30	12x2
0222DFOS1030	16	5/8"	-10	M30x2	20 S	33	69	36	16,3x2,4
0222DFOS1230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	36	76	36	16,3x2,4
0222DFOS1236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	38	78	46	20,3x2,4
0222DFOS1636	25	1"	-16	M36x2	25 S	40	91	46	22x2
0222DFOS1642	25	1"	-16	M42x2	30 S	40	91	50	25,3x2,4
0222DFOS2042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30 S	41	99	50	25,3x2,4
0222DFOS2052	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	45	103	60	33,3x2,4
0222DFOS2452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38 S	46	110	60	33,3x2,4

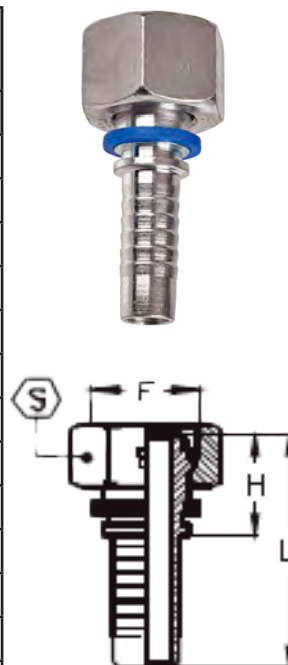

- Crimped omløber

DFOS4 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie, 45° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S	O-Ring
0222DFOS40314	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	21	46	17	5x1
0222DFOS40316	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	21	46	19	6x1,5
0222DFOS40414*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	17	5x1
0222DFOS40416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	22	50	19	6x1,5
0222DFOS40418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	22	7,5x1,5
0222DFOS40420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	24	52	24	9x1,5
0222DFOS40518	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	22	7,5x1,5
0222DFOS40520	8	5/16"	-06	M20x1,5	12S	24	52	24	9x1,5
0222DFOS40618*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	25	55	22	7,5x1,5
0222DFOS40620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	24	54	24	9x1,5
0222DFOS40622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	28	58	27	10x2
0222DFOS40822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	27	10x2
0222DFOS40824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	30	12x2
0222DFOS41030	16	5/8"	-10	M30x2	20S	33	69	36	16,3x2,4
0222DFOS41230	19	3/4"	-12	M30x2	20S	36	76	36	16,3x2,4
0222DFOS41236	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	78	46	20,3x2,4
0222DFOS41636	25	1"	-16	M36x2	25S	40	91	46	22x2
0222DFOS41642	25	1"	-16	M42x2	30S	40	91	50	25,3x2,4
0222DFOS42042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	41	99	50	25,3x2,4
0222DFOS42052	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	45	103	60	33,3x2,4
0222DFOS42452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	46	110	60	33,3x2,4

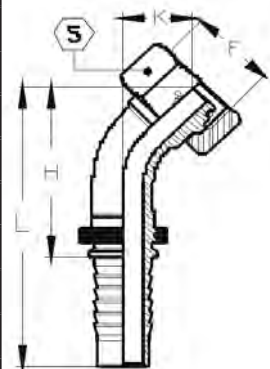

- Crimped omløber

DFOS9 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S	O-Ring
0222DFOS90314	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	21	46	17	5x1
0222DFOS90316	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	21	46	19	6x1,5
0222DFOS90414*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	17	5x1
0222DFOS90416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	22	50	19	6x1,5
0222DFOS90418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	22	7,5x1,5
0222DFOS90420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	24	52	24	9x1,5
0222DFOS90518	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	22	7,5x1,5
0222DFOS90520	8	5/16"	-06	M20x1,5	12S	24	52	24	9x1,5
0222DFOS90618*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	25	55	22	7,5x1,5
0222DFOS90620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	24	54	24	9x1,5
0222DFOS90622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	28	58	27	10x2
0222DFOS90822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	27	10x2
0222DFOS90824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	30	12x2
0222DFOS91030	16	5/8"	-10	M30x2	20S	33	69	36	16,3x2,4
0222DFOS91230	19	3/4"	-12	M30x2	20S	36	76	36	16,3x2,4
0222DFOS91236	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	78	46	20,3x2,4
0222DFOS91636	25	1"	-16	M36x2	25S	40	91	46	22x2
0222DFOS91642	25	1"	-16	M42x2	30S	40	91	50	25,3x2,4
0222DFOS92042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	41	99	50	25,3x2,4
0222DFOS92052	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	45	103	60	33,3x2,4
0222DFOS92452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	46	110	60	33,3x2,4



- Crimped omløber

DMS - Metrisk han 24° konus, svær serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S
0222DMS030614	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	23	48	14
0222DMS030816	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	23	48	17
0222DMS040614	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	14
0222DMS040816	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	23	51	17
0222DMS041018	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	19
0222DMS041220	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	25	53	22
0222DMS051018	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	19
0222DMS051220	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	25	53	22
0222DMS061018	10	3/8"	-05	M18x1,5	10S	24	55	19
0222DMS061220	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	25	56	22
0222DMS061422	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	27	58	22
0222DMS081422	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	22
0222DMS081624	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	24
0222DMS102030	16	5/8"	-10	M30x2	20S	32	68	30
0222DMS122030	19	3/4"	-12	M36x2	20S	33	74	30
0222DMS122536	19	3/4"	-12	M36x2	25S	37	78	36
0222DMS162536	25	1"	-16	M36x2	25S	39	90	36
0222DMS163042	25	1"	-16	M42x2	30S	43	94	46
0222DMS203042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	44	101	46
0222DMS203852	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	48	105	55
0222DMS243852	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	48	112	55




DP - Metrisk glat rørende

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	E (mm)	Rør	H	L	M
0222DP0306	5	3/16"	-03	6	L/S	27	52	21
0222DP0308	5	3/16"	-03	8	L/S	29	54	23
0222DP0310	5	3/16"	-03	10	L/S	31,5	56,5	25
0222DP0406	6,3	1/4"	-04	6	L/S	27,5	55,5	21
0222DP0408	6,3	1/4"	-04	8	L/S	29,5	57,5	23
0222DP0410	6,3	1/4"	-04	10	L/S	31,5	59,5	25
0222DP0412	6,3	1/4"	-04	12	L/S	32	60	25
0222DP0508	8	5/16"	-05	8	L/S	30	58	23
0222DP0510	8	5/16"	-05	10	L/S	31,5	59,5	25
0222DP0512	8	5/16"	-05	12	L/S	31,5	59,5	25
0222DP0608	10	3/8"	-06	8	L/S	29,5	60	23
0222DP0610	10	3/8"	-06	10	L/S	28,5	59	22
0222DP0612	10	3/8"	-06	12	L/S	31,5	62	25
0222DP0614	10	3/8"	-06	14	S	34,5	65	28
0222DP0615	10	3/8"	-06	15	L	30,5	61	24
0222DP0616	10	3/8"	-06	16	S	36	66,5	29
0222DP0812	12,5	1/2"	-08	12	L/S	32,5	65,5	25
0222DP0814	12,5	1/2"	-08	14	S	35,5	68,5	28
0222DP0815	12,5	1/2"	-08	15	L	31,5	64,5	24
0222DP0816	12,5	1/2"	-08	16	S	36,5	69,5	29
0222DP0818	12,5	1/2"	-08	18	L	33,5	66,5	26
0222DP1016	16	5/8"	-10	16	S	36,5	72,5	29
0222DP1018	16	5/8"	-10	18	L	33,5	69,5	26
0222DP1020	16	5/8"	-10	20	S	42,5	78,5	35
0222DP1022	16	5/8"	-10	22	L	35,5	71,5	28
0222DP1218	19	3/4"	-12	18	L	35	75,5	26
0222DP1220	19	3/4"	-12	20	S	44	84,5	35
0222DP1222	19	3/4"	-12	22	L	37	77,5	28
0222DP1225	19	3/4"	-12	25	S	48	88,5	39
0222DP1625	25	1"	-16	25	S	49,5	101	39
0222DP1628	25	1"	-16	28	L	39,5	90,5	29
0222DP1630	25	1"	-16	30	S	53,5	105	43
0222DP2030	31,5	1 1/4"	-20	30	S	54	112	43
0222DP2035	31,5	1 1/4"	-20	35	L	46	104	35
0222DP2038	31,5	1 1/4"	-20	38	S	59	117	48
0222DP2438	38	1 1/2"	-24	38	S	59,5	124	48
0222DP2442	38	1 1/2"	-24	42	L	47,5	112	36




DP4 - Metrisk glat rørende, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	E (mm)	Rør	H	L	K	M
0222DP40306	5	3/16"	-03	6	L/S	40	65	21	21
0222DP40308	5	3/16"	-03	8	L/S	41	66	22	23
0222DP40406	6,3	1/4"	-04	6	L/S	44	72	24	21
0222DP40408	6,3	1/4"	-04	8	L/S	44	72	24	23
0222DP40410	6,3	1/4"	-04	10	L/S	46	74	25	25
0222DP40412	6,3	1/4"	-04	12	L/S	47	75	26	25
0222DP40510	8	5/16"	-05	10	L/S	48	76	26	25
0222DP40512	8	5/16"	-05	12	L/S	48	76	26	25
0222DP40610	10	3/8"	-06	10	L/S	49	80	26	22
0222DP40612	10	3/8"	-06	12	L/S	50	80	27	25
0222DP40614	10	3/8"	-06	14	S	52	82	29	28
0222DP40615	10	3/8"	-06	15	L	49	80	26	24
0222DP40812	12,5	1/2"	-08	12	S	57	90	30	25
0222DP40814	12,5	1/2"	-08	14	S	58	91	31	28
0222DP40815	12,5	1/2"	-08	15	L	55	88	28	24
0222DP40816	12,5	1/2"	-08	16	S	58	91	32	29
0222DP40818	12,5	1/2"	-08	18	L	56	89	30	26
0222DP41016	16	5/8"	-10	16	S	64	100	33	29
0222DP41018	16	5/8"	-10	18	L	62	98	31	26
0222DP41020	16	5/8"	-10	20	S	68	104	37	35
0222DP41022	16	5/8"	-10	22	L	61	97	30	28
0222DP41218	19	3/4"	-12	18	L	76	116	38	26
0222DP41220	19	3/4"	-12	20	S	76	117	39	35
0222DP41222	19	3/4"	-12	22	L	71	112	34	28
0222DP41225	19	3/4"	-12	25	S	79	119	41	39
0222DP41625	25	1"	-16	25	S	101	152	52	39
0222DP41628	25	1"	-16	28	L	94	145	45	29
0222DP41630	25	1"	-16	30	S	97	148	48	43
0222DP42030	31,5	1 1/4"	-20	30	S	112	170	55	43
0222DP42035	31,5	1 1/4"	-20	35	L	110	168	53	35
0222DP42038	31,5	1 1/4"	-20	38	S	113	171	56	48
0222DP42438	38	1 1/2"	-24	38	S	133	197	65	48
0222DP42442	38	1 1/2"	-24	42	L	124	189	56	36

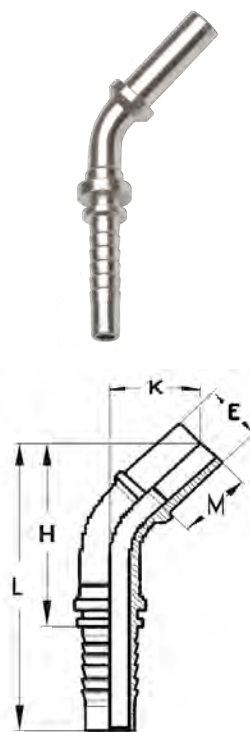


DP9 - Metrisk glat rørende, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	E (mm)	Rør	H	L	K	M
0222DP90306	5	3/16"	-03	6	L/S	21	46	34	21
0222DP90308	5	3/16"	-03	8	L/S	21	46	36	23
0222DP90406	6,3	1/4"	-04	6	L/S	26	54	39	21
0222DP90408	6,3	1/4"	-04	8	L/S	26	54	39	23
0222DP90410	6,3	1/4"	-04	10	L/S	26	54	41	25
0222DP90412	6,3	1/4"	-04	12	L/S	26	54	43	25
0222DP90510	8	5/16"	-05	10	L/S	288	56	44	25
0222DP90512	8	5/16"	-05	12	L/S	28	56	44	25
0222DP90610	10	3/8"	-06	10	L/S	31	61	45	22
0222DP90612	10	3/8"	-06	12	L/S	31	61	46	25
0222DP90614	10	3/8"	-06	14	S	31	61	49	28
0222DP90615	10	3/8"	-06	15	L	31	61	45	24
0222DP90812	12,5	1/2"	-08	12	L/S	38	71	54	25
0222DP90814	12,5	1/2"	-08	14	S	38	71	55	28
0222DP90815	12,5	1/2"	-08	15	L	38	71	51	24
0222DP90816	12,5	1/2"	-08	16	S	38	71	56	29
0222DP90818	12,5	1/2"	-08	18	L	38	71	53	26
0222DP91016	16	5/8"	-10	16	S	45	80	60	29
0222DP91018	16	5/8"	-10	18	L	45	80	57	26
0222DP91020	16	5/8"	-10	20	S	45	80	66	35
0222DP91022	16	5/8"	-10	22	L	45	80	56	28
0222DP91218	19	3/4"	-12	18	L	54	95	70	26
0222DP91220	19	3/4"	-12	20	S	54	95	70	35
0222DP91222	19	3/4"	-12	22	L	54	95	64	28
0222DP91225	19	3/4"	-12	25	S	54	95	75	39
0222DP91625	25	1"	-16	25	S	70	121	96	39
0222DP91628	25	1"	-16	28	L	70	121	86	29
0222DP91630	25	1"	-16	30	S	70	121	90	43
0222DP92030	31,5	1 1/4"	-20	30	S	84	142	103	43
0222DP92035	31,5	1 1/4"	-20	35	L	84	142	100	35
0222DP92038	31,5	1 1/4"	-20	38	S	84	142	105	48
0222DP92438	38	1 1/2"	-24	38	S	100	165	123	48
0222DP92442	38	1 1/2"	-24	42	L	100	165	111	36




JF - JIC hun 37° konus

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222JF0307	5	3/16"	-03	7/16" - 20	13,5	38,5	14
0222JF0308	5	3/16"	-03	1/2" - 20	15,0	40,0	17
0222JF0407	6,3	1/4"	-04	7/16" - 20	14,0	42,0	14
0222JF0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 20	14,5	42,5	17
0222JF0409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	16,5	44,5	19
0222JF0508	8	5/16"	-05	1/2" - 20	14,5	42,5	17
0222JF0509	8	5/16"	-05	9/16" - 18	15,5	43,5	19
0222JF0512	8	5/16"	-05	3/4" - 16	17,5	45,5	22
0222JF0609	10	3/8"	-06	9/16" - 18	15,5	46,0	19
0222JF0612	10	3/8"	-06	3/4" - 16	17,5	48,5	22
0222JF0614	10	3/8"	-06	7/8" - 14	18,5	48,0	27
0222JF0812	12,5	1/2"	-08	3/4" - 16	17,5	50,5	22
0222JF0814	12,5	1/2"	-08	7/8" - 14	18,5	51,5	27
0222JF0817	12,5	1/2"	-08	1 1/16" - 12	21,8	54,8	32
0222JF1014	16	5/8"	-10	7/8" - 14	18,7	54,5	27
0222JF1017	16	5/8"	-10	1 1/16" - 12	22,0	57,8	32
0222JF1214	19	3/4"	-12	7/8" - 14	19,5	60,0	27
0222JF1217	19	3/4"	-12	1 1/16" - 12	21,3	61,8	32
0222JF1219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 14	25,0	65,5	36
0222JF1221	19	3/4"	-12	1 5/16" - 12	25,5	66,0	41
0222JF1617	25	1"	-16	1 1/16" - 12	22,8	73,8	32
0222JF1621	25	1"	-16	1 5/16" - 12	25,5	76,5	41
0222JF1626	25	1"	-16	1 5/8" - 12	28,5	79,5	50
0222JF2026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" - 12	27,8	85,5	50
0222JF2030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" - 12	31,3	89,0	60
0222JF2430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" - 12	30,0	94,4	60
0222JF3240	51	2"	-32	2 1/2" - 12	34,0	104,0	75

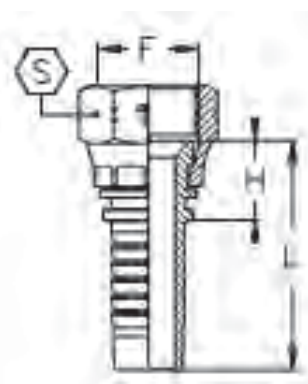


JF4 - JIC hun 37° konus, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	K	S
0222JF40307	5	3/16"	-03	7/16" - 20	29,0	54,0	10,0	14
0222JF40308	5	3/16"	-03	1/2" - 20	30,0	55,0	11,0	17
0222JF40407	6,3	1/4"	-04	7/16" - 20	31,0	59,0	10,0	14
0222JF40408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 20	32,0	60,0	11,0	17
0222JF40409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	33,0	61,0	12,0	19
0222JF40508	8	5/16"	-05	1/2" - 20	33,0	61,0	11,0	14
0222JF40509	8	5/16"	-05	9/16" - 18	34,0	62,0	12,0	19
0222JF40512	8	5/16"	-05	3/4" - 16	36,0	64,0	14,0	22
0222JF40609	10	3/8"	-06	9/16" - 18	35,5	66,0	12,0	19
0222JF40612	10	3/8"	-06	3/4" - 16	37,5	68,0	14,0	22
0222JF40614	10	3/8"	-06	7/8" - 14	39,5	70,0	16,0	27
0222JF40812	12,5	1/2"	-08	3/4" - 16	41,0	77,0	14,5	22
0222JF40814	12,5	1/2"	-08	7/8" - 14	43,0	76,0	16,0	27
0222JF40817	12,5	1/2"	-08	1 1/16" - 12	45,5	78,5	19,0	32
0222JF41014	16	5/8"	-10	7/8" - 14	47,0	83,0	16,0	27
0222JF41017	16	5/8"	-10	1 1/16" - 12	50,0	86,0	19,0	32
0222JF41214	19	3/4"	-12	7/8" - 14	64,0	105,0	27,0	27
0222JF41217	19	3/4"	-12	1 1/16" - 12	59,0	99,0	22,0	32
0222JF41219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 14	59,0	100,0	22,0	36
0222JF41221	19	3/4"	-12	1 5/16" - 12	61,0	101,0	24,0	41
0222JF41617	25	1"	-16	1 1/16" - 12	83,0	134,0	35,0	32
0222JF41621	25	1"	-16	1 5/16" - 12	72,0	123,0	24,0	41
0222JF41626	25	1"	-16	1 5/8" - 12	76,0	127,0	28,0	50
0222JF42026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" - 12	95,0	153,0	38,0	50
0222JF42030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" - 12	88,0	144,0	32,0	60
0222JF42430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" - 12	113,0	178,0	46,0	60
0222JF43240	51	2"	-32	2 1/2" - 12	150,0	220,0	61,0	75

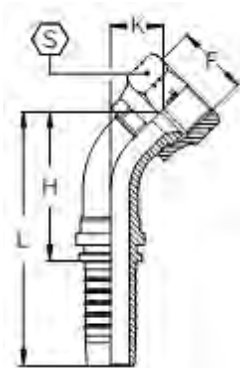

JF9 - JIC hun 37° konus, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	K	S
0222JF90307	5	3/16"	-03	7/16" - 20	21,0	46,0	21,0	14
0222JF90407	6,3	1/4"	-04	7/16" - 20	25,5	53,5	26,0	14
0222JF90408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 20	25,5	53,5	26,0	17
0222JF90409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	25,5	53,5	27,0	19
0222JF90508	8	5/16"	-05	1/2" - 20	28,0	56,0	29,0	17
0222JF90509	8	5/16"	-05	9/16" - 18	28,0	56,0	29,0	19
0222JF90609	10	3/8"	-06	9/16" - 18	31,0	61,5	33,0	19
0222JF90612	10	3/8"	-06	3/4" - 16	31,0	61,5	33,0	22
0222JF90812	12,5	1/2"	-08	3/4" - 16	37,0	70,0	39,0	22
0222JF90814	12,5	1/2"	-08	7/8" - 14	37,0	70,0	40,0	27
0222JF91014	16	5/8"	-10	7/8" - 14	45,0	81,0	45,0	27
0222JF91017	16	5/8"	-10	1 1/16" - 12	45,0	81,0	47,0	32
0222JF91214	19	3/4"	-12	7/8" - 14	55,0	95,0	54,0	27
0222JF91217	19	3/4"	-12	1 1/16" - 12	55,0	95,0	53,0	32
0222JF91219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 14	55,0	95,0	54,0	36
0222JF91221	19	3/4"	-12	1 5/16" - 12	55,0	95,0	56,0	41
0222JF91617	25	1"	-16	1 1/16" - 12	71,0	122,0	71,0	32
0222JF91621	25	1"	-16	1 5/16" - 12	71,0	122,0	70,0	41
0222JF91626	25	1"	-16	1 5/8" - 12	71,0	122,0	70,0	50
0222JF92026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" - 12	86,0	143,0	82,0	50
0222JF92030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" - 12	86,0	143,0	82,0	60
0222JF92430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" - 12	102,0	167,0	96,0	60
0222JF93240	51	2"	-32	2 1/2" - 12	137,0	207,0	134,0	75

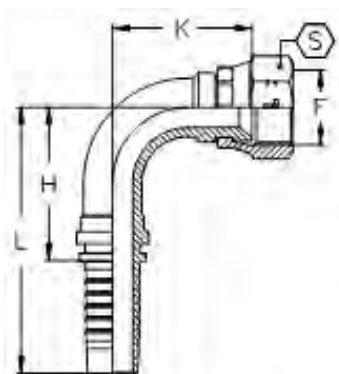

I udvalgte dimensioner kan JF9 skaffes som 90° short-drop og long-drop.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

JM - JIC han 37° konus


Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222JM0307	5	3/16"	-03	7/16" - 20	25,0	50,0	12
0222JM0308	5	3/16"	-03	1/2" - 20	25,0	50,0	14
0222JM0407	6,3	1/4"	-04	7/16" - 20	25,5	53,5	12
0222JM0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 20	25,5	53,5	14
0222JM0409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	26,6	54,6	15
0222JM0508	8	5/16"	-05	1/2" - 20	25,5	53,5	14
0222JM0509	8	5/16"	-05	9/16" - 18	26,6	54,6	15
0222JM0512	8	5/16"	-05	3/4" - 16	29,7	57,47	19
0222JM0609	10	3/8"	-06	9/16" - 18	26,6	57,1	15
0222JM0612	10	3/8"	-06	3/4" - 16	29,7	60,2	19
0222JM0614	10	3/8"	-06	7/8" - 14	34,3	64,8	24
0222JM0812	12,5	1/2"	-08	3/4" - 16	30,7	63,7	19
0222JM0814	12,5	1/2"	-08	7/8" - 14	35,3	68,3	24
0222JM0817	12,5	1/2"	-08	1 1/16" - 12	38,9	71,9	27
0222JM1014	16	5/8"	-10	7/8" - 14	35,5	71,3	24
0222JM1017	16	5/8"	-10	1 1/16" - 12	39,1	74,9	27
0222JM1214	19	3/4"	-12	7/8" - 14	37,3	77,8	27
0222JM1217	19	3/4"	-12	1 1/16" - 12	39,9	80,4	27
0222JM1219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 14	41,6	82,1	32
0222JM1221	19	3/4"	-12	1 5/16" - 12	42,1	82,6	34
0222JM1617	25	1"	-16	1 1/16" - 12	41,9	92,9	32
0222JM1621	25	1"	-16	1 5/16" - 12	43,6	94,6	34
0222JM1626	25	1"	-16	1 5/8" - 12	46,8	97,8	42
0222JM2026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" - 12	47,6	105,3	42
0222JM2030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" - 12	52,8	110,5	50
0222JM2430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" - 12	53,0	117,5	50
0222JM3240	51	2"	-32	2 1/2" - 12	63,4	133,4	65

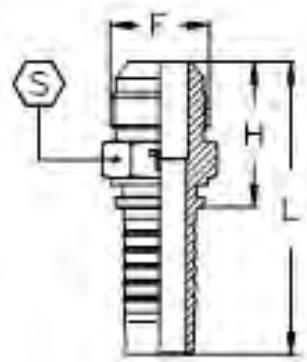

JFP - ORFS hun, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222JFP0409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	22,5	55,0	17
0222JFP0411	6,3	1/4"	-04	11/16" - 16	25,0	53,0	22
0222JFP0511	8	5/16"	-05	11/16" - 16	25,0	53,0	22
0222JFP0609*	10	3/8"	-06	9/16" - 18	26,5	57,0	117
0222JFP0611	10	3/8"	-06	11/16" - 16	24,5	55,2	22
0222JFP0613	10	3/8"	-06	13/16" - 16	28,5	59,0	24
0222JFP0616	10	3/8"	-06	1" - 14	32,5	63,0	30
0222JFP0813	12,5	1/2"	-08	13/16" - 16	28,5	51,5	24
0222JFP0816	12,5	1/2"	-08	1" - 14"	33,0	66,0	30
0222JFP0819	12,5	1/2"	-08	1 3/16" - 12	35,5	68,5	36
0222JFP1016	16	5/8"	-10	1" - 14	33,0	68,5	30
0222JFP1019	16	5/8"	-10	1 3/16" - 12	35,5	71,5	36
0222JFP1219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 12	37,5	78,8	36
0222JFP1223	19	3/4"	-12	1 7/16" - 12	39,0	79,5	41
0222JFP1623	25	1"	-16	1 7/16" - 12	39,5	90,5	41
0222JFP1627	25	1"	-16	1 11/16" - 12	40,0	91,0	50
0222JFP2027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" - 12	40,0	97,5	50
0222JFP2432	38	1 1/2"	-24	2" - 12	40,0	105,0	60


* med dobbelt hexagon



JFP4 - ORFS hun, plan pakflade, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222JFP40409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	32,5	60,2	10,5	17
0222JFP40411	6,3	1/4"	-04	11/16" - 16	34,5	62,5	12,5	22
0222JFP40509*	8	5/16"	-05	11/16" - 16	33,5	61,5	11,0	17
0222JFP40511	8	5/16"	-05	11/16" - 16	35,0	63,0	12,5	22
0222JFP40609*	10	3/8"	-06	9/16" - 18	35,0	65,5	11,5	17
0222JFP40611	10	3/8"	-06	11/16" - 16	36,0	66,5	12,5	22
0222JFP40612	10	3/8"	-06	13/16" - 16	38,5	69,0	15,0	24
0222JFP40813	12,5	1/2"	-08	13/16" - 16	42,5	75,5	15,5	24
0222JFP40816	12,5	1/2"	-08	1" - 14	45,0	78,0	17,5	30
0222JFP40819	12,5	1/2"	-08	1 3/16" - 12	47,0	80,0	20,5	36
0222JFP41016	16	5/8"	-10	1" - 14	49,0	85,0	18,0	30
0222JFP41019	16	5/8"	-10	1 3/16" - 12	51,5	87,5	20,5	36
0222JFP41219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 12	58,0	99,0	21,0	36
0222JFP41223	19	3/4"	-12	1 7/16" - 12	60,5	101,0	23,5	41
0222JFP41623	25	1"	-16	1 7/16" - 12	73,0	124,0	24,0	41
0222JFP41627	25	1"	-16	1 11/16" - 12	75,0	126,0	26,5	50
0222JFP42027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" - 12	84,0	142,0	27,0	50
0222JFP42432	38	1 1/2"	-24	2" - 12	98,0	163,0	30,0	60


* Crimped omløber

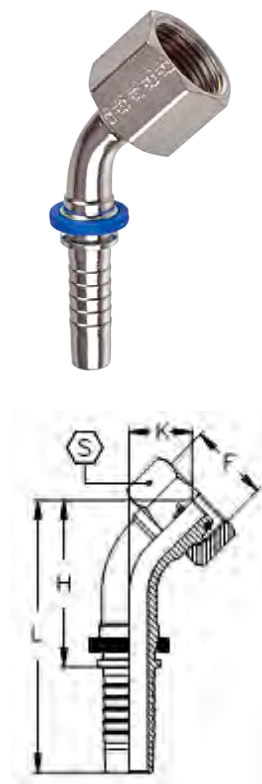

JFP9 - ORFS hun, plan pakflade, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222JFP90409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	27,0	55,0	21,0	17
0222JFP90411	6,3	1/4"	-04	11/16" - 16	27,0	55,0	24,0	22
0222JFP90509*	8	5/16"	-05	11/16" - 16	29,0	57,0	23,0	17
0222JFP90511	8	5/16"	-05	11/16" - 16	29,0	57,0	25,0	22
0222JFP90609*	10	3/8"	-06	9/16" - 18	30,0	60,5	22,0	17
0222JFP90611	10	3/8"	-06	11/16" - 16	31,5	62,0	24,5	22
0222JFP90612	10	3/8"	-06	13/16" - 16	31,0	61,0	30,0	24
0222JFP90813	12,5	1/2"	-08	13/16" - 16	39,0	72,0	31,0	24
0222JFP90816	12,5	1/2"	-08	1" - 14	39,0	72,0	34,0	30
0222JFP90819	12,5	1/2"	-08	1 3/16" - 12	39,0	72,0	42,0	36
0222JFP91016	16	5/8"	-10	1" - 14	45,0	81,0	35,0	30
0222JFP91019	16	5/8"	-10	1 3/16" - 12	45,0	81,0	42,0	36
0222JFP91219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 12	55,0	95,0	45,0	36
0222JFP91223	19	3/4"	-12	1 7/16" - 12	55,0	95,0	49,0	41
0222JFP91623	25	1"	-16	1 7/16" - 12	71,0	122,0	55,0	41
0222JFP91627	25	1"	-16	1 11/16" - 12	71,0	122,0	58,0	50
0222JFP92027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" - 12	86,0	143,0	63,0	50
0222JFP92432	38	1 1/2"	-24	2" - 12	102,0	167,0	73,0	60

* Crimped omløber

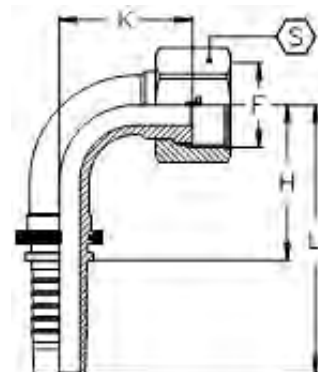


JFP9LD - ORFS hun, plan pakflade, 90° bøjning - Long drop

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222JFP90409LD	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	29,0	57,0	46,0	17
0222JFP90411LD	6,3	1/4"	-04	11/16" - 16	27,0	55,0	54,0	22
0222JFP90611LD	10	3/8"	-06	11/16" - 16	34,0	64,5	54,0	22
0222JFP90613LD	10	3/8"	-06	13/16" - 16	34,0	64,5	64,0	24
0222JFP90813LD	12,5	1/2"	-08	13/16" - 16	39,0	72,0	64,0	24
0222JFP90816LD	12,5	1/2"	-08	1" - 14	39,0	72,0	70,0	30
0222JFP91016LD	16	5/8"	-10	1" - 14	45,0	81,0	70,0	30
0222JFP91219LD	19	3/4"	-12	1 3/16" - 12	55,0	95,0	96,0	36
0222JFP91623LD	25	1"	-16	1 7/16" - 12	71,0	122,0	114,0	41



JMP - ORFS han, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	O-RING
0222JMP0409	6,3	1/4"	-04	9/16" - 18	23,5	51,5	17	7,65 x 1,78
0222JMP0411	6,3	1/4"	-04	11/16" - 16	25,5	53,5	19	9,25 x 1,78
0222JMP0511	8	5/16"	-05	11/16" - 16	25,5	53,5	19	9,25 x 1,78
0222JMP0611	10	3/8"	-06	11/16" - 16	25,5	56,0	19	9,25 x 1,78
0222JMP0613	10	3/8"	-06	13/16" - 16	28,5	59,0	22	12,42 x 1,78
0222JMP0616	10	3/8"	-06	1" - 14	33,0	63,5	27	15,60 x 1,78
0222JMP0813	12,5	1/2"	-08	13/16" - 16	29,5	62,5	22	12,42 x 1,78
0222JMP0816	12,5	1/2"	-08	1" - 14	34,0	67,0	27	15,60 x 1,78
0222JMP0819	12,5	1/2"	-08	1 3/16" - 12	37,0	70,0	32	18,77 x 1,78
0222JMP1016	16	5/8"	-10	1" - 14	34,0	70,0	27	15,60 x 1,78
0222JMP1019	16	5/8"	-10	1 3/16" - 12	37,0	73,0	32	18,77 x 1,78
0222JMP1219	19	3/4"	-12	1 3/16" - 12	38,0	78,5	32	18,77 x 1,78
0222JMP1223	19	3/4"	-12	1 7/16" - 12	42,5	83,0	41	23,52 x 1,78
0222JMP1623	25	1"	-16	1 7/16" - 12	44,0	95,0	41	23,52 x 1,78
0222JMP2027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" - 12	46,0	104,0	46	29,87 x 1,78
0222JMP2432	38	1 1/2"	-24	2" - 12	50,0	115,0	55	37,82 x 1,78




O-ringe for ORFS - Shore 90

Varenummer	For gevind	S&K str.
0245 7,65 X 1,78-90	9/16"	09
0245 9,25 X 1,78-90	11/16"	11
0245 12,42 X 1,78-90	13/16"	13
0245 15,60 X 1,78-80	1"	16
0245 18,77 X 1,78-90	1 3/16"	19
0245 23,52 X 1,78-90	1 7/16"	23
0245 29.87 X 1.78	1 11/16 -12	27
0245 37.82 X 1.78	2" -12	32



S3 - SAE Flange, 3000 PSI

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	A
0222S30830	12,5	1/2"	-08	1/2"	30,2	47,0	80,0	30,2
0222S30834	12,5	1/2"	-08	5/8"	34,0	47,0	80,0	34,0
0222S30838	12,5	1/2"	-08	3/4"	38,1	47,0	80,0	38,1
0222S31030	16	5/8"	-10	1/2"	30,2	48,0	84,0	30,2
0222S31034	16	5/8"	-10	5/8"	34,0	48,0	84,0	34,0
0222S31038	16	5/8"	-10	3/4"	38,1	48,0	84,0	38,1
0222S31230	19	3/4"	-12	1/2"	30,2	49,5	90,0	30,2
0222S31238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	54,0	94,5	38,1
0222S31244	19	3/4"	-12	1"	44,5	54,0	94,5	44,5
0222S31638	25	1"	-16	3/4"	38,1	55,0	106,0	38,1
0222S31644	25	1"	-16	1"	44,5	55,0	106,0	44,5
0222S31651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	55,0	106,0	50,8
0222S32044	31,5	1 1/4"	-20	1"	44,5	62,0	120,0	44,5
0222S32051	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	62,0	120,0	50,8
0222S32060	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	62,0	120,0	60,3
0222S32460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	67,5	132,0	60,3
0222S32471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	67,5	132,0	71,4
0222S33271	51	2"	-32	2"	71,4	70,0	140,0	71,4
0222S33284	51	2"	-32	2 1/2"	84,1	80,0	150,0	84,1

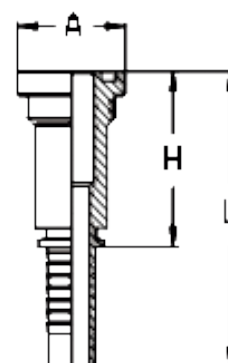

S34 - SAE Flange, 3000 PSI, 45° Bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222S340830	12,5	1/2"	-08	1/2"	30,2	47,0	80,0	20,0	30,2
0222S340834	12,5	1/2"	-08	5/8"	34,0	48,0	81,0	22,0	34,0
0222S340838	12,5	1/2"	-08	3/4"	38,1	51,0	84,0	24,0	38,1
0222S341030	16	5/8"	-10	1/2"	30,2	51,0	87,0	21,0	30,2
0222S341034	16	5/8"	-10	5/8"	34,0	53,0	89,0	22,0	34,0
0222S341038	16	5/8"	-10	3/4"	38,1	55,0	91,0	24,0	38,1
0222S341230	19	3/4"	-12	1/2"	30,2	64,0	104,0	26,0	30,2
0222S341238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	62,0	102,0	25,0	38,1
0222S341244	19	3/4"	-12	1"	44,5	64,0	104,0	27,0	44,5
0222S341638	25	1"	-16	3/4"	38,1	80,0	131,0	30,0	38,1
0222S341644	25	1"	-16	1"	44,5	77,0	128,0	28,0	44,5
0222S341651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	77,0	128,0	28,0	50,8
0222S342044	31,5	1 1/4"	-20	1"	44,5	94,0	152,0	37,0	44,5
0222S342051	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	88,0	146,0	32,0	50,8
0222S342060	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	88,0	146,0	32,0	60,3
0222S342460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	105,0	169,0	37,0	60,3
0222S342471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	105,0	169,0	37,0	71,4
0222S343271	51	2"	-32	2"	71,4	114,0	214,0	55,0	71,4
0222S343284	51	2"	-32	2 1/2"	84,1	142,0	212,0	53,0	84,1



I udvalgte dimensioner kan 3000 PSI Flanger skaffes som 22,5°, 30°, 60°, 67,5° bøjninger.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel

S39 - SAE Flange, 3000 PSI, 90° Bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222S390830	12,5	1/2"	-08	1/2"	30,2	38,0	71,0	40,0	30,2
0222S390834	12,5	1/2"	-08	5/8"	34,0	38,0	71,0	42,0	34,0
0222S390838	12,5	1/2"	-08	3/4"	38,1	38,0	71,0	45,0	38,1
0222S391030	16	5/8"	-10	1/2"	30,2	45,0	81,0	42,0	30,2
0222S391034	16	5/8"	-10	5/8"	34,0	45,0	81,0	44,0	34,0
0222S391038	16	5/8"	-10	3/4"	38,1	45,0	81,0	47,0	38,1
0222S391230	19	3/4"	-12	1/2"	30,2	55,0	95,0	54,0	30,2
0222S391238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	55,0	95,0	51,0	38,1
0222S391244	19	3/4"	-12	1"	44,5	55,0	95,0	54,0	44,5
0222S391638	25	1"	-16	3/4"	38,1	70,0	121,0	65,0	38,1
0222S391644	25	1"	-16	1"	44,5	70,0	121,0	61,0	44,5
0222S391651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	70,0	121,0	61,0	50,8
0222S392044	31,5	1 1/4"	-20	1"	44,5	85,0	142,0	78,0	44,5
0222S392051	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	85,0	142,0	70,0	50,8
0222S392060	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	85,0	142,0	70,0	60,3
0222S392460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	105,0	170,0	83,0	60,3
0222S392471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	105,0	170,0	83,0	71,4
0222S393271	51	2"	-32	2"	71,4	140,0	210,0	122,0	71,4
0222S393284	51	2"	-32	2 1/2"	84,1	140,0	210,0	120,0	84,1

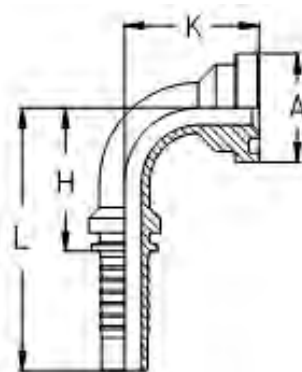

I udvalgte dimensioner kan 3000 PSI Flanger skaffes som 90° long-drop, samt som 22,5°, 30°, 67,5° bøjninger.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel

SAE flangeclamp sæt, 3000 PSI

Varenummer	Flange-størrelse		Dimension (mm)								
	Inch	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0222SF330	1/2"	30,2	54,0	38,1	21,8	8,0	17,5	9,0	6,2	13,0	19,0
0222SF338	3/4"	38,1	65,0	47,6	24,9	10,0	22,3	11,0	6,2	14,0	22,0
0222SF344	1"	44,5	69,8	52,4	28,2	12,0	26,2	11,0	7,5	16,0	24,0
0222SF351	1 1/4"	50,8	79,4	58,7	35,3	14,0	30,2	11,0	7,5	16,0	24,0
0222SF360	1 1/2"	60,3	93,7	69,9	40,1	17,0	35,7	13,0	7,5	16,0	25,0
0222SF371	2"	71,4	101,6	77,8	47,2	21,0	42,9	13,0	9,0	16,0	26,0
0222SF384	2 1/2"	84,1	114,3	88,9	53,1	24,0	50,8	13,0	9,0	19,0	38,0

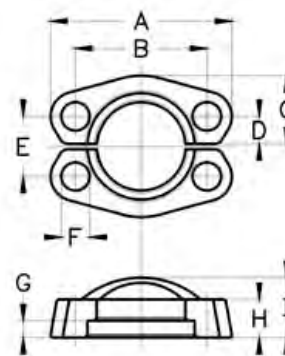


O-Ringe for SAE flanger, 3000 PSI

Flangestørrelse	Varenummer NBR 70 shore	Varenummer NBR 90 shore	Varenummer PUR pakning
1/2"	0245 18.64 X 3.53	0245 18.64 X 3.53-90	0242SAE08
3/4"	0245 24.99 X 3.53	0245 24.99 X 3.53-90	0242SAE12
1"	0245 32.92 X 3.53	0245 32.92 X 3.53-90	0242SAE16
1 1/4"	0245 37.69 X 3.53	0245 37.69 X 3.53-90	0242SAE20
1 1/2"	0245 47.22 X 3.53	-	0242SAE24
2"	0245 56.74 X 3.53	-	0242SAE32



S6 - SAE flange, 6000 PSI

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	A
0222S60832	12,5	1/2"	-08	1/2"	31,8	47,0	80,0	31,8
0222S60841	12,5	1/2"	-08	3/4"	41,3	47,0	80,0	41,3
0222S61032	16	5/8"	-10	1/2"	31,8	48,0	84,0	31,8
0222S61041	16	5/8"	-10	3/4"	41,3	48,0	84,0	41,3
0222S61232	19	3/4"	-12	1/2"	31,8	50,0	90,5	31,8
0222S61241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	58,0	98,5	41,3
0222S61248	19	3/4"	-12	1"	47,6	58,0	98,5	47,6
0222S61641	25	1"	-16	3/4"	41,3	60,0	115,0	41,3
0222S61648	25	1"	-16	1"	47,6	64,0	115,0	47,6
0222S61654	25	1"	-16	1 1/4"	54,0	64,0	115,0	54,0
0222S62048	31,5	1 1/4"	-20	1"	47,6	67,5	125,0	47,6
0222S62054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54,0	67,5	125,0	54,0
0222S62063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	57,5	125,0	63,5
0222S62463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	79,5	144,0	63,5
0222S62480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	79,5	144,0	79,4
0222S63280	51	2"	-32	2"	79,4	95,0	165,0	79,4

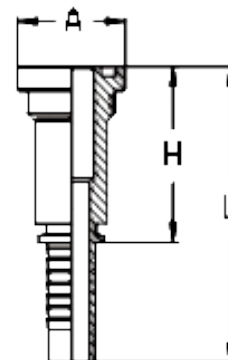

S64 - SAE flange, 6000 PSI, 45° Bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222S640832	12,5	1/2"	-08	1/2"	31,8	47,0	80,0	20,0	31,8
0222S640841	12,5	1/2"	-08	3/4"	41,3	53,0	86,0	26,0	41,3
0222S641032	16	5/8"	-10	1/2"	31,8	51,0	87,0	21,0	31,8
0222S641041	16	5/8"	-10	3/4"	41,3	57,0	93,0	26,0	41,3
0222S641232	19	3/4"	-12	1/2"	31,8	64,0	104,0	26,0	31,8
0222S641241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	64,0	104,0	26,0	41,3
0222S641248	19	3/4"	-12	1"	47,6	68,0	108,0	31,0	47,6
0222S641641	25	1"	-16	3/4"	41,3	79,0	130,0	31,0	41,3
0222S641648	25	1"	-16	1"	47,6	80,0	131,0	32,0	47,6
0222S641654	25	1"	-16	1 1/4"	54,0	85,0	136,0	37,0	54,0
0222S642048	31,5	1 1/4"	-20	1"	47,6	94,0	152,0	37,0	47,6
0222S642054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54,0	93,0	151,0	37,0	54,0
0222S642063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	99,0	157,0	43,0	63,5
0222S642463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	111,0	175,0	44,0	63,5
0222S642480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	122,0	186,0	55,0	79,4
0222S643280	51	2"	-32	2"	79,4	147,0	217,0	58,0	79,4



I udvalgte dimensioner kan 6000 PSI Flanger skaffes som 22,5°, 30°, 60° og 67,5° bøjninger. Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

S69 - SAE flange, 6000 PSI, 90° Bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222S690832	12,5	1/2"	-08	1/2"	31,8	38	71	40	31,8
0222S690841	12,5	1/2"	-08	3/4"	41,3	38	71	47	41,3
0222S691032	16	5/8"	-10	1/2"	31,8	45	81	42	31,8
0222S691041	16	5/8"	-10	3/4"	41,3	45	81	50	41,3
0222S691232	19	3/4"	-12	1/2"	31,8	55	95	54	31,8
0222S691241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	55	95	54	41,3
0222S691248	19	3/4"	-12	1"	47,6	55	95	60	47,6
0222S691641	25	1"	-16	3/4"	41,3	70	121	65	41,3
0222S691648	25	1"	-16	1"	47,6	70	121	66	47,6
0222S691654	25	1"	-16	1 1/4"	54,0	70	121	73	54
0222S692048	31,5	1 1/4"	-20	1"	47,6	85	142	80	47,6
0222S692054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54,0	85	142	78	54
0222S692063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	85	142	86	63,5
0222S692463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	105	170	93	63,5
0222S692480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	105	170	109	79,4
0222S693280	51	2"	-32	2"	79,4	140	210	125	79,4

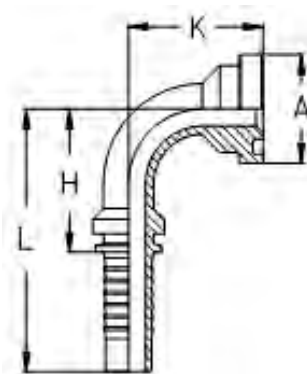

I udvalgte dimensioner kan 6000 PSI Flanger skaffes som 90° long-drop, samt som 22,5°, 30°, 60° og 67,5° bøjninger. Data og dimensioner oplyses på forespørgsel

SAE flangeclamp sæt, 6000 PSI

Varenummer	Flange størrelse		Dimension (mm)								
	Inch	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0222SF330	1/2"	31,8	56,3	40,5	22,6	8,0	18,2	9,0	7,2	16,0	22,0
0222SF338	3/4"	41,3	71,4	50,8	29,0	11,0	23,8	11,0	8,2	19,0	28,0
0222SF344	1"	47,6	80,9	57,2	33,8	13,0	27,8	13,0	9,0	24,0	33,0
0222SF351	1 1/4"	54,0	95,2	66,6	37,6	15,0	31,8	15,0	9,8	27,0	38,0
0222SF360	1 1/2"	63,5	112,7	79,3	46,5	17,0	36,5	17,00	12,0	30,0	43,0
0222SF371	2"	79,4	133,4	96,8	55,9	21,0	44,5	22,0	12,0	37,0	52,0

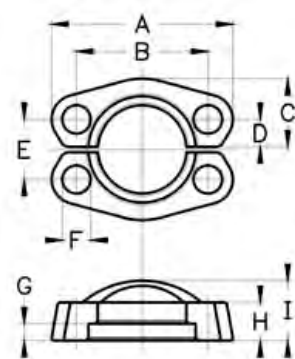


O-Ringe for SAE flanger, 6000 PSI

Flange størrelse	Varenummer NBR 70 shore	Varenummer NBR 90 shore	Varenummer PUR pakning
1/2"	0245 18.64 X 3.53	0245 18.64 X 3.53-90	0242SAE08
3/4"	0245 24.99 X 3.53	0245 24.99 X 3.53-90	0242SAE12
1"	0245 32.92 X 3.53	0245 32.92 X 3.53-90	0242SAE16
1 1/4"	0245 37.69 X 3.53	0245 37.69 X 3.53-90	0242SAE20
1 1/2"	0245 47.22 X 3.53	-	0242SAE24
2"	0245 56.74 X 3.53	-	0242SAE32




CAT - Supercat flange

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	A
0222CAT1241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	66,0	106,5	41,3
0222CAT1248	19	3/4"	-12	1"	47,6	68,0	108,5	47,6
0222CAT1648	25	1"	-16	1"	47,6	72,0	123,0	47,6
0222CAT1654	25	1"	-16	1 1/4"	54,0	75,0	126,0	54,0
0222CAT2054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54,0	75,0	133,0	54,0
0222CAT2063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	82,0	140,0	63,5
0222CAT2463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	83,0	147,5	63,5

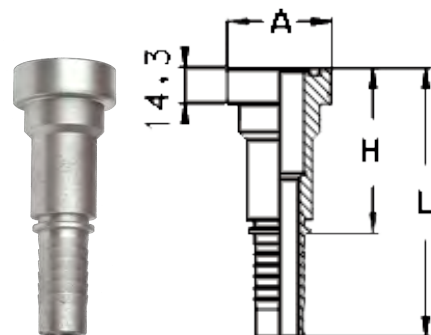


CAT4 - Supercat flange, 45° Bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222CAT41241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	71,0	112,0	34,0	41,3
0222CAT41248	19	3/4"	-12	1"	47,6	47,0	114,0	36,0	47,6
0222CAT41648	25	1"	-16	1"	47,6	86,0	137,0	37,0	47,6
0222CAT41654	25	1"	-16	1 1/4"	54,0	88,0	139,0	38,0	54,0
0222CAT42054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54,0	86,0	154,0	39,0	54,0
0222CAT42063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	102,0	160,0	45,0	63,5
0222CAT42463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	114,0	179,0	45,0	63,5

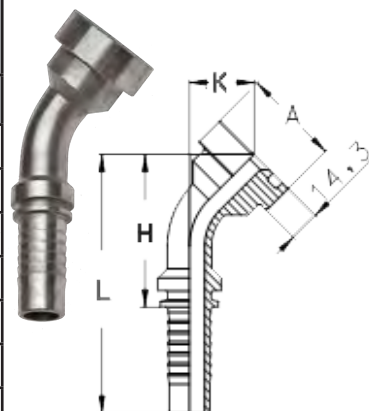


CAT9 - Supercat flange, 90° Bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222CAT91241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	55,0	95,0	64,0	41,3
0222CAT91248	19	3/4"	-12	1"	47,6	55,0	95,0	67,0	47,6
0222CAT91648	25	1"	-16	1"	47,6	71,0	122,0	73,0	47,6
0222CAT91654	25	1"	-16	1 1/4"	54,0	71,0	122,0	75,0	54,0
0222CAT92054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54,0	86,0	143,0	80,0	54,0
0222CAT92063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	86,0	143,0	89,0	63,5
0222CAT92463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	102,0	167,0	95,0	63,5

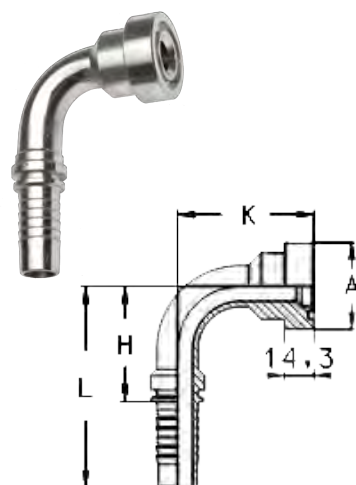


Pakninger for Supercat flange (D-ringe)

Flangestørrelse	Varenummer D-Ring
3/4" (41,3)	0242CAT12
1" (47,6)	0242CAT16
1 1/4" (54,0)	0242CAT20
1 1/2" (63,5)	0242CAT24
2" (79,4)	0242CAT32




BAN - BANJO, BSP

Varenummer	Slangestørrelse			BSP Banjo Bolt	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	D	T
0222BAN0302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	20,0	45,0	10,0	10,0
0222BAN0304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	22,6	47,6	13,3	14,0
0222BAN0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	23,0	51,0	10,25	10,0
0222BAN0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	23,0	51,0	13,3	14,0
0222BAN0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	26,35	54,5	16,8	17,5
0222BAN0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 14	33,5	61,5	21,0	23,0
0222BAN0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	24,0	52	13,3	14,0
0222BAN0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	26,5	54,5	16,8	17,5
0222BAN0508	8	5/16"	-05	1/2" - 14	33,5	61,5	21,0	23,0
0222BAN0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	24,0	54,5	13,3	14,0
0222BAN0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	24,0	54,5	16,8	17,5
0222BAN0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	32,0	62,5	21,0	23,0
0222BAN0806	12,5	1/2"	-08	3/8" - 19	26,5	59,5	16,8	17,5
0222BAN0808	12,5	1/2"	-08	1/2" - 14	28,5	61,5	21,0	23,0
0222BAN0810	12,5	1/2"	-08	5/8" - 14	31,0	64,0	23,1	23,5
0222BAN0812	12,5	1/2"	-08	3/4" - 14	39,0	72,0	26,5	29,5
0222BAN1008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	27,2	63,0	21,0	23,0
0222BAN1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	28,2	64,0	23,1	23,5
0222BAN1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	34,7	70,5	26,5	29,5
0222BAN1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	37,5	78,0	26,5	29,5
0222BAN1216	19	3/4"	-12	1" - 11	39,5	90,5	33,5	37,5
0222BAN1616	25	1"	-16	1" - 11	49,0	100,0	33,5	37,5

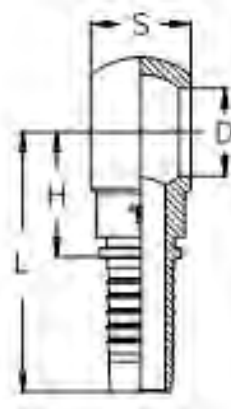

VB - BANJO, BSP

Varenummer	BSP Banjo Bolt	Dimension (mm)		
	F	L	L1	S
0222VB02	1/8" - 28	26,0	21,5	14
0222VB04	1/4" - 19	34,3	29,5	19
0222VB06	3/8" - 19	40,5	34,0	22
0222VB08	1/2" - 14	46,0	36,0	27
0222VB10	5/8" - 14	55,0	45,5	30
0222VB12	3/4" - 14	54,0	48,0	32
0222VB16	1" - 11	59,0	59,0	41

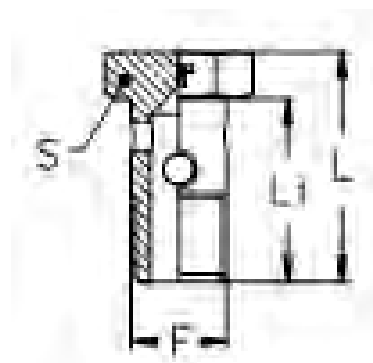


Føres også som dobbelt banjobolt på varenummer 0222VDBxx.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

BAN - BANJO, BSP


Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	D	T
0222BAN0302*	5	3/16"	-03	M10x1,0	20,0	45,0	10,2	10,0
0222BAN0312	5	3/16"	-03	M12x1,5	21,1	46,1	12,1	12,0
0222BAN0314	5	3/16"	-03	M14x1,5	22,6	47,6	14,2	14,0
0222BAN0402*	6,3	1/4"	-04	M10x1,0	23,0	51,0	10,2	10,0
0222BAN0412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	23,0	51,1	12,1	12,0
0222BAN0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	23,0	51,1	14,2	14,0
0222BAN0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	26,5	54,5	16,2	17,5
0222BAN0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	28,5	56,5	18,2	20,5
0222BAN0512	8	5/16"	-05	M12x1,5	23,5	51,5	12,1	12,0
0222BAN0514	8	5/16"	-05	M14x1,5	24,0	52,0	14,2	14,0
0222BAN0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	26,5	54,5	16,2	17,5
0222BAN0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	28,5	56,5	18,2	20,5
0222BAN0614	10	3/8"	-06	M14x1,5	24,0	54,5	14,2	14,0
0222BAN0516	10	3/8"	-06	M16x1,5	24,0	54,5	16,2	17,5
0222BAN0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	27,0	57,5	18,2	20,5
0222BAN0620	10	3/8"	-06	M20x1,5	32,0	62,5	20,2	23,0
0222BAN0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	32,0	62,5	22,2	22,5
0222BAN0818	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	28,1	61,1	18,2	20,5
0222BAN0820	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	28,5	61,5	20,2	23,0
0222BAN0822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	28,5	61,5	22,2	22,5
0222BAN0812*	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	39,0	72,0	26,5	29,5
0222BAN1022	16	5/8"	-10	M22x1,5	27,2	63,0	22,2	22,5
0222BAN1012*	16	5/8"	-10	M26x1,5	34,7	70,5	26,5	29,5
0222BAN1212	19	3/4"	-12	M26x1,5	37,5	78,0	26,5	29,5
0222BAN1230	19	3/4"	-12	M30x1,5	41,5	82,0	30,2	36,0
0222BAN1630	25	1"	-16	M30x1,5	43,0	94,0	30,2	36,0

* BSP Banjo, passer til metrisk "F" mål

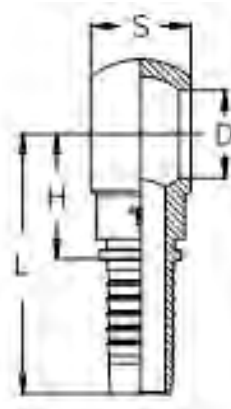


VM - BANJO, Metrisk

Varenummer	Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)		
	F	L	L1	S
0222VM10	M10x1,0	26,0	21,5	14
0222VM12	M12x1,5	31,0	25,5	17
0222VM14	M14x1,5	37,5	30,5	19
0222VM16	M16x1,5	40,5	34,0	22
0222VM18	M18x1,5	44,0	36,5	24
0222VM20	M20x1,5	48,0	39,5	27
0222VM22	M22x1,5	50,0	41,5	28
0222VM26	M26x1,5	58,0	48,5	32
0222VM30	M30x1,5	64,0	53,0	36

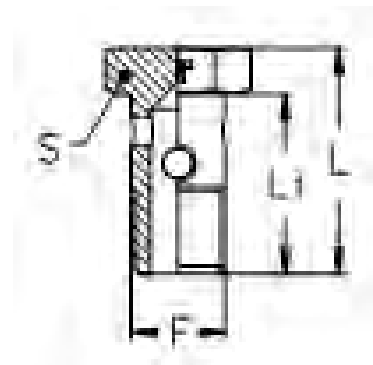


DF - Metrisk hun 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222DF0310	5	3/16"	-03	M10x1,0	16,0	41,0	14
0222DF0312	5	3/16"	-03	M12x1,5	16,0	41,0	15
0222DF0410	6,3	1/4"	-04	M10x1,0	17,0	45,0	17
0222DF0412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	16,5	44,5	15
0222DF0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	18,5	46,6	17
0222DF0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	18,5	46,5	19
0222DF0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	21,5	49,5	22
0222DF0514	8	5/16"	-05	M14x1,5	19,0	47,0	17
0222DF0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	18,0	46,0	19
0222DF0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	21,5	49,5	22
0222DF0614	10	3/8"	-06	M14x1,5	19,5	50,0	17
0222DF0616	10	3/8"	-06	M16x1,5	18,5	49,0	19
0222DF0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	20,5	51,0	22
0222DF0620	10	3/8"	-06	M20x1,5	20,5	51,0	24
0222DF0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	23,0	53,5	27
0222DF0818	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	22,5	55,5	22
0222DF0820	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	21,5	54,5	24
0222DF0822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	23,0	56,0	27
0222DF0824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	23,5	56,5	30
0222DF0826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	27,0	60,0	32
0222DF1022	16	5/8"	-10	M22x1,5	24,0	60,	27
0222DF1024	16	5/8"	-10	M24x1,5	22,5	58,5	30
0222DF1026	16	5/8"	-10	M26x1,5	27,0	63,0	32
0222DF1027	16	5/8"	-10	M27x1,5	22,0	63,0	32
0222DF1226	19	3/4"	-12	M26x1,5	26,5	67,0	32
0222DF1227	19	3/4"	-12	M27x1,5	26,5	67,0	32
0222DF1230	19	3/4"	-12	M30x1,5	27,0	67,5	36
0222DF1638	25	1"	-16	M38x1,5	31,0	82,0	46
0222DF2045	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	32,0	89,5	50
0222DF2452	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	33,5	98,0	60




DF4 - Metrisk hun 60° konus, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		F	H	L	S
0222DF40310	5	3/16"	-03	M10x1,0		33	58	14
0222DF40312	5	3/16"	-03	M12x1,5		33,5	58,5	14,5
0222DF40410	6,3	1/4"	-04	M10x1,0		36	64	15,5
0222DF40412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5		35	63	14,5
0222DF40414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5		37	65	16
0222DF40416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5		37	65	16
0222DF40418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5		40	68	19
0222DF40514	8	5/16"	-05	M14x1,5		39	67,6	18
0222DF40516	8	5/16"	-05	M16x1,5		38	66	16
0222DF40518	8	5/16"	-05	M18x1,5		41	69	19
0222DF40614	10	3/8"	-06	M14x1,5		41	72	18
0222DF40616	10	3/8"	-06	M16x1,5		39	70	16
0222DF40618	10	3/8"	-06	M18x1,5		42	73	19
0222DF40620	10	3/8"	-06	M20x1,5		42	73	18
0222DF40622	10	3/8"	-06	M22x1,5		44	75	21
0222DF40818	12,5	1/2"	-08	M18x1,5		49	82	22
0222DF40820	12,5	1/2"	-08	M20x1,5		47	80	20
0222DF40822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5		49	82	22
0222DF40824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5		49	82	22
0222DF40826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5		53	86	26
0222DF41022	16	5/8"	-10	M22x1,5		57	93	26
0222DF41024	16	5/8"	-10	M24x1,5		54	90	24
0222DF41026	16	5/8"	-10	M26x1,5		57	93	26
0222DF41027	16	5/8"	-10	M27x1,5		57	93	26
0222DF41226	19	3/4"	-12	M26x1,5		66	106	28
0222DF41227	19	3/4"	-12	M27x1,5		66	106	28
0222DF41230	19	3/4"	-12	M30x1,5		66	107	29
0222DF41638	25	1"	-16	M38x1,5		84	135	35
0222DF42045	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5		97	155	40
0222DF42452	38	1 1/2"	-24	M52x1,5		114	179	46

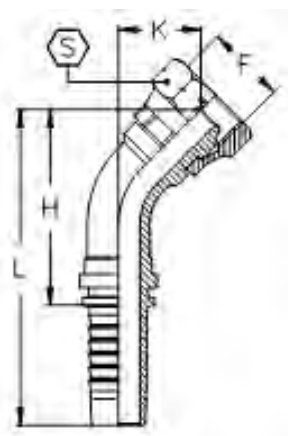


DF9 - Metrisk hun 60° konus, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222DF90310	5	3/16"	-03	M10x1,0	21	46	23	14
0222DF90312	5	3/16"	-03	M12x1,5	21	46	24	15
0222DF90410	6,3	1/4"	-04	M10x1,0	26	54	28	17
0222DF90412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	26	54	26	15
0222DF90414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	26	54	28	17
0222DF90416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	26	54	29	19
0222DF90418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	26	54	32	22
0222DF90514	8	5/16"	-05	M14x1,5	28	56	31	17
0222DF90516	8	5/16"	-05	M16x1,5	28	56	30	19
0222DF90518	8	5/16"	-05	M18x1,5	28	56	34	22
0222DF90614	10	3/8"	-06	M14x1,5	31	61	34	17
0222DF90616	10	3/8"	-06	M16x1,5	31	61	31	19
0222DF90618	10	3/8"	-06	M18x1,5	31	61	35	22
0222DF90620	10	3/8"	-06	M20x1,5	31	61	36	24
0222DF90622	10	3/8"	-06	M22x1,5	31	61	38	27
0222DF90818	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	37	70	42	22
0222DF90820	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	37	70	40	24
0222DF90822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	37	70	42	27
0222DF90824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	37	70	43	30
0222DF90826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	37	70	48	32
0222DF91022	16	5/8"	-10	M22x1,5	45	80	50	27
0222DF91024	16	5/8"	-10	M24x1,5	45	80	46	30
0222DF91026	16	5/8"	-10	M26x1,5	45	80	50	32
0222DF91027	16	5/8"	-10	M27x1,5	45	80	50	32
0222DF91226	19	3/4"	-12	M26x1,5	54	95	56	32
0222DF91227	19	3/4"	-12	M27x1,5	54	95	56	32
0222DF91230	19	3/4"	-12	M30x1,5	54	95	57	36
0222DF91638	25	1"	-16	M38x1,5	70	121	71	46
0222DF92045	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	84	142	83	50
0222DF92452	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	100	165	96	60




DM - Metrisk han 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222DM0310	5	3/16"	-03	M10x1,0	18,5	43,5	14
0222DM0312	5	3/16"	-03	M12x1,5	23,5	48,5	17
0222DM0410	6,3	1/4"	-04	M10x1,0	19	47	14
0222DM0412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	24	52	17
0222DM0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	24	52	19
0222DM0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	25	53	22
0222DM0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	26	54	24
0222DM0514	8	5/16"	-05	M14x1,5	24	52	19
0222DM0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	25	53	22
0222DM0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	26	54	24
0222DM0614	10	3/8"	-06	M14x1,5	24	54,5	19
0222DM0616	10	3/8"	-06	M16x1,5	25	55,5	22
0222DM0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	26	56,5	24
0222DM0620	10	3/8"	-06	M20x1,5	29	59,5	27
0222DM0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	29	59,5	27
0222DM0818	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	27	60	24
0222DM0820	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	30	63	27
0222DM0822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	30	63	27
0222DM0824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	30	63	30
0222DM0826	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	33	66	32
0222DM1022	16	5/8"	-10	M22x1,5	30	66	27
0222DM1024	16	5/8"	-10	M24x1,5	30	66	30
0222DM1026	16	5/8"	-10	M26x1,5	33	69	32
0222DM1027	16	5/8"	-10	M27x1,5	33	69	32
0222DM1226	19	3/4"	-12	M26x1,5	34	74,5	32
0222DM1227	19	3/4"	-12	M27x1,5	34	74,5	32
0222DM1230	19	3/4"	-12	M30x1,5	35	75,5	36
0222DM1638	25	1"	-16	M38x1,5	38,5	89,5	46
0222DM2045	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	41,5	99	55
0222DM2452	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	42,5	107	60




DJF - "Komatsu" Metrisk hun 60° "omvendt" konus

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	S1
0222DJF0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	21,5	49,5	19	17
0222DJF0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	22	50	22	17
0222DJF0614	10	3/8"	-06	M14x1,5	21,5	52	19	17
0222DJF0616	10	3/8"	-06	M16x1,5	22	52,5	22	17
0222DJF0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	22,5	53	24	19
0222DJF0822	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	26	59	27	22
0222DJF0824	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	30	63	32	27
0222DJF1024	16	5/8"	-10	M24x1,5	60	66	32	27
0222DJF1230	19	3/4"	-12	M30x1,5	33,5	74	36	32
0222DJF1633	25	1"	-16	M33x1,5	36	87	41	36
0222DJF2036	31,5	1 1/4"	-20	M36x1,5	40	97,5	46	41
0222DJF2442	38	1 1/2"	-24	M42x1,5	42,5	107	50	46

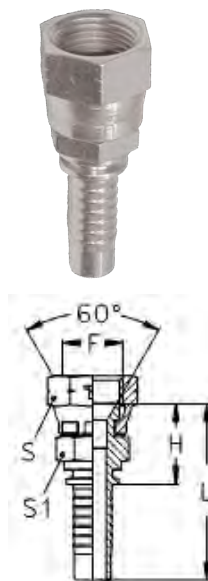

BJF - "Toyota" BSP hun 60° "omvendt" konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	S1
0222BJF0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	21,5	49,5	19	17
0222BJF0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	22,5	53	22	19
0222BJF0808	12,5	1/2"	-08	1/2" - 14	26	59	27	22
0222BJF1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	31	71,5	32	27
0222BJF1616	25	1"	-16	1" - 11	36	87	41	36
0222BJF2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	40,5	98	50	46
0222BJF2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	42,5	107	55	50

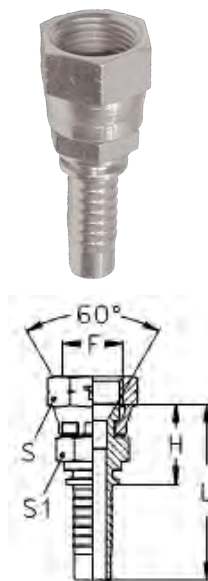


K - "Kärcher" Metrisk hun

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		F	H	L	D
0222K0422	6,3	1/4"	-04	M22x1,5		34,8	62,8	14,0
0222K0522	8	5/16"	-05	M22x1,5		37,8	65,8	14,0
0222K0622	10	3/8"	-06	M22x1,5		22,5	53,0	22,0



KI - "Kärcher" nippel for pistol

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	H	L
0222KI04	6,3	1/4"	-04	36,5	64,5
0222KI05	8	5/16"	-05	36,5	64,5



WEO/WEOBM - Plug-in Nippel


Varenummer	Slangestørrelse			Dimension	
	DN	Inch	Dash	WEO Nippel	
0222WEO0404	6,3	1/4"	-04	1/4"	10,0 mm
0222WEO0606	10	3/8"	-06	3/8"	13,0 mm
0222WEO0806	10	3/8"	-06	1/2"	16,0 mm
0222WEO0808	12,5	1/2"	-08	1/2"	16,0 mm

Varenummer	Gevind BSP male			Dimension	
	DN	Inch	Dash	WEO koblingshoved	
0222WEOBM0404	6,3	1/4"	-04	1/4"	10,0 mm
0222WEOBM0606	10	3/8"	-06	3/8"	13,0 mm
0222WEOBM0808	12,5	1/2"	-08	1/2"	16,0 mm
0222WEOBM1212	19	3/4"	-12	3/4"	16,0 mm



C - Slangesamler

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	H	L
0222C0404	6,3	1/4"	-04	13,0	69,0
0222C0505	8	5/16"	-05	13,0	69,0
0222C0606	10	3/8"	-06	13,0	74,0
0222C0808	12,5	1/2"	-08	15,0	81,0
0222C1010	16	5/8"	-10	16,0	88,0
0222C1212	19	3/4"	-12	18,0	99,0
0222C1616	25	1"	-16	21,0	123,0




Rustfri hylse for 1SN, 2SC, 2SNK, 2SN, R7, R8, MTH1 Rustfri skrællehylse for 2SN, 4SP					Side
					94-95
BSP 60° konus - XBF, XBF4, XBF9, XBM, XBMT					
					96-100
BSP, Plan pakflade - XBFP, XBMP NPT 60° konus - XNM					
					101-103
Metrisk 24° konus - XDFOL, XDFOL4, XDFOL9, XDML, (Let serie)					
					104-107
Metrisk 24° konus - XDFOS, XDFOS4, XDFOS9, XDMS, (Svær serie)					
					108-111
Metrisk - XDP, XDP4, XDP9					
					112-114

JIC 37° konus - XJF, XJF4, XJF9, XJM					Side
					115-118
ORFS - XJFP, XJFP4, XJFP9, XJMP, O-ring for ORFS					
					119-120
SAE 3000 - XS3, XS34, XS39, Flangeclamps, O-ring for SAE					
					121-123
SAE 6000 - XS6, XS64, XS69, Flangeclamps, O-ring for SAE					
					124-125
Banjo, Banjo Bolt - BSP, Metrisk					
					126-127
Slangesamler - XC "Kärcher" - XK					
					128



X31 - Hylse for 1SN, 2SC og 2SNK

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	øD	L
0222X3104	6,3	1/4"	-04	20	34,5
0222X3105	8	5/16"	-05	22	34,5
0222X3106	10	3/8"	-06	25	35
0222X3108	12,5	1/2"	-08	28	37
0222X3110	16	5/8"	-10	32	40
0222X3112	19	3/4"	-12	36	45
0222X3116	25	1"	-16	45	50
0222X3120	31,5	1 1/4"	-20	55	70
0222X3124	38	1 1/2"	-24	60	70
0222X3132	51	2"	-32	76	80




X32 - Hylse for 2SN

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	øD	L
0222X3204	6,3	1/4"	-04	22	34,5
0222X3205	8	5/16"	-05	24	34,5
0222X3206	10	3/8"	-06	26	35
0222X3208	12,5	1/2"	-08	30	37
0222X3210	16	5/8"	-10	33	40
0222X3212	19	3/4"	-12	38	45
0222X3216	25	1"	-16	46	50
0222X3220	31,5	1 1/4"	-20	59	66,5
0222X3224	38	1 1/2"	-24	67	67
0222X3232	51	2"	-32	80	75




X2 - Skrællehylse for 2SN og 4SP

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	øD	L
0222X206	10	3/8"	-06	26	35
0222X208	12,5	1/2"	-08	30	37
0222X210	16	5/8"	-10	33	40
0222X212	19	3/4"	-12	38	45
0222X216	25	1"	-16	46	50
0222X220	31,5	1 1/4"	-20	58	70
0222X224	38	1 1/2"	-24	64	70




X7 - Hylse for R7 og R8 thermoplastslange

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	øD	L
0222X704	6,3	1/4"	-04	18	34,5
0222X706	10	3/8"	-06	22	35
0222X708	12,5	1/2"	-08	25	37

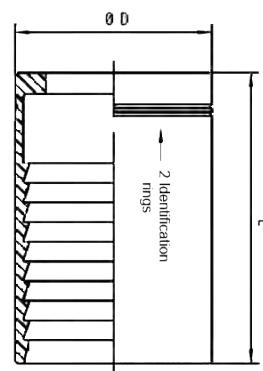


X78 - Hylse for R7, R8 og MTH1 thermoplastslange

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
0222X7804	6,3	1/4"	-04	18	30,5
0222X7806	10	3/8"	-06	22	33
0222X7808	12,5	1/2"	-08	26	24




XBF - BSP hun 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	A	C	SW
0222XBF0302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	16	3	14
0222XBF0304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	20	3	17
0222XBF0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	16	4	14
0222XBF0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	21	4	17
0222XBF0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	20	4	19
0222XBF0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 14	24	4	27
0222XBF0412	6,3	1/4"	-04	3/4" - 14	23	4	32
0222XBF0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	20	5	19
0222XBF0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	22	5,5	19
0222XBF0508	8	5/16"	-05	1/2" - 14	22	5,5	27
0222XBF0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	20	5	19
0222XBF0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	21	7	19
0222XBF0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	22	7	27
0222XBF0806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	24	9,5	19
0222XBF0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	24	9,5	27
0222XBF0810	12	1/2"	-08	5/8" - 14	23	9,5	27
0222XBF0812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	24	9,5	32
0222XBF1008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	21	12	27
0222XBF1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	22	13	27
0222XBF1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	25	13	32
0222XBF1208	19	3/4"	-12	1/2" - 14	23	12	27
0222XBF1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	27	15	32
0222XBF1216	19	3/4"	-12	1" - 11	27	15	41
0222XBF1220	19	3/4"	-12	1 1/4" - 11	34	15	50
0222XBF1612	25	1"	-16	3/4" - 14	25	17	32
0222XBF1616	25	1"	-16	1" - 11	28	20	41
0222XBF1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	33	20	50
0222XBF2016	31	1 1/4"	-20	1" - 11	30	22	41
0222XBF2020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	31	26	50
0222XBF2024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	46	26	55
0222XBF2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	46	31,5	55
0222XBF2432	38	1 1/2"	-24	2" - 11	35	31,5	70
0222XBF3232	51	2"	-32	2" - 11	36	43	70




XBF4 - BSP hun 60° konus, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XBF40302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	37	16	3	14
0222XBF40304	5	3/16"	-03	1/4" - 19			3	17
0222XBF40402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	39	16	4	14
0222XBF40404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	36,5	14,5	4	17
0222XBF40406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	34	16	4	19
0222XBF40504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	47	20	5,5	19
0222XBF40506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	40	15	5,5	19
0222XBF40604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	44	22,5	6	19
0222XBF40606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	40	15	7	19
0222XBF40608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	54	20,5	7	27
0222XBF40806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	58,5	25,5	9,5	22
0222XBF40808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	54	20,5	9,5	27
0222XBF40810	12	1/2"	-08	5/8" - 14	64,5	29	9,5	27
0222XBF40812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	60	23	9	32
0222XBF41008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	64	27	12,5	27
0222XBF41010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	68	28	12,5	27
0222XBF41012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	62,5	28	12,5	32
0222XBF41212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	70	30	14,5	32
0222XBF41216	19	3/4"	-12	1" - 11	77	26	14,5	41
0222XBF41616	25	1"	-16	1" - 11	95	39,5	20	41
0222XBF41620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	94	40	20	50
0222XBF42020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	100	40	25	50
0222XBF42024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	144,5	53	25	55
0222XBF42424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	115	55	31	55
0222XBF42432	38	1 1/2"	-24	2" - 11	143	60	31	70
0222XBF43232	51	2"	-32	2" - 11	149	57	40	70




XBF9 - BSP hun 60° konus, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XBF90302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	28	29	3	14
0222XBF90304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	29	27,5	3	17
0222XBF90402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	28,5	30	4	14
0222XBF90404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	28,5	28	4	17
0222XBF90406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	29	26	4	19
0222XBF90504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	36	36	5,5	19
0222XBF90506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	33	34	5,5	19
0222XBF90604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	34	39	6	19
0222XBF90606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	33	34	7	19
0222XBF90608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	44	42,5	7	27
0222XBF90806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	44	47,5	9	22
0222XBF90808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	44	42,5	9,5	27
0222XBF90810	12	1/2"	-08	5/8" - 14	44	50,5	9,5	27
0222XBF90812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	47,5	43	9,5	32
0222XBF91008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	58	53	12,5	27
0222XBF91010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	55	54	12,5	27
0222XBF91012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	55	54	12,5	32
0222XBF91212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	61	54	14,5	32
0222XBF91216	19	3/4"	-12	1" - 11	78	59	14,5	41
0222XBF91616	25	1"	-16	1" - 11	78	59	20	41
0222XBF91620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	82	81	20	50
0222XBF92020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	87	81	20,5	50
0222XBF92024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	125	103	25	55
0222XBF92424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	105	102	31	55
0222XBF92432	38	1 1/2"	-24	2" - 11	124	120	31	70
0222XBF93232	51	2"	-32	2" - 11	142	133	40	70




XBM - BSP han 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	A	C	SW
0222XBM0302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	21,5	3	14
0222XBM0304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	25	3	19
0222XBM0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	23,5	4	14
0222XBM0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	25,5	4	19
0222XBM0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	30,5	4	19
0222XBM0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 14	34,5	4	27
0222XBM0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	28	5,5	19
0222XBM0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	26,5	5,5	22
0222XBM0608	8	5/16"	-05	1/2" - 14	31,5	5,5	27
0222XBM0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	28	6	19
0222XBM0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	30	7	22
0222XBM0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	32	7	27
0222XBM0804	12	1/2"	-08	1/4" - 19	27	7	19
0222XBM0806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	30,5	7	22
0222XBM0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	31	9,5	27
0222XBM0812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	34,5	9,5	32
0222XBM1008	16	5/8"	-10	1/2" - 14	32	12,5	27
0222XBM1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	32,5	12,5	30
0222XBM1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	35	12,5	32
0222XBM1208	19	3/4"	-12	1/2" - 14	37,5	14,5	27
0222XBM1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	38	14,5	32
0222XBM1216	19	3/4"	-12	1" - 11	41,5	14,5	41
0222XBM1612	25	1"	-16	3/4" - 14	38	19,5	36
0222XBM1616	25	1"	-16	1" - 11	42	20	41
0222XBM1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	45	20	50
0222XBM2020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	45	25,5	50
0222XBM2024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	45	25,5	55
0222XBM2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	48	31,5	55
0222XBM3232	51	2"	-32	2" - 11	50	41	70

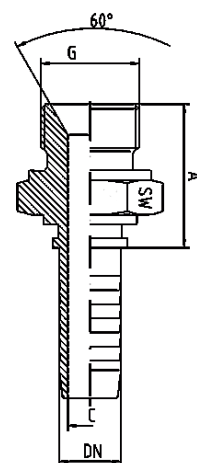


XBMT - BSPT han 60° konus, konisk gevind

Varenummer	Slangestørrelse			BSPT gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		A	C	SW
0222XBMT0302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	19,5	3	11
0222XBMT0304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	23,5	3	14
0222XBMT0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	20	4	14
0222XBMT0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	28	4	14
0222XBMT0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	25,5	4	19
0222XBMT0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	27	5,5	14
0222XBMT0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	26,5	5,5	19
0222XBMT0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	26,5	7	17
0222XBMT0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	26,5	7	19
0222XBMT0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	27,5	7	22
0222XBMT0806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	27,5	9,5	19
0222XBMT0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	29	9,5	22
0222XBMT0812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	33,5	9,5	27
0222XBMT1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	36,5	12,5	27
0222XBMT1208	19	3/4"	-12	1/2" - 14	37,5	14,5	27
0222XBMT1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	38,5	14,5	27
0222XBMT1216	19	3/4"	-12	1" - 11	46,5	14,5	36
0222XBMT1612	25	1"	-16	3/4" - 14	35,7	14,5	32
0222XBMT1616	25	1"	-16	1" - 11	46,5	20	36
0222XBMT2020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	45	25,5	46
0222XBMT2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	50	31,5	50
0222XBMT3232	51	2"	-32	2" - 11	56	43	65

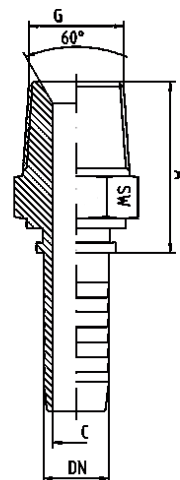

XBFP - BSP hun, plan pakflade


Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	A	C	SW
0222XBFP0302	5	3/16"	-03	1/8" - 28	13,5	3	14
0222XBFP0304	5	3/16"	-03	1/4" - 19	14,5	3	17
0222XBFP0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	13,5	4	14
0222XBFP0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	16,5	4	17
0222XBFP0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 19	17	4	19
0222XBFP0408	6,3	1/4"	-04	1/2" - 14	20,5	4	27
0222XBFP0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	16,5	5	17
0222XBFP0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	17,5	5,5	19
0222XBFP0508	8	5/16"	-05	1/2" - 14	16,5	5,5	27
0222XBFP0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	17	4	19
0222XBFP0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	17,5	7	19
0222XBFP0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	16,5	7	27
0222XBFP0806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	20,5	8	19
0222XBFP0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	19,5	9,5	27
0222XBFP0810	12	1/2"	-08	5/8" - 14	20	9,5	27
0222XBFP0812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	19,5	9,5	32
0222XBFP1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	19	12,5	27
0222XBFP1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	20	12,5	32
0222XBFP1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	21,5	14,5	32
0222XBFP1216	19	3/4"	-12	1" - 11	22	14,5	41
0222XBFP1220	19	3/4"	-12	1 1/4" - 11	-	14,5	50
0222XBFP1616	25	1"	-16	1" - 11	23,5	20	41
0222XBFP1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	26	20	50
0222XBFP2020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	23,5	25,5	50
0222XBFP2024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	41	25,5	55
0222XBFP2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	41	31,5	55
0222XBFP3232	51	2"	-32	2" - 11	28	43	70

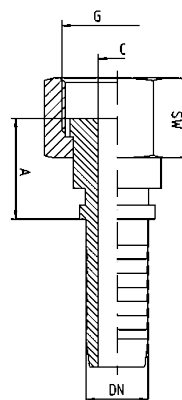

I udvalgte dimensioner kan XBFP skaffes som 90° bøjning.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel


XBMP - BSP han, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	A	C	SW
0222XBMP0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 28	23,5	4	14
0222XBMP0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 19	25,5	4	19
0222XBMP0504	8	5/16"	-05	1/4" - 19	28	5,5	19
0222XBMP0506	8	5/16"	-05	3/8" - 19	26,5	5,5	22
0222XBMP0604	10	3/8"	-06	1/4" - 19	28	6	19
0222XBMP0606	10	3/8"	-06	3/8" - 19	30	7	22
0222XBMP0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14	32	7	27
0222XBMP0804	12	1/2"	-08	1/4" - 19	27	7	19
0222XBMP0806	12	1/2"	-08	3/8" - 19	32	7	22
0222XBMP0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14	31	9,5	27
0222XBMP0812	12	1/2"	-08	3/4" - 14	34,5	9,5	32
0222XBMP1010	16	5/8"	-10	5/8" - 14	32	12,5	30
0222XBMP1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14	35	12,5	32
0222XBMP1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14	38	14,5	32
0222XBMP1216	19	3/4"	-12	1" - 11	41,5	14,5	41
0222XBMP1616	25	1"	-16	1" - 11	42	20	41
0222XBMP1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11	45	20	50
0222XBMP2020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	45	25,5	50
0222XBMP2024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11	45	25,5	55
0222XBMP2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11	48	31,5	55
0222XBMP3232	51	2"	-32	2" - 11	50	43	70

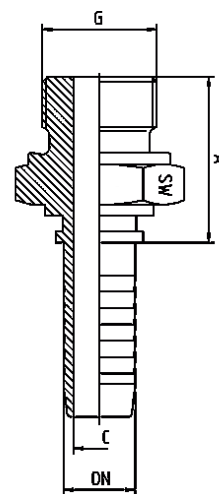


XNM - NPT han, 60° konus, konisk gevind

Varenummer	Slangestørrelse			NPT gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	A	C	SW
0222XNM0302	5	3/16"	-03	1/8" - 27 NPT	21	3	11
0222XNM0304	5	3/16"	-03	1/4" - 18 NPT	26,5	3	14
0222XNM0402	6,3	1/4"	-04	1/8" - 27 NPT	23,5	4	14
0222XNM0404	6,3	1/4"	-04	1/4" - 18 NPT	28	4	14
0222XNM0406	6,3	1/4"	-04	3/8" - 18 NPT	29	4	19
0222XNM0504	8	5/16"	-05	1/4" - 18 NPT	29,5	5,5	14
0222XNM0506	8	5/16"	-05	3/8" - 18 NPT	28,5	5,5	19
0222XNM0604	10	3/8"	-06	1/4" - 18 NPT	29	7	17
0222XNM0606	10	3/8"	-06	3/8" - 18 NPT	29,5	7	19
0222XNM0608	10	3/8"	-06	1/2" - 14 NPT	33,5	7	22
0222XNM0806	12	1/2"	-08	3/8" - 18 NPT	31,5	9,5	19
0222XNM0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14 NPT	34	9,5	22
0222XNM0812	12	1/2"	-08	3/4" - 14 NPT	35,5	9,5	27
0222XNM1008	16	5/8"	-10	1/2" - 14 NPT	35,5	12,5	24
0222XNM1012	16	5/8"	-10	3/4" - 14 NPT	36,5	12,5	27
0222XNM1208	19	3/4"	-12	1/2" - 14 NPT	40	14,5	27
0222XNM1212	19	3/4"	-12	3/4" - 14 NPT	38,5	14,5	27
0222XNM1216	19	3/4"	-12	1" - 11,5 NPT	43,5	14,5	36
0222XNM1612	25	1"	-16	3/4" - 14 NPT	40	15	32
0222XNM1616	25	1"	-16	1" - 11,5 NPT	46,5	20	36
0222XNM1620	25	1"	-16	1 1/4" - 11,5 NPT	46	20	46
0222XNM2020	31	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11,5 NPT	48	25,5	46
0222XNM2024	31	1 1/4"	-20	1 1/2" - 11,5 NPT	44	25,5	50
0222XNM2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" - 11,5 NPT	54,5	31,5	50
0222XNM3232	51	2"	-32	2" - 11,5 NPT	56	43	65

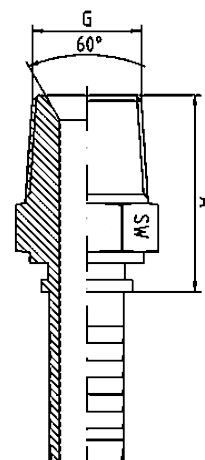


XDFOL - Metrisk hun 24° konus med o-ring, let serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	C	SW
0222XDFOL0312	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	19,5	3	14
0222XDFOL0314	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	23,5	3	17
0222XDFOL0412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	21	3,7	14
0222XDFOL0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	25	4	17
0222XDFOL0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	27	4	19
0222XDFOL0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	28	4	22
0222XDFOL0422	6,3	1/4"	-04	M22x1,5	15 L	28,5	4	27
0222XDFOL0514	8	5/16"	-05	M14x1,5	8 L	22	5,5	17
0222XDFOL0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	26	5,5	19
0222XDFOL0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	28	5,5	22
0222XDFOL0522	8	5/16"	-05	M22x1,5	15 L	28,5	5,5	27
0222XDFOL0614	10	3/8"	-06	M14x1,5	8 L	29	4,5	17
0222XDFOL0616	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	26	7	19
0222XDFOL0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	26	7	22
0222XDFOL0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	26	7	27
0222XDFOL0626	10	3/8"	-06	M26x1,5	18 L	24	7	32
0222XDFOL0818	12	1/2"	-08	M18x1,5	12 L	26	8	22
0222XDFOL0822	12	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	27	9,5	27
0222XDFOL0826	12	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	28	9,5	32
0222XDFOL0830	12	1/2"	-08	M30x2	22 L	32,5	9,5	36
0222XDFOL1022	16	5/8"	-10	M22x1,5	15 L	29,5	10	27
0222XDFOL1026	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	29,5	12,5	32
0222XDFOL1030	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	31	12,5	36
0222XDFOL1036	16	5/8"	-10	M36x2	28 L	33	12,5	41
0222XDFOL1226	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	32	12	32
0222XDFOL1230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	33	14,5	36
0222XDFOL1236	19	3/4"	-12	M36x2	28 L	34,5	14,5	41
0222XDFOL1630	25	1"	-16	M30x2	22 L	35	17	36
0222XDFOL1636	25	1"	-16	M36x2	28 L	34,5	20	41
0222XDFOL1645	25	1"	-16	M45x2	35 L	42,5	20	50
0222XDFOL2045	31	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	37	25,5	50
0222XDFOL2052	31	1 1/4"	-20	M52x2	42 L	42	25,5	60
0222XDFOL2452	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	37	31,5	60

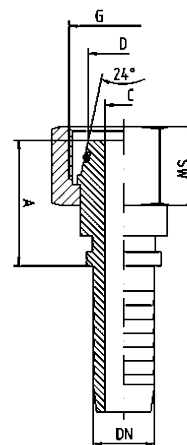


XDFOL4 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, let serie, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	B	C	SW
0222XDFOL40312	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	44,5	22,5	3	14
0222XDFOL40314	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	37	16,5	3	17
0222XDFOL40412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	37	15	4	14
0222XDFOL40414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	38,5	16,5	4	17
0222XDFOL40416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	38,5	16,5	4	19
0222XDFOL40418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	42	19,5	4	22
0222XDFOL40514	8	5/16"	-05	M14x1,5	8 L	51	26	4,5	17
0222XDFOL40516	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	44,5	19	5,5	19
0222XDFOL40518	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	44,5	19	5,5	22
0222XDFOL40616	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	45,5	20	7	19
0222XDFOL40618	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	43,5	18,5	7	22
0222XDFOL40622	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	53,5	21,5	7	27
0222XDFOL40818	12	1/2"	-08	M18x1,5	12 L	62,5	27,5	8,5	22
0222XDFOL40822	12	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	54,5	20,5	9,5	27
0222XDFOL40826	12	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	60,5	23,5	9	32
0222XDFOL41026	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	65	26,5	12,5	32
0222XDFOL41030	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	67,5	28	12	36
0222XDFOL41230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	70	28	14,5	36
0222XDFOL41236	19	3/4"	-12	M36x2	28 L	-	-	-	41
0222XDFOL41636	25	1"	-16	M36x2	28 L	93	33	20	41
0222XDFOL42045	31	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	100	44	25	50
0222XDFOL42452	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	111	48	31	60




XDFOL9 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, let serie, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	B	C	SW
022XDFOL90312	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	28	37	3	14
022XDFOL90314	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	28	28,5	3	17
022XDFOL90412	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	28	28,5	4	14
022XDFOL90414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	28,5	29,5	4	17
022XDFOL90416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	28,5	29,5	4	19
022XDFOL90418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	29	33,5	4	22
022XDFOL90514	8	5/16"	-05	M14x1,5	8 L	35	47	4,5	17
022XDFOL90516	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	31,5	39	5,5	19
022XDFOL90518	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	34,5	37	5,5	22
022XDFOL90616	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	35	37,5	7	19
022XDFOL90618	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	34	38	7	22
022XDFOL90622	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	42,5	41,5	7	27
022XDFOL90818	12	1/2"	-08	M18x1,5	12 L	45	53	8,5	22
022XDFOL90822	12	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	44	43	9,5	27
022XDFOL90826	12	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	46,5	51	9,5	32
022XDFOL91026	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	56	52	12,5	32
022XDFOL91030	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	57	63,5	12	36
022XDFOL91226	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	59	70	13	32
022XDFOL91230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	61	58	14,5	36
022XDFOL91236	19	3/4"	-12	M36x2	28 L	70	62,5	14,5	41
022XDFOL91636	25	1"	-16	M36x2	28 L	82	70	20	41
022XDFOL92045	31	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	87	85	25	50
022XDFOL92445	38	1 1/2"	-24	M45x2	35 L	105	114	28	50
022XDFOL92452	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	104	103	31	60




XDML - Metrisk hun 24° konus, let serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	C	SW
0222XDML030612	5	3/16"	-03	M12x1,5	6 L	21,5	3	14
0222XDML030814	5	3/16"	-03	M14x1,5	8 L	21,5	3	14
0222XDML040612	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6 L	23	4	14
0222XDML040814	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8 L	23	4	14
0222XDML041016	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10 L	25	4	17
0222XDML041218	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12 L	24,5	4	19
0222XDML051016	8	5/16"	-05	M16x1,5	10 L	24,5	5,5	17
0222XDML051218	8	5/16"	-05	M18x1,5	12 L	24,5	5,5	19
0222XDML061016	10	3/8"	-06	M16x1,5	10 L	24,5	7	17
0222XDML061218	10	3/8"	-06	M18x1,5	12 L	24,5	7	19
0222XDML061522	10	3/8"	-06	M22x1,5	15 L	26	7	22
0222XDML081218	12	1/2"	-08	M18x1,5	12 L	25,5	9,5	19
0222XDML081522	12	1/2"	-08	M22x1,5	15 L	27	9,5	22
0222XDML081826	12	1/2"	-08	M26x1,5	18 L	29	9,5	27
0222XDML101826	16	5/8"	-10	M26x1,5	18 L	28	12,5	27
0222XDML102230	16	5/8"	-10	M30x2	22 L	32,5	12,5	30
0222XDML121826	19	3/4"	-12	M26x1,5	18 L	30	14,5	27
0222XDML122230	19	3/4"	-12	M30x2	22 L	35	14,5	30
0222XDML122836	19	3/4"	-12	M36x2	28 L	34	19,5	36
0222XDML162836	25	1"	-16	M36x2	28 L	35	20	36
0222XDML203545	31	1 1/4"	-20	M45x2	35 L	39	25,5	46
0222XDML244252	38	1 1/2"	-24	M52x2	42 L	45	31,5	55

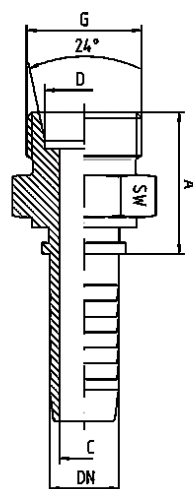


XDFOS - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	C	SW
0222XDFOS0314	5	3/16"	-03	M14x1,5	6 S	19,5	3	17
0222XDFOS0316	5	3/16"	-03	M16x1,5	8 S	23,5	3	19
0222XDFOS0414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6 S	21	3,7	17
0222XDFOS0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8 S	25	4	19
0222XDFOS0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10 S	27	4	22
0222XDFOS0420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12 S	28	4	24
0222XDFOS0424	6,3	1/4"	-04	M24x1,5	16 S	31,5	4	30
0222XDFOS0516	8	5/16"	-05	M16x1,5	8 S	22	5,5	19
0222XDFOS0518	8	5/16"	-05	M18x1,5	10 S	26	5,5	22
0222XDFOS0520	8	5/16"	-05	M20x1,5	12 S	28	5,5	24
0222XDFOS0522	8	5/16"	-05	M22x1,5	14 S	20,5	5,5	27
0222XDFOS0524	8	5/16"	-05	M24x1,5	16 S	31,5	5,5	30
0222XDFOS0616	10	3/8"	-06	M16x1,5	8 S	30	4,5	19
0222XDFOS0618	10	3/8"	-06	M18x1,5	10 S	26	7	22
0222XDFOS0620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12 S	26	7	24
0222XDFOS0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14 S	27	7	27
0222XDFOS0624	10	3/8"	-06	M24x1,5	16 S	31,5	7	30
0222XDFOS0630	10	3/8"	-06	M30x2	20 S	37	7	36
0222XDFOS0820	12	1/2"	-08	M20x1,5	12 S	26	8	24
0222XDFOS0822	12	1/2"	-08	M22x1,5	14 S	24	9,5	27
0222XDFOS0824	12	1/2"	-08	M24x1,5	16 S	31,5	9,5	30
0222XDFOS0830	12	1/2"	-08	M30x2	20 S	36,5	9,5	36
0222XDFOS0836	12	1/2"	-08	M36x2	25 S	29	9,5	46
0222XDFOS1024	16	5/8"	-10	M24x1,5	16 S	31,5	11	30
0222XDFOS1030	16	5/8"	-10	M30x2	20 S	37,5	12,5	36
0222XDFOS1036	16	5/8"	-10	M36x2	25 S	40,5	12,5	46
0222XDFOS1230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	33,5	14,5	36
0222XDFOS1236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	41	14,5	46
0222XDFOS1242	19	3/4"	-12	M42x2	30 S	44	14,5	50
0222XDFOS1636	25	1"	-16	M36x2	25 S	39,5	20	46
0222XDFOS1642	25	1"	-16	M42x2	30 S	44,5	20	50
0222XDFOS1652	25	1"	-16	M52x2	38 S	50,5	20	60
0222XDFOS2052	31	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	49	25,5	60
0222XDFOS2452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38 S	40,5	29	60
0222XDFOS2468	38	1 1/2"	-24	M68x2	50 S	49	31,5	80

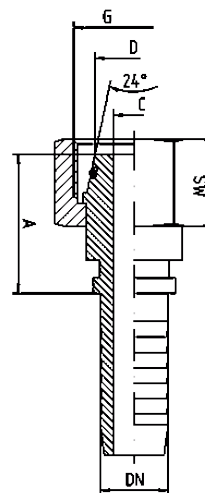


XDFOS4 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	B	C	SW
0222XDFOS40316	5	3/16"	-03	M16x1,5	8 S	37	16,5	3	19
0222XDFOS40414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6 S	37	15	4	17
0222XDFOS40416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8 S	38,5	16,5	4	19
0222XDFOS40418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10 S	38,5	16,5	4	22
0222XDFOS40420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12 S	42	19,5	4	24
0222XDFOS40516	8	5/16"	-05	M16x1,5	8 S	48	23	4	19
0222XDFOS40518	8	5/16"	-05	M18x1,5	10 S	44,5	19	5,5	22
0222XDFOS40520	8	5/16"	-05	M20x1,5	12 S	44,5	19	5,5	24
0222XDFOS40618	10	3/8"	-06	M18x1,5	10 S	45,5	20	7	22
0222XDFOS40620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12 S	43,5	18,5	7	24
0222XDFOS40622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14 S	54,5	23,5	7	27
0222XDFOS40624	10	3/8"	-06	M24x1,5	16 S	55,5	24	7	30
0222XDFOS40820	12	1/2"	-08	M20x1,5	12 S	62,5	27,5	8,5	24
0222XDFOS40824	12	1/2"	-08	M24x1,5	16 S	57	25	9,5	30
0222XDFOS40830	12	1/2"	-08	M30x2	20 S	65	32	9,5	36
0222XDFOS41030	16	5/8"	-10	M30x2	20 S	69	28	12,5	36
0222XDFOS41230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	71,5	27	12,5	36
0222XDFOS41236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	83	37	14,5	46
0222XDFOS41242	19	3/4"	-12	M42x2	30 S	89,5	40	14,5	50
0222XDFOS41636	25	1"	-16	M36x2	25 S	98	39	18,5	46
0222XDFOS41642	25	1"	-16	M42x2	30 S	98	39,5	20	50
0222XDFOS41652	25	1"	-16	M52x2	38 S	-	-	-	60
0222XDFOS42052	31	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	116	47	25	60
0222XDFOS42468	38	1 1/2"	-24	M68x2	50 S	137	53	31	80

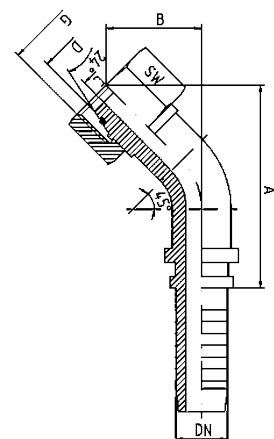


XDFOS9 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	B	C	SW
0222XDFOS90316	5	3/16"	-03	M16x1,5	8 S	28	28,5	3	19
0222XDFOS90414	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6 S	28	28,5	4	17
0222XDFOS90416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8 S	28	29,5	4	19
0222XDFOS90418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10 S	28,5	29,5	4	22
0222XDFOS90420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12 S	29	33,5	4	24
0222XDFOS90516	8	5/16"	-05	M16x1,5	8 S	36	40,5	4	19
0222XDFOS90518	8	5/16"	-05	M18x1,5	10 S	31,5	39	5,5	22
0222XDFOS90520	8	5/16"	-05	M20x1,5	12 S	34,5	37	5,5	24
0222XDFOS90618	10	3/8"	-06	M18x1,5	10 S	35	37,5	7	22
0222XDFOS90620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12 S	34	38	7	24
0222XDFOS90622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14 S	42	42	7	27
0222XDFOS90624	10	3/8"	-06	M24x1,5	16 S	43	42,5	7	30
0222XDFOS90820	12	1/2"	-08	M20x1,5	12 S	45	53	8,5	24
0222XDFOS90824	12	1/2"	-08	M24x1,5	16 S	44	45,5	9,5	30
0222XDFOS90830	12	1/2"	-08	M30x2	20 S	46	59	9,5	36
0222XDFOS91030	16	5/8"	-10	M30x2	20 S	59	51	12,5	36
0222XDFOS91230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	61,5	54,5	12,5	36
0222XDFOS91236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	72	64	14,5	46
0222XDFOS91242	19	3/4"	-12	M42x2	30 S	73	73,5	14,5	50
0222XDFOS91636	25	1"	-16	M36x2	25 S	79	79	18,5	46
0222XDFOS91642	25	1"	-16	M42x2	30 S	85	84	20	50
0222XDFOS91652	25	1"	-16	M52x2	38 S	106,5	96,5	20	60
0222XDFOS92052	31	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	101	100	25	60
0222XDFOS92468	38	1 1/2"	-24	M68x2	50 S	124	111	31	80




XDMS - Metrisk hun 24° konus, svær serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	Rør	A	C	SW
0222XDMS030614	5	3/16"	-03	M14x1,5	6 S	23,7	3	14
0222XDMS030816	5	3/16"	-03	M16x1,5	8 S	23,7	3	17
0222XDMS040614	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6 S	25	4	14
0222XDMS040816	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8 S	25,5	4	17
0222XDMS041018	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10 S	25,5	4	19
0222XDMS051018	8	5/16"	-05	M18x1,5	10 S	25,5	5,5	19
0222XDMS051220	8	5/16"	-05	M20x1,5	12 S	27,5	5,5	22
0222XDMS051422	8	5/16"	-05	M22x1,5	14 S	27,5	5,5	22
0222XDMS061018	10	3/8"	-06	M18x1,5	10 S	25,5	7	19
0222XDMS061020	10	3/8"	-06	M20x1,5	12 S	25,5	7	22
0222XDMS061422	10	3/8"	-06	M22x1,5	14 S	28	7	22
0222XDMS061624	10	3/8"	-06	M24x1,5	16 S	28	7	24
0222XDMS081624	12	1/2"	-08	M24x1,5	16 S	28	9,5	24
0222XDMS082030	12	1/2"	-08	M30x2	20 S	33	9,5	30
0222XDMS102030	16	5/8"	-10	M30x2	20 S	34	12,5	30
0222XDMS122030	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	37	14,5	30
0222XDMS122536	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	40	14,5	36
0222XDMS162536	25	1"	-16	M36x2	25 S	40	20	36
0222XDMS163042	25	1"	-16	M42x2	30 S	42,5	20	46
0222XDMS203852	31	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	45	25,5	55

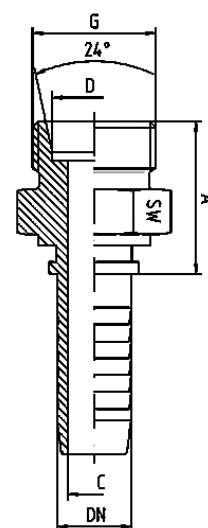


XDP - Metrisk glat rørende

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk rør størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	E (mm)	Rør	A	C	L
0222XDP0306	5	3/16"	-03	6	L/S	26,5	3	20
0222XDP0308	5	3/16"	-03	8	L/S	28,5	3	22
0222XDP0406	6,3	1/4"	-04	6	L/S	28,5	4	20
0222XDP0408	6,3	1/4"	-04	8	L/S	31	4	22
0222XDP0410	6,3	1/4"	-04	10	L/S	33,5	4	24
0222XDP0412	6,3	1/4"	-04	12	L/S	35,5	4	26
0222XDP0508	8	5/16"	-05	8	L/S	31	5	23
0222XDP0510	8	5/16"	-05	10	L/S	31,5	5,5	23
0222XDP0512	8	5/16"	-05	12	L/S	35,5	5,5	26
0222XDP0610	10	3/8"	-06	10	L/S	34	7	25
0222XDP0612	10	3/8"	-06	12	L/S	34	7	25
0222XDP0614	10	3/8"	-06	14	S	35,5	7	28
0222XDP0615	10	3/8"	-06	15	L	36,5	7	28
0222XDP0818	12	1/2"	-08	18	L	32	9,5	27
0222XDP0815	12	1/2"	-08	15	L	33	9,5	25
0222XDP0812	12	1/2"	-08	12	L/S	34	9	25
0222XDP0816	12	1/2"	-08	16	S	38,5	9,5	30
0222XDP0820	12	1/2"	-08	20	S	42	9,5	36
0222XDP1018	16	5/8"	-10	18	L	35,5	12,5	27
0222XDP1022	16	5/8"	-10	22	L	36,5	12,5	27
0222XDP1020	16	5/8"	-10	20	S	45	12,5	36
0222XDP1222	19	3/4"	-12	22	L	38	14,5	27
0222XDP1220	19	3/4"	-12	20	S	43	14,5	31
0222XDP1225	19	3/4"	-12	25	S	51	14,5	40
0222XDP1628	25	1"	-16	28	L	41,5	20	30
0222XDP1625	25	1"	-16	25	S	46	18	34,5
0222XDP1630	25	1"	-16	30	S	56	20	44
0222XDP2035	31	1 1/4"	-20	35	L	47	25,5	36
0222XDP2038	31	1 1/4"	-20	38	S	62	25,5	50
0222XDP2442	38	1 1/2"	-24	42	L	47	31,5	36

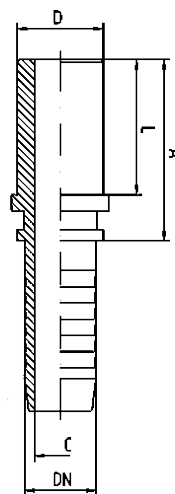


XDP4 - Metrisk glat rørende, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk rør størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	E (mm)	Rør	A	B	C
0222XDP40306	5	3/16"	-03	6	L/S	50	22	3
0222XDP40406	6,3	1/4"	-04	6	L/S	51	21	4
0222XDP40408	6,3	1/4"	-04	8	L/S	60	22	4
0222XDP40410	6,3	1/4"	-04	10	L/S	65	22,5	4
0222XDP40510	8	5/16"	-05	10	L/S	64,5	25	5,5
0222XDP40512	8	5/16"	-05	12	L/S	59	24	5,5
0222XDP40610	10	3/8"	-06	10	L/S	64,5	25	7
0222XDP40612	10	3/8"	-06	12	L/S	59	24,5	7
0222XDP40614	10	3/8"	-06	14	S	-	-	7
0222XDP40815	12	1/2"	-08	15	L	69	27,5	9,5
0222XDP40816	12	1/2"	-08	16	S	78	32	9,5
0222XDP41018	16	5/8"	-10	18	L	73	34	12,5
0222XDP41020	16	5/8"	-10	20	S	71,5	31	12,5
0222XDP41222	19	3/4"	-12	22	L	92	41,5	14,5
0222XDP41225	19	3/4"	-12	25	S	96	42	14,5
0222XDP41628	25	1"	-16	28	L	108	47	20
0222XDP41630	25	1"	-16	30	S	-	-	20
0222XDP42035	31	1 1/4"	-20	35	L	144	68	25,5
0222XDP42038	31	1 1/4"	-20	38	S	-	-	25,5
0222XDP42442	38	1 1/2"	-24	42	L	-	-	31,5

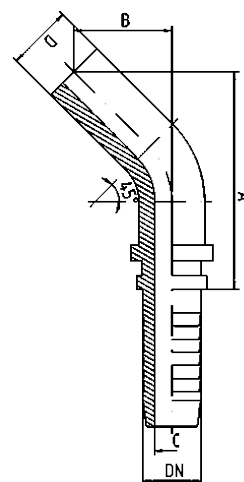


XDP9 - Metrisk glat rørende, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk rør størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	E (mm)	Rør	A	B	C
0222XDP90306	5	3/16"	-03	6	L/S	28,5	36	3
0222XDP90406	6,3	1/4"	-04	6	L/S	29	35,5	4
0222XDP90408	6,3	1/4"	-04	8	L/S	38,5	38,5	4
0222XDP90410	6,3	1/4"	-04	10	L/S	43	40	4
0222XDP90510	8	5/16"	-05	10	L/S	41	41,5	5,5
0222XDP90512	8	5/16"	-05	12	L/S	48	45	5,5
0222XDP90610	10	3/8"	-06	10	L/S	41	41,5	7
0222XDP90612	10	3/8"	-06	12	L/S	48	45	7
0222XDP90614	10	3/8"	-06	14	S	-	-	7
0222XDP90812	12	1/2"	-08	12	L	46,5	46	8
0222XDP90815	12	1/2"	-08	15	L	53	49	9,5
0222XDP90816	12	1/2"	-08	16	S	60,5	58,5	9,5
0222XDP91018	16	5/8"	-10	18	L	59	65	12,5
0222XDP91020	16	5/8"	-10	20	S	73	66	12,5
0222XDP91222	19	3/4"	-12	22	L	75	75,5	14,5
0222XDP91225	19	3/4"	-12	25	S	79	84	14,5
0222XDP91628	25	1"	-16	28	L	85	98	20
0222XDP91630	25	1"	-16	30	S	-	-	20
0222XDP92035	31	1 1/4"	-20	35	L	112	127	25,5
0222XDP92038	31	1 1/4"	-20	38	S	-	-	25,5
0222XDP92442	38	1 1/2"	-24	42	L	-	-	31,5

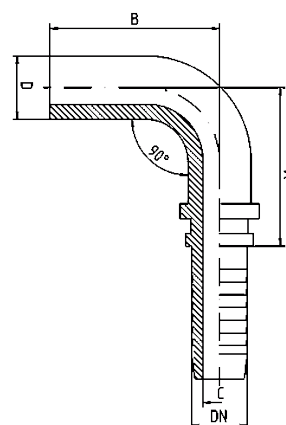


XJF - JIC hun 37° konus

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XJF0307	5	3/16"	-03	7/16" -20	16,2	7,5	3	17
0222XJF0308	5	3/16"	-03	1/2" -20	16,2	9,5	3	17
0222XJF0309	5	3/16"	-03	9/16" -18	18	9,5	3	19
0222XJF0407	6,3	1/4"	-04	7/16" -20	16,2	7,5	4	17
0222XJF0408	6,3	1/4"	-04	1/2" -20	16	9,5	4	17
0222XJF0409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	18,5	8,5	4	19
0222XJF0412	6,3	1/4"	-04	3/4" -16	21	10	4	24
0222XJF0508	8	5/16"	-05	1/2" -20	19	8,5	5,5	17
0222XJF0509	8	5/16"	-05	9/16" -18	16,5	10	5,5	19
0222XJF0512	8	5/16"	-05	3/4" -16	19	10	5,5	24
0222XJF0607	10	3/8"	-06	7/16" -20	17,5	7,5	7	17
0222XJF0609	10	3/8"	-06	9/16" -18	19	8,5	7	19
0222XJF0612	10	3/8"	-06	3/4" -16	19	10	7	24
0222XJF0614	10	3/8"	-06	7/8" -14	23,5	12,5	7	27
0222XJF0809	12	1/2"	-08	9/16" -18	18	8,5	7,5	19
0222XJF0812	12	1/2"	-08	3/4" -16	20	10	9,5	24
0222XJF0814	12	1/2"	-08	7/8" -14	20	11,5	9,5	27
0222XJF0817	12	1/2"	-08	1 1/16" -12	022	15	9,5	32
0222XJF1012	16	5/8"	-10	3/4" -16	20	11,5	9,5	24
0222XJF1014	16	5/8"	-10	7/8" -14	21	11,5	12,5	27
0222XJF1017	16	5/8"	-10	1 1/16" -12	24	14	12,5	32
0222XJF1021	16	5/8"	-10	1 5/16" -12	26,5	14,5	12,5	41
0222XJF1212	19	3/4"	-12	3/4" -16	23	11	10	24
0222XJF1214	19	3/4"	-12	7/8" -14	23	12,5	12,5	27
0222XJF1217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	22	15	14,5	32
0222XJF1221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	29,5	14	14,5	41
0222XJF1617	25	1"	-16	1 1/16" -12	23	14,5	20	32
0222XJF1621	25	1"	-16	1 5/16" -12	28	14	20	41
0222XJF1626	25	1"	-16	1 5/8" -12	32,5	15,5	20	50
0222XJF2021	31	1 1/4"	-20	1 5/16" -12	28	14	19	41
0222XJF2026	31	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	27,5	15,5	25,5	50
0222XJF2030	31	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	31,5	20	25,5	55
0222XJF2430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	36,5	18,5	31,5	55
0222XJF2440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	43	25	31,5	70
0222XJF3240	51	2"	-32	2 1/2" -12	45,5	25	43	70

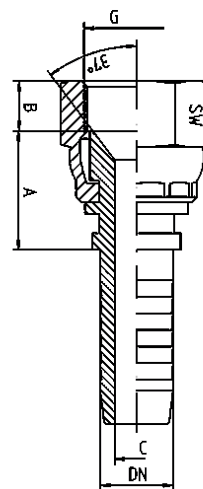


XJF4 - JIC hun 37° konus, 45° højning

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XJF40407	6,3	1/4"	-04	7/16" -20	38	16,5	4	17
0222XJF40408	6,3	1/4"	-04	1/2" -20	36	15,5	4	17
0222XJF40409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	34,5	14,5	4	19
0222XJF40508	8	5/16"	-05	1/2" -20	38,5	17	5,5	17
0222XJF40509	8	5/16"	-05	9/16" -18	44,5	20	5,5	19
0222XJF40609	10	3/8"	-06	9/16" -18	47	20	7	19
0222XJF40612	10	3/8"	-06	3/4" -16	42	18,5	7	24
0222XJF40614	10	3/8"	-06	7/8" -14	50,5	20	7	27
0222XJF40812	12	1/2"	-08	3/4" -16	57	22,5	9,5	24
0222XJF40814	12	1/2"	-08	7/8" -14	59	22	9,5	27
0222XJF40817	12	1/2"	-08	1 1/16" -12	66	33	9,5	32
0222XJF41014	16	5/8"	-10	7/8" -14	66	27	12,5	27
0222XJF41017	16	5/8"	-10	1 1/16" -12	67	26,5	12,5	32
0222XJF41217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	67,5	33	14,5	32
0222XJF41221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	82	32,5	14,5	41
0222XJF41621	25	1"	-16	1 5/16" -12	97	38	20	41
0222XJF41626	25	1"	-16	1 5/8" -12	123	50,5	20	50
0222XJF42026	31	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	103	37	25	50
0222XJF42030	31	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	144	49	25	55
0222XJF42430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	115,5	49	31,5	55
0222XJF42440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	143	64	31,5	70
0222XJF43240	51	2"	-32	2 1/2" -12	170	75	42	70

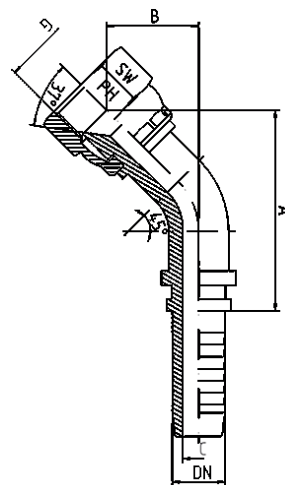


XJF9 - JIC hun 37° konus, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XJF90307	5	3/16"	-03	7/16" -20	29	29	3	17
0222XJF90308	5	3/16"	-03	1/2" -20	29	29	3	17
0222XJF90309	5	3/16"	03	9/16" -18	29	27	3	19
0222XJF90407	6,3	1/4"	-04	7/16" -20	27,5	31	4	17
0222XJF90408	6,3	1/4"	-04	1/2" -20	27,5	31	4	17
0222XJF90409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	27,5	26	4	19
0222XJF90508	8	5/16"	-05	1/2" -20	26	32	5,5	17
0222XJF90509	8	5/16"	-05	9/16" -18	35,5	36	5,5	19
0222XJF90609	10	3/8"	-06	9/16" -18	36	35	7	19
0222XJF90612	10	3/8"	-06	3/4" -16	36	30,5	7	22
0222XJF90614	10	3/8"	-06	7/8" -14	42,5	38	7	27
0222XJF90812	12	1/2"	-08	3/4" -16	43	45	9,5	24
0222XJF90814	12	1/2"	-08	7/8" -14	43	46,5	9,5	27
0222XJF90817	12	1/2"	-08	1 1/16" -12	45,5	60,5	9,5	32
0222XJF91014	16	5/8"	-10	7/8" -14	56,5	55,5	12,5	27
0222XJF91017	16	5/8"	-10	1 1/16" -12	58	51,5	12,5	32
0222XJF91217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	58,5	61,5	14,5	32
0222XJF91221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	68	66	14,5	41
0222XJF91621	25	1"	-16	1 5/16" -12	80	73,5	20	41
0222XJF91626	25	1"	-16	1 5/8" -12	105	94,5	20	50
0222XJF92026	31	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	101	94	25	50
0222XJF92030	31	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	127	95	25	55
0222XJF92430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	104,5	103	31,5	55
0222XJF92440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	-	-	31,5	-
0222XJF93240	51	2"	-32	2 1/2" -12	149	150	42	70

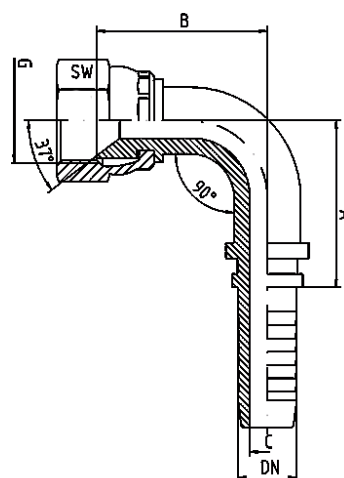


XJM - JIC han 37° konus

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XJM0307	5	3/16"	-03	7/16" -20	21	14	3	12
0222XJM0308	5	3/16"	-03	1/2" -20	21	14	3	14
0222XJM0309	5	3/16"	-03	9/16" -18	22	14,1	3	17
0222XJM0407	6,3	1/4"	-04	7/16" -20	27,5	14	4	14
0222XJM0408	6,3	1/4"	-04	1/2" -20	27,5	14	4	17
0222XJM0409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	29,5	14,1	4	17
0222XJM0508	8	5/16"	-05	1/2" -20	27,5	14	5,5	17
0222XJM0509	8	5/16"	-05	9/16" -18	29,5	14,1	5,5	17
0222XJM0609	10	3/8"	-06	9/16" -18	29,5	14,1	7	17
0222XJM0612	10	3/8"	-06	3/4" -16	33	16,7	7	22
0222XJM0614	10	3/8"	-06	7/8" -14	36	19,3	7	24
0222XJM0812	12	1/2"	-08	3/4" -16	31	16,7	9,5	22
0222XJM0814	12	1/2"	-08	7/8" -14	36,5	19,3	9,5	24
0222XJM0817	12	1/2"	-08	1 1/16" -12	38,5	22	9,5	27
0222XJM1014	16	5/8"	-10	7/8" -14	37	19,3	12,5	24
0222XJM1017	16	5/8"	-10	1 1/16" -12	40	22	12,5	27
0222XJM1217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	43	22	14,5	27
0222XJM1221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	44	23,1	14,5	36
0222XJM1621	25	1"	-16	1 5/16" -12	44	23,1	20	36
0222XJM1626	25	1"	-16	1 5/8" -12	50	24,4	20	46
0222XJM2026	31	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	48	24,4	25,5	46
0222XJM2030	31	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	51	27,5	25,5	50
0222XJM2430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	53,5	27,5	31,5	50
0222XJM2440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	62	33,9	31,5	65
0222XJM3240	51	2"	-32	2 1/2" -12	63	33,9	43	65

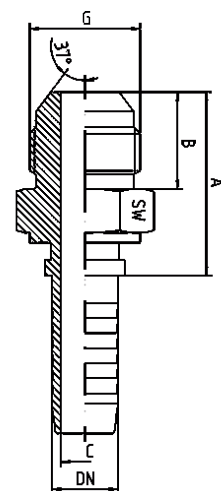


XJFP - ORFS hun, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	G	A	C	SW
0222XJFP0409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	27	4	19
0222XJFP0411	6,3	1/4"	-04	11/16" -16	27	4	22
0222XJFP0511	8	5/16"	-05	11/16" -16	29,5	5,5	22
0222XJFP0611	10	3/8"	-06	11/16" -16	29,5	7	22
0222XJFP0613	10	3/8"	-06	13/16" -16	29,5	7	24
0222XJFP0813	12	1/2"	-08	13/16" -16	29,5	9,5	24
0222XJFP0816	12	1/2"	-08	1" -14	34,5	9,5	30
0222XJFP0819	12	1/2"	-08	1 3/16" -12	35	9,5	36
0222XJFP1016	16	5/8"	-10	1" -14	34	12,5	30
0222XJFP1019	16	5/8"	-10	1 3/16" -12	33	12,5	36
0222XJFP1216	19	3/4"	-12	1" -14	36	11,5	30
0222XJFP1219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	37	14,5	36
0222XJFP1223	19	3/4"	-12	1 7/16" -23	40	14,5	41
0222XJFP1623	25	1"	-16	1 7/16" -12	39,5	20	41
0222XJFP2027	31	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	38	25,5	50
0222XJFP2432	38	1 1/2"	-24	2" -12	39	31,5	60

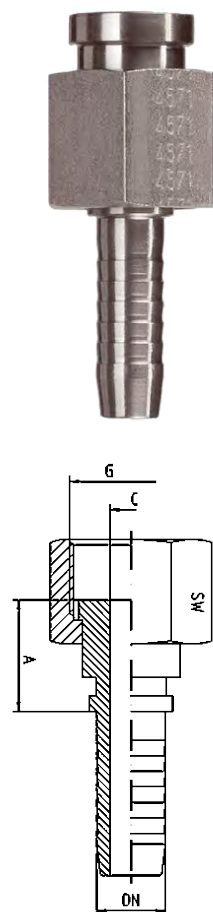


XJFP4 - ORFS hun, plan pakflade, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	G	A	B	C	SW
0222XJFP40409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	32,5	60,2	10,5	17
0222XJFP40411	6,3	1/4"	-04	11/16" -16	34,5	62,5	12,5	22
0222XJFP40511	8	5/16"	-05	11/16" -16	33,5	61,5	11	17
0222XJFP40611	10	3/8"	-06	11/16" -16	35	63	12,5	22
0222XJFP40613	10	3/8"	-06	13/16" -16	35	65,5	11,5	17
0222XJFP40813	12	1/2"	-08	13/16" -16	36	66,5	12,5	22
0222XJFP41016	16	5/8"	-10	1" -14	38,5	69	15	24
0222XJFP41216	19	3/4"	-12	1" -14	42,5	75,5	15,5	24
0222XJFP41219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	45	78	17,5	30
0222XJFP41623	25	1"	-16	1 4/16" -12	47	80	20,5	36
0222XJFP42027	31	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	49	85	18	30
0222XJFP42432	38	1 1/2"	-24	2" -12	51,5	87,5	20,5	36




XJFP9 - ORFS hun, plan pakflade, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		A	B	C	SW
0222XJFP90409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	30	28	4	19
0222XJFP90411	6,3	1/4"	-04	11/16" -16	30	30	4	22
0222XJFP90511	8	5/16"	-05	11/16" -16	-	-	-	22
0222XJFP90611	10	3/8"	-06	11/16" -16	35	31	7	22
0222XJFP90613	10	3/8"	-06	13/16" -16	42	36	7	24
0222XJFP90813	12	1/2"	-08	13/16" -16	44	36,5	9,5	24
0222XJFP91016	16	5/8"	-10	1" -14	65	49	12,5	30
0222XJFP91216	19	3/4"	-12	1" -14	60	59	14,5	30
0222XJFP91219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	74	52,5	14,5	36
0222XJFP91223	19	3/4"	-12	1 7/16" -23	-	-	-	41
0222XJFP91623	25	1"	-16	1 7/16" -12	83,5	66	20	41
0222XJFP92027	31	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	86,5	79	25	50
0222XJFP92432	38	1 1/2"	-24	2" -12	104	97	31	60

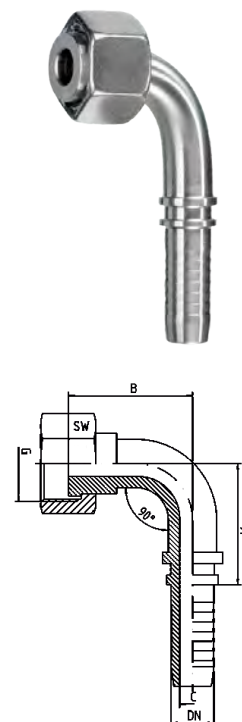

XJMP - ORFS han, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	O-ring
0222XJMP0409	6,3	1/4"	-04	9/16" -18	23,5	51,5	17	7,65 x 1,78
0222XJMP0611	10	3/8"	-06	11/16" -16	25,5	53,5	19	9,25 x 1,78
0222XJMP0813	12	1/2"	-08	11/16" -16	25,5	53,5	19	9,25 x 1,78
0222XJMP1016	16	5/8"	-10	11/16" -16	25,5	56	19	9,25 x 1,78
0222XJMP1219	19	3/4"	-12	11/16" -16	28,5	59	22	12,42 x 1,78
0222XJMP1623	25	1"	-16	1" -14	33	63,5	27	15,60 x 1,78
0222XJMP2027	31	1 1/4"	-20	13/16" -16	29,5	62,5	22	12,42 x 1,78
0222XJMP2432	38	1 1/2"	-24	1" -14	34	67	27	15,60 x 1,78




O-ring for ORFS - Shore 90

Varenummer	For gevind	S&K Str.
0245 7.65 X 1.78-90	9/16"	09
0245 9.25 X 1.78-90	11/16"	11
0245 12.42 X 1.78-90	13/16"	13
0245 15.60 X 1.78-90	1"	16
0245 18.77 X 1.78-90	1 3/16"	19
0245 23.52 X 1.78-90	1 7/16"	23




XS3 - SAE flange, 3000 PSI

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	A	C	D
0222XS30830	12	1/2"	-08	1/2"	30,2	37,5	9,5	30,2
0222XS30838	12	1/2"	-08	3/4"	38,1	40	9,5	38,1
0222XS31030	16	5/8"	-10	1/2"	30,2	39	12,5	30,2
0222XS31038	16	5/8"	-10	3/4"	38,1	46,5	12,5	38,1
0222XS31238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	46,5	14,5	38,1
0222XS31244	19	3/4"	-12	1"	44,5	46,5	14,5	44,5
0222XS31644	25	1"	-16	1"	44,5	38	20	44,5
0222XS31651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	49	20	50,8
0222XS32051	31	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	54	25,5	50,8
0222XS32060	31	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	50	25,5	60,3
0222XS32460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	60	31,5	60,3
0222XS32471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	62	31,5	71,4
0222XS33271	51	2"	-32	2"	71,4	48	43	71,4
0222XS332102	51	2"	-32	3"	101,5	64	43	101,5
0222XS33884	60	2 3/8"	-38	2 1/2"	84,1	68	51	84,1
0222XS348102	76	3"	-48	3"	101,5	87	68,5	101,5

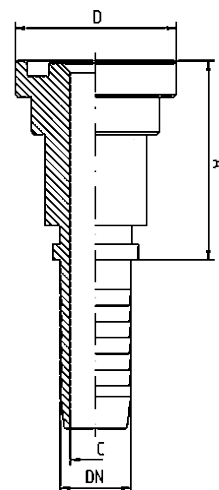


XS34 - SAE flange, 3000 PSI, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	A	B	C	D
0222XS340830	12	1/2"	-08	1/2"	30,2	60	30	9,5	30,2
0222XS340838	12	1/2"	-08	3/4"	38,1	68,5	30	9,5	38,1
0222XS341030	16	5/8"	-10	1/2"	30,2	90,5	34	12	30,2
0222XS341038	16	5/8"	-10	3/4"	38,1	70,5	34	12	38,1
0222XS341238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	85	36	14,5	38,1
0222XS341244	19	3/4"	-12	1"	44,5	91	31	14,5	44,5
0222XS341644	25	1"	-16	1"	44,5	90	39	20	44,5
0222XS341651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	118	43	20	50,8
0222XS342051	31	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	111	44	25	50,8
0222XS342060	31	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	138	36	25	60,3
0222XS342460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	134	45	31	60,3
0222XS342471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	142	58	31	71,4
0222XS343271	51	2"	-32	2"	71,4	162	57	42	71,4

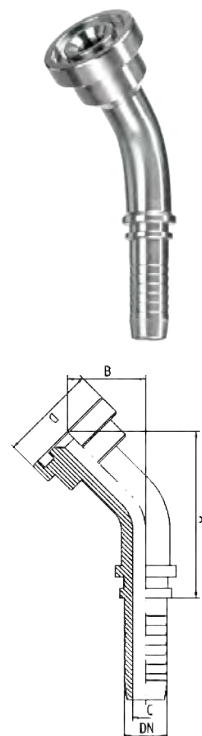


XS39 - SAE flange, 3000 PSI, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	A	B	C	D
0222XS390830	12	1/2"	-08	1/2"	30,2	45	54	9,5	30,2
0222XS390838	12	1/2"	-08	3/4"	38,1	56	60	9,5	38,1
0222XS391030	16	5/8"	-10	1/2"	30,2	58	58	12	30,2
0222XS391038	16	5/8"	-10	3/4"	38,1	74	61	12	38,1
0222XS391238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	75	68	14,5	38,1
0222XS391244	19	3/4"	-12	1"	44,5	75	73	14,5	44,5
0222XS391644	25	1"	-16	1"	44,5	85	77	20	44,5
0222XS391651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	104	89	20	50,8
0222XS392051	31	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	102	92	25	50,8
0222XS392060	31	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	124	92,5	25	60,3
0222XS392460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	118	106	31	60,3
0222XS392471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	120	120	31	71,4
0222XS393271	51	2"	-32	2"	71,4	146	144	42	71,4

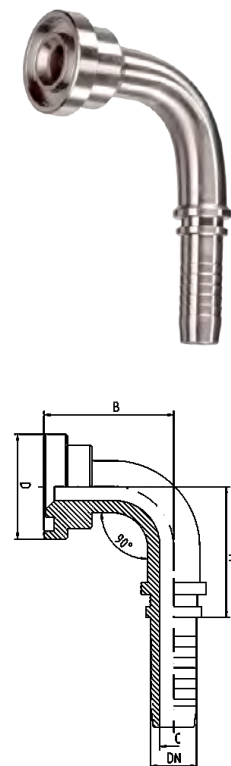

XSF3 - Rustfri SAE flangeclamp sæt, 3000 PSI

Varenummer	Flange størrelse		Dimension (mm)									
	Inch	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0222XSF330	1/2"	30,2	30,96	24,26	38,1	54	8,74	22,8	19	13	6,22	8,5
0222XSF338	3/4"	38,1	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	22	14	6,22	10,5
0222XSF344	1"	44,5	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	24	16	7,49	10,5
0222XSF351	1 1/4"	50,8	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	16	7,49	12
0222XSF360	1 1/2"	60,3	61,09	50,8	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	13,5
0222XSF371	2"	71,4	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	13,5
0222XSF384	2 1/2"	84,1	84,94	74,93	88,9	114	25,4	54,1	38	19	9,02	13,5
0222XSF3102	3"	-	102,4	90,93	106,4	135	30,96	65,3	41	22	9,02	16,75




O-Ringe for SAE flange, 3000 PSI

Flangestørrelse	Varenummer NBR 70 Shore	Varenummer NBR 90 Shore	Varenummer PUR pakning
1/2"	0245 18.64 X 3.53	0245 18.64 X 3.53-90	0242SAE08
3/4"	0245 24.99 X 3.53	0245 24.99 X 3.53-90	0242SAE12
1"	0245 32.92 X 3.53	0245 32.92 X 3.53-90	0242SAE16
1 1/4"	0245 37.69 X 3.53	0245 37.69 X 3.53-90	0242SAE20
1 1/2"	0245 47.22 X 3.53	-	0242SAE24
2"	0245 56.74 X 3.53	-	0242SAE32




XS6 - SAE flange, 6000 PSI

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	A	C	D
0222XS60832	12	1/2"	-08	1/2"	31,7	39	9,5	31,7
0222XS60841	12	1/2"	-08	3/4"	41,3	40	9,5	41,3
0222XS61032	16	5/8"	-10	1/2"	31,7	40	12,5	31,7
0222XS61041	16	5/8"	-10	3/4"	41,3	41	12,5	41,3
0222XS61241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	48	14,5	41,3
0222XS61248	19	3/4"	-12	1"	47,6	65,5	14,5	47,6
0222XS61648	25	1"	-16	1"	47,6	68	20	47,6
0222XS61654	25	1"	-16	1 1/4"	54	50,5	20	54
0222XS62054	31	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	70	25,5	54
0222XS62063	31	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	58	25,5	63,5
0222XS62463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	68	31,5	63,5
0222XS62480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	76	31,5	79,4
0222XS63280	51	2"	-32	2"	79,4	86	43	79,4




XS64 - SAE flange, 6000 PSI, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	A	B	C	D
0222XS640832	12	1/2"	-08	1/2"	31,7	62	32	9,5	31,7
0222XS640841	12	1/2"	-08	3/4"	41,3	71	34	9,5	41,3
0222XS641032	16	5/8"	-10	1/2"	31,7	71	35	12	31,7
0222XS641041	16	5/8"	-10	3/4"	41,3	71	32	12	41,3
0222XS641241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	85	40	14,5	41,3
0222XS641248	19	3/4"	-12	1"	47,6	94	31	14,5	47,6
0222XS641648	25	1"	-16	1"	47,6	92,5	38,5	20	47,6
0222XS641654	25	1"	-16	1 1/4"	54	119	47,5	20	54
0222XS642054	31	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	112	47	25	54
0222XS642063	31	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	141,5	43	25	63,5
0222XS642463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	134	48	31	63,5
0222XS642480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	143	64	31	79,4
0222XS643280	51	2"	-32	2"	79,4	165,5	60	41	79,4




XS69 - SAE flange, 6000 PSI, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	A	B	C	D
0222XS690832	12	1/2"	-08	1/2"	31,7	44	56	9,5	31,7
0222XS690841	12	1/2"	-08	3/4"	41,3	55,5	62	9,5	41,3
0222XS691032	16	5/8"	-10	1/2"	31,7	59	60	12	31,7
0222XS691041	16	5/8"	-10	3/4"	41,3	56	61	12	41,3
0222XS691241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	75	70	14,5	41,3
0222XS691248	19	3/4"	-12	1"	47,6	77	72	14,5	47,6
0222XS691648	25	1"	-16	1"	47,6	84	78	20	47,6
0222XS691654	25	1"	-16	1 1/4"	54	105	91	20	54
0222XS692054	31	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	103	92	25	54
0222XS692063	31	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	124	95	25	63,5
0222XS692463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	124	104	31	63,5
0222XS692480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	120	122	31	79,4
0222XS693280	51	2"	-32	2"	79,4	147	139	41	79,4



XSF6 - Rustfri SAE flangeclamp sæt, 6000 PSI

Varenummer	Flange størrelse		Dimension (mm)									
	Inch	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
0222XSF630	1/2"	31,7	32,45	24,64	40,49	56	9,12	23,6	22	16	7,24	8,5
0222XSF638	3/4"	41,3	42,06	32,51	50,8	71	11,91	30	28	19	8,26	10,5
0222XSF644	1"	47,6	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	12,5
0222XSF651	1 1/4"	54	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	278	9,78	14,5
0222XSF660	1 1/2"	63,5	64,29	51,56	79,38	113	18,26	47,5	43	30	12,07	16,75
0222XSF671	2"	79,4	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	52	37	12,07	21




O-Ringe for SAE flange, 6000 PSI

Flangestørrelse	Varenummer NBR 70 Shore	Varenummer NBR 90 Shore	Varenummer PUR pakning
1/2"	0245 18.64 X 3.53	0245 18.64 X 3.53-90	0242SAE08
3/4"	0245 24.99 X 3.53	0245 24.99 X 3.53-90	0242SAE12
1"	0245 32.92 X 3.53	0245 32.92 X 3.53-90	0242SAE16
1 1/4"	0245 37.69 X 3.53	0245 37.69 X 3.53-90	0242SAE20
1 1/2"	0245 47.22 X 3.53	-	0242SAE24
2"	0245 56.74 X 3.53	-	0242SAE32




XBAN - BANJO, BSP

Varenummer	Slangestørrelse			BSP Banjo Bolt	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		A	B	C	D
0222XBAN0402	6,3	1/4"	-04	G 1/8"	33	10	4	10,1
0222XBAN0404	6,3	1/4"	-04	G 1/4"	27,5	14	4	13,3
0222XBAN0502	8	5/16"	-05	G 1/8"	33	10	5,5	10,1
0222XBAN0506	8	5/16"	-05	G 3/8"	35,5	16	5,5	16,6
0222XBAN0606	10	3/8"	-06	G 3/8"	35,5	16	7	16,6
0222XBAN0608	10	3/8"	-06	G 1/2"	45,5	22	7	21,2
0222XBAN0806	12	1/2"	-08	G 3/8"	36	16	9,5	16,6
0222XBAN0808	12	1/2"	-08	G 1/2"	46,5	22	9,5	21,2
0222XBAN1212	19	3/4"	-12	G 3/4"	53	30	14,5	26,3

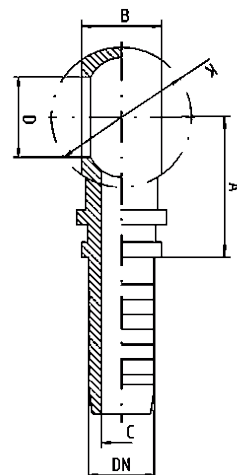


XVB - BANJO BOLT, BSP

Varenummer	BSP Banjo Bolt	Dimension (mm)		
	F	L1	L2	SW
0222XVB02	1/8" - 28	25	19	14
0222XVB04	1/4" - 19	32	26	19
0222XVB06	3/8" - 19	34	28	22
0222XVB08	1/2" - 14	45	38	27
0222XVB12	3/4" - 14	52	45	32




XBAN - BANJO, Metrisk

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		A	B	C	D
0222XBAN0402	6,3	1/4"	-04	M10 x 1,5	33	10	4	10,1
0222XBAN0412	6,3	1/4"	-04	M12 x 1,5	36	12	4	12,1
0222XBAN0414	6,3	1/4"	-04	M14 x 1,5	27,5	14	4	14,1
0222XBAN0502	8	5/16"	-05	M10 x 1,5	33	10	5,5	10,1
0222XBAN0512	8	5/16"	-05	M12 x 1,5	36	12	5,5	12,1
0222XBAN0514	8	5/16"	-05	M14 x 1,5	27,5	14	5,5	14,1
0222XBAN0506	8	5/16"	-05	M16 x 1,5	35,5	16	5,5	16,6
0222XBAN0614	10	3/8"	-06	M14 x 1,5	37,5	14	7	14,1
0222XBAN0606	10	3/8"	-06	M16 x 1,5	35,5	16	7	16,6
0222XBAN0618	10	3/8"	-06	M18 x 1,5	40,5	20	7	18,1
0222XBAN0806	12	1/2"	-08	M16 x 1,5	36	16	9,5	16,6
0222XBAN0818	12	1/2"	-08	M18 x 1,5	38	20	9,5	18,1
0222XBAN0822	12	1/2"	-08	M22 x 1,5	47	25	9,5	22,1
0222XBAN1022	16	5/8"	-10	M22 x 1,5	47,5	25	12,5	22,1
0222XBAN1212	19	3/4"	-12	M26 x 1,5	53	30	14,5	26,3

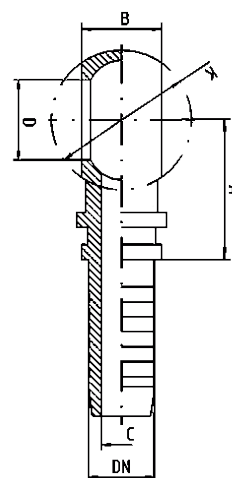


XVM - BANJO BOLT, Metrisk

Varenummer	Metrisk Banjo Bolt	Dimension (mm)		
	F	L1	L2	SW
0222XVM10	M10 x 1	25	19	14
0222XVM12	M12 x 1,5	30	24	17
0222XVM14	M14 x 1,5	32	26	19
0222XVM16	M16 x 1,5	34	28	22
0222XVM18	M18 x 1,5	38	32	24
0222XVM22	M22 x 1,5	46	39	27
0222XVM26	M26 x 1,5	52	45	32




XC - Slangesamler

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	A	C
0222XC0404	6,3	1/4"	-04	23	4
0222XC0505	8	5/16"	-05	23	5,5
0222XC0606	10	3/8"	-06	19	7
0222XC0808	12	1/2"	-08	23	9,5
0222XC1010	16	5/8"	-10	25,5	12,5
0222XC1212	19	3/4"	-12	31,5	14,5
0222XC1616	25	1"	-16	32,5	20
0222XC2020	31	1 1/4"	-20	39	25,5
0222XC2424	38	1 1/2"	-24	41	31,5
0222XC3232	51	2"	-32	41	43



XK - "Kärcher" Metrisk hun

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		A	B	C	O-Ring
0222XK0422	6,3	1/4"	-04	M22 x 1,5	34	35	4	10 x 2,0
0222XK0522	8	5/16"	-05	M22 x 1,5	34	35	5,5	10 x 2,0
0222XK0622	10	3/8"	-06	M22 x 1,5	34	35	7	10 x 2,0
0222XK0822	12	1/2"	-08	M22 x 1,5	34	35	9,5	10 x 2,0

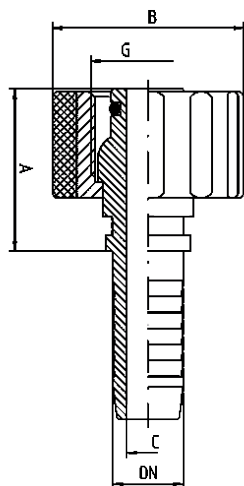

RT - Genanvendelig skruehylser for 2SN slange

Varenummer	Slangestørrelse		
	DN	Inch	Dash
0222RT	12	1/2"	-08



RBF - Genanvendelig skruekobling, BSP hun, 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse
	DN	Inch	Dash	F
0222RBF0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14




RBM - Genanvendelig skruekobling, BSP han, 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse
	DN	Inch	Dash	F
0222RBM0808	12	1/2"	-08	1/2" - 14




Skruekoblinger og hylser kan på forespørgsel skaffes i andre størrelser og dimensioner, samt i rustfri udførelse.

ICS hylser for 4SH, R13, R15					Side
					132
BSP 60° konus - ICS BFO, ICS BFO4, ICS BFO9, ICS BM O-ring for ICS BFO					
					133-134
NPTF 60° konus - ICS NM					
					135
Metrisk 24° konus - ICS DFOS, ICS DFOS4, ICS DFOS9, ICS DMS, (Svær serie)					
					136-137
JIC 37° konus - ICS JF, ICS JF4, ICS JF9, ICS JM					
					138-139
ORFS - ICS JFP, ICS JFP4, ICS JFP9, ICS JMP O-ring for ORFS					
					140-141

SAE 3000 - ICS S3, ICS S34, ICS S39, Flangeclamps, O-ring for SAE					Side
					142-144
SAE 6000 - ICS S61, ICS S64, ICS S69, Flangeclamps, O-ring for SAE					
					145-146
Supercat - ICS CAT, ICS CAT4, ICS CAT9, Pakninger for Supercatflange					
					147-148


ICS4A - Skrælfri hylse for 4SH

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
0222ICS412A	19	3/4"	-12	45	51
0222ICS416A	25	1"	-16	53	57
0222ICS420A	31,5	1 1/4"	-20	62	68
0222ICS424A	38	1 1/2"	-24	70	86
0222ICS432A	51	2"	-32	85	100




ICS4S - Skrællehylse for 4SH

Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
0222ICS412S	19	3/4"	-12	38	54
0222ICS416S	25	1"	-16	46	60
0222ICS420S	31,5	1 1/4"	-20	54	72
0222ICS424S	38	1 1/2"	-24	62	90
0222ICS432S	51	2"	-32	76	102



ICS6 - Skrællehylse for R13 og R15


Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)	
	DN	Inch	Dash	D	L
*	25	1"	-16	-	-
0222ICS620	31,5	1 1/4"	-20	58	72
0222ICS624	38	1 1/2"	-24	68	92
0222ICS632	51	2"	-32	84	102



* for R15 slange i 1" anvendes ICS4 eller ICS4 S hylse


ICS BFO - BSP hun 60 ° konus med o-ring

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222ICSBFO1212	19	3/4"	-12	3/4" -14	29	80	32
0222ICSBFO1216	19	3/4"	-12	1" -11	33	84	41
0222ICSBFO1616	25	1"	-16	1" -11	34	90	41
0222ICSBFO1620	25	1"	-16	1 1/4" -11	38	95	50
0222ICSBFO2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	39	106	50
0222ICSBFO2024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11	42	109	60
0222ICSBFO2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11	43	125	60
0222ICSBFO3232	51	2"	-32	2" -11	47	143	75

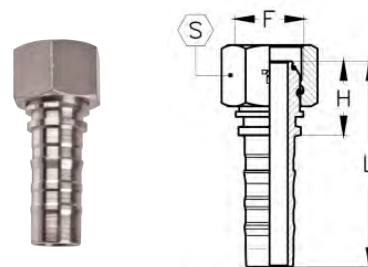


ICS BFO4 - BSP hun 60 ° konus med o-ring, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S	K
0222ICSBFO41212	19	3/4"	-12	3/4" -14	29	80	29	32
0222ICSBFO41216	19	3/4"	-12	1" -11	33	84	32	41
0222ICSBFO41616	25	1"	-16	1" -11	34	90	36	41
0222ICSBFO41620	25	1"	-16	1 1/4" -11	38	95	37	50
0222ICSBFO42020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	39	106	43	50
0222ICSBFO42024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11	42	109	43	60
0222ICSBFO42424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11	43	125	51	60
0222ICSBFO43232	51	2"	-32	2" -11	47	143	65	75

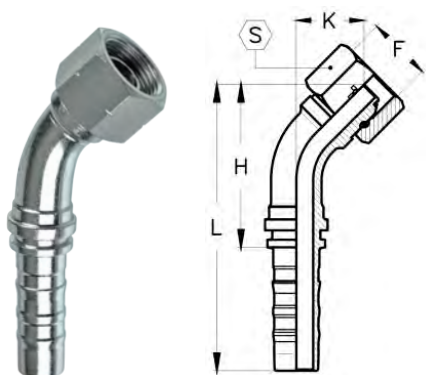


ICS BF09 - BSP hun 60° konus med o-ring, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	K
0222ICSBFO91212	19	3/4"	-12	3/4" -14	55	106	57	32
0222ICSBFO91216	19	3/4"	-12	1" -11	55	106	61	41
0222ICSBFO91616	25	1"	-16	1" -11	71	128	72	41
0222ICSBFO91620	25	1"	-16	1 1/4" -11	71	128	74	50
0222ICSBFO92020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	87	154	88	50
0222ICSBFO92024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11	87	154	88	60
0222ICSBFO92424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11	105	188	104	60
0222ICSBFO93232	51	2"	-32	2" -11	140	237	137	75

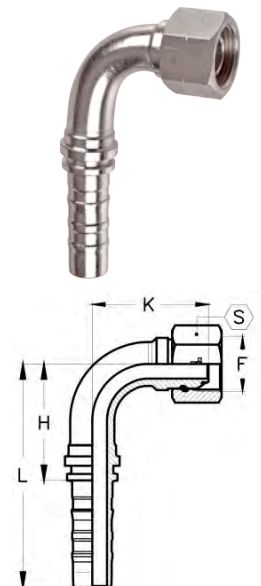

ICS BM - BSP han 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222ICSBM1212*	19	3/4"	-12	3/4" -14	38	89	32
0222ICSBM1216	19	3/4"	-12	1" -11	43	94	41
0222ICSBM1616*	25	1"	-16	1" -11	45	101	41
0222ICSBM1620	25	1"	-16	1 1/4" -11	48	104	50
0222ICSBM2020*	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11	50	117	50
0222ICSBM2024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11	53	120	55
0222ICSBM2424*	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11	55	138	55
0222ICSBM3232*	51	2"	-32	2" -11	63	159	70

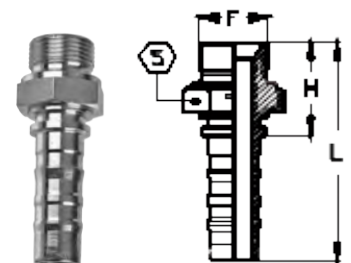

* Kan også skaffes med konisk gevind (0222ICSBMTxxxx). Data og dimensioner oplyses på forespørgsel


O-Ringe for 70 shore for ICS BFO slangeindstik

Varenummer	For gevind	S&K Str.
0245 17.00 X 1.50	3/4" -14	12
0245 22.00 X 1.50	1" -11	16
0245 28.30 X 1.78	1 1/4" -11	20
0245 33.05 X 1.78	1 1/2" -11	24
0245 44.17 X 1.78	2" -11	32




ICS NM - NPTF han, konisk gevind, 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222ICSNM1212	19	3/4"	-12	3/4" -14	39	90	27
0222ICSNM1216	19	3/4"	-12	1" -11,5	47	98	36
0222ICSNM 1612	25	1"	-16	3/4" -14	41,5	98	32
0222ICSNM1616	25	1"	-16	1" -11,5	48,5	105	36
0222ICSNM1620	25	1"	-16	1 1/4" -11,5	53	109,5	46
0222ICSNM2016	31,5	1 1/4"	-20	1" -11,5	52,5	119	41
0222ICSNM2020	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" -11,5	55	121,5	46
0222ICSNM2024	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2" -11,5	59	125,5	50
0222ICSNM2424	38	1 1/2"	-24	1 1/2" -11,5	61	143,5	50
0222ICSNM2432	38	1 1/2"	-24	2" -11,5	67,5	150	65
0222ICSNM3232	51	2"	-32	2" -11,5	70,5	167	65

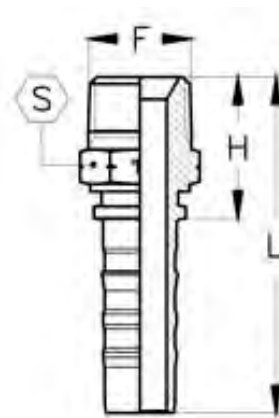


ICS DFOS - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S
0222ICSDFOS1230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	37	88	36
0222ICSDFOS1236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	39	90	46
0222ICSDFOS1636	25	1"	-16	M36x2	25 S	41	97	46
0222ICSDFOS1642	25	1"	-16	M42x2	30 S	42	98	50
0222ICSDFOS2042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	43	109	50
0222ICSDFOS2052	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	48	115	60
0222ICSDFOS2452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38 S	51	133	60

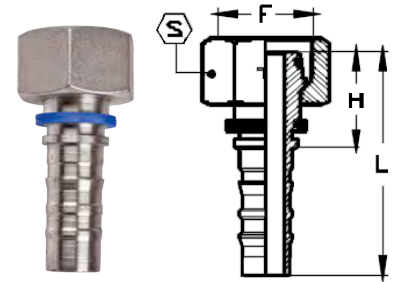


ICS DFOS4 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	K	S
0222ICSDFOS41230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	65	116	27	36
0222ICSDFOS41236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	66	117	28	46
0222ICSDFOS41636	25	1"	-16	M36x2	25 S	83	140	34	46
0222ICSDFOS41642	25	1"	-16	M42x2	30 S	82	138	32	50
0222ICSDFOS42042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30 S	100	166	40	50
0222ICSDFOS42052	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	97	164	38	60
0222ICSDFOS42452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38 S	121	203	48	60

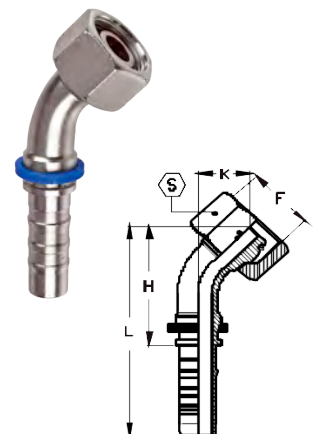

ICS DFOS9 - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie, 90° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	K	S
0222ICSDFOS91230	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	55	106	55	36
0222ICSDFOS91236	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	55	106	55	46
0222ICSDFOS91636	25	1"	-16	M36x2	25 S	71	128	69	46
0222ICSDFOS91642	25	1"	-16	M42x2	30 S	71	128	67	50
0222ICSDFOS92042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30 S	87	154	83	50
0222ICSDFOS92052	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	87	154	80	60
0222ICSDFOS92452	38	1 1/2"	-24	M52x2	38 S	105	188	100	60

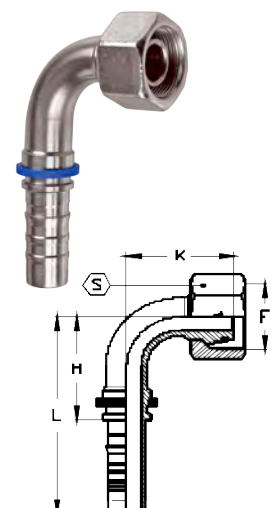

ICS DMS - Metrisk han 24° konus, svær serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	Rør	H	L	S
0222ICSDMS122030	19	3/4"	-12	M30x2	20 S	34	85	30
0222ICSDMS122536	19	3/4"	-12	M36x2	25 S	38	89	36
0222ICSDMS162536	25	1"	-16	M36x2	25 S	40	97	36
0222ICSDMS163042	25	1"	-16	M42x2	30 S	44	101	46
0222ICSDMS203042	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30 S	47	113	46
0222ICSDMS203852	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38 S	51	117	55
0222ICSDMS243852	38	1 1/2"	-24	M52x2	38 S	53	135	55




O-Ringe for 70 shore for ICS DFOS slangeindstik

Varenummer	For gevind	Rør størrelse	Slange størrelse
0245 16.30 X 2.40	M30x2	20 S	3/4"
0245 20.30 X 2.40	M36x2	25 S	3/4"
0245 22.00 X 2.00	M36x2	25 S	1"
0245 25.30 X 2.40	M42x2	30 S	1" + 1 1/4"
0245 33.30 X 2.40	M52x2	38 S	1 1/4" + 1 1/2"




ICS JF - JIC hun 37° konus

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	S1
0222ICSJF1214	19	3/4"	-12	7/8" -14	33	84	27	27
0222ICSJF1217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	34	85	32	27
0222ICSJF1219	19	3/4"	-12	1 3/16" -14	35,5	86,5	36	30
0222ICSJF1221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	38	89	41	32
0222ICSJF1617	25	1"	-16	1 1/16" -12	36,5	93	32	32
0222ICSJF1621	25	1"	-16	1 5/16" -12	39,5	96	41	32
0222ICSJF1626	25	1"	-16	1 5/8" -12	46	103	50	41
0222ICSJF2021	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16" -12	45,5	112	41	41
0222ICSJF2026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	48	115	50	41
0222ICSJF2030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	51	118	60	46
0222ICSJF2430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	53	136	60	46
0222ICSJF2440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	66	149	75	60
0222ICSJF3240	51	2"	-32	2 1/2" -12	69	166	75	60

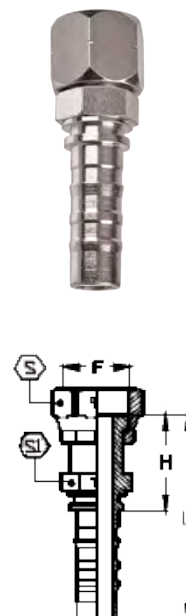


ICS JF4 - JIC hun 37° konus, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222ICSJF41217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	63	114	25	32
0222ICSJF41219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	63	114	25	36
0222ICSJF41221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	66	117	28	41
0222ICSJF41617	25	1"	-16	1 1/16" -12	85	141	35	32
0222ICSJF41621	25	1"	-16	1 5/16" -12	82	138	32	41
0222ICSJF41226	25	1"	-16	1 5/8" -12	83	140	33	50
0222ICSJF42021	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16" -12	100	167	41	41
0222ICSJF42026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	98	164	38	50
0222ICSJF42030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	99	165	39	60
0222ICSJF42430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	118	201	46	60
0222ICSJF42440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	122	204	50	75
0222ICSJF43240	51	2"	-32	2 1/2" -12	157	253	62	75

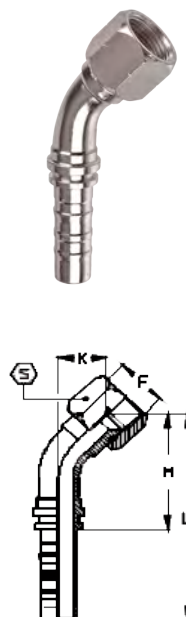

ICS JF9 - JIC hun 37° konus, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	F	H	L	K	S
0222ICSJF91214	19	3/4"	-12	7/8" -14	55	106	55	27
0222ICSJF91217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	55	106	52	32
0222ICSJF91219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	55	106	52	36
0222ICSJF91221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	55	106	56	41
0222ICSJF91617	25	1"	-16	1 1/16" -12	71	128	71	32
0222ICSJF91621	25	1"	-16	1 5/16" -12	71	128	67	41
0222ICSJF91226	25	1"	-16	1 5/8" -12	71	128	69	50
0222ICSJF92021	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16" -12	87	154	84	41
0222ICSJF92026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	87	154	81	50
0222ICSJF92030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	87	154	82	60
0222ICSJF92430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	105	188	97	60
0222ICSJF92440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	105	188	102	75
0222ICSJF93240	51	2"	-32	2 1/2" -12	140	237	132	75



I udvalgte dimensioner kan ICS JF9 skaffes som 90° long-drop.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.


ICS JM - JIC hun 37° konus

Varenummer	Slangestørrelse			JIC gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	F	H	L	S
0222ICSJM1217	19	3/4"	-12	1 1/16" -12	40	91	27
0222ICSJM1219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	41,5	92,5	32
0222ICSJM1221	19	3/4"	-12	1 5/16" -12	43	94	36
0222ICSJM1617	25	1"	-16	1 1/16" -12	43	99,5	32
0222ICSJM1621	25	1"	-16	1 5/16" -12	45	102	36
0222ICSJM1626	25	1"	-16	1 5/8" -12	48	105	46
0222ICSJM2021	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16" -12	48,5	115	41
0222ICSJM2026	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8" -12	50,5	117	46
0222ICSJM2030	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8" -12	55	122	50
0222ICSJM2430	38	1 1/2"	-24	1 7/8" -12	57	140	50
0222ICSJM2440	38	1 1/2"	-24	2 1/2" -12	65,5	148	65
0222ICSJM3240	51	2"	-32	2 1/2" -12	68,5	165	65




ICS JFP - ORFS hun plan pakflade, dobbelt hexagon

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	S	S1
0222ICSJFP1216	19	3/4"	-12	1" -14	43	94	30	27
0222ICSJFP1219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	46	97	36	30
0222ICSJFP1223	19	3/4"	-12	1 7/16" -12	49	100	41	36
0222ICSJFP1623	25	1"	-16	1 7/16" -12	51	107	41	36
0222ICSJFP1627	25	1"	-16	1 11/16" -12	52	109	50	41
0222ICSJFP2027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	55	121	50	41
0222ICSJFP2432	38	1 1/2"	-24	2" -12	60	142	60	50




ICS JFP4 - ORFS hun plan pakflade, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222ICSJFP41216	19	3/4"	-12	1" -14	60	111	22	36
0222ICSJFP41219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	61	112	23	41
0222ICSJFP41223	19	3/4"	-12	1 7/16" -12	78	134	29	41
0222ICSJFP41623	25	1"	-16	1 7/16" -12	78	134	29	50
0222ICSJFP41627	25	1"	-16	1 11/16" -12	93	159	34	50
0222ICSJFP42027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	113	195	41	60
0222ICSJFP42432	38	1 1/2"	-24	2" -12	-	-	-	-



ICS JFP9 - ORFS hun plan pakflade, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash		H	L	K	S
0222ICSJFP91216	19	3/4"	-12	1" -14	54	105	48	36
0222ICSJFP91219	19	3/4"	-12	1 3/16" -12	54	105	49	41
0222ICSJFP91223	19	3/4"	-12	1 7/16" -12	71	127	62	41
0222ICSJFP91623	25	1"	-16	1 7/16" -12	71	127	62	50
0222ICSJFP91627	25	1"	-16	1 11/16" -12	87	153	75	50
0222ICSJFP92027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	105	187	90	60
0222ICSJFP92432	38	1 1/2"	-24	2" -12	-	-	-	-

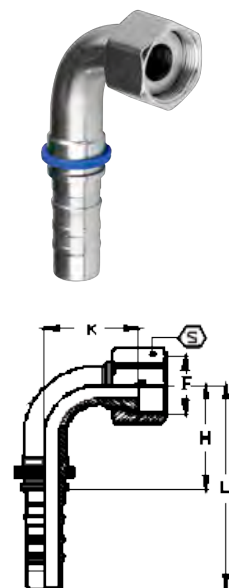

I udvalgte dimensioner kan ICS JFP9 skaffes som 90° long-drop.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

ICS JMP - ORFS han, plan pakflade

Varenummer	Slangestørrelse			ORFS gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		H	L	S
0222ICSJMP1219	19	3/4"	-12	1 3/16"	46	97	36
0222ICSJMP1623	25	1"	-16	1 7/16" -12	51	107	41
0222ICSJMP2027	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16" -12	55	121	50
0222ICSJMP2432	38	1 1/2"	-24	2" -12	60	142	60




O-ring for ORFS - Shore 90

Varenummer	For gevind	S&K str.
0245 7,65 X 1,78-90	9/16"	09
0245 9,25 X 1,78-90	11/16"	11
0245 12,42 X 1,78-90	13/16"	13
0245 15,60 X 1,78-80	1"	16
0245 18,77 X 1,78-90	1 3/16"	19
0245 23,52 X 1,78-90	1 7/16"	23
0245 29.87 X 1.78-90	1 11/16 -12	27
0245 37.82 X 1.78	2" -12	32




ICS S3 - SAE flange, 3000 PSI

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	A
0222ICSS31238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	55	106	38,1
0222ICSS31244	19	3/4"	-12	1"	44,5	57	108	44,5
0222ICSS31251	19	3/4"	-12	1 1/4"	50,8	55	106	50,8
0222ICSS31638	25	1"	-16	3/4"	38,1	58	115	38,1
0222ICSS31644	25	1"	-16	1"	44,5	58	115	44,5
0222ICSS31651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	63	120	50,8
0222ICSS31660	25	1"	-16	1 1/2"	60,3	55	116	60,4
0222ICSS32044	31,5	1 1/4"	-20	1"	44,5	64	131	44,5
0222ICSS32051	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	64	131	50,8
0222ICSS32060	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	68	135	60,4
0222ICSS32071	31,5	1 1/4"	-20	2"	71,4	75	142	71,4
0222ICSS32460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	73	156	60,4
0222ICSS32471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	76	159	71,4
0222ICSS33271	51	2"	-32	2"	71,4	77	177	71,4
0222ICSS33284	51	2"	-32	2 1/2"	84,1	90	187	84,1

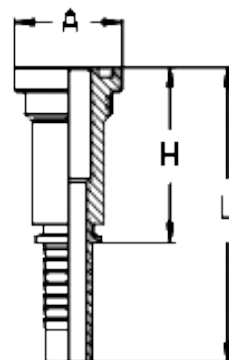

ICS S34 - SAE flange, 3000 PSI, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222ICSS341238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	63	114	25	38,1
0222ICSS341244	19	3/4"	-12	1"	44,54	65	116	27	44,5
0222ICSS341638	25	1"	-16	3/4"	38,1	81	137	31	38,1
0222ICSS341644	25	1"	-16	1"	44,5	78	134	28	44,5
0222ICSS341651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	78	134	28	50,8
0222ICSS342044	31,5	1 1/4"	-20	1"	44,5	96	163	37	44,5
0222ICSS342051	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	91	157	32	50,8
0222ICSS342060	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	91	157	32	60,4
0222ICSS342460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	108	191	36	60,4
0222ICSS342471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	107	198	35	71,4
0222ICSS343271	51	2"	-32	2"	71,4	151	245	57	71,4
0222ICSS343284	51	2"	-32	2 1/2"	84,1	-	-	-	-

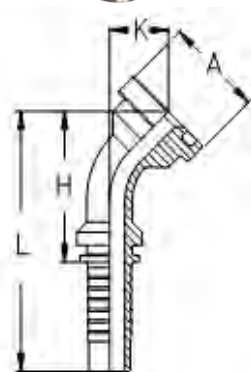


I udvalgte dimensioner kan ICS 3000 PSI flanger skaffes som 22,5°, 30°, 60°, 67,5°, 100°, 110°, 135° bøjninger.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel

ICS S39 - SAE flange, 3000 PSI, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222ICS391238	19	3/4"	-12	3/4"	38,1	55	106	51	38,1
0222ICS391244	19	3/4"	-12	1"	44,5	55	106	55	44,5
0222ICS391251	19	3/4"	-12	1 1/4"	50,8	55	106	60	50,8
0222ICS391638	25	1"	-16	3/4"	38,1	71	128	65	38,1
0222ICS391644	25	1"	-16	1"	44,5	71	128	61	44,5
0222ICS391651	25	1"	-16	1 1/4"	50,8	71	128	61	50,8
0222ICS391660	25	1"	-16	1 1/2"	60,3	71	128	61	60,4
0222ICS392044	31,5	1 1/4"	-20	1"	44,5	87	154	79	44,5
0222ICS392051	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	50,8	87	154	71	50,8
0222ICS392060	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	60,3	87	154	71	60,4
0222ICS392460	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	60,3	105	188	83	60,4
0222ICS392471	38	1 1/2"	-24	2"	71,4	105	188	81	71,4
0222ICS393271	51	2"	-32	2"	71,4	140	237	122	71,4
0222ICS393284	51	2"	-32	2 1/2"	84,1	140	237	117	84,1

I udvalgte dimensioner kan ICS 3000 PSI flanger skaffes som 90° long-drop, samt som 22,5°, 30°, 60°, 67,5°, 100°, 110°, 135° bøjninger.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

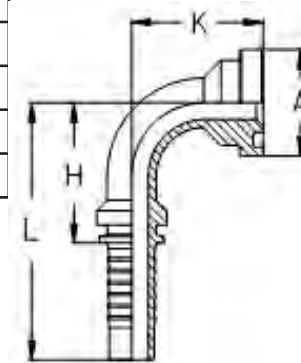

SAE flangeclamp sæt, 3000 PSI

Varenummer	Flange størrelse		Dimension (mm)								
	Inch	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0222SF330	1/2"	30,2	54	38,1	21,8	8	17,5	9	6,2	13	19
0222SF338	3/4"	38,1	65	47,6	24,9	10	22,3	11	6,2	14	22
0222SF344	1"	44,5	69,8	52,4	28,2	12	26,2	11	7,5	16	24
0222SF351	1 1/4"	50,8	79,4	58,7	35,3	14	30,2	11	7,5	16	24
0222SF360	1 1/2"	60,3	93,7	69,9	40,1	17	35,7	13	7,5	16	25
0222SF371	2"	71,4	101,6	77,8	47,2	21	42,9	13	9	16	26
0222SF384	2 1/2"	84,1	114,3	88,9	53,1	24	50,8	13	9	19	38

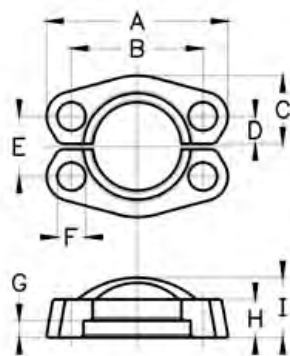


O-Ringe for SAE flange, 3000 PSI

Flangestørrelse	Varenummer NBR 70 Shore	Varenummer NBR 90 Shore	Varenummer PUR pakning
1/2"	0245 18.64 X 3.53	0245 18.64 X 3.53-90	0242SAE08
3/4"	0245 24.99 X 3.53	0245 24.99 X 3.53-90	0242SAE12
1"	0245 32.92 X 3.53	0245 32.92 X 3.53-90	0242SAE16
1 1/4"	0245 37.69 X 3.53	0245 37.69 X 3.53-90	0242SAE20
1 1/2"	0245 47.22 X 3.53	-	0242SAE24
2"	0245 56.74 X 3.53	-	0242SAE32




ICS S6 - SAE flange, 6000 PSI

Varenummer	Slangestørrelse			Flanges størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	A
0222ICSS61241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	59	110	41,3
0222ICSS61248	19	3/4"	-12	1"	47,6	61	112	47,6
0222ICSS61641	25	1"	-16	3/4"	41,3	65	122	41,3
0222ICSS61648	25	1"	-16	1"	47,6	65	122	47,6
0222ICSS61654	25	1"	-16	1 1/4"	54	59	126	54
0222ICSS62048	31,5	1 1/4"	-20	1"	47,6	70	137	47,6
0222ICSS62054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	70	137	54
0222ICSS62063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	80	147	63,5
0222ICSS62463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	84	117	63,5
0222ICSS62480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	99	182	79,4
0222ICSS63280	51	2"	-32	2"	79,4	100	197	79,4

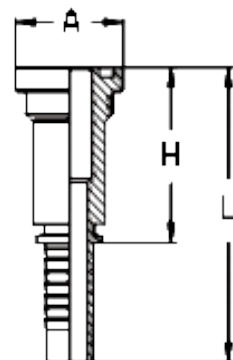

ICS S64 - SAE flange, 6000 PSI, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222ICSS641241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	66	117	28	41,3
0222ICSS641248	19	3/4"	-12	1"	47,6	68	118	29	47,6
0222ICSS641641	25	1"	-16	3/4"	41,3	81	137	31	41,3
0222ICSS641648	25	1"	-16	1"	47,6	80	136	30	47,6
0222ICSS641654	25	1"	-16	1 1/4"	54	80	136	30	54
0222ICSS642048	31,5	1 1/4"	-20	1"	47,6	96	163	37	47,6
0222ICSS642054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	93	160	34	54
0222ICSS642063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	94	161	35	63,5
0222ICSS642463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	112	195	40	63,5
0222ICSS642480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	115	198	43	79,4
0222ICSS643280	51	2"	-32	2"	79,4	150	247	56	79,4

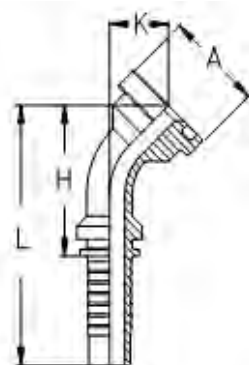


I udvalgte dimensioner kan ICS 6000 PSI flanger skaffes som 22,5°, 30°, 60°, 67,5° og 135° bøjninger. Data og dimensioner oplyses på forespørgsel

ICS S69 - SAE flange, 6000 PSI, 90° bøjning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222ICSS691241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	55	106	56	41,3
0222ICSS691248	19	3/4"	-12	1"	47,6	55	106	58	47,6
0222ICSS691641	25	1"	-16	3/4"	41,3	71	128	65	41,3
0222ICSS691648	25	1"	-16	1"	47,6	71	128	64	47,6
0222ICSS691654	25	1"	-16	1 1/4"	54	71	128	64	54
0222ICSS692048	31,5	1 1/4"	-20	1"	47,6	87	154	79	47,6
0222ICSS692054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	87	154	74	54
0222ICSS692063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	87	154	76	63,5
0222ICSS692463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	105	188	88	63,5
0222ICSS692480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	105	188	93	79,4
0222ICSS693280	51	2"	-32	2"	79,4	140	237	123	79,4

I udvalgte dimensioner kan ICS 6000 PSI flanger skaffes som 90° long-drop, samt som 22,5°, 30°, 60°, 67,5°, 135° bøjninger. Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

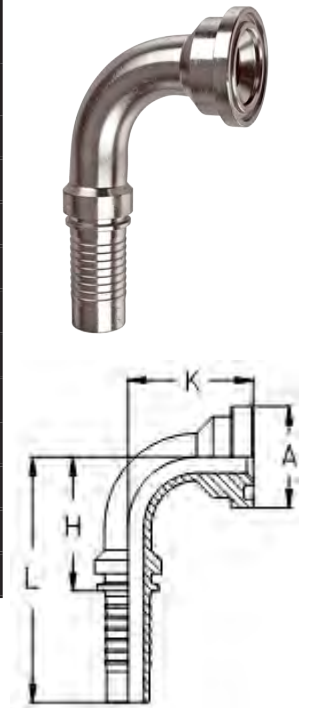

SAE flangeclamp sæt, 6000 PSI

Varenummer	Flange størrelse		Dimension (mm)								
	Inch	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0222SF632	1/2"	31,8	56,3	40,5	22,6	8	18,2	9	7,2	16	22
0222SF641	3/4"	41,3	71,4	50,8	29	11	23,8	11	8,2	19	28
0222SF648	1"	47,6	80,9	57,2	33,8	13	27,8	13	9	24	33
0222SF654	1 1/4"	54	95,2	66,6	37,6	15	31,8	15	9,8	27	38
0222SF663	1 1/2"	63,5	112,7	79,3	46,5	17	36,5	17	12	30	43
0222SF680	2"	79,4	133,4	96,8	55,9	21	44,5	22	12	37	52

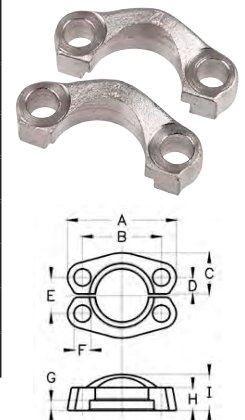


O-Ringe for SAE flange, 6000 PSI

Flangestørrelse	Varenummer NBR 70 Shore	Varenummer NBR 90 Shore	Varenummer PUR pakning
1/2"	0245 18.64 X 3.53	0245 18.64 X 3.53-90	0242SAE08
3/4"	0245 24.99 X 3.53	0245 24.99 X 3.53-90	0242SAE12
1"	0245 32.92 X 3.53	0245 32.92 X 3.53-90	0242SAE16
1 1/4"	0245 37.69 X 3.53	0245 37.69 X 3.53-90	0242SAE20
1 1/2"	0245 47.22 X 3.53	-	0242SAE24
2"	0245 56.74 X 3.53	-	0242SAE32



ICS CAT - Supercat flange

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	A
0222ICSCAT1241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	84	135	41,3
0222ICSCAT1248	19	3/4"	-12	1"	47,6	84	135	47,6
0222ICSCAT1648	25	1"	-16	1"	47,6	90	147	47,6
0222ICSCAT1654	25	1"	-16	1 1/4"	54	90	147	54
0222ICSCAT2054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	88	154	54
0222ICSCAT2063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	88	155	63,5
0222ICSCAT2463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	84	167	63,5
0222ICSCAT2480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	110	193	79,4
0222ICSCAT3280	51	2"	-32	2"	79,4	130	227	79,4

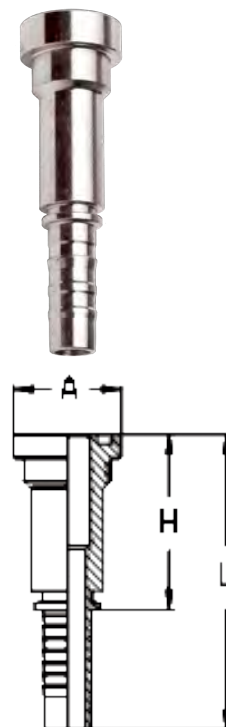

ICS CAT4 - Supercat flange, 45° bøjning

Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222ICSCAT41241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	72	123	34	41,3
0222ICSCAT41248	19	3/4"	-12	1"	47,6	74	125	36	47,6
0222ICSCAT41648	25	1"	-16	1"	47,6	86	143	36	47,6
0222ICSCAT41654	25	1"	-16	1 1/4"	54	86	143	36	54
0222ICSCAT42054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	96	162	36	54
0222ICSCAT42063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	96	162	36	63,5
0222ICSCAT42463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	114	196	41	63,5
0222ICSCAT42480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	116	199	44	79,4
0222ICSCAT43280	51	2"	-32	2"	79,4	152	250	57	79,4




I udvalgte dimensioner kan ICS Supercat flanger skaffes som 22,5°, 30°, 60° og 67,5° bøjninger. Data og dimensioner oplyses på forespørgsel

ICS CAT9 - Supercat flange, 90° højning


Varenummer	Slangestørrelse			Flange størrelse		Dimension (mm)			
	DN	Inch	Dash	Inch	mm	H	L	K	A
0222ICSCAT91241	19	3/4"	-12	3/4"	41,3	55	106	64	41,3
0222ICSCAT91248	19	3/4"	-12	1"	47,6	55	106	64	47,6
0222ICSCAT91648	25	1"	-16	1"	47,6	71	128	73	47,6
0222ICSCAT91654	25	1"	-16	1 1/4"	54	71	128	73	54
0222ICSCAT92054	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	54	87	154	77	54
0222ICSCAT92063	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	63,5	87	154	78	63,5
0222ICSCAT92463	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	63,5	105	188	90	63,5
0222ICSCAT92480	38	1 1/2"	-24	2"	79,4	105	188	94	79,4
0222ICSCAT93280	51	2"	-32	2"	79,4	140	237	125	79,4

I udvalgte dimensioner kan ICS Supercat flanger skaffes som 90 °long-drop, samt som 22,5°, 30°, 60° og 67,5° højninger. Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

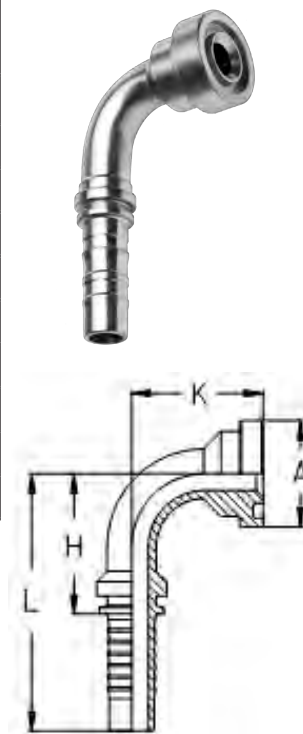

Pakninger for Supercat flange (D-ringe)

Varenummer	Flange størrelse
0242CAT12	3/4" (41,3)
0242CAT16	1" (47,6)
0242CAT20	1 1/4" (54)
0242CAT24	1 1/2" (63,5)
0242CAT32	2" (79,4)





SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK




MTKP hylse for MTK, MTKM PMTKH hylse for MTKH	Side
	151
BSP 60° konus - MTK BF, MTK BM	
	151
NPTF 60° konus - MTK NM	
	152
Metrisk 24° konus - MTK DFOS (Svær serie)	
	152

MTKP hylse for MTK og MTKM


Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)		For slangetype
	DN	Inch	Dash	H	L	
0226MTKP04	6,3	1/4"	-04	21	40	MTK
0226MTKP06	10	3/8"	-06	28	46	MTKM
*	12,5	1/2"	-08	-	-	MTK

* for MTK 1/2" slange anvendes PMTKH08 hylse (nedenfor)



PMTKH hylse for MTKH


Varenummer	Slangestørrelse			Dimension (mm)		For slangetype
	DN	Inch	Dash	H	L	
0226PMTKH06	10	3/8"	-06	26	43	MTKH
0226PMTKH08	12,5	1/2"	-08	30	45	MTKH / MTK



MTK BF - BSP hun 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	T	d	C	E
0226MTKBF0404	6,3	1/4"	-04	1/4" -19	4	20	19
0226MTKBF0606	10	3/8"	-06	3/8" -19	7	21	22
0226MTKBF0808	12,5	1/2"	-08	1/2" -14	9,5	23	27


MTK BF kan skaffes i andre størrelser samt som 45° og 90° bøjninger.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.



MTK BM - BSP han 60° konus

Varenummer	Slangestørrelse			BSP gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	T	d	C	E
0226MTKBM0404	6,3	1/4"	-04	1/4" -19	4	28	19
0226MTKBM0606	10	3/8"	-06	3/8" -19	7	30	22
0226MTKBM0808	12,5	1/2"	-08	1/2" -14	9,5	33	27


MTK BM kan skaffes i andre størrelser og eventuelt med konisk BSPT gevind.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

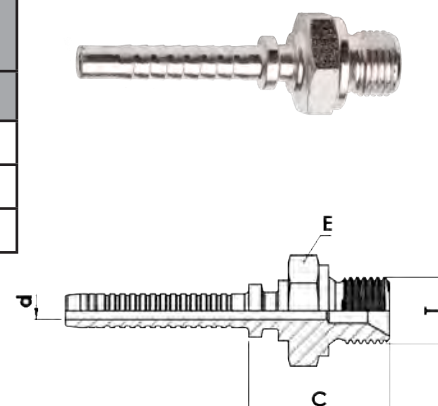

MTK NM - NPTF han 60° konus, konisk gevind

Varenummer	Slangestørrelse			NPTF gevind størrelse	Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash		d	C	E
0226MTKNM0404	6,3	1/4"	-04	1/4" -19	4	29	17
0226MTKNM0606	10	3/8"	-06	3/8" -19	7	29	19
0226MTKNM0808	12,5	1/2"	-08	1/2" -14	9,5	35	22


MTK NM kan skaffes i andre størrelser.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

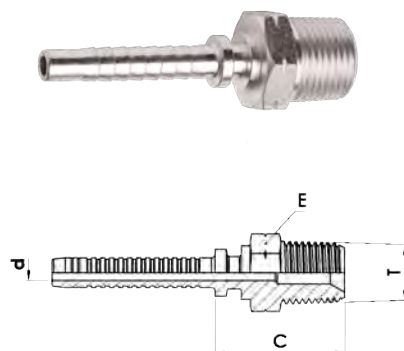

MTK DFOS - Metrisk hun 24° konus med o-ring, svær serie

Varenummer	Slangestørrelse			Metrisk gevind størrelse		Dimension (mm)		
	DN	Inch	Dash	T	Rør	d	C	E
0226MTKDFOS0416	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8 S	4	27	19
0226MTKDFOS0418	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10 S	4	24	22
0226MTKDFOS0420	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12 S	4	27	24
0226MTKDFOS0620	10	3/8"	-06	M20x1,5	12 S	7	27	24
0226MTKDFOS0622	10	3/8"	-06	M22x1,5	14 S	7	29	27

MTK DFOS kan skaffes i andre størrelser og som 45° og 90° bøjninger.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.

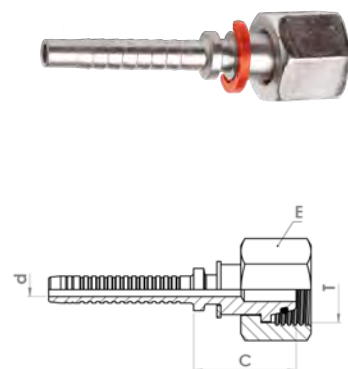


MTK "ØVRIGE"

MTK Thermoplastic Long koblinger kan skaffes i øvrige gevind og størrelser. F.eks. Metrisk male i svær serie og JIC i male, female lige, 45°, og 90° bøjning.
Data og dimensioner oplyses på forespørgsel.



Brystnippel BSP 60° konus x BSP 60° konus	Side	Brystnippel BSP 60° konus x BSPT	Side
	165		166
Brystnippel BSP 60° konus x NPTF		Brystnippel BSP 60° konus x metrisk 60° konus	
	167		168
Brystnippel BSP 60° konus x JIC 37° konus		Brystnippel BSP 60° konus x ORFS	
	169		170
Brystnippel (reduceret flow) BSP 60° konus x BSP 60° konus		Brystnippel Konisk BSPT x BSPT	
	170		171
Brystnippel NPTF x NPTF		Brystnippel (Metrisk) 60° konus x 60° konus	
	172		173
Brystnippel JIC 37° konus x JIC 37° konus			
	174		

Indskruning JIC han 37° konus x UNF han med o-ring	Side	Indskruning JIC han 37° konus x Metrisk han med o-ring	Side
	175		175
Indskruning JIC han 37° konus x BSP han plan pakflade med o-ring		Indskruning JIC han 37° konus x NPT han	
	176		177
Indskruning ORFS han x ORFS han		Skotgennemføring BSP han 60° konus x BSP han 60° konus	
	178		179
Skotgennemføring JIC han 37° konus x JIC han 37° konus		Skotgennemføring ORFS han x ORFS han	
	180		180


Nippelmuffe BSP han 60° konus x BSP hun	Side	Nippelmuffe BSP han plan med pakning x BSP hun	Side
	181-182		183
Nippelmuffe BSP han 60° konus x Metrisk hun		Nippelmuffe JIC han 37° konus x BSP hun	
	184		184
Nippelmuffe JIC han 37° konus x JIC hun		Muffe BSP	
	185		186
Muffe Metrisk		Muffe NTPF	
	187		187


Nippel med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP svivel hun 60° konus	Side	Nippel med 1 omløber BSP han 60° konus x JIC svivel hun 37° konus	Side
	188-189		190-191
Nippel med 1 omløber JIC svivel hun 37° konus x BSP han plan		Nippel med 1 omløber BSP han 60° konus x ORFS svirvel	
	191		192
Nippel med 1 omløber ORFS han x ORFS svirvel		Nippel med 2 omløbere BSP 60° konus x BSP 60° konus	
	192		193
Nippel med 2 omløbere BSP 60° konus x JIC 37° konus		Nippel med 2 omløbere JIC 37° konus x JIC 37° konus	
	194		195

Vinkelindskruring 45° BSP han 60° konus x BSP plan pakflade stilbar m. kontrametrik	Side	Vinkelnippel med 1 omløbere 45° BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus	Side
	196		196
Vinkelnippel med 1 omløbere 45° BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus (kompakt)		Vinkelnippel med 1 omløbere 45° JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus	
	197		197
Vinkelnippel med 1 omløbere 45° ORFS han x ORFS hun (kompakt)		Vinkelnippel 90° BSP 60° konus x BSP 60° konus	
	197		198
Vinkelnippel 90° BSP 60° konus x BSPT		Stilbar vinkelindskruring 90° BSP han 60° konus x BSP plan m. kontrametrik	
	199		199
Stilbar vinkelindskruring 90° BSP han plan m. kontrametrik x ORFS han		Vinkelnippel 90° JIC han 37° konus x JIC han 37° konus	
	200		201

Vinkelskotgennemføring JIC han 37° konus x JIC han 37° konus	Side	Vinkelindskrunding 90° JIC han 74° konus x UNF plan m. kontramøtrik	Side
	201		202
Stilbar vinkelindskrunding 90° JIC han 74° konus x BSP plan m. kontramøtrik		Vinkelindskrunding 90° ORFS han x ORFS han	
	203		204
Stilbar vinkelindskrunding 90° ORFS han x UNF m. kontramøtrik		Vinkelindskrunding 90° med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus	
	204		205

Vinkelindskruning 90° med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus (kompakt)	Side	Vinkelnippel 90° med 1 omløber JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus	Side
	206		207
Vinkelnippel 90° med 1 omløber ORFS han x ORFS hun		Vinkelnippel 90° med 2 omløbere BSP hun 60° konus x BSP hun 60° konus	
	207		208
Vinkelnippel 90° med 2 omløbere BSP hun 60° konus x BSP hun 60° konus (kompakt)		Vinkelmuffe 90° BSP hun x BSP hun	
	208		209

T-stykke BSP han 60° konus	Side	T-stykke JIC han 37° konus	Side
	210		211
T-stykke ORFS han		Stilbar T indskrining JIC han x JIC han x BSP plan med kontramøtrik	
	211		212
Stilbar L indskrining JIC han x BSP han plan med kontramøtrik x JIC han		T stykke med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus	
	213		214
T stykke med 1 omløber JIC han 37° konus x JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus		T stykke med 1 omløber ORFS han x ORFS han x ORFS hun	
	215		215

T stykke med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus x BSP han 60° konus	Side	T stykke med 1 omløber JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus x JIC han 37° konus	Side
	216		217
T stykke med 1 omløber ORFS han x ORFS hun x ORFS han		T stykke med 2 omløber BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus x BSP han 60° konus	
	217		218
T stykke med 3 omløber BSP hun 60°		T muffe BSP hun	
	218		219

Slutprop BSP 60° konus	Side	Slutprop BSP m. indv. sekskant og gummipakning	Side
	220		220
Slutprop BSPT m. indv. sekskant		Slutprop BSPT	
	220		221
Slutprop NPT		Slutprop NPT m. indv. sekskant	
	221		221
Slutprop Metrisk m. indv. sekskant og gummipakning		Slutprop JIC 37° konus	
	222		222
Slutprop ORFS			
	222		

Slutmuffe BSP 60°, JIC 37°, ORFS	Side	Kontramøtrik BSP, JIC	Side
	223		224
Omløber JIC		Støttebøsning til rør for JIC rørmontage	
	225		225
Svirvel Lige drejeled, 90° drejeled		Bonded seals BSP / Metrisk	
	226		227
60° konus adapter for JIS gevind			
	228		

Brystnippel - BSP 60° konus x BSP 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMM0202	1/8"	BSP	1/8"	BSP
0224BMM0204	1/8"	BSP	1/4"	BSP
0224BMM0206	1/8"	BSP	3/8"	BSP
0224BMM0208	1/8"	BSP	1/2"	BSP
0224BMM0404	1/4"	BSP	1/4"	BSP
0224BMM0406	1/4"	BSP	3/8"	BSP
0224BMM0408	1/4"	BSP	1/2"	BSP
0224BMM0410	1/4"	BSP	5/8"	BSP
0224BMM0412	1/4"	BSP	3/4"	BSP
0224BMM0416	1/4"	BSP	1"	BSP
0224BMM0420	1/4"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM0424	1/4"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM0432	1/4"	BSP	2"	BSP
0224BMM0606	3/8"	BSP	3/8"	BSP
0224BMM0608	3/8"	BSP	1/2"	BSP
0224BMM0610	3/8"	BSP	5/8"	BSP
0224BMM0612	3/8"	BSP	3/4"	BSP
0224BMM0616	3/8"	BSP	1"	BSP
0224BMM0620	3/8"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM0624	3/8"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM0632	3/8"	BSP	2"	BSP
0224BMM0808	1/2"	BSP	1/2"	BSP
0224BMM0810	1/2"	BSP	5/8"	BSP
0224BMM0812	1/2"	BSP	3/4"	BSP
0224BMM0816	1/2"	BSP	1"	BSP
0224BMM0820	1/2"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM0824	1/2"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM0832	1/2"	BSP	2"	BSP
0224BMM1010	5/8"	BSP	5/8"	BSP
0224BMM1012	5/8"	BSP	3/4"	BSP
0224BMM1016	5/8"	BSP	1"	BSP
0224BMM1020	5/8"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM1024	5/8"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM1032	5/8"	BSP	2"	BSP



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMM1212	3/4"	BSP	3/4"	BSP
0224BMM1216	3/4"	BSP	1"	BSP
0224BMM1220	3/4"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM1224	3/4"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM1232	3/4"	BSP	2"	BSP
0224BMM1616	1"	BSP	1"	BSP
0224BMM1620	1"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM1624	1"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM1632	1"	BSP	2"	BSP
0224BMM2020	1 1/4"	BSP	1 1/4"	BSP
0224BMM2024	1 1/4"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM2032	1 1/4"	BSP	2"	BSP
0224BMM2424	1 1/2"	BSP	1 1/2"	BSP
0224BMM2432	1 1/2"	BSP	2"	BSP
0224BMM3232	2"	BSP	2"	BSP
0224BMM3240	2"	BSP	2 1/2"	BSP

Brystnippel - BSP 60° konus x BSPT

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMMT0202	1/8"	BSP	1/8"	BSPT
0224BMMT0204	1/8"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT0206	1/8"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT0208	1/8"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT0402	1/4"	BSP	1/8"	BSPT
0224BMMT0404	1/4"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT0406	1/4"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT0408	1/4"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT0412	1/4"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT0602	3/8"	BSP	1/8"	BSPT
0224BMMT0604	3/8"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT0606	3/8"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT0608	3/8"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT0610	3/8"	BSP	5/8"	BSPT
0224BMMT0612	3/8"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT0616	3/8"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT0802	1/2"	BSP	1/8"	BSPT
0224BMMT0804	1/2"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT0806	1/2"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT0808	1/2"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT0810	1/2"	BSP	5/8"	BSPT
0224BMMT0812	1/2"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT0816	1/2"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT0820	1/2"	BSP	1 1/4"	BSPT
0224BMMT1004	5/8"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT1006	5/8"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT1008	5/8"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT1010	5/8"	BSP	5/8"	BSPT
0224BMMT1012	5/8"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT1204	3/4"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT1206	3/4"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT1208	3/4"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT1210	3/4"	BSP	5/8"	BSPT
0224BMMT1212	3/4"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT1216	3/4"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT1220	3/4"	BSP	1 1/4"	BSPT
0224BMMT1224	3/4"	BSP	1 1/2"	BSPT
0224BMMT1232	3/4"	BSP	2"	BSPT



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMMT1604	1"	BSP	1/4"	BSPT
0224BMMT1606	1"	BSP	3/8"	BSPT
0224BMMT1608	1"	BSP	1/2"	BSPT
0224BMMT1612	1"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT1616	1"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT1620	1"	BSP	1 1/4"	BSPT
0224BMMT1624	1"	BSP	1 1/2"	BSPT
0224BMMT1632	1"	BSP	2"	BSPT
0224BMMT2012	1 1/4"	BSP	3/4"	BSPT
0224BMMT2016	1 1/4"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT2020	1 1/4"	BSP	1 1/4"	BSPT
0224BMMT2024	1 1/4"	BSP	1 1/2"	BSPT
0224BMMT2032	1 1/4"	BSP	2"	BSPT
0224BMMT2416	1 1/2"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT2420	1 1/2"	BSP	1 1/4"	BSPT
0224BMMT2424	1 1/2"	BSP	1 1/2"	BSPT
0224BMMT2432	1 1/2"	BSP	2"	BSPT
0224BMMT3216	2"	BSP	1"	BSPT
0224BMMT3220	2"	BSP	1 1/4"	BSPT
0224BMMT3224	2"	BSP	1 1/2"	BSPT
0224BMMT3232	2"	BSP	2"	BSPT

Brystnippel - BSP 60° konus x NPTF

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMNM0202	1/8"	BSP	1/8"	NPTF
0224BMNM0204	1/8"	BSP	1/4"	NPTF
0224BMNM0206	1/8"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM0402	1/4"	BSP	1/8"	NPTF
0224BMNM0404	1/4"	BSP	1/4"	NPTF
0224BMNM0406	1/4"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM0408	1/4"	BSP	1/2"	NPTF
0224BMNM0416	1/4"	BSP	1"	NPTF
0224BMNM0602	3/8"	BSP	1/8"	NPTF
0224BMNM0604	3/8"	BSP	1/4"	NPTF
0224BMNM0606	3/8"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM0608	3/8"	BSP	1/2"	NPTF
0224BMNM0616	3/8"	BSP	1"	NPTF
0224BMNM0802	1/2"	BSP	1/8"	NPTF
0224BMNM0804	1/2"	BSP	1/4"	NPTF
0224BMNM0806	1/2"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM0808	1/2"	BSP	1/2"	NPTF
0224BMNM0812	1/2"	BSP	3/4"	NPTF
0224BMNM0812	1/2"	BSP	1"	NPTF
0224BMNM1006	5/8"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM1008	5/8"	BSP	1/2"	NPTF
0224BMNM1012	5/8"	BSP	3/4"	NPTF
0224BMNM1204	3/4"	BSP	1/4"	NPTF
0224BMNM1206	3/4"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM1208	3/4"	BSP	1/2"	NPTF
0224BMNM1212	3/4"	BSP	3/4"	NPTF
0224BMNM1216	3/4"	BSP	1"	NPTF
0224BMNM1604	1"	BSP	1/4"	NPTF
0224BMNM1606	1"	BSP	3/8"	NPTF
0224BMNM1608	1"	BSP	1/2"	NPTF
0224BMNM1612	1"	BSP	3/4"	NPTF
0224BMNM1616	1"	BSP	1"	NPTF
0224BMNM2012	1 1/4"	BSP	3/4"	NPTF
0224BMNM2016	1 1/4"	BSP	1"	NPTF
0224BMNM2412	1 1/2"	BSP	3/4"	NPTF
0224BMNM3232	2"	BSP	2"	NPTF



Brystnippel - BSP 60° konus x metrisk 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMDM0208LL	1/8"	BSP	M8 x 1,0	Metrisk
0224BMDM0210	1/8"	BSP	M10 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0210LL	1/8"	BSP	M10 x 1,0	Metrisk
0224BMDM0212	1/8"	BSP	M12 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0212LL	1/8"	BSP	M12 x 1,0	Metrisk
0224BMDM0214	1/8"	BSP	M14 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0410	1/4"	BSP	M10 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0410LL	1/4"	BSP	M10 x 1,0	Metrisk
0224BMDM0412	1/4"	BSP	M10 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0412LL	1/4"	BSP	M12 x 1,0	Metrisk
0224BMDM0414	1/4"	BSP	M14 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0414LL	1/4"	BSP	M14 x 1,0	Metrisk
0224BMDM0416	1/4"	BSP	M16 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0418	1/4"	BSP	M18 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0420	1/4"	BSP	M20 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0422	1/4"	BSP	M22 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0424	1/4"	BSP	M24 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0610	3/8"	BSP	M10 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0612	3/8"	BSP	M12 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0614	3/8"	BSP	M14 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0616	3/8"	BSP	M16 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0618	3/8"	BSP	M18 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0620	3/8"	BSP	M20 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0622	3/8"	BSP	M22 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0624	3/8"	BSP	M24 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0626	3/8"	BSP	M26 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0812	1/2"	BSP	M12 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0814	1/2"	BSP	M14 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0816	1/2"	BSP	M16 x1,5	Metrisk
0224BMDM0818	1/2"	BSP	M18 x1,5	Metrisk
0224BMDM0820	1/2"	BSP	M20 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0822	1/2"	BSP	M22 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0824	1/2"	BSP	M24 x 1,5	Metrisk
0224BMDM0826	1/2"	BSP	M26 x1,5	Metrisk



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMDM1014	5/8"	BSP	M14 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1016	5/8"	BSP	M16 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1018	5/8"	BSP	M18 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1022	5/8"	BSP	M22 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1026	5/8"	BSP	M26 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1216	3/4"	BSP	M16 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1218	3/4"	BSP	M18 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1220	3/4"	BSP	M20 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1222	3/4"	BSP	M22 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1224	3/4"	BSP	M24 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1226	3/4"	BSP	M26 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1230	3/4"	BSP	M30 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1618	1"	BSP	M18 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1622	1"	BSP	M22 x1,5	Metrisk
0224BMDM1626	1"	BSP	M26 x1,5	Metrisk
0224BMDM1628	1"	BSP	M28 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1630	1"	BSP	M30 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1636	1"	BSP	M36 x 1,5	Metrisk
0224BMDM1638	1"	BSP	M38 x 1,5	Metrisk
0224BMDM2026	1 1/4"	BSP	M26 x 1,5	Metrisk
0224BMDM2030	1 1/4"	BSP	M30 x 1,5	Metrisk
0224BMDM2038	1 1/4"	BSP	M38 x 1,5	Metrisk
0224BMDM2422	1 1/2"	BSP	M22 x 1,5	Metrisk
0224BMDM2438	1 1/2"	BSP	M38 x1,5	Metrisk
0224BMDM2445	1 1/2"	BSP	M45 x 1,5	Metrisk
0224BMDM3245	2"	BSP	M45 x 1,5	Metrisk
0224BMDM3252	2"	BSP	M52 x 1,5	Metrisk

Brystnippel - BSP 60° konus x JIC 37° konus



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJM0203	1/8"	BSP	3/16"	JIC
0224BMJM0207	1/8"	BSP	7/16"	JIC
0224BMJM0208	1/8"	BSP	1/2"	JIC
0224BMJM0209	1/8"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM0405	1/4"	BSP	5/16"	JIC
0224BMJM0406	1/4"	BSP	3/8"	JIC
0224BMJM0407	1/4"	BSP	7/16"	JIC
0224BMJM0408	1/4"	BSP	1/2"	JIC
0224BMJM0409	1/4"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM0412	1/4"	BSP	3/4"	JIC
0224BMJM0417	1/4"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM0419	1/4"	BSP	1 3/16"	JIC
0224BMJM0421	1/4"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM0607	3/8"	BSP	7/16"	JIC
0224BMJM0608	3/8"	BSP	1/2"	JIC
0224BMJM0609	3/8"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM0612	3/8"	BSP	3/4"	JIC
0224BMJM0614	3/8"	BSP	7/8"	JIC
0224BMJM0617	3/8"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM0621	3/8"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM0807	1/2"	BSP	7/16"	JIC
0224BMJM0808	1/2"	BSP	1/2"	JIC
0224BMJM0809	1/2"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM0812	1/2"	BSP	3/4"	JIC
0224BMJM0814	1/2"	BSP	7/8"	JIC
0224BMJM0817	1/2"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM0819	1/2"	BSP	1 3/16"	JIC
0224BMJM0821	1/2"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM1007	5/8"	BSP	7/16"	JIC
0224BMJM1008	5/8"	BSP	1/2"	JIC
0224BMJM1009	5/8"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM1012	5/8"	BSP	3/4"	JIC
0224BMJM1014	5/8"	BSP	7/8"	JIC
0224BMJM1017	5/8"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM1019	5/8"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM1026	5/8"	BSP	1 5/8"	JIC

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJM1207	3/4"	BSP	7/16"	JIC
0224BMJM1208	3/4"	BSP	1/2"	JIC
0224BMJM1209	3/4"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM1212	3/4"	BSP	3/4"	JIC
0224BMJM1214	3/4"	BSP	7/8"	JIC
0224BMJM1217	3/4"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM1219	3/4"	BSP	1 3/16"	JIC
0224BMJM1221	3/4"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM1226	3/4"	BSP	1 5/8"	JIC
0224BMJM1230	3/4"	BSP	1 7/8"	JIC
0224BMJM1609	1"	BSP	9/16"	JIC
0224BMJM1612	1"	BSP	3/4"	JIC
0224BMJM1614	1"	BSP	7/8"	JIC
0224BMJM1617	1"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM1619	1"	BSP	1 3/16"	JIC
0224BMJM1621	1"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM1626	1"	BSP	1 5/8"	JIC
0224BMJM1630	1"	BSP	1 7/8"	JIC
0224BMJM1640	1"	BSP	2 1/2"	JIC
0224BMJM2017	1 1/4"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM2021	1 1/4"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM2026	1 1/4"	BSP	1 5/8"	JIC
0224BMJM2030	1 1/4"	BSP	1 7/8"	JIC
0224BMJM2040	1 1/4"	BSP	2 1/2"	JIC
0224BMJM2417	1 1/2"	BSP	1 1/16"	JIC
0224BMJM2421	1 1/2"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM2426	1 1/2"	BSP	1 5/8"	JIC
0224BMJM2430	1 1/2"	BSP	1 7/8"	JIC
0224BMJM2440	1 1/2"	BSP	2 1/2"	JIC
0224BMJM3221	2"	BSP	1 5/16"	JIC
0224BMJM3226	2"	BSP	1 5/8"	JIC
0224BMJM3230	2"	BSP	1 7/8"	JIC
0224BMJM3240	2"	BSP	2 1/2"	JIC

Brystnippel - BSP 60° konus x ORFS

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJMP0209	1/8"	BSP	9/16"	ORFS
0224BMJMP0211	1/8"	BSP	11/16"	ORFS
0224BMJMP0409	1/4"	BSP	9/16"	ORFS
0224BMJMP0411	1/4"	BSP	11/16"	ORFS
0224BMJMP0413	1/4"	BSP	13/16"	ORFS
0224BMJMP0609	3/8"	BSP	9/16"	ORFS
0224BMJMP0611	3/8"	BSP	11/16"	ORFS
0224BMJMP0613	3/8"	BSP	13/16"	ORFS
0224BMJMP0616	3/8"	BSP	1"	ORFS
0224BMJMP0811	1/2"	BSP	11/16"	ORFS
0224BMJMP0813	1/2"	BSP	13/16"	ORFS
0224BMJMP0816	1/2"	BSP	1"	ORFS
0224BMJMP0819	1/2"	BSP	1 3/16"	ORFS
0224BMJMP1016	5/8"	BSP	1"	ORFS
0224BMJMP1019	5/8"	BSP	1 3/16"	ORFS
0224BMJMP1213	3/4"	BSP	13/16"	ORFS
0224BMJMP1216	3/4"	BSP	1"	ORFS
0224BMJMP1219	3/4"	BSP	1 3/16"	ORFS
0224BMJMP1223	3/4"	BSP	1 7/16"	ORFS



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJMP1616	1"	BSP	1"	ORFS
0224BMJMP1623	1"	BSP	1 7/16"	ORFS
0224BMJMP1627	1"	BSP	1 11/16"	ORFS
0224BMJMP2019	1 1/4"	BSP	1 3/16"	ORFS
0224BMJMP2027	1 1/4"	BSP	1 11/16"	ORFS
0224BMJMP2427	1 1/2"	BSP	1 11/16"	ORFS

Brystnippel - reduceret flow - BSP 60° konus x BSP 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Drøvløhul
0224BMM04040.6MM	1/4"	BSP	1/4"	BSP	0,6 mm
0224BMM04040.8MM	1/4"	BSP	1/4"	BSP	0,8 mm
0224BMM04041.0MM	1/4"	BSP	1/4"	BSP	1,0 mm
0224BMM04060.5MM	1/4"	BSP	3/8"	BSP	0,5 mm
0224BMM04061.0MM	1/4"	BSP	3/8"	BSP	1,0 mm
0224BMM04080.8MM	1/4"	BSP	1/2"	BSP	0,8 mm
0224BMM06060.7MM	3/8"	BSP	3/8"	BSP	0,7 mm
0224BMM06060.8MM	3/8"	BSP	3/8"	BSP	0,8 mm
0224BMM06061.0MM	3/8"	BSP	3/8"	BSP	1,0 mm
0224BMM06082.0MM	3/8"	BSP	1/2"	BSP	2,0 mm
0224BMM08081.3MM	1/2"	BSP	1/2"	BSP	1,3 mm



Brystnippel - konisk BSPT x BSPT

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMTMT0202	1/8"	BSPT	1/8"	BSPT
0224BMTMT0204	1/8"	BSPT	1/4"	BSPT
0224BMTMT0206	1/8"	BSPT	3/8"	BSPT
0224BMTMT0404	1/4"	BSPT	1/4"	BSPT
0224BMTMT0406	1/4"	BSPT	3/8"	BSPT
0224BMTMT0408	1/4"	BSPT	1/2"	BSPT
0224BMTMT0606	3/8"	BSPT	3/8"	BSPT
0224BMTMT0608	3/8"	BSPT	1/2"	BSPT
0224BMTMT0808	1/2"	BSPT	1/2"	BSPT
0224BMTMT0810	1/2"	BSPT	5/8"	BSPT
0224BMTMT0812	1/2"	BSPT	3/4"	BSPT
0224BMTMT1010	5/8"	BSPT	5/8"	BSPT
0224BMTMT1212	3/4"	BSPT	3/4"	BSPT
0224BMTMT1216	3/4"	BSPT	1"	BSPT
0224BMTMT1220	3/4"	BSPT	1 1/4"	BSPT
0224BMTMT1616	1"	BSPT	1"	BSPT
0224BMTMT1620	1"	BSPT	1 1/4"	BSPT
0224BMTMT1624	1"	BSPT	1 1/2"	BSPT
0224BMTMT2020	1 1/4"	BSPT	1 1/4"	BSPT
0224BMTMT2024	1 1/4"	BSPT	1 1/2"	BSPT
0224BMTMT2032	1 1/4"	BSPT	2"	BSPT
0224BMTMT2424	1 1/2"	BSPT	1 1/2"	BSPT
0224BMTMT2432	1 1/2"	BSPT	2"	BSPT
0224BMTMT2440	1 1/2"	BSPT	2 1/2"	BSPT
0224BMTMT3232	2"	BSPT	2"	BSPT
0224BMTMT3240	2"	BSPT	2 1/2"	BSPT



Brystnippel - NPTF x NPTF

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224NMM0202	1/8"	NPTF	1/8"	NPTF
0224NMM0204	1/8"	NPTF	1/4"	NPTF
0224NMM0206	1/8"	NPTF	3/8"	NPTF
0224NMM0208	1/8"	NPTF	1/2"	NPTF
0224NMM0404	1/4"	NPTF	1/4"	NPTF
0224NMM0406	1/4"	NPTF	3/8"	NPTF
0224NMM0408	1/4"	NPTF	1/2"	NPTF
0224NMM0412	1/4"	NPTF	3/4"	NPTF
0224NMM0416	1/4"	NPTF	1"	NPTF
0224NMM0606	3/8"	NPTF	3/8"	NPTF
0224NMM0608	3/8"	NPTF	1/2"	NPTF
0224NMM0612	3/8"	NPTF	3/4"	NPTF
0224NMM0616	3/8"	NPTF	1"	NPTF
0224NMM0808	1/2"	NPTF	1/2"	NPTF
0224NMM0812	1/2"	NPTF	3/4"	NPTF
0224NMM0816	1/2"	NPTF	1"	NPTF
0224NMM0820	1/2"	NPTF	1 1/4"	NPTF
0224NMM0824	1/2"	NPTF	1 1/2"	NPTF
0224NMM1212	3/4"	NPTF	3/4"	NPTF
0224NMM1216	3/4"	NPTF	1"	NPTF
0224NMM1220	3/4"	NPTF	1 1/4"	NPTF
0224NMM1224	3/4"	NPTF	1 1/2"	NPTF
0224NMM1616	1"	NPTF	1"	NPTF
0224NMM1620	1"	NPTF	1 1/4"	NPTF
0224NMM1624	1"	NPTF	1 1/2"	NPTF
0224NMM1632	1"	NPTF	2"	NPTF
0224NMM2020	1 1/4"	NPTF	1 1/4"	NPTF
0224NMM2024	1 1/4"	NPTF	1 1/2"	NPTF
0224NMM2032	1 1/4"	NPTF	2"	NPTF
0224NMM2424	1 1/2"	NPTF	1 1/2"	NPTF
0224NMM2432	1 1/2"	NPTF	2"	NPTF
0224NMM3232	2"	NPTF	2"	NPTF
0224NMM3240	2"	NPTF	2 1/2"	NPTF



Brystnippel - Metrisk 60° konus x Metrisk 60° konus

Varenummer	Gevind 1	Gevind 2
0224DMM1010	M10 x 1,5	M10 x 1,5
0224DMM1012	M10 x 1,5	M12 x 1,5
0224DMM1014	M10 x 1,5	M14 x 1,5
0224DMM1016	M10 x 1,5	M16 x 1,5
0224DMM1212	M12 x 1,5	M12 x 1,5
0224DMM1214	M12 x 1,5	M14 x 1,5
0224DMM1216	M12 x 1,5	M16 x 1,5
0224DMM1218	M12 x 1,5	M18 x 1,5
0224DMM1414	M14 x 1,5	M14 x 1,5
0224DMM1416	M14 x 1,5	M16 x 1,5
0224DMM1418	M14 x 1,5	M18 x 1,5
0224DMM1420	M14 x 1,5	M20 x 1,5
0224DMM1422	M14 x 1,5	M22 x 1,5
0224DMM1616	M16 x 1,5	M16 x 1,5
0224DMM1618	M16 x 1,5	M18 x 1,5
0224DMM1620	M16 x 1,5	M20 x 1,5
0224DMM1622	M16 x 1,5	M22 x 1,5
0224DMM1624	M16 x 1,5	M24 x 1,5
0224DMM1626	M16 x 1,5	M26 x 1,5
0224DMM1818	M18 x 1,5	M18 x 1,5
0224DMM1820	M18 x 1,5	M20 x 1,5
0224DMM1822	M18 x 1,5	M22 x 1,5
0224DMM1824	M18 x 1,5	M24 x 1,5
0224DMM1826	M18 x 1,5	M24 x 1,5
0224DMM1830	M18 x 1,5	M30 x 1,5
0224DMM2020	M20 x 1,5	M20 x 1,5
0224DMM2022	M20 x 1,5	M22 x 1,5
0224DMM2024	M20 x 1,5	M24 x 1,5
0224DMM2026	M20 x 1,5	M26 x 1,5



Varenummer	Gevind 1	Gevind 2
0224DMM2222	M22 x 1,5	M22 x 1,5
0224DMM2224	M22 x 1,5	M24 x 1,5
0224DMM2226	M22 x 1,5	M26 x 1,5
0224DMM2230	M22 x 1,5	M30 x 1,5
0224DMM2424	M24 x 1,5	M24 x 1,5
0224DMM2426	M24 x 1,5	M26 x 1,5
0224DMM2626	M26 x 1,5	M26 x 1,5
0224DMM3030	M30 x 1,5	M30 x 1,5
0224DMM3038	M30 x 1,5	M38 x 1,5
0224DMM3838	M38 x 1,5	M38 x 1,5

Brystnippel - JIC 37° konus x JIC 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMM0505	5/16"	JIC	5/16"	JIC
0224JMM0507	5/16"	JIC	7/16"	JIC
0224JMM0606	3/8"	JIC	3/8"	JIC
0224JMM0607	3/8"	JIC	7/16"	JIC
0224JMM0707	7/16"	JIC	7/16"	JIC
0224JMM0708	7/16"	JIC	1/2"	JIC
0224JMM0709	7/16"	JIC	9/16"	JIC
0224JMM0712	7/16"	JIC	3/4"	JIC
0224JMM0714	7/16"	JIC	7/8"	JIC
0224JMM0808	1/2"	JIC	1/2"	JIC
0224JMM0809	1/2"	JIC	9/16"	JIC
0224JMM0812	1/2"	JIC	3/4"	JIC
0224JMM0814	1/2"	JIC	7/8"	JIC
0224JMM0817	1/2"	JIC	1 1/16"	JIC
0224JMM0909	9/16"	JIC	9/16"	JIC
0224JMM0912	9/16"	JIC	3/4"	JIC
0224JMM0914	9/16"	JIC	7/8"	JIC
0224JMM0917	9/16"	JIC	1 1/16"	JIC
0224JMM0919	9/16"	JIC	1 3/16"	JIC
0224JMM1212	3/4"	JIC	3/4"	JIC
0224JMM1214	3/4"	JIC	7/8"	JIC
0224JMM1217	3/4"	JIC	1 1/16"	JIC
0224JMM1221	3/4"	JIC	1 5/16"	JIC
0224JMM1226	3/4"	JIC	1 5/8"	JIC
0224JMM1414	7/8"	JIC	7/8"	JIC
0224JMM1417	7/8"	JIC	1 1/16"	JIC
0224JMM1419	7/8"	JIC	1 3/16"	JIC
0224JMM1421	7/8"	JIC	1 5/16"	JIC



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMM1717	1 1/16"	JIC	1 1/16"	JIC
0224JMM1719	1 1/16"	JIC	1 3/16"	JIC
0224JMM1721	1 1/16"	JIC	1 5/16"	JIC
0224JMM1726	1 1/16"	JIC	1 5/8"	JIC
0224JMM1730	1 1/16"	JIC	1 7/8"	JIC
0224JMM1919	1 3/16"	JIC	1 3/16"	JIC
0224JMM1921	1 3/16"	JIC	1 5/16"	JIC
0224JMM2121	1 5/16"	JIC	1 5/16"	JIC
0224JMM2126	1 5/16"	JIC	1 5/8"	JIC
0224JMM2130	1 5/16"	JIC	1 7/8"	JIC
0224JMM2140	1 5/16"	JIC	2 1/2"	JIC
0224JMM2626	1 5/8"	JIC	1 5/8"	JIC
0224JMM2630	1 5/8"	JIC	1 7/8"	JIC
0224JMM3030	1 7/8"	JIC	1 7/8"	JIC
0224JMM3040	1 7/8"	JIC	2 1/2"	JIC
0224JMM4040	2 1/2"	JIC	2 1/2"	JIC

Indskrunding - JIC han 37° konus x UNF han m. o-ring

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMMP0707	7/16"	JIC	7/16"	UNF
0224JMMP0708	7/16"	JIC	1/2"	UNF
0224JMMP0709	7/16"	JIC	9/16"	UNF
0224JMMP0712	7/16"	JIC	3/4"	UNF
0224JMMP0808	1/2"	JIC	1/2"	UNF
0224JMMP0809	1/2"	JIC	9/16"	UNF
0224JMMP0907	9/16"	JIC	7/16"	UNF
0224JMMP0908	9/16"	JIC	1/2"	UNF
0224JMMP0909	9/16"	JIC	9/16"	UNF
0224JMMP0912	9/16"	JIC	3/4"	UNF
0224JMMP0914	9/16"	JIC	7/8"	UNF
0224JMMP1209	3/4"	JIC	9/16"	UNF
0224JMMP1212	3/4"	JIC	3/4"	UNF
0224JMMP1214	3/4"	JIC	7/8"	UNF
0224JMMP1217	3/4"	JIC	1 1/16"	UNF
0224JMMP1412	7/8"	JIC	3/4"	UNF
0224JMMP1414	7/8"	JIC	7/8"	UNF
0224JMMP1417	7/8"	JIC	1 1/16"	UNF
0224JMMP1712	1 1/16"	JIC	3/4"	UNF
0224JMMP1714	1 1/16"	JIC	7/8"	UNF
0224JMMP1717	1 1/16"	JIC	1 1/16"	UNF
0224JMMP1721	1 1/16"	JIC	1 5/16"	UNF



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMMP2114	1 5/16"	JIC	7/8"	UNF
0224JMMP2117	1 5/16"	JIC	1 1/16"	UNF
0224JMMP2121	1 5/16"	JIC	1 5/16"	UNF
0224JMMP2126	1 5/16"	JIC	1 5/8"	UNF
0224JMMP2621	1 5/8"	JIC	1 5/16"	UNF
0224JMMP2626	1 5/8"	JIC	1 5/8"	UNF
0224JMMP2630	1 5/8"	JIC	1 7/8"	UNF
0224JMMP3026	1 7/8"	JIC	1 5/8"	UNF
0224JMMP3030	1 7/8"	JIC	1 7/8"	UNF

Indskrunding - JIC han 37° konus x Metrisk han m. o-ring

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMDMP0710	7/16"	JIC	M10 x 1	Metrisk
0224JMDMP0914	9/16"	JIC	M14 x 1,5	Metrisk
0224JMDMP1218	3/4"	JIC	M18 x 1,5	Metrisk
0224JMDMP1222	3/4"	JIC	M22 x 1,5	Metrisk
0224JMDMP1422	7/8"	JIC	M22 x 1,5	Metrisk
0224JMDMP1718	1 1/16"	JIC	M18 x 1,5	Metrisk
0224JMDMP1722	1 1/16"	JIC	M22 x 1,5	Metrisk
0224JMDMP2126	1 5/16"	JIC	M26 x 1,5	Metrisk



Indskrining - JIC han 37° konus x BSP han plan pakflade m. o-ring

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMBMP0702	7/16"	JIC	1/8"	BSP
0224JMBMP0704	7/16"	JIC	1/4"	BSP
0224JMBMP0706	7/16"	JIC	3/8"	BSP
0224JMBMP0708	7/16"	JIC	1/2"	BSP
0224JMBMP0802	1/2"	JIC	1/8"	BSP
0224JMBMP0804	1/2"	JIC	1/4"	BSP
0224JMBMP0806	1/2"	JIC	3/8"	BSP
0224JMBMP0904	9/16"	JIC	1/4"	BSP
0224JMBMP0906	9/16"	JIC	3/8"	BSP
0224JMBMP0908	9/16"	JIC	1/2"	BSP
0224JMBMP1204	3/4"	JIC	1/4"	BSP
0224JMBMP1206	3/4"	JIC	3/8"	BSP
0224JMBMP1208	3/4"	JIC	1/2"	BSP
0224JMBMP1212	3/4"	JIC	3/4"	BSP
0224JMBMP1406	7/8"	JIC	3/8"	BSP
0224JMBMP1408	7/8"	JIC	1/2"	BSP
0224JMBMP1412	7/8"	JIC	3/4"	BSP
0224JMBMP1706	1 1/16"	JIC	3/8"	BSP
0224JMBMP1708	1 1/16"	JIC	1/2"	BSP
0224JMBMP1712	1 1/16"	JIC	3/4"	BSP
0224JMBMP1716	1 1/16"	JIC	1"	BSP
0224JMBMP2112	1 5/16"	JIC	3/4"	BSP
0224JMBMP2116	1 5/16"	JIC	1"	BSP
0224JMBMP2120	1 5/16"	JIC	1 1/4"	BSP
0224JMBMP2124	1 5/16"	JIC	1 1/2"	BSP
0224JMBMP2616	1 5/8"	JIC	1"	BSP
0224JMBMP2620	1 5/8"	JIC	1 1/4"	BSP
0224JMBMP2624	1 5/8"	JIC	1 1/2"	BSP
0224JMBMP3016	1 7/8"	JIC	1"	BSP
0224JMBMP3020	1 7/8"	JIC	1 1/4"	BSP
0224JMBMP3024	1 7/8"	JIC	1 1/2"	BSP



Indskrining - JIC han 37° konus x NPT han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMN0602	3/8"	JIC	1/8"	NPT
0224JMN0604	3/8"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN0702	7/8"	JIC	1/8"	NPT
0224JMN0704	7/8"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN0706	7/8"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN0708	7/8"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN0802	1/2"	JIC	1/8"	NPT
0224JMN0804	1/2"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN0806	1/2"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN0808	1/2"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN0902	9/16"	JIC	1/8"	NPT
0224JMN0904	9/16"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN0906	9/16"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN0908	9/16"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN0912	9/16"	JIC	3/4"	NPT
0224JMN1202	3/4"	JIC	1/8"	NPT
0224JMN1204	3/4"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN1206	3/4"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN1208	3/4"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN1212	3/4"	JIC	3/4"	NPT
0224JMN1216	3/4"	JIC	1"	NPT
0224JMN1404	7/8"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN1406	7/8"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN1408	7/8"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN1412	7/8"	JIC	3/4"	NPT
0224JMN1416	7/8"	JIC	1"	NPT
0224JMN1704	1 1/16"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN1706	1 1/16"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN1708	1 1/16"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN1712	1 1/16"	JIC	3/4"	NPT
0224JMN1716	1 1/16"	JIC	1"	NPT
0224JMN1720	1 1/16"	JIC	1 1/4"	NPT
0224JMN1724	1 1/16"	JIC	1 1/2"	NPT



Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMN2104	1 5/16"	JIC	1/4"	NPT
0224JMN2106	1 5/16"	JIC	3/8"	NPT
0224JMN2108	1 5/16"	JIC	1/2"	NPT
0224JMN2112	1 5/16"	JIC	3/4"	NPT
0224JMN2116	1 5/16"	JIC	1"	NPT
0224JMN2120	1 5/16"	JIC	1 1/4"	NPT
0224JMN2124	1 5/16"	JIC	1 1/2"	NPT
0224JMN2616	1 5/8"	JIC	1"	NPT
0224JMN2620	1 5/8"	JIC	1 1/4"	NPT
0224JMN2624	1 5/8"	JIC	1 1/2"	NPT
0224JMN2632	1 5/8"	JIC	2"	NPT
0224JMN3016	1 7/8"	JIC	1"	NPT
0224JMN3020	1 7/8"	JIC	1 1/4"	NPT
0224JMN3024	1 7/8"	JIC	1 1/2"	NPT
0224JMN3032	1 7/8"	JIC	2"	NPT

Indskrining - ORFS han x ORFS han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPMP0909	9/16"	ORFS	9/16"	ORFS
0224JMPMP0911	9/16"	ORFS	11/16"	ORFS
0224JMPMP0913	9/16"	ORFS	13/16"	ORFS
0224JMPMP1111	11/16"	ORFS	11/16"	ORFS
0224JMPMP1113	11/16"	ORFS	13/16"	ORFS
0224JMPMP1313	13/16"	ORFS	13/16"	ORFS
0224JMPMP1319	13/16"	ORFS	1 3/16"	ORFS
0224JMPMP1323	13/16"	ORFS	1 7/16"	ORFS
0224JMPMP1616	1"	ORFS	1"	ORFS
0224JMPMP1623	1"	ORFS	1 7/16"	ORFS
0224JMPMP1919	1 3/16"	ORFS	1 3/16"	ORFS
0224JMPMP1923	1 3/16"	ORFS	1 7/16"	ORFS
0224JMPMP1927	1 3/16"	ORFS	1 11/16"	ORFS
0224JMPMP2323	1 7/16"	ORFS	1 7/16"	ORFS
0224JMPMP2327	1 7/16"	ORFS	1 11/16"	ORFS
0224JMPMP2332	1 7/16"	ORFS	2"	ORFS
0224JMPMP2727	1 11/16"	ORFS	1 11/16"	ORFS
0224JMPMP3232	2"	ORFS	2"	ORFS




Skotgennemføring - BSP han 60° konus x BSP han 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMMG0202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.
0224BMMG0404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMG0406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMG0408	1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMG0604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMG0606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMG0608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMG0806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMG0808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMG0810	1/2"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMMG0812	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMG1010	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMMG1208	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMG1212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMG1216	3/4"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMMG1616	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMMG1620	1"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMMG2020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMMG2024	1 1/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMMG2416	1 1/2"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMMG2424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMMG3232	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.



Skotgennemføring - JIC han 37° konus x JIC han 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMMG0606	3/8"	JIC udv.	3/8"	JIC udv.
0224JMMG0707	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMMG0808	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMG0909	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMMG1212	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMG1414	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMMG1717	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMMG1919	1 3/16"	JIC udv.	1 3/16"	JIC udv.
0224JMMG2121	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMMG2626	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMMG3030	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.
0224JMMG4040	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC udv.

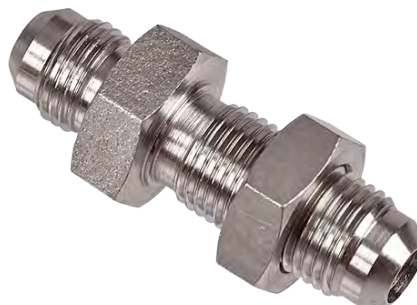

Skotgennemføring - ORFS han x ORFS han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPMPG0909	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS udv.
0224JMPMPG1111	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS udv.
0224JMPMPG1313	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS udv.
0224JMPMPG1616	1"	ORFS udv.	1"	ORFS udv.
0224JMPMPG1919	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS udv.
0224JMPMPG2323	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS udv.
0224JMPMPG2727	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS udv.



For metriske skotgennemføringer se skæreringsfittings type TN 102/118 150

Nippelmuffe - BSP han 60° konus x BSP hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMFC0202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMFC0204	1/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC0206	1/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC0208	1/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC0402	1/4"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMFC0404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC0406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC0408	1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC0412	1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC0602	3/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMFC0604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC0606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC0608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC0612	3/8"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC0616	3/8"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC0802	1/2"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMFC0804	1/2"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC0806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC0808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC0812	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC0816	1/2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC0820	1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMFC1004	5/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC1008	5/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC1010	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMFC1012	5/8"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC1204	3/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC1206	3/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC1208	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC1210	3/4"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMFC1212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC1216	3/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC1220	3/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMFC1224	3/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.



Fortsættes på næste side...

Nippelmuffe - BSP han 60° konus x BSP hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMFC1604	1"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC1606	1"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC1608	1"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC1612	1"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC1616	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC1620	1"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMFC1624	1"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMFC1632	1"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMFC1648	1"	BSP udv.	3"	BSP indv.
0224BMFC2008	1 1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC2012	1 1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC2016	1 1/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC2020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMFC2024	1 1/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMFC2032	1 1/4"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMFC2404	1 1/2"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC2408	1 1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC2412	1 1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC2416	1 1/2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC2420	1 1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMFC2424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMFC2432	1 1/2"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMFC3204	2"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFC3206	2"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFC3208	2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFC3212	2"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFC3216	2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC3220	2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMFC3224	2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMFC3232	2"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMFC3240	2"	BSP udv.	2 1/2"	BSP indv.
0224BMFC3248	2"	BSP udv.	3"	BSP indv.
0224BMFC4024	2 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMFC4032	2 1/2"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMFC4040	2 1/2"	BSP udv.	2 1/2"	BSP indv.
0224BMFC4816	3"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFC4824	3"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMFC4832	3"	BSP udv.	2"	BSP indv.



Nippelmuffe - BSP han plan medpakring x BSP hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
02251410204	1/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
02251410206	1/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
02251410402	1/4"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
02251410406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
02251410408	1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
02251410412	1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
02251410602 *	3/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
02251410604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
02251410608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
02251410612	3/8"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
02251410802 *	1/2"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
02251410804 *	1/2"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
02251410806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
02251410812	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
02251410816	1/2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
02251410820	1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
02251411204 *	3/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
02251411206 *	3/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
02251411208	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
02251411216	3/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
02251411220	3/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
02251411224	3/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
02251411604 *	1"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
02251411606 *	1"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
02251411608 *	1"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
02251411612	1"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
02251411620	1"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
02251411624	1"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
02251412008 *	1 1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
02251412012 *	1 1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
02251412016	1 1/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
02251412024	1 1/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
02251412412 *	1 1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
02251412416 *	1 1/2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
02251412420	1 1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.

Varenumre markeret med * er den "korte" model afbilledet nederst



Nippelmuffe - BSP han 60° konus x Metrisk hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMDFC0412	1/4"	BSP udv.	M12 x 1,5	Metrisk indv.
0224BMDFC0414	1/4"	BSP udv.	M14 x 1,5	Metrisk indv.
0224BMDFC0816	1/2"	BSP udv.	M16 x 1,5	Metrisk indv.
0224BMDFC0822	1/2"	BSP udv.	M22 x 1,5	Metrisk indv.
0224BMDFC1222	3/4"	BSP udv.	M22 x 1,5	Metrisk indv.



Nippelmuffe - JIC han 37° konus x BSP hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMBFC0702	7/16"	JIC udv.	1/8"	BSP indv.
0224JMBFC0704	7/16"	JIC udv.	1/4"	BSP indv.
0224JMBFC0706	7/16"	JIC udv.	3/8"	BSP indv.
0224JMBFC0902	9/16"	JIC udv.	1/8"	BSP indv.
0224JMBFC0904	9/16"	JIC udv.	1/4"	BSP indv.
0224JMBFC0906	9/16"	JIC udv.	3/8"	BSP indv.
0224JMBFC0908	9/16"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC1202	3/4"	JIC udv.	1/8"	BSP indv.
0224JMBFC1204	3/4"	JIC udv.	1/4"	BSP indv.
0224JMBFC1206	3/4"	JIC udv.	3/8"	BSP indv.
0224JMBFC1208	3/4"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC1210	3/4"	JIC udv.	5/8"	BSP indv.
0224JMBFC1212	3/4"	JIC udv.	3/4"	BSP indv.
0224JMBFC1408	7/8"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC1410	7/8"	JIC udv.	5/8"	BSP indv.
0224JMBFC1412	7/8"	JIC udv.	3/4"	BSP indv.
0224JMBFC1708	1 1/16"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC1712	1 1/16"	JIC udv.	3/4"	BSP indv.
0224JMBFC1716	1 1/16"	JIC udv.	1"	BSP indv.
0224JMBFC2116	1 5/16"	JIC udv.	1"	BSP indv.
0224JMBFC2608	1 5/8"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC2616	1 5/8"	JIC udv.	1"	BSP indv.
0224JMBFC2620	1 5/8"	JIC udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224JMBFC3008	1 7/8"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC3024	1 7/8"	JIC udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224JMBFC4008	2 1/2"	JIC udv.	1/2"	BSP indv.
0224JMBFC4016	2 1/2"	JIC udv.	1"	BSP indv.
0224JMBFC4032	2 1/2"	JIC udv.	2"	BSP indv.



Nippelmuffe - JIC han 37° konus x JIC hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMFC0708	7/16"	JIC udv.	1/2"	JIC indv.
0224JMFC0709	7/16"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMFC0712	7/16"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMFC0809	1/2"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMFC0812	1/2"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMFC0912	9/16"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMFC0914	9/16"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.
0224JMFC0917	9/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JMFC1209	3/4"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMFC1214	3/4"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.
0224JMFC1217	3/4"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JMFC1221	3/4"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JMFC1417	7/8"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JMFC1421	7/8"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JMFC1721	1 1/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JMFC1726	1 1/16"	JIC udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224JMFC2136	1 5/16"	JIC udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224JMFC2130	1 5/16"	JIC udv.	1 7/8"	JIC indv.
0224JMFC2630	1 5/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC indv.




Muffe BSP

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BFFC0202	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BFFC0204	1/8"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFC0206	1/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFC0208	1/8"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFC0404	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFC0406	1/4"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFC0408	1/4"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFC0412	1/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFC0606	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFC0608	3/8"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFC0612	3/8"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFC0808	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFC0810	1/2"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFFC0812	1/2"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFC0816	1/2"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFC1010	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFFC1212	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFC1216	3/4"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFC1220	3/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFC1616	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFC1620	1"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFC1624	1"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFFC2020	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFC2024	1 1/4"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFFC2424	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFFC2432	1 1/2"	BSP indv.	2"	BSP indv.
0224BFFC3232	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.
0224BFFC4040	2 1/2"	BSP indv.	2 1/2"	BSP indv.
0224BFFC4848	3"	BSP indv.	3"	BSP indv.



Muffe Metrisk

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224DFFC1010	M10 x 1	Metrisk indv.	M10 x 1	Metrisk indv.
0224DFFC1212	M12 x 1,5	Metrisk indv.	M12 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC1216	M12 x 1,5	Metrisk indv.	M16 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC1414	M14 x 1,5	Metrisk indv.	M14 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC1616	M16 x 1,5	Metrisk indv.	M16 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC1622	M16 x 1,5	Metrisk indv.	M22 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC1818	M18 x 1,5	Metrisk indv.	M18 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC2020	M20 x 1,5	Metrisk indv.	M20 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC2222	M22 x 1,5	Metrisk indv.	M22 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC2626	M26 x 1,5	Metrisk indv.	M26 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC2630	M26 x 1,5	Metrisk indv.	M30 x 1,5	Metrisk indv.
0224DFFC3030	M30 x 1,5	Metrisk indv.	M30 x 1,5	Metrisk indv.



Muffe NPTF

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224NFFC0202	1/8"	NPTF indv.	1/8"	NPTF indv.
0224NFFC0204	1/8"	NPTF indv.	1/4"	NPTF indv.
0224NFFC0206	1/8"	NPTF indv.	3/8"	NPTF indv.
0224NFFC0404	1/4"	NPTF indv.	1/4"	NPTF indv.
0224NFFC0406	1/4"	NPTF indv.	3/8"	NPTF indv.
0224NFFC0408	1/4"	NPTF indv.	1/2"	NPTF indv.
0224NFFC0606	3/8"	NPTF indv.	3/8"	NPTF indv.
0224NFFC0608	3/8"	NPTF indv.	1/2"	NPTF indv.
0224NFFC0808	1/2"	NPTF indv.	1/2"	NPTF indv.
0224NFFC0812	1/2"	NPTF indv.	3/4"	NPTF indv.
0224NFFC1212	3/4"	NPTF indv.	3/4"	NPTF indv.
0224NFFC1216	3/4"	NPTF indv.	1"	NPTF indv.
0224NFFC1616	1"	NPTF indv.	1"	NPTF indv.
0224NFFC1620	1"	NPTF indv.	1 1/4"	NPTF indv.
0224NFFC1624	1"	NPTF indv.	1 1/2"	NPTF indv.
0224NFFC1632	1"	NPTF indv.	2"	NPTF indv.
0224NFFC2024	1 1/4"	NPTF indv.	1 1/2"	NPTF indv.
0224NFFC2424	1 1/2"	NPTF indv.	1 1/2"	NPTF indv.
0224NFFC3232	2"	NPTF indv.	2"	NPTF indv.
0224NFFC4040	2 1/2"	NPTF indv.	2 1/2"	NPTF indv.
0224NFFC4848	3"	NPTF indv.	3"	NPTF indv.



Nippel med 1 omløber - BSP han 60° konus x BSP svirvel hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMF0202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMF0204	1/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF0206	1/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF0402	1/4"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMF0404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF0406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF0408	1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF0412	1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF0602	3/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMF0604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF0606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF0608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF0610	3/8"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMF0612	3/8"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF0616	3/8"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF0804	1/2"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF0806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF0808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF0810	1/2"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMF0812	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF0816	1/2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF1004	5/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF1006	5/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF1008	5/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF1010	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMF1012	5/8"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF1016	5/8"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF1024	5/8"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.



Fortsættes på næste side...

Nippel med 1 omløber - BSP han 60° konus x BSP svirvel hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMF1204	3/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF1206	3/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF1208	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF1210	3/4"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMF1212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF1216	3/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF1220	3/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMF1224	3/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMF1606	1"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF1608	1"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF1610	1"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMF1612	1"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF1616	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF1620	1"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMF1624	1"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMF1632	1"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMF2008	1 1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF2012	1 1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF2016	1 1/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF2020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMF2024	1 1/4"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMF2032	1 1/4"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMF2416	1 1/2"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMF21420	1 1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMF2424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMF2432	1 1/2"	BSP udv.	2"	BSP indv.
0224BMF3220	2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMF3224	2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMF3232	2"	BSP udv.	2"	BSP indv.



Nippel med 1 omløber - BSP han 60° konus x JIC svirvel hun 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJF0207	1/8"	BSP udv.	7/16"	JIC indv.
0224BMJF0407	1/4"	BSP udv.	7/16"	JIC indv.
0224BMJF0408	1/4"	BSP udv.	1/2"	JIC indv.
0224BMJF0409	1/4"	BSP udv.	9/16"	JIC indv.
0224BMJF0412	1/4"	BSP udv.	3/4"	JIC indv.
0224BMJF0607	3/8"	BSP udv.	7/16"	JIC indv.
0224BMJF0608	3/8"	BSP udv.	1/2"	JIC indv.
0224BMJF0609	3/8"	BSP udv.	9/16"	JIC indv.
0224BMJF0612	3/8"	BSP udv.	3/4"	JIC indv.
0224BMJF0614	3/8"	BSP udv.	7/8"	JIC indv.
0224BMJF0617	3/8"	BSP udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BMJF0621	3/8"	BSP udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BMJF0807	1/2"	BSP udv.	7/16"	JIC indv.
0224BMJF0808	1/2"	BSP udv.	1/2"	JIC indv.
0224BMJF0809	1/2"	BSP udv.	9/16"	JIC indv.
0224BMJF0812	1/2"	BSP udv.	3/4"	JIC indv.
0224BMJF0814	1/2"	BSP udv.	7/8"	JIC indv.
0224BMJF0817	1/2"	BSP udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BMJF1012	5/8"	BSP udv.	3/4"	JIC indv.
0224BMJF1014	5/8"	BSP udv.	7/8"	JIC indv.
0224BMJF1017	5/8"	BSP udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BMJF1209	3/4"	BSP udv.	9/16"	JIC indv.
0224BMJF1212	3/4"	BSP udv.	3/4"	JIC indv.
0224BMJF1214	3/4"	BSP udv.	7/8"	JIC indv.
0224BMJF1217	3/4"	BSP udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BMJF1219	3/4"	BSP udv.	1 3/16"	JIC indv.
0224BMJF1221	3/4"	BSP udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BMJF1226	3/4"	BSP udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224BMJF1617	1"	BSP udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BMJF1619	1"	BSP udv.	1 3/16"	JIC indv.
0224BMJF1621	1"	BSP udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BMJF1626	1"	BSP udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224BMJF2021	1 1/4"	BSP udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BMJF2026	1 1/4"	BSP udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224BMJF2030	1 1/4"	BSP udv.	1 7/8"	JIC indv.



Fortsættes på næste side...

Nippel med 1 omløber - BSP han 60° konus x JIC svirvel hun 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJF2426	1 1/2"	BSP udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224BMJF2430	1 1/2"	BSP udv.	1 7/8"	JIC indv.
0224BMJF2440	1 1/2"	BSP udv.	2 1/2"	JIC indv.
0224BMJF3230	2"	BSP udv.	1 7/8"	JIC indv.
0224BMJF3240	2"	BSP udv.	2 1/2"	JIC indv.




Nippel med 1 omløber - JIC svirvel hun 37° konus x BSP han plan

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JFBMP0704	7/16"	JIC indv.	1/4"	BSP udv.
0224JFBMP0804	1/2"	JIC indv.	1/4"	BSP udv.
0224JFBMP0904	9/16"	JIC indv.	1/4"	BSP udv.
0224JFBMP0906	9/16"	JIC indv.	3/8"	BSP udv.
0224JFBMP1204	3/4"	JIC indv.	1/4"	BSP udv.
0224JFBMP1206	3/4"	JIC indv.	3/8"	BSP udv.
0224JFBMP1208	3/4"	JIC indv.	1/2"	BSP udv.
0224JFBMP1408	7/8"	JIC indv.	1/2"	BSP udv.
0224JFBMP1412	7/8"	JIC indv.	3/4"	BSP udv.
0224JFBMP1708	1 1/16"	JIC indv.	1/2"	BSP udv.
0224JFBMP1712	1 1/16"	JIC indv.	3/4"	BSP udv.
0224JFBMP2112	1 5/16"	JIC indv.	3/4"	BSP udv.
0224JFBMP2116	1 5/16"	JIC indv.	1"	BSP udv.
0224JFBMP2620	1 5/8"	JIC indv.	1 1/4"	BSP udv.
0224JFBMP3020	1 7/8"	JIC indv.	1 1/4"	BSP udv.
0224JFBMP3024	1 7/8"	JIC indv.	1 1/2"	BSP udv.



Nippel med 1 omløber - BSP han 60° konus x ORFS svirvel

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJFP0409	1/4"	BSP udv.	9/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0411	1/4"	BSP udv.	11/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0413	1/4"	BSP udv.	13/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0609	3/8"	BSP udv.	9/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0611	3/8"	BSP udv.	11/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0613	3/8"	BSP udv.	13/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0813	1/2"	BSP udv.	13/16"	ORFS indv.
0224BMJFP0816	1/2"	BSP udv.	1"	ORFS indv.
0224BMJFP0819	1/2"	BSP udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224BMJFP1016	5/8"	BSP udv.	1"	ORFS indv.
0224BMJFP1213	3/4"	BSP udv.	13/16"	ORFS indv.
0224BMJFP1216	3/4"	BSP udv.	1"	ORFS indv.
0224BMJFP1219	3/4"	BSP udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224BMJFP1223	3/4"	BSP udv.	1 7/16"	ORFS indv.
0224BMJFP1623	1"	BSP udv.	1 7/16"	ORFS indv.
0224BMJFP1627	1"	BSP udv.	1 11/16"	ORFS indv.
0224BMJFP2027	1 1/4"	BSP udv.	1 11/16"	ORFS indv.

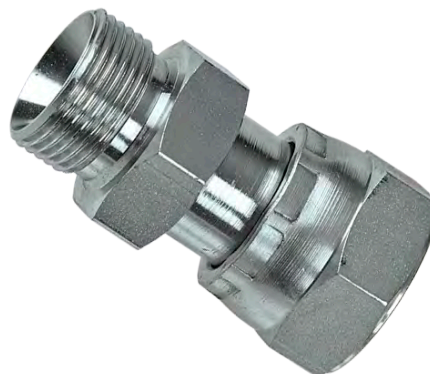

Nippel med 1 omløber - ORFS han x ORFS svirvel

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPJFP0911	9/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP0919	9/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP1113	11/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP1119	11/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP1316	13/16"	ORFS udv.	1"	ORFS indv.
0224JMPJFP1619	1"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP1923	1 3/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP2327	1 7/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS indv.



Nippel med 2 omløber - BSP 60° konus x BSP 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BFF0202	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BFF0204	1/8"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFF0206	1/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFF0404	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFF0406	1/4"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFF0408	1/4"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFF0410	1/4"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFF0412	1/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFF0606	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFF0608	3/8"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFF0610	3/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFF0612	3/8"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFF0616	3/8"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFF0808	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFF0810	1/2"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFF0812	1/2"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFF0816	1/2"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFF1010	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFF1012	5/8"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFF1016	5/8"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFF1212	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFF1216	3/4"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFF1220	3/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFF1616	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFF1620	1"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFF1624	1"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFF2020	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFF2024	1 1/4"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFF2032	1 1/4"	BSP indv.	2"	BSP indv.
0224BFF2424	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFF2432	1 1/2"	BSP indv.	2"	BSP indv.
0224BFF3232	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.



Nippel med 2 omløber - BSP 60° konus x JIC 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BFJF0407	1/4"	BSP indv.	7/16"	JIC indv.
0224BFJF0408	1/4"	BSP indv.	1/2"	JIC indv.
0224BFJF0409	1/4"	BSP indv.	9/16"	JIC indv.
0224BFJF0417	1/4"	BSP indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BFJF0607	3/8"	BSP indv.	7/16"	JIC indv.
0224BFJF0608	3/8"	BSP indv.	1/2"	JIC indv.
0224BFJF0609	3/8"	BSP indv.	9/16"	JIC indv.
0224BFJF0612	3/8"	BSP indv.	3/4"	JIC indv.
0224BFJF0614	3/8"	BSP indv.	7/16"	JIC indv.
0224BFJF0809	1/2"	BSP indv.	9/16"	JIC indv.
0224BFJF0812	1/2"	BSP indv.	3/4"	JIC indv.
0224BFJF0814	1/2"	BSP indv.	7/16"	JIC indv.
0224BFJF0817	1/2"	BSP indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BFJF1014	5/8"	BSP indv.	7/16"	JIC indv.
0224BFJF1212	3/4"	BSP indv.	3/4"	JIC indv.
0224BFJF1217	3/4"	BSP indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BFJF1219	3/4"	BSP indv.	1 3/16"	JIC indv.
0224BFJF1221	3/4"	BSP indv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BFJF1617	1"	BSP indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224BFJF1621	1"	BSP indv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BFJF2021	1 1/4"	BSP indv.	1 5/16"	JIC indv.
0224BFJF2026	1 1/4"	BSP indv.	1 5/8"	JIC indv.
0224BFJF2430	1 1/2"	BSP indv.	1 7/8"	JIC indv.



Nippel med 2 omløber - JIC 37° konus x JIC 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JFF0707	7/16"	JIC indv.	7/16"	JIC indv.
0224JFF0709	7/16"	JIC indv.	9/16"	JIC indv.
0224JFF0712	7/16"	JIC indv.	3/4"	JIC indv.
0224JFF0808	1/2"	JIC indv.	1/2"	JIC indv.
0224JFF0809	1/2"	JIC indv.	9/16"	JIC indv.
0224JFF0909	9/16"	JIC indv.	9/16"	JIC indv.
0224JFF0912	9/16"	JIC indv.	3/4"	JIC indv.
0224JFF0914	9/16"	JIC indv.	7/8"	JIC indv.
0224JFF1212	3/4"	JIC indv.	3/4"	JIC indv.
0224JFF1214	3/4"	JIC indv.	7/8"	JIC indv.
0224JFF1217	3/4"	JIC indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JFF1414	7/8"	JIC indv.	7/8"	JIC indv.
0224JFF1417	7/8"	JIC indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JFF1717	1 1/16"	JIC indv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JFF1721	1 1/16"	JIC indv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JFF1919	1 3/16"	JIC indv.	1 3/16"	JIC indv.
0224JFF2121	1 5/16"	JIC indv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JFF2626	1 5/8"	JIC indv.	1 5/8"	JIC indv.
0224JFF2630	1 5/8"	JIC indv.	1 7/8"	JIC indv.
0224JFF3030	1 7/8"	JIC indv.	1 7/8"	JIC indv.
0224JFF4040	2 1/2"	JIC indv.	2 1/2"	JIC indv.



Vinkelindskruning 45°

BSP han 60° konus x BSP plan pakflade stilbar m. kontramøtrik

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2 m/kon- tramøtrik	
0224BMMOP40202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP40402	1/4"	BSP udv.	1/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP40404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP40604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP40606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP40608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv. plan
0224BMMOP40806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP40808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv. plan
0224BMMOP41208	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv. plan
0224BMMOP41212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP41612	1"	BSP udv.	3/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP41616	1"	BSP udv.	1"	BSP udv. plan
0224BMMOP42016	1 1/4"	BSP udv.	1"	BSP udv. plan
0224BMMOP42020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP42420	1 1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP42424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv. plan



Vinkelnippel med 1 omløber 45°

BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMF40404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMF40606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMF40808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMF41212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMF41616	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.



Kompakt vinkelniappel med 1 omløber 45° BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMFK40404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFK40606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFK40808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFK41212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFK41616	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMFK42020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.



Vinkelniappel med 1 omløber 45° JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMF40707	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC indv.
0224JMF40909	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMF41212	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMF41414	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.
0224JMF41717	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JMF42121	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JMF42626	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224JMF43030	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC indv.



Kompakt vinkelniappel med 1 omløber 45° ORFS han x ORFS hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPJFP40909	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP41111	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP41313	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP41616	1"	ORFS udv.	1"	ORFS indv.
0224JMPJFP41919	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP42323	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP42727	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP43232	2"	ORFS udv.	2"	ORFS indv.



Vinkelnippel 90° - BSP 60° konus x BSP 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMM90202BS*	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.
0224BMM90204BS*	1/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMM90404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMM90404BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMM90406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMM90606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMM90606BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMM90608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMM90608BS*	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMM90808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMM90808BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMM90812	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMM90812BS*	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMM901010BS*	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMM91212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMM91212BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMM91216BS*	3/4"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMM91616	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMM91616BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMM92020BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMM92424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMM93232	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.

Varenumre markeret med * er med pakplade for bonded seal



Vinkelnippel 90° BSP 60° konus x BSPT

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMMT90202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSPT udv.
0224BMMT90402	1/4"	BSP udv.	1/8"	BSPT udv.
0224BMMT90404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSPT udv.
0224BMMT90406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSPT udv.
0224BMMT90606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSPT udv.
0224BMMT90806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSPT udv.
0224BMMT90808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSPT udv.
0224BMMT91212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSPT udv.
0224BMMT91216	3/4"	BSP udv.	1"	BSPT udv.
0224BMMT91612	1"	BSP udv.	3/4"	BSPT udv.
0224BMMT91616	1"	BSP udv.	1"	BSPT udv.
0224BMMT92020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSPT udv.
0224BMMT92424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSPT udv.
0224BMMT93232	2"	BSP udv.	2"	BSPT udv.



Stilbar vinkelindskrining 90° BSP han 60° konus x BSP plan med kontramøtrik

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2 m/kon- tramøtrik	
0224BMMOP90202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP90402	1/4"	BSP udv.	1/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP90404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP90604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP90606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP90608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv. plan
0224BMMOP90806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP udv. plan
0224BMMOP90808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv. plan
0224BMMOP91208	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv. plan
0224BMMOP91212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP91612	1"	BSP udv.	3/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP91616	1"	BSP udv.	1"	BSP udv. plan
0224BMMOP92016	1 1/4"	BSP udv.	1"	BSP udv. plan
0224BMMOP92020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP92420	1 1/2"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv. plan
0224BMMOP92424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv. plan



Stilbar vinkelindskrining 90° BSP han plan med kontramøtrik x ORFS han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMJMP90409	1/4"	BSP udv.	9/16"	ORFS udv.
0224BMJMP90611	3/8"	BSP udv.	11/16"	ORFS udv.
0224BMJMP90613	3/8"	BSP udv.	13/16"	ORFS udv.
0224BMJMP90813	1/2"	BSP udv.	13/16"	ORFS udv.
0224BMJMP90816	1/2"	BSP udv.	1"	ORFS udv.
0224BMJMP90819	1/2"	BSP udv.	1 3/16"	ORFS udv.
0224BMJMP91016	5/8"	BSP udv.	1"	ORFS udv.
0224BMJMP91213	3/4"	BSP udv.	13/16"	ORFS udv.
0224BMJMP91219	3/4"	BSP udv.	1 3/16"	ORFS udv.
0224BMJMP91623	1"	BSP udv.	1 5/8"	ORFS udv.



Vinkelnippel 90° JIC han 37° konus x JIC han 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMM90707	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMM90808	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMM90909	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMM90912	9/16"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMM90917	9/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMM91212	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMM91214	3/4"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMM91414	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMM91717	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMM92121	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMM92626	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMM93030	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.



Vinkelskotgennemføring JIC han 37° konus x JIC han 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMMG90707	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMMG90808	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMG90909	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMMG91212	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMG91414	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMMG91717	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMMG92121	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMMG92626	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMMG93030	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.



Vinkelindskruning 90° JIC han 74° konus x UNF plan med kontramøtrik

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMMP90707	7/16"	JIC udv.	7/16"	UNF udv.
0224JMMP90709	7/16"	JIC udv.	9/16"	UNF udv.
0224JMMP90808	1/2"	JIC udv.	1/2"	UNF udv.
0224JMMP90809	1/2"	JIC udv.	9/16"	UNF udv.
0224JMMP90907	9/16"	JIC udv.	7/16"	UNF udv.
0224JMMP90908	9/16"	JIC udv.	1/2"	UNF udv.
0224JMMP90909	9/16"	JIC udv.	9/16"	UNF udv.
0224JMMP90912	9/16"	JIC udv.	3/4"	UNF udv.
0224JMMP91209	3/4"	JIC udv.	9/16"	UNF udv.
0224JMMP91212	3/4"	JIC udv.	3/4"	UNF udv.
0224JMMP91214	3/4"	JIC udv.	7/8"	UNF udv.
0224JMMP91217	3/4"	JIC udv.	1 1/16"	UNF udv.
0224JMMP91412	7/8"	JIC udv.	3/4"	UNF udv.
0224JMMP91414	7/8"	JIC udv.	7/8"	UNF udv.
0224JMMP91417	7/8"	JIC udv.	1 1/16"	UNF udv.
0224JMMP91712	1 1/16"	JIC udv.	3/4"	UNF udv.
0224JMMP91714	1 1/16"	JIC udv.	7/8"	UNF udv.
0224JMMP91717	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	UNF udv.
0224JMMP91721	1 1/16"	JIC udv.	1 5/16"	UNF udv.
0224JMMP92117	1 5/16"	JIC udv.	1 1/16"	UNF udv.
0224JMMP92121	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	UNF udv.
0224JMMP92126	1 5/16"	JIC udv.	1 5/8"	UNF udv.
0224JMMP92626	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	UNF udv.
0224JMMP93030	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	UNF udv.



Stilbar vinkelindskrining 90° JIC han 74° konus x BSP plan med kontramøtrik

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMBMP90702	7/16"	JIC udv.	1/8"	BSP udv.
0224JMBMP90704	7/16"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.
0224JMBMP90706	7/16"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.
0224JMBMP90708	7/16"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.
0224JMBMP90802	1/2"	JIC udv.	1/8"	BSP udv.
0224JMBMP90804	1/2"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.
0224JMBMP90806	1/2"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.
0224JMBMP90904	9/16"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.
0224JMBMP90906	9/16"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.
0224JMBMP90908	9/16"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.
0224JMBMP91204	3/4"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.
0224JMBMP91206	3/4"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.
0224JMBMP91208	3/4"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.
0224JMBMP91212	3/4"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.
0224JMBMP91406	7/8"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.
0224JMBMP91408	7/8"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.
0224JMBMP91412	7/8"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.
0224JMBMP91708	1 1/16"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.
0224JMBMP91712	1 1/16"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.
0224JMBMP91716	1 1/16"	JIC udv.	1"	BSP udv.
0224JMBMP92112	1 5/16"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.
0224JMBMP92116	1 5/16"	JIC udv.	1"	BSP udv.
0224JMBMP92120	1 5/16"	JIC udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224JMBMP92616	1 5/8"	JIC udv.	1"	BSP udv.
0224JMBMP92620	1 5/8"	JIC udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224JMBMP93020	1 7/8"	JIC udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224JMBMP93024	1 7/8"	JIC udv.	1 1/2"	BSP udv.



Vinkelindskruring 90° ORFS han x ORFS han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPMP90909	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS udv.
0224JMPMP91111	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS udv.
0224JMPMP91313	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS udv.
0224JMPMP91616	1"	ORFS udv.	1"	ORFS udv.
0224JMPMP91919	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS udv.
0224JMPMP92323	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS udv.
0224JMPMP92727	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS udv.
0224JMPMP93232	2"	ORFS udv.	2"	ORFS udv.



Stilbar vinkelindskruring 90° ORFS han x UNF med kontramøtrik

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPJMOP90907	9/16"	ORFS udv.	7/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP90909	9/16"	ORFS udv.	9/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP91109	11/16"	ORFS udv.	9/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP91312	13/16"	ORFS udv.	3/4"	UNF udv.
0224JMPJMOP91614	1"	ORFS udv.	7/8"	UNF udv.
0224JMPJMOP91617	1"	ORFS udv.	1 1/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP91912	1 3/16"	ORFS udv.	3/4"	UNF udv.
0224JMPJMOP91917	1 3/16"	ORFS udv.	1 1/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP91921	1 3/16"	ORFS udv.	1 5/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP92321	1 7/16"	ORFS udv.	1 5/16"	UNF udv.
0224JMPJMOP92726	1 11/16"	ORFS udv.	1 5/8"	UNF udv.



Vinkelindskrunding 90° med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMF90404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMF90606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMF90808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMF91212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMF91616	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMF92020	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMF92424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMF93232	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.



Kompakt vinkelindskrining 90° med 1 omløber BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BMFK90202	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.
0224BMFK90202BS*	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.
0224BMFK90404	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFK90404BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFK90406	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFK90604	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFK90604BS*	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFK90606	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFK90606BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFK90608	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFK90612	3/8"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFK90806	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFK90806BS*	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFK90808	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFK90808BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFK90810BS*	1/2"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMFK90812	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFK90812BS*	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFK90816	1/2"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMFK91010BS*	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMFK91208BS*	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFK91212	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFK91212BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFK91612	1"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFK91616	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMFK91616BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMFK92020BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMFK92424	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMFK92424BS*	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMFK93232	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.
0224BMFK93232BS*	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.

Varenumre markeret med * er med pakflade for bonded seals (afbilledet nederst)



Vinkelnippel 90° med 1 omløber JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMF90707	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC indv.
0224JMF90709	7/16"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMF90808	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC indv.
0224JMF90909	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMF91212	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMF91214	3/4"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.
0224JMF91412	7/8"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMF91414	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.
0224JMF91717	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JMF92121	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JMF92626	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224JMF93030	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC indv.
0224JMF94040	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC indv.



Vinkelnippel 90° med 1 omløber ORFS han x ORFS hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224JMPJFP90909	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP91111	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP91313	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP91616	1"	ORFS udv.	1"	ORFS indv.
0224JMPJFP91919	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP92323	1 7/8"	ORFS udv.	1 7/8"	ORFS indv.
0224JMPJFP92727	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS indv.
0224JMPJFP93232	2"	ORFS udv.	2"	ORFS indv.



Vinkelnippel 90° med 2 omløbere BSP hun 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BFF90404	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFF90606	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFF90808	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFF91010	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFF91212	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFF91616	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFF92020	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFF92424	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFF93232	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.



Kompakt vinkelnippel 90° med 2 omløbere BSP hun 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BFFK90202	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BFFK90204	1/8"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFK90404	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFK90406	1/4"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFK90408	1/4"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFK90606	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFK90608	3/8"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFK90808	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFK90812	1/2"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFK91010	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFFK91212	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFK91216	3/4"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFK91616	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFK92020	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFK92424	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFFK93232	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.



Vinkelmuffe 90° BSP hun x BSP hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2	
0224BFFCK90202	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BFFCK90404	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFCK90606	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFCK90808	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFCK91212	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFCK91616	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFCK92020	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFCK92424	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.



T stykke - BSP han 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224BMMM02BS*	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.
0224BMMM04	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMM040406	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMM04BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMM040402BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM06	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMM060608	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM06BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMM060604BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMM060608BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM08	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM08BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM080804BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMM080806BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMM080812BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM081208BS*	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM081212BS*	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM10BS*	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMMM101008BS*	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM12	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM121612	3/4"	BSP udv.	1"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM12BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM121204BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMM121206BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMM121208BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM121210BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.
0224BMMM16	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMMM16BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMMM161604BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.
0224BMMM161606BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.
0224BMMM1616BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.
0224BMMM161612BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM20BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMMM202012BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.
0224BMMM202016BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.	1"	BSP udv.
0224BMMM24	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMMM242424BS*	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMMM32	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.
0224BMMM32BS*	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.	2"	BSP udv.



Varenumre markeret med * er med pakflade for bonded seals (afbilledet nederst)

T stykke - JIC han 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMMM07	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMMM070709	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMMM08	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMM09	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMMM090912	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMM12	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMM121217	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMMM14	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMMM17	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMMM171721	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMMM21	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMMM212126	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMMM26	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMMM30	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.
0224JMMM40	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC udv.



T stykke - ORFS han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMPMPMP09	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS udv.
0224JMPMPMP11	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS udv.
0224JMPMPMP13	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS udv.
0224JMPMPMP16	1"	ORFS udv.	1"	ORFS udv.	1"	ORFS udv.
0224JMPMPMP19	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS udv.
0224JMPMPMP23	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS udv.



Stilbar T indskrining - JIC han x JIC han x BSP plan med kontrametrik

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMMBMP070702	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	1/8"	JIC udv.
0224JMMBMP070704	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP070706	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	3/8"	JIC udv.
0224JMMBMP070708	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMBMP080802	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.	1/8"	JIC udv.
0224JMMBMP080804	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.	1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP080806	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.	3/8"	JIC udv.
0224JMMBMP090904	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.	1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP090906	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.	3/8"	JIC udv.
0224JMMBMP090908	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMBMP121204	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP121206	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	3/8"	JIC udv.
0224JMMBMP121208	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMBMP1212	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMBMP141406	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.	3/8"	JIC udv.
0224JMMBMP141408	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMBMP141412	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMBMP171708	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMMBMP171712	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMBMP171716	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.	1"	JIC udv.
0224JMMBMP212112	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMMBMP212116	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.	1"	JIC udv.
0224JMMBMP212120	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.	1 1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP262616	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.	1"	JIC udv.
0224JMMBMP262620	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.	1 1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP303020	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.	1 1/4"	JIC udv.
0224JMMBMP202024	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.	1 1/2"	JIC udv.



Stilbar L indskrunding - JIC han x BSP han plan med kontrametrik x JIC han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMBMJM070207	7/16"	JIC udv.	1/8"	BSP udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMBMJM070407	7/16"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMBMJM070607	7/16"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMBMJM070807	7/16"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.	7/16"	JIC udv.
0224JMBMJM080208	1/2"	JIC udv.	1/8"	BSP udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMBMJM080408	1/2"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMBMJM080608	1/2"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.	1/2"	JIC udv.
0224JMBMJM090409	9/16"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMBMJM090609	9/16"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMBMJM090809	9/16"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.	9/16"	JIC udv.
0224JMBMJM120412	3/4"	JIC udv.	1/4"	BSP udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMBMJM120612	3/4"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMBMJM120812	3/4"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMBMJM121212	3/4"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	JIC udv.
0224JMBMJM140614	7/8"	JIC udv.	3/8"	BSP udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMBMJM140814	7/8"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMBMJM141214	7/8"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.	7/8"	JIC udv.
0224JMBMJM170817	1 1/16"	JIC udv.	1/2"	BSP udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMBMJM171217	1 1/16"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMBMJM171617	1 1/16"	JIC udv.	1"	BSP udv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMBMJM211221	1 5/16"	JIC udv.	3/4"	BSP udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMBMJM211621	1 5/16"	JIC udv.	1"	BSP udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMBMJM212021	1 5/16"	JIC udv.	1 1/4"	BSP udv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMBMJM261626	1 5/8"	JIC udv.	1"	BSP udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMBMJM262026	1 5/8"	JIC udv.	1 1/4"	BSP udv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMBMJM302030	1 7/8"	JIC udv.	1 1/4"	BSP udv.	1 7/8"	JIC udv.
0224JMBMJM302430	1 7/8"	JIC udv.	1 1/2"	BSP udv.	1 7/8"	JIC udv.



T stykke med 1 omløber - BSP han 60° konus x BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224BMMF02	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.
0224BMMF04	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMMF04BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMMF040406BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMMF040808BS*	1/4"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMMF06	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMMF06BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMMF060604BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.
0224BMMF060608BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMMF060808BS*	3/8"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMMF08	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMMF08BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMMF080806BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.
0224BMMF081212BS*	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMMF081216BS*	1/2"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMMF10BS*	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.
0224BMMF12	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMMFBS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.
0224BMMF121208BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.
0224BMMF16	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMMF16BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.
0224BMMF20	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMMF20BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BMMF24	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BMMF24BS*	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.



Varenumre markeret med * er med pakflade for bonded seals (afbilledet nederst)

T stykke med 1 omløber - JIC han 37° konus x JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMMF07	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC indv.
0224JMMF08	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC indv.
0224JMMF09	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.
0224JMMF12	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.
0224JMMF14	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.
0224JMMF17	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.
0224JMMF21	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.
0224JMMF26	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC indv.
0224JMMF30	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC indv.
0224JMMF40	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC indv.



T stykke med 1 omløber - ORFS han x ORFS han x ORFS hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMPJMPJFP09	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP11	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP13	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP16	1"	ORFS udv.	1"	ORFS udv.	1"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP19	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP23	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS udv.	1 7/16"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP27	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS indv.
0224JMPJMPJFP32	2"	ORFS udv.	2"	ORFS udv.	2"	ORFS indv.



T stykke med 1 omløber - BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus x BSP han 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224BMFM02	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP udv.
0224BMFM04	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFM04BS*	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFM06	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFM06BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFM060604BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFM060608BS*	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFM08	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFM08BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFM080804BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFM080806BS*	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFM12	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFM12BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFM121204BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFM121206BS*	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.	3/8"	BSP udv.
0224BMFM16	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.	1"	BSP udv.
0224BMFM16BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.	1"	BSP udv.
0224BMFM161604BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.	1/4"	BSP udv.
0224BMFM161608BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.	1/2"	BSP udv.
0224BMFM161612BS*	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.	3/4"	BSP udv.
0224BMFM20	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMFM20BS*	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP udv.
0224BMFM24BS*	1 1/2"	BSP udv.	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP udv.
0224BMFM32BS*	2"	BSP udv.	2"	BSP indv.	2"	BSP udv.

Varenumre markeret med * er med pakflade for bonded seals (afbilledet nederst)



T stykke med 1 omløber - JIC han 37° konus x JIC hun 37° konus x JIC han 37° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMFM07	7/16"	JIC udv.	7/16"	JIC indv.	7/16"	JIC udv.
0224JMFM08	1/2"	JIC udv.	1/2"	JIC indv.	1/2"	JIC udv.
0224JMFM09	9/16"	JIC udv.	9/16"	JIC indv.	9/16"	JIC udv.
0224JMFM12	3/4"	JIC udv.	3/4"	JIC indv.	3/4"	JIC udv.
0224JMFM14	7/8"	JIC udv.	7/8"	JIC indv.	7/8"	JIC udv.
0224JMFM17	1 1/16"	JIC udv.	1 1/16"	JIC indv.	1 1/16"	JIC udv.
0224JMFM21	1 5/16"	JIC udv.	1 5/16"	JIC indv.	1 5/16"	JIC udv.
0224JMFM26	1 5/8"	JIC udv.	1 5/8"	JIC indv.	1 5/8"	JIC udv.
0224JMFM30	1 7/8"	JIC udv.	1 7/8"	JIC indv.	1 7/8"	JIC udv.
0224JMFM40	2 1/2"	JIC udv.	2 1/2"	JIC indv.	2 1/2"	JIC udv.



T stykke med 1 omløber - ORFS han x ORFS hun x ORFS han

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224JMPJFPJMP09	9/16"	ORFS udv.	9/16"	ORFS indv.	9/16"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP11	11/16"	ORFS udv.	11/16"	ORFS indv.	11/16"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP13	13/16"	ORFS udv.	13/16"	ORFS indv.	13/16"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP16	1"	ORFS udv.	1"	ORFS indv.	1"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP19	1 3/16"	ORFS udv.	1 3/16"	ORFS indv.	1 3/16"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP23	1 17/16"	ORFS udv.	1 17/16"	ORFS indv.	1 17/16"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP27	1 11/16"	ORFS udv.	1 11/16"	ORFS indv.	1 11/16"	ORFS udv.
0224JMPJFPJMP32	2"	ORFS udv.	2"	ORFS indv.	2"	ORFS udv.



T stykke med 2 omløber - BSP han 60° konus x BSP hun 60° konus x BSP han 60° konus

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224BMFF02	1/8"	BSP udv.	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BMFF04	1/4"	BSP udv.	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFF06	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BMFF060604	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFF060608	3/8"	BSP udv.	3/8"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFF08	1/2"	BSP udv.	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BMFF10	5/8"	BSP udv.	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BMFF12	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BMFF121204	3/4"	BSP udv.	3/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BMFF16	1"	BSP udv.	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BMFF20	1 1/4"	BSP udv.	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.



T stykke med 3 omløber - BSP hun 60°

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224BFFF02	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BFFF04	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFF040406	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFF06	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFF060604	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFF08	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFF080806	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFF10	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFFF12	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFF121208	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFF16	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFF161608	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFF20	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFF202012	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFF202016	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFF242424	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFFF323232	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.



T muffe - BSP hun

Varenummer	Gevind 1		Gevind 2		Gevind 3	
0224BFFFC02	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.	1/8"	BSP indv.
0224BFFFC04	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.	1/4"	BSP indv.
0224BFFFC06	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.	3/8"	BSP indv.
0224BFFFC08	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.	1/2"	BSP indv.
0224BFFFC10	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.	5/8"	BSP indv.
0224BFFFC12	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.	3/4"	BSP indv.
0224BFFFC16	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.	1"	BSP indv.
0224BFFFC20	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.	1 1/4"	BSP indv.
0224BFFFC24	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.	1 1/2"	BSP indv.
0224BFFFC32	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.	2"	BSP indv.



Slutprop BSP 60° konus

Varenummer	Gevind	
0224BMS02	1/8"	BSP udv.
0224BMS04	1/4"	BSP udv.
0224BMS06	3/8"	BSP udv.
0224BMS08	1/2"	BSP udv.
0224BMS10	5/8"	BSP udv.
0224BMS12	3/4"	BSP udv.
0224BMS16	1"	BSP udv.
0224BMS20	1 1/4"	BSP udv.
0224BMS24	1 1/2"	BSP udv.
0224BMS32	2"	BSP udv.
0224BMS48	3"	BSP udv.



Slutprop BSP med indv. sekskant og gummipakning

Varenummer	Gevind	
0225185GR02	1/8"	BSP udv.
0225185GR04	1/4"	BSP udv.
0225185GR06	3/8"	BSP udv.
0225185GR08	1/2"	BSP udv.
0225185GR12	3/4"	BSP udv.
0225185GR16	1"	BSP udv.
0225185GR20	1 1/4"	BSP udv.
0225185GR24	1 1/2"	BSP udv.



Slutprop BSPT med indv. sekskant

Varenummer	Gevind	
0225192R02	1/8"	BSPT udv.
0225192R04	1/4"	BSPT udv.
0225192R06	3/8"	BSPT udv.
0225192R08	1/2"	BSPT udv.
0225192R12	3/4"	BSPT udv.
0225192R16	1"	BSPT udv.
0225192R20	1 1/4"	BSPT udv.
0225192R24	1 1/2"	BSPT udv.



Slutprop BSPT

Varenummer	Gevind	
0224BMTS02	1/8"	BSPT udv.
0224BMTS04	1/4"	BSPT udv.
0224BMTS06	3/8"	BSPT udv.
0224BMTS08	1/2"	BSPT udv.
0224BMTS10	5/8"	BSPT udv.
0224BMTS12	3/4"	BSPT udv.
0224BMTS16	1"	BSPT udv.
0224BMTS20	1 1/4"	BSPT udv.
0224BMTS24	1 1/2"	BSPT udv.
0224BMTS32	2"	BSPT udv.



Slutprop NPT

Varenummer	Gevind	
0224NMS02	1/8"	NPT udv.
0224NMS04	1/4"	NPT udv.
0224NMS06	3/8"	NPT udv.
0224NMS08	1/2"	NPT udv.
0224NMS10	5/8"	NPT udv.
0224NMS12	3/4"	NPT udv.
0224NMS16	1"	NPT udv.
0224NMS20	1 1/4"	NPT udv.
0224NMS24	1 1/2"	NPT udv.
0224NMS32	2"	NPT udv.



Slutprop NPT med indv. sekskant

Varenummer	Gevind	
0225192N02	1/8"	NPT udv.
0225192N04	1/4"	NPT udv.
0225192N06	3/8"	NPT udv.
0225192N08	1/2"	NPT udv.
0225192N12	3/4"	NPT udv.
0225192N16	1"	NPT udv.



Slutprop metrisk med indv. sekskant og gummipakning

Varenummer	Gevind	
0225185GM10	10 x 1	Metrisk
0225185GM12	12 x 1,5	Metrisk
0225185GM14	14 x 1,5	Metrisk
0225185GM16	16 x 1,5	Metrisk
0225185GM18	18 x 1,5	Metrisk
0225185GM22	22 x 1,5	Metrisk
0225185GM26	26 x 1,5	Metrisk
0225185GM27	27 x 1,5	Metrisk



Slutprop JIC 37° konus

Varenummer	Gevind	
0224JMS07	7/16"	JIC udv.
0224JMS08	1/2"	JIC udv.
0224JMS09	9/16"	JIC udv.
0224JMS12	3/4"	JIC udv.
0224JMS14	7/8"	JIC udv.
0224JMS17	1 1/16"	JIC udv.
0224JMS21	1 5/16"	JIC udv.
0224JMS26	1 5/8"	JIC udv.
0224JMS30	1 7/8"	JIC udv.
0224JMS40	2 1/2"	JIC udv.



Slutprop ORFS

Varenummer	Gevind	
0224JMPS09	9/16"	ORFS udv.
0224JMPS11	11/16"	ORFS udv.
0224JMPS13	13/16"	ORFS udv.
0224JMPS16	1"	ORFS udv.
0224JMPS19	1 3/16"	ORFS udv.
0224JMPS23	1 7/16"	ORFS udv.
0224JMPS27	1 11/16"	ORFS udv.



Slutmuffe BSP 60° konus

Varenummer	Gevind	
0224BFS02	1/8"	BSP indv.
0224BFS04	1/4"	BSP indv.
0224BFS06	3/8"	BSP indv.
0224BFS08	1/2"	BSP indv.
0224BFS10	5/8"	BSP indv.
0224BFS12	3/4"	BSP indv.
0224BFS16	1 1/2"	BSP indv.
0224BFS20	1 1/4"	BSP indv.
0224BFS24	1 1/2"	BSP indv.
0224BFS32	2"	BSP indv.



Slutmuffe JIC 37° konus

Varenummer	Gevind	
0224JFS07	7/16"	JIC indv.
0224JFS08	1/2"	JIC indv.
0224JFS09	9/16"	JIC indv.
0224JFS12	3/4"	JIC indv.
0224JFS14	7/8"	JIC indv.
0224JFS17	1 1/16"	JIC indv.
0224JFS21	1 5/16"	JIC indv.
0224JFS26	1 5/8"	JIC indv.
0224JFS30	1 7/8"	JIC indv.
0224JFS40	2 1/2"	JIC indv.



Slutmuffe ORFS

Varenummer	Gevind	
0224JFPS009	9/16"	ORFS indv.
0224JFPS11	1/16"	ORFS indv.
0224JFPS13	13/16"	ORFS indv.
0224JFPS16	1"	ORFS indv.
0224JFPS19	1 3/16"	ORFS indv.
0224JFPS23	1 7/16"	ORFS indv.
0224JFPS27	1 11/16"	ORFS indv.




Kontramøtrik BSP

Varenummer	Gevind	
0224BL02	1/8"	BSP
0224BL04	1/4"	BSP
0224BL06	3/8"	BSP
0224BL08	1/2"	BSP
0224BL10	5/8"	BSP
0224BL12	3/4"	BSP
0224BL16	1"	BSP
0224BL20	1 1/4"	BSP
0224BL24	1 1/2"	BSP
0224BL32	2"	BSP



Kontramøtrik JIC

Varenummer	Gevind	
0224JL03	3/16"	JIC
0224JL07	7/16"	JIC
0224JL08	1/2"	JIC
0224JL09	9/16"	JIC
0224JL12	3/4"	JIC
0224JL14	7/8"	JIC
0224JL17	1 1/16"	JIC
0224JL21	1 5/16"	JIC
0224JL26	1 5/8"	JIC
0224JL30	1 7/8"	JIC
0224JL40	2 1/2"	JIC

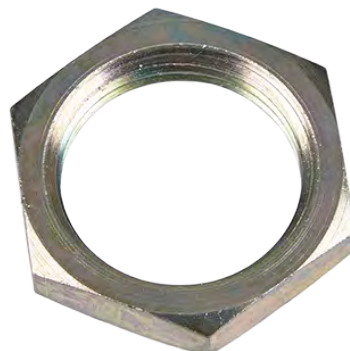

JIC Omløber

Varenummer	Gevind		Til rør Ø
0224J0706	7/16"	JIC indv.	6 mm
0224J0808	1/2"	JIC indv.	8 mm
0224J0910	9/16"	JIC indv.	10 mm
0224J1212	3/4"	JIC indv.	12 mm
0224J1414	7/8"	JIC indv.	14-15-16 mm
0224J1718	1 1/16"	JIC indv.	18 mm
0224J1720	1 1/16"	JIC indv.	20 mm
0224J2125	1 5/16"	JIC indv.	25 mm
0224J2630	1 5/8"	JIC indv.	30-32 mm
0224J3038	1 7/8"	JIC indv.	38 mm



Støttering til rør for JIC rørmontage

Varenummer		Til rør Ø
0224B06	Støttering	6 mm
0224B08	Støttering	8 mm
0224B10	Støttering	10 mm
0224B12	Støttering	12 mm
0224B14	Støttering	14 mm
0224B15	Støttering	15 mm
0224B16	Støttering	16 mm
0224B18	Støttering	18 mm
0224B20	Støttering	20 mm
0224B25	Støttering	25 mm
0224B30	Støttering	30 mm
0224B32	Støttering	32 mm
0224B38	Støttering	38 mm



Svirvel (lige drejeled)

Varenummer	Gevind		Max flow	Max arbejdstryk	Max rotationstryk
0224SVIRVEL04	1/4"	BSP	25 l/min	400 bar	200 bar
0224SVIRVEL06	3/8"	BSP	35 l/min	400 bar	200 bar
0224SVIRVEL08	1/2"	BSP	60 l/min	300 bar	150 bar
0224SVIRVEL12	3/4"	BSP	100 l/min	300 bar	150 bar
0224SVIRVEL16	1"	BSP	180 l/min	300 bar	100 bar
0224SVIRVEL20	1 1/4"	BSP	-	300 bar	100 bar
0224SVIRVEL24	1 1/2"	BSP	-	300 bar	80 bar
0224SVIRVEL32	2"	BSP	-	300 bar	50 bar



Svirvel (90° drejeled)

Varenummer	Gevind		Max flow	Max arbejdstryk	Max rotationstryk
0224SVIRVEL904	1/4"	BSP	25 l/min	400 bar	200 bar
0224SVIRVEL906	3/8"	BSP	35 l/min	400 bar	200 bar
0224SVIRVEL908	1/2"	BSP	60 l/min	300 bar	150 bar
0224SVIRVEL912	3/4"	BSP	100 l/min	300 bar	150 bar
0224SVIRVEL916	1"	BSP	180 l/min	300 bar	100 bar
0224SVIRVEL920	1 1/4"	BSP	-	300 bar	100 bar
0224SVIRVEL924	1 1/2"	BSP	-	300 bar	80 bar
0224SVIRVEL932	2"	BSP	-	300 bar	50 bar



Bonded seals BSP / Metrisk

Varenummer	Dimension
0225BS02	1/8" (M10)
0225BS04	1/4"
0225BS06	3/8"
0225BS08	1/2"
0225BS10	5/8"
0225BS12	3/4"
0225BS16	1"
0225BS20	1 1/4"
0225BS24	1 1/2"
0225BS32	2"



Varenummer	Dimension
0224BSM06	M6
0224BSM08	M8
0224BS02	M10 (1/8")
0224BSM12	M12
0224BSM14	M14
0224BSM16	M16
0224BSM18	M18
0224BSM20	M20
0224BSM22	M22
0224BSM24	M24
0224BSM26	M26
0224BSM30	M30

60° konus adapter for japanske JIS gevind typer

Varenummer	Dimension	For
0224KAJB04	1/4"	JIS / Toyota / BJF
0224KAJB06	3/8"	JIS / Toyota / BJF
0224KAJB08	1/2"	JIS / Toyota / BJF

Varenummer	Dimension	For
0224KAJD14	M14	JIS / Komatsu / DJF
0224KAJD16	M16	JIS / Komatsu / DJF
0224KAJD18	M18	JIS / Komatsu / DJF
0224KAJD22	M22	JIS / Komatsu / DJF



Lav indvendig toyota / BJF konus om til alm BSP med 60° konus eller Komatsu / DJF til metrisk 60° konus
Kan også skaffes til andre størrelser

Kuglehane 2 vejs med montagehuller	Side	Kuglehane 2 vejs	Side
	230		230
Kuglehane 2 vejs med montagehuller og rustfri kugle		Kuglehane 2 vejs (lavtryk)	
	230		230
Kuglehane 3 vejs med T boring		Kuglehane 3 vejs med L boring	
	231		231

Kuglehane - 2 vejs med montagehuller

Varenummer	Gevind		Tryk
0224KHM04	1/4"	Indv. BSP	500 bar
0224KHM06	3/8"	Indv. BSP	500 bar
0224KHM08	1/2"	Indv. BSP	500 bar



Kuglehane - 2 vejs

Varenummer	Gevind		Tryk
0224KH12	3/4"	Indv. BSP	400 bar
0224KH16	1"	Indv. BSP	350 bar
0224KH20	1 1/4"	Indv. BSP	350 bar
0224KH24	1 1/2"	Indv. BSP	350 bar
0224KH32	2"	Indv. BSP	350 bar



Kuglehane - 2 vejs med montagehuller og rustfri kugle

Varenummer	Gevind		Tryk
0224KHXX06	3/8"	Indv. BSP	500 bar
0224KHXX08	1/2"	Indv. BSP	500 bar



Kuglehane - 2 vejs (lavtryk)

Varenummer	Gevind		Tryk
0224RIV04	1/4"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV06	3/8"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV08	1/2"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV12	3/4"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV16	1"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV20	1 1/4"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV24	1 1/2"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV32	2"	Indv. BSP	25 bar
0224RIV48	3"	Indv. BSP	25 bar



Kuglehane - 3 vejs med T boring



Varenummer	Gevind		Tryk
0224KH304	1/4"	Indv. BSP	400 bar
0224KH306	3/8"	Indv. BSP	400 bar
0224KH308	1/2"	Indv. BSP	350 bar
0224KH312	3/4"	Indv. BSP	350 bar
0224KH316	1"	Indv. BSP	350 bar



Kuglehane - 3 vejs med L boring

Varenummer	Gevind		Tryk
0224KH3L04	1/4"	Indv. BSP	400 bar
0224KH3L06	3/8"	Indv. BSP	400 bar
0224KH3L08	1/2"	Indv. BSP	350 bar
0224KH3L12	3/4"	Indv. BSP	350 bar
0224KH3L16	1"	Indv. BSP	350 bar

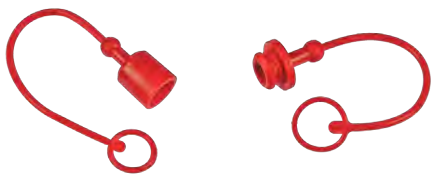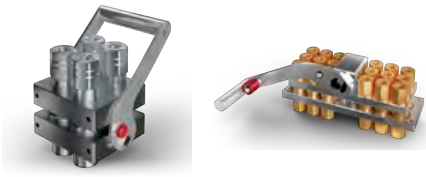

Lynkobling ISO A - STUCCHI BIR-SERIES	Side	Lynkobling Push Pull ISO A - STUCCHI I/IP-SERIES	Side
	233		233
Tilbehør til ISO A ISO 7241-1A lynkoblinger		Lynkobling - ISO B ISO 7241-1 B	
	233		234
Lynkobling STUCCHI IRV Tilbehør til IRV		Lynkobling Nordic Style STUCCHI IRC og tilbehør	
	234		235
Lynkobling med skruesamling STUCCHI VD og tilbehør		Lynkobling Flatface ISO 16028 - STUCCHI A	
	236		237
Tilbehør til Flatface lynkoblinger		Bremseventil ISO 5676	
	237		238
Multikoblinger			
	238		

Lynkobling - ISO A - STUCCHI BIR-SERIES

Type: Poppet, BIR-Serie, ISO 7241-1A.

Applikation: Landbrug, industri.

Pakningsmateriale: Nitril, NBR.

Temperatur: -20°C / +100°C.



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHAN04	0224LYNHUN04	1/4"	BSP	350 bar
3/8"	0224LYNHAN06	0224LYNHUN06	3/8"	BSP	300 bar
1/2"	0224LYNHAN08	0224LYNHUN08	1/2"	BSP	250 bar
3/4"	0224LYNHAN12	0224LYNHUN12	3/4"	BSP	250 bar
1"	0224LYNHAN16	0224LYNHUN16	1"	BSP	230 bar
1 1/4"	0224LYNHAN20	0224LYNHUN20	1 1/4"	BSP	230 bar
1 1/2"	0224LYNHAN24	0224LYNHUN24	1 1/2"	BSP	180 bar
2"	0224LYNHAN32	0224LYNHUN32	2"	BSP	130 bar

Lynkobling Push Pull - ISO A - STUCCHI I/IP-SERIES

Type: Poppet, I/IP-Serie, ISO 7241-1A.

Applikation: Landbrug, industri.

Pakningsmateriale: Nitril, NBR.

Temperatur: -20°C / +100°C.



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/2"	0224LYNHANPP08	0224LYNHUNPP08	1/2"	BSP	250 bar

Tilbehør til ISO A / ISO 7241-1A lynkoblinger

Koblingshus	Støvhætte for Han part	Støvprop for Hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04	0224STØVPROP04
3/8"	0224STØVHÆTTE06	0224STØVPROP06
1/2"	0224STØVHÆTTE08	0224STØVPROP08
3/4"	0224STØVHÆTTE12	0224STØVPROP12
1"	0224STØVHÆTTE16	0224STØVPROP16



Lynkobling - ISO B - ISO 7241-1 B

Type: Poppet, PBV1, ISO 7241-1B.

Applikation: Olie, industri.

Pakningsmateriale: NBR.

Temperatur: -25°C / +100°C.



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHANISOB04	0224LYNHUNISOB04	1/4"	BSP	500 bar
3/8"	0224LYNHANISOB06	0224LYNHUNISOB06	3/8"	BSP	250 bar
1/2"	0224LYNHANISOB08	0224LYNHUNISOB08	1/2"	BSP	250 bar
3/4"	0224LYNHANISOB12	0224LYNHUNISOB12	3/4"	BSP	250 bar
1"	0224LYNHANISOB16	0224LYNHUNISOB16	1"	BSP	200 bar

Lynkobling - STUCCHI IRV

Type: Poppet / Screw.

Beskrivelse: Kompatibel med Fasters' NV GAS serie.

Applikation: Landbrug, industri.

Pakningsmateriale: Nitril, NBR.


Temperatur: -20°C / +100°C.



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHANIRV04	0224LYNHUNIRV04	1/4"	BSP	300 bar
3/8"	0224LYNHANIRV06	0224LYNHUNIRV06	3/8"	BSP	300 bar

Tilbehør til IRV lynkoblinger

Koblingshus	Støvhætte for Han part	Støvprop for Hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04IR	0224STØVPROP04IR
3/8"	0224STØVHÆTTE06IR	0224STØVPROP06IR

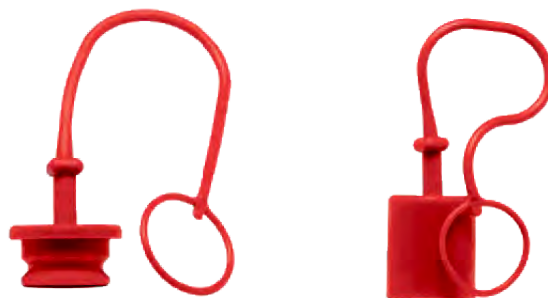

Lynkobling Nordic Style - STUCCHI IRC

Type: Poppet.

Kompatibel med: Cejn Serie 525, Tema T Serie.

Applikation: Entreprenørmaskiner, lastbiler, hydraulisk værktøj, landbrug.

Pakningsmateriale: Nitril, NBR.

Temperatur: -20°C / +100°C.



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk	Max arbejds- tryk, sammenkoblet
1/4"	0224LYNHANIRC04	0224LYNHUNIRC04	1/4"	BSP	400 bar	600 bar
3/8"	0224LYNHANIRC06UP*	0224LYNHUNIRC06	3/8"	BSP	470 bar	460 bar
1/2"	0224LYNHANIRC08UP*	0224LYNHUNIRC08	1/2"	BSP	330 bar	400 bar
3/4"	0224LYNHANIRC12UP*	0224LYNHUNIRC12	3/4"	BSP	270 bar	330 bar
1"	0224LYNHANIRC16UP*	0224LYNHUNIRC16	1"	BSP	330 bar	330 bar

* Han parter leveres som standard med trykelimator undtaget 1/4"

Tilbehør til Nordic Style

Koblingshus	Støvhætte for Han part	Støvprop for Hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04IRC	0224STØVPROP04IRC
3/8"	0224STØVHÆTTE06IRC	0224STØVPROP06IRC
1/2"	0224STØVHÆTTE08IRC	0224STØVPROP08IRC
3/4"	0224STØVHÆTTE12IRC	0224STØVPROP12IRC
1"	0224STØVHÆTTE16IRC	0224STØVPROP16IRC



Lynkobling med skruesamling - STUCCHI VD

Type: Poppet / Screw, VD-Series, ISO 14541.

Applikation: Entreprenørmaskiner, lastbiler, hydraulisk værktøj.

Pakningsmateriale: Nitril, NBR.

Temperatur: -20°C / +100°C.



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHAN0404SK	0224LYNHUN0404SK	1/4"	BSP	450 bar
3/8"	0224LYNHAN0606SK	0224LYNHUN0606SK	3/8"	BSP	450 bar
1/2"	0224LYNHAN08SK	0224LYNHUN08SK	1/2"	BSP	400 bar
3/4"	0224LYNHAN12SK	0224LYNHUN12SK	3/4"	BSP	400 bar
1"	0224LYNHAN16SK	0224LYNHUN16SK	1"	BSP	300 bar
1 1/4"	0224LYNHAN20SK	0224LYNHUN20SK	1 1/4"	BSP	300 bar

Tilbehør til lynkoblinger med skruesamling

Koblingshus	Støvhætte for Hun part	Støvprop for Han part
1/4"	0224STØVHÆTTE04SK	0224STØVPROP04SK
3/8"	0224STØVHÆTTE06SK	0224STØVPROP06SK
1/2"	0224STØVHÆTTE08SK	0224STØVPROP08SK
3/4"	0224STØVHÆTTE12SK	0224STØVPROP12SK
1"	0224STØVHÆTTE16SK	0224STØVPROP16SK
1 1/4"	0224STØVHÆTTE20SK	0224STØVPROP20SK



Lynkobling Flatface / ISO 16028 - STUCCHI A

Type: Flatface, A-Series, ISO 16028.

Applikation: Landbrug, olie, industri, entreprenørmaskiner, lastbiler, hydraulisk værktøj.

Pakningsmateriale: Nitril, NBR.

Temperatur: -20°C/ +100°C.



Koblingshus (Serie)	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4" (A7)	0224LYNHANFF04	0224LYNHUNFF04	1/4"	BSP	400 bar
3/8" (A9)	0224LYNHANFF06	0224LYNHUNFF06	3/8"	BSP	350 bar
3/8" (A9)	0224LYNHANFF08	0224LYNHUNFF08	1/2"	BSP	350 bar
1/2" (A13)	0224LYNHANFF12	0224LYNHUNFF12	3/4"	BSP	350 bar
1/2" (A13)	0224LYNHANFF1208	0224LYNHUNFF1208	1/2"	BSP	350 bar
3/4" (A17)	0224LYNHANFF16	0224LYNHUNFF16	1"	BSP	350 bar
1" (A21)	0224LYNHANFF20	0224LYNHUNFF20	1 1/4"	BSP	350 bar

Tilbehør til Flatface lynkoblinger

Koblingshus (Serie)	Støvhætte for Han part	Støvprop for Hun part
1/4" (A7)	0224STØVHÆTTE04FF	0224STØVPROP04FF
3/8" (A9)	0224STØVHÆTTE08FF	0224STØVPROP08FF
1/2" (A13)	0224STØVHÆTTE12FF	0224STØVPROP12FF
3/4" (A17)	0224STØVHÆTTE16FF	0224STØVPROP16FF



Bremseventil - ISO 5676

Type: Flatface, ISO 5676.

Applikation: Landbrug.

Pakningsmateriale: NBR.

Temperatur: -25°C / +100°C.




Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/2"	0224BMV06	0224BFV06	3/8"	BSP	150 bar
1/2"	0224BMV08	0224BFV08	1/2"	BSP	150 bar

Multikoblinger

Type: DP-Series, GR-Series, GRE-Series

Kontakt os for yderligere info og muligheder.

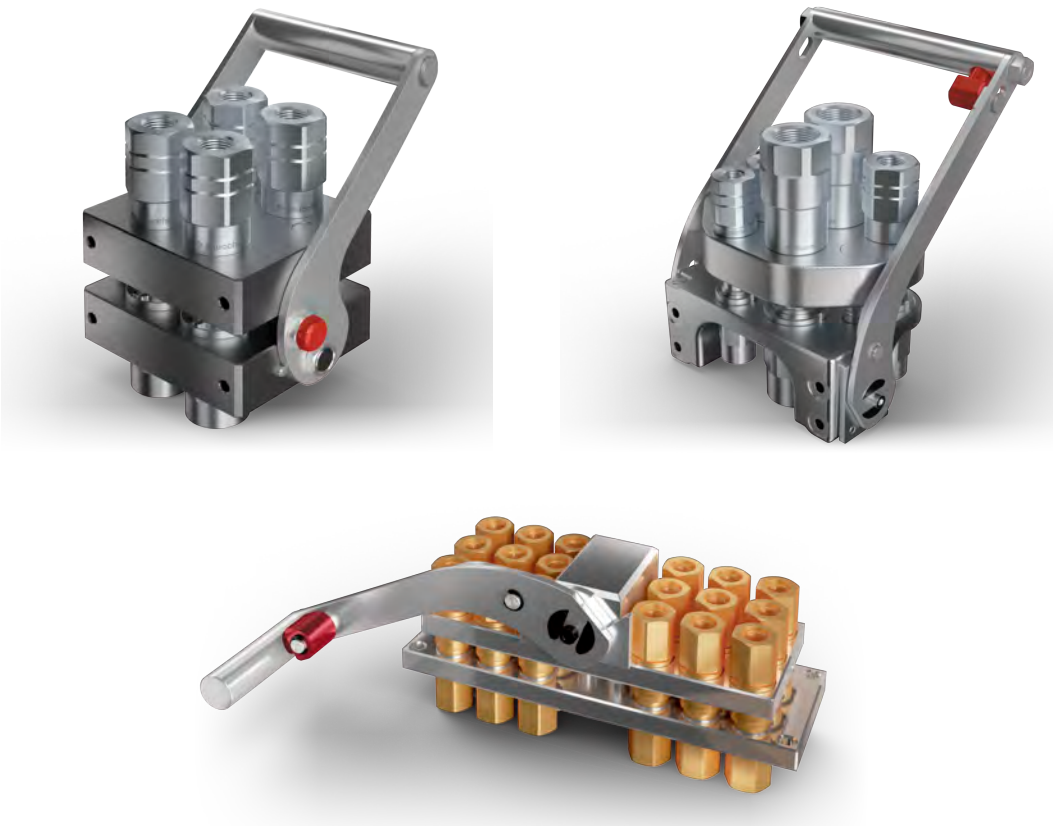



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK





TN 81 Omløber	Side	TD 88 Skærring standrd "Double bite"	Side
	244		245
AR 3 Skærring med gummipakning "Double bite"		TN 98 Samler, lige	
	245		246
TN 98 R Samler, lige, reduktion		TN 99 Samler, vinkel	
	247		248
TN 100 Samler, T		TN 100 R Samler, T, reduktion	
	249		249
TN 101 Samler, kryds		TN 102 Skotgennemføring, lige	
	250		251
TN 118 Skotgennemføring, vinkel		TN 92GG - Indskrining lige, BSP m. gummipakning	
	251		252



TN 92SV - Indskruning lige, BSP med 60° konus	Side	TN 92GG - Indskruning lige, Metrisk m. gummipakning	Side
	253		254
TN 92 - Indskruning lige, UNF med o-ring		TN 93 - Indskruning lige, konisk, BSPT	
	255		256
TN 93 - Indskruning lige, konisk, NPT		TN 94 - Indskruning vinkel, konisk, BSPT	
	257		258
TN 94 - Indskruning vinkel, konisk, NPT		TN 94 - Indskruning vinkel, konisk, Metrisk	
	258		259
TN 514 - Indskruning vinkel, stilbar m. kontramøtrik, BSP		TN 515 / 516 / 517 - Indskruning stilbar T / L / 45° m. kontramøtrik, BSP, Metrisk, UNF	
	259		259
TN 147 - Påskruning lige, BSP indvendigt gevind		TN 147 - Påskruning lige, Metrisk indvendigt gevind	
	260		260



TN 417 - 45° Stilbar vinkel formonteret m. o-ringstætning	Side	TN 419 - 90° Stilbar vinkel formonteret m. o-ringstætning	Side
	261		261
TN 420 - Stilbar T formonteret m. o-ringstætning		TN 421 - Stilbar L formonteret m. o-ringstætning	
	262		262
TN 426 - Rørstuds formonteret m. o-ringstætning, BSP		TN 126A - Rørstuds formonteret, BSP	
	263		263
TN 498 - Rørstuds "omvendt" samler formonteret m. o-ringstætning		TN 432 - Reduktion formonteret m. o-ringstætning (let- og svær serie)	
	263		264-265
TN 111 - Banjo drosselfri, BSP		TN 131 - Banjo Svingforskruning, BSP	
	266		266
TN 111 - Banjo drosselfri, Metrisk		TN 131 - Banjo Svingforskruning, Metrisk	
	267		267



TN 103 - Manometerforskruning	Side	TN 403 - Manometerforskruning formonteret	Side
	268		268
TN 91 - Svejseforskruning		TN 117 - Svejse skotgennemføring	
	269		269
TN 185 GG - Slutprop m. indv. sekskant og gummipakning, BSP eller Metrisk		TN 192 - Slutprop, konisk, BSPT eller NPT m. indv. sekskant	
	270		270
TN 296 - Slutprop		TN 324 - Slutprop, m. o-ringstætning	
	271		271
TN 141 - Nippelmuffe, plan pakflade, BSP, m. gummipakning		TN - 106 Kontraventil, 1 bar	
	272		273
TN 195 - Formonteretstuds			
	273		



TN 81 - Omløber

Varenummer	Serie	Gevind
0225816L	6 L	12 x 1,5
0225818L	8 L	14 x 1,5
02258110L	10 L	16 x 1,5
02258112L	12 L	18 x 1,5
02258115L	15 L	22 x 1,5
02258118L	18 L	26 x 1,5
02258122L	22 L	30 x 2
02258128L	28 L	36 x 2
02258135L	35 L	45 x 2
02258142L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225816S	6 S	14 x 1,5
0225818S	8 S	16 x 1,5
02258110S	10 S	18 x 1,5
02258112S	12 S	20 x 1,5
02258114S	14 S	22 x 1,5
02258116S	16 S	24 x 1,5
02258120S	20 S	30 x 2
02258125S	25 S	36 x 2
02258130S	30 S	42 x 2
02258138S	38 S	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225814LL	4 LL	8 x 1
0225815LL	5 LL	10 x 1
0225816LL	6 LL	10 x 1
0225818LL	8 LL	12 x 1
02258110LL	10 LL	14 x 1
02258112LL	12 LL	16 x 1





TD 88 - Skærering standard "Double bite"

Varenummer	Serie
0225886L	6 L/S
0225888L	8 L/S
02258810L	10 L/S
02258812L	12 L/S
02258815L	15 L
02258818L	18 L
02258822L	22 L
02258828L	28 L
02258835L	35 L
02258842L	42 L

Varenummer	Serie
0225886L	6 L/S
0225888L	8 L/S
02258810L	10 L/S
02258812L	12 L/S
02258814S	14 S
02258816S	16 S
02258820S	20 S
02258825S	25 S
02258830S	30 S
02258838S	38 S

Varenummer	Serie
0225884LL	4 LL
0225885LL	5 LL
0225886LL	6 LL
0225888LL	8 LL
02258810LL	10 LL
02258812LL	12 LL



AR 3 - Skærering med gummipakning "Double bite"

Varenummer	Serie
0225AR36L	6 L/S
0225AR38L	8 L/S
0225AR310L	10 L/S
0225AR312L	12 L/S
0225AR315L	15 L
0225AR318L	18 L
0225AR322L	22 L
0225AR328L	28 L
0225AR335L	35 L
0225AR342L	42 L

Varenummer	Serie
0225AR36L	6 L/S
0225AR38L	8 L/S
0225AR310L	10 L/S
0225AR312L	12 L/S
0225AR314S	14 S
0225AR316S	16 S
0225AR320S	20 S
0225AR325S	25 S
0225AR330S	30 S
0225AR338S	38 S





TN 98 - Samler, lige

Varenummer	Serie	Gevind
0225K986L	6 L	12 x 1,5
0225K988L	8 L	14 x 1,5
0225K9810L	10 L	16 x 1,5
0225K9812L	12 L	18 x 1,5
0225K9815L	15 L	22 x 1,5
0225K9818L	18 L	26 x 1,5
0225K9822L	22 L	30 x 2
0225K9828L	28 L	36 x 2
0225K9835L	35 L	45 x 2
0225K9842L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K986S	6 S	14 x 1,5
0225K988S	8 S	16 x 1,5
0225K9810S	10 S	18 x 1,5
0225K9812S	12 S	20 x 1,5
0225K9814S	14 S	22 x 1,5
0225K9816S	16 S	24 x 1,5
0225K9820S	20 S	30 x 2
0225K9825S	25 S	36 x 2
0225K9830S	30 S	42 x 2
0225K9838S	38 S	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K984LL	4 LL	8 x 1
0225K985LL	5 LL	10 x 1
0225K986LL	6 LL	10 x 1
0225K988LL	8 LL	12 x 1
0225K9810LL	10 L L	14 x 1
0225K9812LL	12 LL	16 x 1





TN 98 R - Samler, lige, reduktion

Varenummer	Serie
0225K988-6L	8L / 6L
0225K9810-6L	10L / 6L
0225K9810-8L	10L / 8L
0225K9812-6L	12L / 6L
0225K9812-8L	12L / 8L
0225K9812-10L	12L / 10L
0225K9815-10L	15L / 10L
0225K9815-12L	15L / 12L
0225K9818-10L	18L / 10L
0225K9818-12L	18L / 12L
0225K9818-15L	18L / 15L
0225K9822-12L	22L / 12L
0225K9822-15L	22L / 15L
0225K9822-18L	22L / 18L
0225K9828-18L	28L / 18L
0225K9828-22L	28L / 22L
0225K9835-22L	35L / 22L
0225K9835-28L	35L / 28L

Varenummer	Serie
0225K988-6S	8S / 6S
0225K9810-6S	10S / 6S
0225K9810-8S	10S / 8S
0225K9812-6S	12S / 6S
0225K9812-8S	12S / 8S
0225K9812-10S	12S / 10S
0225K9814-10S	14S / 10S
0225K9814-12S	14S / 12S
0225K9816-12S	16S / 12S
0225K9816-14S	16S / 14S
0225K9820-10S	20S / 10S
0225K9820-12S	20S / 12S
0225K9820-14S	20S / 14S
0225K9820-16S	20S / 16S
0225K9825-16S	25S / 16S
0225K9825-20S	25S / 20S
0225K9830-20S	30S / 20S
0225K9830-25S	30S / 25S
0225K9838-25S	38S / 25S
0225K9838-30S	38S / 30S





TN 99 - Samler, vinkel

Varenummer	Serie	Gevind
0225K996L	6 L	12 x 1,5
0225K998L	8 L	14 x 1,5
0225K9910L	10 L	16 x 1,5
0225K9912L	12 L	18 x 1,5
0225K9915L	15 L	22 x 1,5
0225K9918L	18 L	26 x 1,5
0225K9922L	22 L	30 x 2
0225K9928L	28 L	36 x 2
0225K9935L	35 L	45 x 2
0225K9942L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K996S	6 S	14 x 1,5
0225K998S	8 S	16 x 1,5
0225K9910S	10 S	18 x 1,5
0225K9912S	12 S	20 x 1,5
0225K9914S	14 S	22 x 1,5
0225K9916S	16 S	24 x 1,5
0225K9920S	20 S	30 x 2
0225K9925S	25 S	36 x 2
0225K9930S	30 S	42 x 2
0225K9938S	38 S	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K994LL	4 LL	8 x 1
0225K995LL	5 LL	10 x 1
0225K996LL	6 LL	10 x 1
0225K998LL	8 LL	12 x 1
0225K9910LL	10 LL	14 x 1
0225K9912LL	12 LL	16 x 1





TN 100 - Samler, T

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1006L	6 L	12 x 1,5
0225K1008L	8 L	14 x 1,5
0225K10010L	10 L	16 x 1,5
0225K10012L	12 L	18 x 1,5
0225K10015L	15 L	22 x 1,5
0225K10018L	18 L	26 x 1,5
0225K10022L	22 L	30 x 2
0225K10028L	28 L	36 x 2
0225K10035L	35 L	45 x 2
0225K10042L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1006S	6 S	14 x 1,5
0225K1008S	8 S	16 x 1,5
0225K10010S	10 S	18 x 1,5
0225K10012S	12 S	20 x 1,5
0225K10014S	14 S	22 x 1,5
0225K10016S	16 S	24 x 1,5
0225K10020S	20 S	30 x 2
0225K10025S	25 S	36 x 2
0225K10030S	30 S	42 x 2
0225K10038S	38 S	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1004LL	4 LL	8 x 1
0225K1005LL	5 LL	10 x 1
0225K1006LL	6 LL	10 x 1
0225K1008LL	8 LL	12 x 1
0225K10010LL	10 LL	14 x 1
0225K10012LL	12 LL	16 x 1



TN 100 R - Samler, T, reduktion

Hjemtages specielt, mange muligheder.
Kontakt os for yderlige information.





TN 101 - Samler, kryds

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1016L	6 L	12 x 1,5
0225K1018L	8 L	14 x 1,5
0225K10110L	10 L	16 x 1,5
0225K10112L	12 L	18 x 1,5
0225K10115L	15 L	22 x 1,5
0225K10118L	18 L	26 x 1,5
0225K10122L	22 L	30 x 2
0225K10128L	28 L	36 x 2
0225K10135L	35 L	45 x 2
0225K10142L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1016S	6 S	14 x 1,5
0225K1018S	8 S	16 x 1,5
0225K10110S	10 S	18 x 1,5
0225K10112S	12 S	20 x 1,5
0225K10114S	14 S	22 x 1,5
0225K10116S	16 S	24 x 1,5
0225K10120S	20 S	30 x 2
0225K10125S	25 S	36 x 2
0225K10130S	30 S	42 x 2
0225K10138S	38 S	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1014LL	4 LL	8 x 1
0225K1015LL	5 LL	10 x 1
0225K1016LL	6 LL	10 x 1
0225K1018LL	8 LL	12 x 1
0225K10110LL	10 LL	14 x 1
0225K10112LL	12 LL	16 x 1





TN 102 - Skotgennemføring, lige

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1026L	6 L	12 x 1,5
0225K1028L	8 L	14 x 1,5
0225K10210L	10 L	16 x 1,5
0225K10212L	12 L	18 x 1,5
0225K10215L	15 L	22 x 1,5
0225K10218L	18 L	26 x 1,5
0225K10222L	22 L	30 x 2
0225K10228L	28 L	36 x 2
0225K10235L	35 L	45 x 2
0225K10242L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1026S	6 S	14 x 1,5
0225K1028S	8 S	16 x 1,5
0225K10210S	10 S	18 x 1,5
0225K10212S	12 S	20 x 1,5
0225K10214S	14 S	22 x 1,5
0225K10216S	16 S	24 x 1,5
0225K10220S	20 S	30 x 2
0225K10225S	25 S	36 x 2
0225K10230S	30 S	42 x 2
0225K10238S	38 S	52 x 2



TN 118 - Skotgennemføring, vinkel

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1186L	6 L	12 x 1,5
0225K1188L	8 L	14 x 1,5
0225K11810L	10 L	16 x 1,5
0225K11812L	12 L	18 x 1,5
0225K11815L	15 L	22 x 1,5
0225K11818L	18 L	26 x 1,5
0225K11822L	22 L	30 x 2
0225K11828L	28 L	36 x 2
0225K11835L	35 L	45 x 2
0225K11842L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1186S	6 S	14 x 1,5
0225K1188S	8 S	16 x 1,5
0225K11810S	10 S	18 x 1,5
0225K11812S	12 S	20 x 1,5
0225K11814S	14 S	22 x 1,5
0225K11816S	16 S	24 x 1,5
0225K11820S	20 S	30 x 2
0225K11825S	25 S	36 x 2
0225K11830S	30 S	42 x 2
0225K11838S	38 S	52 x 2





TN 92GG - Indskrining, lige, BSP med gummipakning

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K92GG6LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K92GGL6R04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225K92GG6LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225K92GG8LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225K92GG8LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K92GG8LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225K92GG8LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225K92GG10LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225K92GG10LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K92GG10LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225K92GG10LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225K92GG12LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225K92GG12LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K92GG12LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225K92GG12LR12	12 L	18 x 1,5	3/4"
0225K92GG15LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225K92GG15LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K92GG15LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225K92GG18LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K92GG18LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225K92GG22LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225K92GG22LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K92GG22LR16	22 L	30 x 2	1"
0225K92GG28LR12	28 L	36 x 2	3/4"
0225K92GG28LR	28 L	36 x 2	1"
0225K92GG35LR16	35 L	42 x 2	1"
0225K92GG35LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K92GG42LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K92GG6SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K92GG8SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K92GG8SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225K92GG10SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225K92GG10SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K92GG10SR08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225K92GG12SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225K92GG12SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K92GG12SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225K92GG14SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225K92GG14SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K92GG16SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225K92GG16SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K92GG16SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225K92GG20SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225K92GG20SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K92GG20SR16	20 S	30 x 2	1"
0225K92GG25SR12	25 S	36 x 2	3/4"
0225K92GG25SR	25 S	36 x 2	1"
0225K92GG30SR16	30 S	42 x 2	1"
0225K92GG30SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K92GG38SR20	38 S	52 x 2	1 1/4"
0225K92GG38SR	38 S	52 x 2	1 1/2"





TN 92SV - Indskrining, lige, BSP med 60° konus

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K92SV6LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K92SV6LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225K92SV6LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225K92SV6LR08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225K92SV8LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225K92SV8LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K92SV8LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225K92SV8LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225K92SV10LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225K92SV10LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K92SV10LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225K92SV10LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225K92SV12LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225K92SV12LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K92SV12LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225K92SV12LR12	12 L	18 x 1,5	3/4"
0225K92SV15LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225K92SV15LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K92SV15LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225K92SV18LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225K92SV18LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K92SV18LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225K92SV22LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225K92SV22LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K92SV22LR16	22 L	30 x 2	1"
0225K92SV28LR12	28 L	36 x 2	3/4"
0225K92SV28LR	28 L	36 x 2	1"
0225K92SV35LR16	35 L	42 x 2	1"
0225K92SV35LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K92SV42LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K92SV6SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K92SV6SR08	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225K92SV8SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K92SV8SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225K92SV10SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225K92SV10SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K92SV10SR08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225K92SV12SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225K92SV12SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K92SV12SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225K92SV14SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225K92SV14SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K92SV16SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225K92SV16SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K92SV16SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225K92SV20SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225K92SV20SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K92SV25SR12	25 S	36 x 2	3/4"
0225K92SV25SR	25 S	36 x 2	1"
0225K92SV30SR16	30 S	42 x 2	1"
0225K92SV30SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K92SV38SR20	38 S	52 x 2	1 1/4"
0225K92SV38SR	38 S	52 x 2	1 1/2"





TN 92GG - Indskrunding, lige, Metrisk med gummipakning

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K92GG6LM	6 L	12 x 1,5	10 x 1,5
0225K92GG8LM	8 L	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K92GG10LM	10 L	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K92GG10LM16	10 L	16 x1,5	16 x 1,5
0225K92GG10LM18	10 L	16 x 1,5	18 x 1,5
0225K92GG10LM22	10 L	16 x 1,5	22 x 1,5
0225K92GG12LM14	12 L	18 x 1,5	14 x1,5
0225K92GG12LM	12 L	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K92GG12LM18	12 L	18 x 1,5	18 x 1,5
0225K92GG12LM22	12 L	18 x 1,5	22 x 1,5
0225K92GG15LM16	15 L	22 x 1,5	16 x 1,5
0225K92GG15LM	15 L	22 x1,5	18 x 1,5
0225K92GG15LM22	15 L	22 x 1,5	22 x 1,5
0225K92GG18LM18	18 L	26 x 1,5	18 x 1,5
0225K92GG18LM	18 L	26 x 1,5	22 x 1,5
0225K92GG22LM22	22 L	30 x 2	22 x 1,5
0225K92GG22LM	22 L	30 x 2	26 x 1,5
0225K92GG28LM	28 L	36 x 2	33 x 2
0225K92GG35LM	35 L	42 x 2	42 x 2
0225K92GG42LM	42 L	52 x 2	48 x 2

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K92GG6SM	6 S	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K92GG8SM	8 S	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K92GG10SM	10 S	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K92GG12SM	12 S	20 x 1,5	18 x 1,5
0225K92GG12SM22	12 S	20 x 1,5	22 x 1,5
0225K92GG14SM	14 S	22 x 1,5	20 x 1,5
0225K92GG16SM18	16 S	24 x 1,5	18 x 1,5
0225K92GG16SM	16 S	24 x 1,5	22 x 1,5
0225K92GG20SM	20 S	30 x 2	27 x 2
0225K92GG25SM	25 S	36 x 2	33 x 2
0225K92GG30SM	30 S	42 x 2	42 x 2
0225K92GG38SM	38 S	52 x 2	48 x 2





TN 92 - Indskrining, lige, UNF med o-ring

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K928L07UNF	8 L	14 x 1,5	7/16" - 20
0225K9210L07UNF	10 L	16 x 1,5	7/16" - 20
0225K9212L09UNF	12 L	18 x 1,5	9/16" - 18
0225K9212L12UNF	12 L	18 x 1,5	3/4" - 16
0225K9212L14UNF	12 L	18 x 1,5	7/8" - 14
0225K9215L12UNF	15 L	22 x 1,5	3/4" - 16
0225K9215L14UNF	15 L	22 x 1,5	7/8" - 14
0225K9218L12UNF	18 L	26 x 1,5	3/4" - 16
0225K9218L14UNF	18 L	26 x 1,5	7/8" - 14
0225K9222L14UNF	22 L	30 x 2	7/8" - 14
0225K9222L17UNF	22 L	30 x 2	1 1/16" - 12
0225K9222L21UNF	22 L	30 x 2	1 5/16" - 12
0225K9228L17UNF	28 L	36 x 2	1 1/16" - 12
0225K9228L21UNF	28 L	36 x 2	1 5/16" - 12
0225K9235L26UNF	35 L	42 x 2	1 5/8" - 12
0225K9242L26UNF	42 L	52 x 2	1 5/8" - 12

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K928S07UNF	8 S	16 x 1,5	7/16" - 20
0225K9210S09UNF	10 S	18 x1,5	9/16" - 18
0225K9212S09UNF	12 S	20 x1,5	9/16" - 18
0225K9212S12UNF	12 S	20 x1,5	3/4" - 16
0225K9216S12UNF	16 S	24 x 1,5	3/4" -16
0225K9216S14UNF	16 S	24 x 1,5	7/8" - 14
0225K9220S12UNF	20 S	30 x 2	3/4" - 16
0225K9220S14UNF	20 S	30 x 2	7/8" - 14
0225K9220S17UNF	20 S	30 x 2	1 1/16" - 12
0225K9225S17UNF	25 S	36 x 2	1 1/16" - 12
0225K9225S21UNF	25 S	36 x 2	1 5/16" - 12
0225K9230S21UNF	30 S	42 x 2	1 5/16" - 12
0225K9230S36UNF	30 S	42 x 2	1 5/8" - 12
0225K9238S26UNF	38 S	52 x 2	1 5/8" - 12





TN 93 - Indskrining, lige, konisk, BSPT

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K936LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K936LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225K938LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225K938LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K938LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225K938LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225K9310LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225K9310LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K9310LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225K9310LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225K9312LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225K9312LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K9312LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225K9315LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225K9315LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K9318LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225K9318LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K9318LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225K9322LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K9328LR	28 L	36 x 2	1"
0225K9335LR16	35 L	42 x 2	1"
0225K9335LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K9342LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K936SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K938SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K9310SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225K9310SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K9312SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225K9312SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K9312SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225K9314SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225K9314SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K9316SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225K9316SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K9320SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K9325SR	25 S	36 x 2	1"
0225K9330SR16	30 S	42 x 2	1"
0225K9330SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K9338SR20	38 S	52 x 2	1 1/4"
0225K9338SR	38 S	52 x 2	1 1/2"



Varenummer	Serie	Gevind	
0225K934LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225K935LLR	5 LL	10 x 1	1/8"
0225K936LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225K938LLR	8 LL	12 x 1	1/8"
0225K938LLR04	8 LL	12 x 1	1/4"
0225K9310LLR	10 LL	14 x 1	1/4"
0225K9312LR04	12 LL	16 x 1	1/4"
0225K9312LLR	12 LL	16 x 1	3/8"



TN 93 - Indskrining, lige, konisk, NPT

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K936LN	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K936LN04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225K938LN	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K938LN06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225K9310LN	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K9310LN06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225K9310LN08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225K9312LN04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225K9312LN	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K9312LN08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225K9315LN06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225K9315LN	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K9318LN	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K9318LN12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225K9322LN	22 L	30 x 2	3/4"
0225K9328LN	28 L	36 x 2	1"
0225K9335LN	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K9342LN	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K936SN	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K938SN	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K9310SN04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225K9310SN	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K9312SN04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225K9312SN	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K9312SN08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225K9314SN	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K9316SN	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K9320SN	20 S	30 x 2	3/4"
0225K9325SN	25 S	36 x 2	12
0225K9330SN	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K9338SN	38 S	52 x 2	1 1/2"



Varenummer	Serie	Gevind	
0225K934LLN	4 LL	8 x 1	1/8"
0225K935LLN	5 LL	10 x 1	1/8"
0225K936LLN	6 LL	10 x 1	1/8"
0225K938LLN	8 LL	12 x 1	1/8"



TN 94 - Indskruning, vinkel, konisk, BSPT

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K946LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K946LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225K948LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225K948LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K948LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225K9410LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K9410LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225K9410LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225K9412LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225K9412LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K9412LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225K9415LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225K9415LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K9418LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K9422LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K9428LR	28 L	36 x 2	1"
0225K9435LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K9442LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K946SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K948SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K9410SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K9412SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K9412SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225K9414SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K9416SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225K9416SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K9420SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225K9420SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K9425SR	25 S	36 x 2	1"
0225K9430SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K9438SR	38 S	52 x 2	1 1/2"



Varenummer	Serie	Gevind	
0225K944LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225K945LLR	5 LL	10 x 1	1/8"
0225K946LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225K948LLR	8 LL	12 x 1	1/8"
0225K9410LLR	10 LL	14 x 1	1/4"
0225K9412LLR	12 LL	16 x 1	3/8"

TN 94 - Indskruning, vinkel, konisk, NPT

Kan hjemtages specielt.
Kontakt os for yderligere information.



TN 94 - Indskruning, vinkel, konisk, Metrisk

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K946LM	6 L	12 x 1,5	10 x 1,5
0225K948LM	8 L	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K9410LM	10 L	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K9412LM	12 L	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K9415LM	15 L	22 x 1,5	18 x 1,5
0225K9418LM	18 L	26 x 1,5	22 x 1,5

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K946SM	6 S	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K948SM	8 S	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K9410SM	10 S	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K9412SM	12 S	20 x 1,5	18 x 1,5
0225K9414SM	14 S	22 x 1,5	20 x 1,5
0225K9416SM	16 S	24 x 1,5	22 x 1,5

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K944LLM	4 LL	8 x 1	8 x 1
0225K945LLM	5 LL	10 x 1	8 x 1
0225K946LLM	6 LL	10 x 1	10 x 1
0225K948LLM	8 LL	12 x 1	10 x 1



TN 514 - Indskruning, vinkel, stilbar med kontramøtrik, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K5146LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K5148LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K51410LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K51412LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K51415LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K51418LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K51422LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K51428LR	28 L	36 x 2	1"
0225K51435LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K51442LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K5146SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K5148SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K51410SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K51412SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K51416SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K51420SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K51425SR	25 S	36 x 2	1"
0225K51430SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K51438SR	38 S	52 x 2	1 1/2"

Denne serie fås også med metrisk og UNF gevind. Kontakt os for yderlige info.



TN 515 / 516 / 517 - Indskruning, stilbar T / L / 45° vinkel m / kontramøtrik, BSP, Metriske eller UNF

- Stilbar T (TN 515) afbilledet.
- Stilbar L indskruning (TN 516).
- 45° vinkel (TN 517).

Alle er med udvendig gevind og kontramøtrikker. Fås med BSP, metrisk og UNF gevind. Kontakt os gerne for yderligere information.





TN 147 - Påskruning, lige, BSP indvendigt gevind

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1476LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K1478LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K1478LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225K1478LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225K14710LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K14710LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225K14710LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225K14712LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K14712LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225K14715LR	15L	22 x 1,5	1/2"
0225K14718LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K14722LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K14728LR	28 L	36 x 2	1"
0225K14735LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K14742LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1476SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K1478SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K14710SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K14712SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K14714SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K14716SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K14720SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K14725SR	25 S	36 x 2	1"
0225K14730SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K14738SR	38 S	52 x 2	1 1/2"



TN 147 - Påskruning, lige, Metrisk indvendig gevind

Kan hjemtages specielt.
Kontakt os for yderlige information.





TN 417 - 45° Stilbar vinkel, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4176L	6 L	12 x 1,5
0225K4178L	8 L	14 x 1,5
0225K41710L	10 L	16 x 1,5
0225K41712L	12 L	18 x 1,5
0225K41715L	15 L	22 x 1,5
0225K41718L	18 L	26 x 1,5
0225K41722L	22 L	30 x 2
0225K41728L	28 L	36 x 2
0225K41735L	35 L	42 x 2
0225K41742L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4176S	6 S	14 x 1,5
0225K4178S	8 S	16 x 1,5
0225K41710S	10 S	18 x 1,5
0225K41712S	12 S	20 x 1,5
0225K41716S	16 S	24 x 1,5
0225K41720S	20 S	30 x 2
0225K41725S	25 S	36 x 2
0225K41730S	30 S	42 x 2
0225K41738S	38 S	52 x 2



TN 419 - 90° Stilbar vinkel, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4196L	6 L	12 x 1,5
0225K4198L	8 L	14 x 1,5
0225K41910L	10 L	16 x 1,5
0225K41912L	12 L	18 x 1,5
0225K41915L	15 L	22 x 1,5
0225K41918L	18 L	26 x 1,5
0225K41922L	22 L	30 x 2
0225K41928L	28 L	36 x 2
0225K41935L	35 L	42 x 2
0225K41942L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4196S	6 S	14 x 1,5
0225K4198S	8 S	16 x 1,5
0225K41910S	10 S	18 x 1,5
0225K41912S	12 S	20 x 1,5
0225K41914S	14 S	22 x 1,5
0225K41916S	16 S	24 x 1,5
0225K41920S	20 S	30 x 2
0225K41925S	25 S	36 x 2
0225K41930S	30 S	42 x 2
0225K41938S	38 S	52 x 2





TN 420 - Stilbar T, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4206L	6 L	12 x 1,5
0225K4208L	8 L	14 x 1,5
0225K42010L	10 L	16 x 1,5
0225K42012L	12 L	18 x 1,5
0225K42015L	15 L	22 x 1,5
0225K42018L	18 L	26 x 1,5
0225K42022L	22 L	30 x 2
0225K42028L	28 L	36 x 2
0225K42035L	35 L	42 x 2
0225K42042L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4206S	6 S	14 x 1,5
0225K4208S	8 S	16 x 1,5
0225K42010S	10 S	18 x 1,5
0225K42012S	12 S	20 x 1,5
0225K42014S	14 S	22 x 1,5
0225K42016S	16 S	24 x 1,5
0225K42020S	20 S	30 x 2
0225K42025S	25 S	36 x 2
0225K42030S	30 S	42 x 2
0225K42038S	38 S	52 x 2



TN 421 - Stilbar L, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4216L	6 L	12 x 1,5
0225K4218L	8 L	14 x 1,5
0225K42110L	10 L	16 x 1,5
0225K42112L	12 L	18 x 1,5
0225K42115L	15 L	22 x 1,5
0225K42118L	18 L	26 x 1,5
0225K42122L	22 L	30 x 2
0225K42128L	28 L	36 x 2
0225K42135L	35 L	42 x 2
0225K42142L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K4216S	6 S	14 x 1,5
0225K4218S	8 S	16 x 1,5
0225K42110S	10 S	18 x 1,5
0225K42112S	12 S	20 x 1,5
0225K42114S	14 S	22 x 1,5
0225K42116S	16 S	24 x 1,5
0225K42120S	20 S	30 x 2
0225K42125S	25 S	36 x 2
0225K42130S	30 S	42 x 2
0225K42138S	38 S	52 x 2





TN 426 - Rørstuds, formonteret med o-ringstætning, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
02254266LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
02254268LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
022542610LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
022542610LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
022542612LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
022542612LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
022542615LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
022542618LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
022542622LR	22 L	30 x 2	3/4"
022542628LR	28 L	36 x 2	1"
022542635LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
022542642LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
02254266SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
02254268SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
022542610SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
022542612SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
022542612SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
022542614SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
022542616SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
022542620SR	20 S	30 x 2	3/4"
022542625SR	25 S	36 x 2	1"
022542630SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
022542638SR	38 S	52 x 2	1 1/2"

Denne serie fås også med metrisk gevind. Kontakt os for yderlige information.



TN 126A - Rørstuds, formonteret, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225126A12LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225126A12LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225126A15LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225126A12SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"



TN 498 - Rørstuds "omvendt samler", formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
02254986L	6 L	12 x 1,5
02254988L	8 L	14 x 1,5
022549810L	10 L	16 x 1,5
022549812L	12 L	18 x 1,5
022549815L	15 L	22 x 1,5
022549818L	18 L	26 x 1,5
022549822L	22 L	30 x 2
022549828L	28 L	36 x 2
022549835L	35 L	42 x 2
022549842L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
02254986S	6 S	14 x 1,5
02254988S	8 S	16 x 1,5
022549810S	10 S	18 x 1,5
022549812S	12 S	20 x 1,5
022549814S	14 S	22 x 1,5
022549816S	16 S	24 x 1,5
022549820S	20 S	30 x 2
022549825S	25 S	36 x 2
022549830S	30 S	42 x 2
022549838S	38 S	52 x 2





TN 432 - Reduktion, formonteret med o-ringstætning, let serie

Varenummer	Serie
0225K4328-6L	8 L / 6 L
0225K43210-6L	10 L / 6 L
0225K43210-8L	10 L / 8 L
0225K43212-6L	12 L / 6 L
0225K43212-8L	12 L / 8 L
0225K43212-10L	12 L / 10 L
0225K43215-6L	15 L / 6 L
0225K43215-8L	15 L / 8 L
0225K43215-10L	15 L / 10 L
0225K43215-12L	15 L / 12 L
0225K43218-6L	18 L / 6 L
0225K43218-8L	18 L / 8 L
0225K43218-10L	18 L / 10 L
0225K43218-12L	18 L / 12 L
0225K43218-15L	18 L / 15 L
0225K43222-6L	22 L / 6 L
0225K43222-8L	22 L / 8 L
0225K43222-10L	22 L / 10 L
0225K43222-12L	22 L / 12 L
0225K43222-15L	22 L / 15 L
0225K43222-18L	22 L / 18L
0225K43228-6L	28 L / 6 L
0225K43228-8L	28 L / 8 L
0225K43228-10L	28 L / 10 L
0225K43228-12L	28 L / 12 L
0225K43228-15L	28 L / 15 L
0225K43228-18L	28 L / 18 L
0225K43228-22L	28 L / 22 L

Varenummer	Serie
0225K43235-6L	35 L / 6 L
0225K43235-8L	35 L / 8 L
0225K43235-10L	35 L / 10 L
0225K43235-12L	35 L / 12 L
0225K43235-15L	35 L / 15 L
0225K43235-18L	35 L / 18L
0225K43235-22L	35 L / 22 L
0225K43235-28L	35 L / 28 L
0225K43242-6L	42 L / 6 L
0225K43242-8L	42 L / 8 L
0225K43242-10L	42 L / 10 L
0225K43242-12L	42 L / 12 L
0225K43242-15L	42 L / 15 L
0225K43242-18L	42 L / 22 L
0225K43242-22L	42 L / 28 L
0225K43242-28L	42 L / 28 L
0225K43242-35L	42 L / 35 L





TN 432 - Reduktion, formonteret med o-ringstætning, svær serie

Varenummer	Serie
0225K4328-6S	8 S / 6 S
0225K43210-6S	10 S / 6 S
0225K43210-8S	10 S / 8 S
0225K43212-6S	12 S / 6 S
0225K43212-8S	12 S / 8 S
0225K43212-10S	12 S / 10 S
0225K43214-6S	14 S / 6 S
0225K43214-8S	14 S / 8 S
0225K43214-10S	14 S / 10 S
0225K43214-12S	14 S / 12 S
0225K43216-6S	16 S / 6 S
0225K43216-8S	16 S / 8 S
0225K43216-10S	16 S / 10 S
0225K43216-12S	16 S / 12 S
0225K43216-14S	16 S / 14 S
0225K43220-6S	20 S / 6 S
0225K43220-8S	20 S / 8 S
0225K43220-10S	20 S / 10 S
0225K43220-12S	20 S / 12 S
0225K43220-14S	20 S / 14 S
0225K43220-16S	20 S / 16 S

Varenummer	Serie
0225K43225-6S	25 S / 6 S
0225K43225-8S	25 S / 8 S
0225K43225-10S	25 S / 10 S
0225K43225-12S	25 S / 12 S
0225K43225-16S	25 S / 16 S
0225K43225-20S	25 S / 20 S
0225K43230-6S	30 S / 6 S
0225K43230-8S	30 S / 8 S
0225K43230-10S	30 S / 10 S
0225K43230-12S	30 S / 12 S
0225K43230-16S	30 S / 16 S
0225K43230-20S	30 S / 20 S
0225K43230-25S	30 S / 25 S
0225K43238-6S	38 S / 6 S
0225K43238-8S	38 S / 8 S
0225K43238-10S	38 S / 10 S
0225K43238-12S	38 S / 12 S
0225K43238-16S	38 S / 16 S
0225K43238-20S	38 S / 20 S
0225K43238-25S	38 S / 25 S
0225K43238-30S	38 S / 30 S





TN 111 - Banjo, drosselfri, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1116LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K1118LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K11110LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K11112LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K11115LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K11118LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K11122LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225K11128LR	28 L	36 x 2	1"
0225K11135LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225K11142LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1116SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K1118SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K11110SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K11112SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K11114SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K11116SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K11120SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225K11125SR	25 S	36 x 2	1"
0225K11130SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225K11138SR	38 S	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1114LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225K1115LLR	5 LL	10 x 1	1/8"
0225K1116LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225K1118LLR	8 LL	12 x 1	1/8"



TN 131 - Banjo, svingforskruning, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1316LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225K1318LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K13110LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K13112LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225K13115LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225K13118LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225K13122LR	22 L	30 x 2	3/4"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1316SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225K1318SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225K13110SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225K13112SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225K13114SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225K13116SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225K13120SR	20 S	30 x 2	3/4"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1314LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225K1315LLR	5 LL	10 x 1	1/8"
0225K1316LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225K1318LLR	8 LL	12 x 1	1/8"





TN 111 - Banjo, drosselfri, Metrisk

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1116LM	6 L	12 x 1,5	10 x 1
0225K1118LM	8 L	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K11110LM	10 L	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K11112LM	12 L	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K11115LM	15 L	22 x 1,5	18 x 1,5
0225K11118LM	18 L	26 x 1,5	22 x 1,5
0225K11122LM	22 L	30 x 2	26 x 1,5
0225K11128LM	28 L	36 x 2	32 x 2
0225K11135LM	35 L	42 x 2	32 x 2
0225K11142LM	42 L	52 x 2	48 x 2

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1116SM	6 S	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K1118SM	8 S	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K11110SM	10 S	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K11112SM	12 S	20 x 1,5	18 x 1,5
0225K11114SM	14 S	22 x 1,5	20 x 1,5
0225K11116SM	16 S	24 x 1,5	22 x 1,5
0225K11120SM	20 S	30 x 2	27 x 2
0225K11125SM	25 S	36 x 2	33 x 2
0225K11130SM	30 S	42 x 2	42 x 2
0225K11138SM	38 S	52 x 2	48 x 2

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1114LLM	4 LL	8 x 1	8 x 1
0225K1115LLM	5 LL	10 x 1	8 x 1
0225K1116LLM	6 LL	10 x 1	10 x 1
0225K1118LLM	8 LL	12 x 1	10 x 1



TN 131 - Banjo, svingforskruning, Metrisk

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1316LM	6 L	12 x 1,5	10 x 1
0225K1318LM	8 L	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K13110LM	10 L	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K13112LM	12 L	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K13115LM	15 L	22 x 1,5	18 x 1,5
0225K13118LM	18 L	26 x 1,5	22 x 1,5
0225K13122LM	22 L	30 x 2	26 x 1,5

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1316SM	6 S	14 x 1,5	12 x 1,5
0225K1318SM	8 S	16 x 1,5	14 x 1,5
0225K13110SM	10 S	18 x 1,5	16 x 1,5
0225K13112SM	12 S	20 x 1,5	18 x 1,5
0225K13114SM	14 S	22 x 1,5	20 x 1,5
0225K13116SM	16 S	24 x 1,5	22 x 1,5
0225K13120SM	20 S	30 x 2	27 x 2

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1314LLM	4 LL	8 x 1	8 x 1
0225K1315LLM	5 LL	10 x 1	8 x 1
0225K1316LLM	6 LL	10 x 1	10 x 1
0225K1318LLM	8 LL	12 x 1	10 x 1





TN 103 - Manometerforskruning

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1036L	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225K1038L	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225K10310L	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225K10312L	12 L	18 x 1,5	1/4"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1036S	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225K1038S	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225K10310S	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225K10312S	12 S	20 x 1,5	1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225K1034LL	4 LL	8 x 1	1/4"



TN 403 - Manometerforskruning, formonteret

Varenummer	Serie	Gevind	
02254036L	6 L	12 x 1,5	1/4"
02254038L	8 L	14 x 1,5	1/4"
022540310L	10 L	16 x 1,5	1/4"
022540312L	12 L	18 x 1,5	1/4"

Varenummer	Serie	Gevind	
02254036S	6 S	14 x 1,5	1/2"
02254038S	8 S	16 x 1,5	1/2"
022540310S	10 S	18 x 1,5	1/2"
022540312S	12 S	20 x 1,5	1/2"





TN 91 - Svejseforskruning

Varenummer	Serie	Gevind / Øe	
0225K916L	6 L	12 x 1,5	10
0225K918L	8 L	14 x 1,5	12
0225K9110L	10 L	16 x 1,5	14
0225K9112L	12 L	18 x 1,5	16
0225K9115L	15 L	22 x 1,5	19
0225K9118L	18 L	26 x 1,5	22
0225K9122L	22 L	30 x 2	27
0225K9128L	28 L	36 x 2	32
0225K9135L	35 L	42 x 2	40
0225K9142L	42 L	52 x 2	46

Øe = Diameter svejse ende

Varenummer	Serie	Gevind / Øe	
0225K916S	6 S	14 x 1,5	11
0225K918S	8 S	16 x 1,5	13
0225K9110S	10 S	18 x 1,5	15
0225K9112S	12 S	20 x 1,5	17
0225K9114S	14 S	22 x 1,5	19
0225K9116S	16 S	24 x 1,5	21
0225K9120S	20 S	30 x 2	26
0225K9125S	25 S	36 x 2	31
0225K9130S	30 S	42 x 2	36
0225K9138S	38 S	52 x 2	44



TN 117 - Svejse skotgennemføring

Varenummer	Serie	Gevind / Øe	
0225K1176L	6 L	12 x 1,5	18
0225K1178L	8 L	14 x 1,5	20
0225K11710L	10 L	16 x 1,5	22
0225K11712L	12 L	18 x 1,5	25
0225K11715L	15 L	22 x 1,5	28
0225K11718L	18 L	26 x 1,5	32
0225K11722L	22 L	30 x 2	36
0225K11728L	28 L	36 x 2	40
0225K11735L	35 L	42 x 2	50
0225K11742L	42 L	52 x 2	60

Øe = Svejsediameter rør

Varenummer	Serie	Gevind / Øe	
0225K1176S	6 S	14 x 1,5	20
0225K1178S	8 S	16 x 1,5	22
0225K11710S	10 S	18 x 1,5	25
0225K11712S	12 S	20 x 1,5	28
0225K11714S	14 S	22 x 1,5	30
0225K11716S	16 S	24 x 1,5	35
0225K11720S	20 S	30 x 2	38
0225K11725S	25 S	36 x 2	45
0225K11730S	30 S	42 x 2	50
0225K11738S	38 S	52 x 2	60





TN 185 GG - Slutprop med indv. sekskant og gummipakning, BSP eller Metrisk

Varenummer	Gevind BSP
0225185GR02	1/8"
0225185GR04	1/4"
0225185GR06	3/8"
0225185GR08	1/2"
0225185GR12	3/4"
0225185GR16	1"
0225185GR20	1 1/4"
0225185GR24	1 1/2"

Varenummer	Gevind Metrisk
0225185GM10	10 x 1
0225185GM12	12 x 1,5
0225185GM14	14 x 1,5
0225185GM16	16 x 1,5
0225185GM18	18 x 1,5
0225185GM22	22 x 1,5
0225185GM26	26 x 1,5
0225185GM27	27 x 2
0225185GM33	33 x 2
0225185GM42	42 x 2
0225185GM48	48 x 2



TN 192 - Slutprop, konisk, BSPT eller NPT med indv. sekskant

Varenummer	Gevind BSPT
0225192R02	1/8"
0225192R04	1/4"
0225192R06	3/8"
0225192R08	1/2"
0225192R12	3/4"
0225192R16	1"
0225192R20	1 1/4"
0225192R24	1 1/2"

Varenummer	Gevind NPT
0225192N02	1/8"
0225192N04	1/4"
0225192N06	3/8"
0225192N08	1/2"
0225192N12	3/4"
0225192N16	1"
0225192N20	1 1/4"
0225192N24	1 1/2"





TN 296 - Slutprop

Varenummer	Serie	Gevind
0225K2966L	6 L	12 x 1,5
0225K2968L	8 L	14 x 1,5
0225K29610L	10 L	16 x 1,5
0225K29612L	12 L	18 x 1,5
0225K29615L	15 L	22 x 1,5
0225K29618L	18 L	26 x 1,5
0225K29622L	22 L	30 x 2
0225K29628L	28 L	36 x 2
0225K29635L	35 L	42 x 2
0225K29642L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K2966S	6 S	14 x 1,5
0225K2968S	8 S	16 x 1,5
0225K29610S	10 S	18 x 1,5
0225K29612S	12 S	20 x 1,5
0225K29614S	14 S	22 x 1,5
0225K29616S	16 S	24 x 1,5
0225K29620S	20 S	30 x 2
0225K29625S	25 S	36 x 2
0225K29630S	30 S	42 x 2
0225K29638S	38 S	52 x 2



TN 324 - Slutprop, med o-ringstætning

Varenummer	Serie
02253246L	6 L
02253248L	8 L
022532410L	10 L
022532412L	12 L
022532415L	15 L
022532418L	18 L
022532422L	22 L
022532428L	28 L
022532435L	35 L
022532442L	42 L

Varenummer	Serie
02253246S	6 S
02253248S	8 S
022532410S	10 S
022532412S	12 S
022532414S	14 S
022532416S	16 S
022532420S	20 S
022532425S	25 S
022532430S	30 S
022532438S	38 S





TN 141 - Nippelmuffe, plan pakflade, BSP, med gummipakning

Varenummer	Gevind Udv. / Indv.	
02251410204	1/8"	1/4"
02251410206	1/8"	3/8"
02251410402	1/4"	1/8"
02251410406	1/4"	3/8"
02251410408	1/4"	1/2"
02251410412	1/4"	3/4"
02251410602*	3/8"	1/8"
02251410604	3/8"	1/4"
02251410608	3/8"	1/2"
02251410612	3/8"	3/4"
02251410802*	1/2"	1/8"
02251410804*	1/2"	1/4"
02251410806	1/2"	3/8"
02251410812	1/2"	3/4"
02251410816	1/2"	1"
02251410820	1/2"	1 1/4"
02251411204*	3/4"	1/4"
02251411206*	3/4"	3/8"
02251411208	3/4"	1/2"
02251411216	3/4"	1"
02251411220	3/4"	1 1/4"
02251411224	3/4"	1 1/2"

Varenummer	Gevind Udv. / Indv.	
02251411604*	1"	1/4"
02251411606*	1"	3/8"
02251411608*	1"	1/2"
02251411612	1"	3/4"
02251411620	1"	1 1/4"
02251411624	1"	1 1/2"
02251412008*	1 1/4"	1/2"
02251412012*	1 1/4"	3/4"
02251412016	1 1/4"	1"
02251412024	1 1/4"	1 1/2"
02251412412*	1 1/2"	3/4"
02251412416*	1 1/2"	1"
02251412420	1 1/2"	1 1/4"



Varenumre markeret med * er den "korte" model afbilledet nederst



TN 106 - Kontraventil, 1 Bar

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1066L	6 L	12 x 1,5
0225K1068L	8 L	14 x 1,5
0225K10610L	10 L	16 x 1,5
0225K10612L	12 L	18 x 1,5
0225K10615L	15 L	22 x 1,5
0225K10618L	18 L	26 x 1,5
0225K10622L	22 L	30 x 2
0225K10628L	28 L	36 x 2
0225K10635L	35 L	42 x 2
0225K10642L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225K1066S	6 S	14 x 1,5
0225K1068S	8 S	16 x 1,5
0225K10610S	10 S	18 x 1,5
0225K10612S	12 S	20 x 1,5
0225K10614S	14 S	22 x 1,5
0225K10616S	16 S	24 x 1,5
0225K10620S	20 S	30 x 2
0225K10625S	25 S	36 x 2
0225K10630S	30 S	42 x 2
0225K10638S	38 S	52 x 2



Kontraventiler kan også skaffes med 3 bars åbningstryk. Kontakt os for yderligere information.

TN 195 - Formontagestuds

Varenummer	Serie	Gevind
02251956L	6 L	12 x 1,5
02251958L	8 L	14 x 1,5
022519510L	10 L	16 x 1,5
022519512L	12 L	18 x 1,5
022519515L	15 L	22 x 1,5
022519518L	18 L	26 x 1,5
022519522L	22 L	30 x 2
022519528L	28 L	36 x 2
022519535L	35 L	42 x 2
022519542L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
02251956S	6 S	14 x 1,5
02251958S	8 S	16 x 1,5
022519510S	10 S	18 x 1,5
022519512S	12 S	20 x 1,5
022519514S	14 S	22 x 1,5
022519516S	16 S	24 x 1,5
022519520S	20 S	30 x 2
022519525S	25 S	36 x 2
022519530S	30 S	42 x 2
022519538S	38 S	52 x 2





Omløber	Side	Skærrering standard "Double bite"	Side
	278		278
Samler, lige		Samler, lige, reduktion	
	279		280
Samler, vinkel		Samler, T	
	281		281
Samler, kryds		Skotgennemføring, lige	
	282		283
Skotgennemføring, vinkel		Indskruning lige, BSP	
	283		284
Indskruning lige, konisk, BSPT		Indskruning lige, konisk, NPT	
	285		286



Indskruning lige, Metrisk	Side	Indskruning lige, UNF m. o-ring	Side
	287		288
Indskruning vinkel, konisk. BSPT		Indskruning vinkel, konisk. Metrisk	
	289		289
Påskruning lige, BSP indvendigt gevind		Stilbar 45° vinkel formonteret m. o-ringstætning	
	290		291
Stilbar 90° vinkel formonteret m. o-ringstætning		Stilbar T formonteret m. o-ringstætning	
	291		292
Stilbar L formonteret m. o-ringstætning		Rørstuds formonteret m. o-ringstætning, BSP	
	292		293
Rørstuds "omvendt samler" formonteret m. o-ringstætning		Reduktion formonteret m. o-ringstætning (let- og svær serie)	
	294		295-296

Banjo BSP	Side	Manometerforskruninger	Side
	297		298
Manometerforskruninger formonteret		Svejseforskruning	
	298		299
Svejse skotgennemføring		Slutprop m. indv. sekskant og gummipakning BSP, Metrisk, plan pakflade	
	299		300
Slutprop metrisk 24° konus		Slutprop m. o-ringstætning	
	300		300
TN 195 formonteretstuds			
	301		

Omløber

Varenummer	Serie	Gevind
0225X816L	6 L	12 x 1,5
0225X818L	8 L	14 x 1,5
0225X8110L	10 L	16 x 1,5
0225X8112L	12 L	18 x 1,5
0225X8115L	15 L	22 x 1,5
0225X8118L	18 L	26 x 1,5
0225X8122L	22 L	30 x 2
0225X8128L	28 L	36 x 2
0225X8135L	35 L	45 x 2
0225X8142L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X816S	6 S	14 x 1,5
0225X818S	8 S	16 x 1,5
0225X8110S	10 S	18 x 1,5
0225X8112S	12 S	20 x 1,5
0225X8114S	14 S	22 x 1,5
0225X8116S	16 S	24 x 1,5
0225X8120S	20 S	30 x 2
0225X8125S	25 S	36 x 2
0225X8130S	30 S	42 x 2
0225X8138S	38 S	52 x 2



Varenummer	Serie	Gevind
0225X814LL	4 LL	8 x 1
0225X816LL	6 LL	10 x 1
0225X818LL	8 LL	12 x 1

Skærering standard "Double bite"

Varenummer	Serie
0225X886L	6 L/S
0225X888L	8 L/S
0225X8810L	10 L/S
0225X8812L	12 L/S
0225X8815L	15 L
0225X8818L	18 L
0225X8822L	22 L
0225X8828L	28 L
0225X8835L	35 L
0225X8842L	42 L

Varenummer	Serie
0225X886L	6 L/S
0225X888L	8 L/S
0225X8810L	10 L/S
0225X8812L	12 L/S
0225X8814S	14 S
0225X8816S	16 S
0225X8820S	20 S
0225X8825S	25 S
0225X8830S	30 S
0225X8838S	38 S



Varenummer	Serie
0225X884LL	4 LL
0225X886LL	6 LL
0225X888LL	8 LL

Samler, lige

Varenummer	Serie	Gevind
0225X986L	6 L	12 x 1,5
0225X988L	8 L	14 x 1,5
0225X9810L	10 L	16 x 1,5
0225X9812L	12 L	18 x 1,5
0225X9815L	15 L	22 x 1,5
0225X9818L	18 L	26 x 1,5
0225X9822L	22 L	30 x 2
0225X9828L	28 L	36 x 2
0225X9835L	35 L	45 x 2
0225X9842L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X984LL	4 LL	8 x 1
0225X986LL	6 LL	10 x 1
0225X988LL	8 LL	12 x 1

Varenummer	Serie	Gevind
0225X986S	6 S	14 x 1,5
0225X988S	8 S	16 x 1,5
0225X9810S	10 S	18 x 1,5
0225X9812S	12 S	20 x 1,5
0225X9814S	14 S	22 x 1,5
0225X9816S	16 S	24 x 1,5
0225X9820S	20 S	30 x 2
0225X9825S	25 S	36 x 2
0225X9830S	30 S	42 x 2
0225X9838S	38 s	52 x 2



Samler, lige, reduktion

Varenummer	Serie
0225X988-6L	8 L / 6 L
0225X9810-6L	10 L / 6 L
0225X9810-8L	10 L / 8 L
0225X9812-6L	12 L / 6 L
0225X9812-8L	12 L / 8 L
0225X9812-10L	12 L / 10 L
0225X9815-6L	15 L / 6 L
0225X9815-8L	15 L / 8 L
0225X9815-10L	15 L / 10 L
0225X9815-12L	15 L / 12 L
0225X9818-8L	18 L / 8 L
0225X9818-10L	18 L / 10 L
0225X9818-12L	18 L / 12 L
0225X9818-15L	18 L / 15 L
0225X9822-8L	22 L / 8 L
0225X9822-10L	22 L / 10 L
0225X9822-12L	22 L / 12 L
0225X9822-15L	22 L / 15 L
0225X9822-18L	22 L / 18 L
0225X9828-10L	28 L / 10 L
0225X9828-12L	28 L / 12 L
0225X9828-15L	28 L / 15 L
0225X9828-18L	28 L / 18 L
0225X9828-22L	28 L / 22 L
0225X9835-15L	35 L / 15 L
0225X9835-18L	35 L / 18 L
0225X9835-22L	35 L / 22L
0225X9835-28L	35 L / 28 L
0225X9842-15L	42 L / 15 L
0225X9842-18L	42 L / 18 L
0225X9842-22L	42 L / 22 L
0225X9842-28L	42 L / 28 L
0225X9842-35L	42 L / 35 L

Varenummer	Serie
0225X988-6S	8 S / 6 S
0225X9810-6S	10 S / 6 S
0225X9810-8S	10 S / 8 S
0225X9812-6S	12 S / 6 S
0225X9812-8S	12 S / 8 S
0225X9812-10S	12 S / 10 S
0225X9814-6S	14 S / 6 S
0225X9814-8S	14 S / 8 S
0225X9814-10S	14 S / 10 S
0225X9814-12S	14 S / 12 S
0225X9816-6S	16 S / 6 S
0225X9816-8S	16 S / 8 S
0225X9816-10S	16 S / 10 S
0225X9816-12S	16 S / 12 S
0225X9816-14S	16 S / 14 S
0225X9820-6S	20 S / 6 S
0225X9820-8S	20 S / 8 S
0225X9820-10S	20 S / 10 S
0225X9820-12S	20 S / 12 S
0225X9820-14S	20 S / 14 S
0225X9820-16S	20 S / 16 S
0225X9825-8S	25 S / 8 S
0225X9825-10S	25 S / 10 S
0225X9825-12S	25 S / 12 S
0225X9825-14S	25 S / 14 S
0225X9825-16S	25 S / 16 S
0225X9825-20S	25 S / 20 S
0225X9830-10S	30 S / 10 S
0225X9830-12S	30 S / 12 S
0225X9830-14S	30 S / 14 S
0225X9830-16S	30 S / 16 S
0225X9830-20S	30 S / 20 S
0225X9830-25S	30 S / 25 S



Varenummer	Serie
0225X9838-10S	38 S / 10 S
0225X9838-12S	38 S / 12 S
0225X9838-14S	38 S / 14 S
0225X9838-16S	38 S / 16 S
0225X9838-20S	38 S / 20 S
0225X9838-25S	38 S / 25 S
0225X9838-30S	38 S / 30 S

Samler, vinkel

Varenummer	Serie	Gevind
0225X996L	6 L	12 x 1,5
0225X998L	8 L	14 x 1,5
0225X9910L	10 L	16 x 1,5
0225X9912L	12 L	18 x 1,5
0225X9915L	15 L	22 x 1,5
0225X9918L	18 L	26 x 1,5
0225X9922L	22 L	30 x 2
0225X9928L	28 L	36 x 2
0225X9935L	35 L	45 x 2
0225X9942L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X996S	6 S	14 x 1,5
0225X998S	8 S	16 x 1,5
0225X9910S	10 S	18 x 1,5
0225X9912S	12 S	20 x 1,5
0225X9914S	14 S	22 x 1,5
0225X9916S	16 S	24 x 1,5
0225X9920S	20 S	30 x 2
0225X9925S	25 S	36 x 2
0225X9930S	30 S	42 x 2
0225X9938S	38 S	52 x 2



Varenummer	Serie	Gevind
0225X994LL	4 LL	8 x 1
0225X996LL	6 LL	10 x 1
0225X998LL	8 LL	12 x 1

Samler, T

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1006L	6 L	12 x 1,5
0225X1008L	8 L	14 x 1,5
0225X10010L	10 L	16 x 1,5
0225X10012L	12 L	18 x 1,5
0225X10015L	15 L	22 x 1,5
0225X10018L	18 L	26 x 1,5
0225X10022L	22 L	30 x 2
0225X10028L	28 L	36 x 2
0225X10035L	35 L	45 x 2
0225X10042L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1006S	6 S	14 x 1,5
0225X1008S	8 S	16 x 1,5
0225X10010S	10 S	18 x 1,5
0225X10012S	12 S	20 x 1,5
0225X10014S	14 S	22 x 1,5
0225X10016S	16 S	24 x 1,5
0225X10020S	20 S	30 x 2
0225X10025S	25 S	34 x 2
0225X10030S	30 S	42 x 2
0225X10038S	38 S	52 x 2



Varenummer	Serie	Gevind
0225X1004LL	4 LL	8 x 1
0225X1006LL	6 LL	10 x 1
0225X1008LL	8 LL	12 x 1

T-Samlere kan skaffes som reduktioner, kontakt os for yderligere information/data.



Samler, kryds

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1016L	6 L	12 x 1,5
0225X1018L	8 L	14 x 1,5
0225X10110L	10 L	16 x 1,5
0225X10112L	12 L	18 x 1,5
0225X10115L	15 L	22 x 1,5
0225X10118L	18 L	26 x 1,5
0225X10122L	22 L	30 x 2
0225X10128L	28 L	36 x 2
0225X10135L	35 L	45 x 2
0225X10142L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1014LL	4 LL	8 x 1
0225X1016LL	6 LL	10 x 1
0225X1018LL	8 LL	12 x 1

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1016S	6 S	14 x 1,5
0225X1018S	8 S	16 x 1,5
0225X10110S	10 S	18 x 1,5
0225X10112S	12 S	20 x 1,5
0225X10114S	14 S	22 x 1,5
0225X10116S	16 S	24 x 1,5
0225X10120S	20 S	30 x 2
0225X10125S	25 S	36 x 2
0225X10130S	30 S	42 x 2
0225X10138S	38 S	52 x 2



Skotgennemføring, lige

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1026L	6 L	12 x 1,5
0225X1028L	8 L	14 x 1,5
0225X10210L	10 L	16 x 1,5
0225X10212L	12 L	18 x 1,5
0225X10215L	15 L	22 x 1,5
0225X10218L	18 L	26 x 1,5
0225X10222L	22 L	30 x 2
0225X10228L	28 L	36 x 2
0225X10235L	35 L	45 x 2
0225X10242L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1026S	6 S	6 S
0225X1028S	8 S	8 S
0225X10210S	10 S	10 S
0225X10212S	12 S	12 S
0225X10214S	14 S	14 S
0225X10216S	16 S	16 S
0225X10220S	20 S	20 S
0225X10225S	25 S	25 S
0225X10230S	30 S	30 S
0225X10238S	38 S	38 S



Skotgennemføring, vinkel

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1186L	6 L	12 x 1,5
0225X1188L	8 L	14 x 1,5
0225X11810L	10 L	16 x 1,5
0225X11812L	12 L	18 x 1,5
0225X11815L	15 L	22 x 1,5
0225X11818L	18 L	26 x 1,5
0225X11822L	22 L	30 x 2
0225X11828L	28 L	36 x 2
0225X11835L	35 L	45 x 2
0225X11842L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1186S	6 S	6 S
0225X1188S	8 S	8 S
0225X11810S	10 S	10 S
0225X11812S	12 S	12 S
0225X11814S	14 S	14 S
0225X11816S	16 S	16 S
0225X11820S	20 S	20 S
0225X11825S	25 S	25 S
0225X11830S	30 S	30 S
0225X11838S	38 S	38 S



Indskruning, lige, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X926LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X926LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X926LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225X926LR08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X928LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225X928LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X928LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225X928LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X9210LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225X9210LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X9210LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X9210LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X9210LR12	10 L	16 x 1,5	3/4"
0225X9212LR02	12 L	18 x 1,5	1/8"
0225X9212LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X9212LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X9212LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X9212LR12	12 L	18 x 1,5	3/4"
0225X9215LR04	15 L	22 x 1,5	1/4"
0225X9215LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225X9215LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X9215LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225X9218LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225X9218LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X9218LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225X9218LR216	18 L	26 x 1,5	1"
0225X9222LR06	22 L	30 x 2	3/8"
0225X9222LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225X9222LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225X9222LR16	22 L	30 x 2	1"
0225X9222LR20	22 L	30 x 2	1 1/4"
0225X9228LR08	28 L	36 x 2	1/2"
0225X9228LR12	28 L	36 x 2	3/4"
0225X9228LR	28 L	36 x 2	1"
0225X9228LR20	28 L	36 x 2	1 1/4"
0225X9235LR16	35 L	42 x 2	1"
0225X9235LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225X9242LR20	42 L	52 x 2	1 1/4"
0225X9242LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X926SR02	6 S	14 x 1,5	1/8"
0225X926SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X926SR06	6 S	14 x 1,5	3/8"
0225X926SR08	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225X928SR02	8 S	16 x 1,5	1/8"
0225X928SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X928SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225X928SR08	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225X9210SR02	10 S	18 x 1,5	1/8"
0225X9210SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X9210SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X9210SR08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X9210SR12	10 S	18 x 1,5	3/4"
0225X9212SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X9212SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X9212SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225X9212SR12	12 S	20 x 1,5	3/4"
0225X9214SR04	14 S	22 x 1,5	1/4"
0225X9214SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225X9214SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X9216SR04	16 S	24 x 1,5	1/4"
0225X9216SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225X9216SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X9216SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225X9216SR16	16 S	24 x 1,5	1"
0225X9220SR06	20 S	30 x 2	3/8"
0225X9220SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225X9220SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225X9220SR16	20 S	30 x 2	1"
0225X9225SR12	25 S	36 x 2	3/4"
0225X9225SR	25 S	36 x 2	1"
0225X9225SR20	25 S	36 x 2	1 1/4"
0225X9230SR12	30 S	42 x 2	3/4"
0225X9230SR16	30 S	42 x 2	1"
0225X9230SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225X9230SR24	30 S	42 x 2	1 1/2"
0225X9238SR16	38 S	52 x 2	1"
0225X9238SR20	38 S	52 x 2	1 1/4"
0225X9238SR	38 S	52 x 2	1 1/2"



Øvrige varianter kan skaffes i denne serie, kontakt os for yderligere information/data.

Indskruning, lige, konisk, BSPT

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X936LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X936LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X936LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225X936LR08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X938LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225X938LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X938LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225X938LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X9310LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225X9310LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X9310LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X9310LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X9312LR02	12 L	18 x 1,5	1/8"
0225X9312LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X9312LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X9312LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X9312LR12	12 L	18 x 1,5	3/4"
0225X9315LR04	15 L	22 x 1,5	1/4"
0225X9315LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225X9315LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X9315LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225X9318LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225X9318LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X9318LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225X9322LR06	22 L	30 x 2	3/8"
0225X9322LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225X9322LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225X9322LR16	22 L	30 x 2	1"
0225X9328LR08	28 L	36 x 2	1/2"
0225X9328LR12	28 L	36 x 2	3/4"
0225X9328LR	28 L	36 x 2	1"
0225X9328LR20	28 L	36 x 2	1 1/4"
0225X9335LR16	35 L	42 x 2	1 "
0225X9335LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225X9335LR24	35 L	42 x 2	1 1/2"
0225X9342LR20	42 L	52 x 2	1 1/4"
0225X9342LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X936SR02	6 S	14 x 1,5	1/8"
0225X936SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X936SR06	6 S	14 x 1,5	3/8"
0225X938SR02	8 S	16 x 1,5	1/8"
0225X938SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X938SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225X9310SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X9310SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X9312SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X9312SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X9312SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225X9314SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225X9314SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X9316SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225X9316SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X9316SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225X9320SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225X9320SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225X9325SR	25 S	36 x 2	1"
0225X9330SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225X9338SR	38 S	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X934LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225X936LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225X938LR	8 LL	12 x 1	1/8"



Indskruning, lige, konisk, NPT

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X936LN	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X936LN04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X936LN06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225X936LN08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X938LN02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225X938LN	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X938LN06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225X938LN08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X9310LN02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225X9310LN	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X9310LN06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X9310LN08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X9310LN12	10 L	16 x 1,5	3/4"
0225X9312LN02	12 L	18 x 1,5	1/8"
0225X9312LN04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X9312LN	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X9312LN08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X9312LN12	12 L	18 x 1,5	3/4"
0225X9315LN04	15 L	22 x 1,5	1/4"
0225X9315LN06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225X9315LN	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X9315LN12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225X9318LN	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X9318LN12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225X9322LN08	22 L	30 x 2	1/2"
0225X9322LN	22 L	30 x 2	3/4"
0225X9322LN16	22 L	30 x 2	1"
0225X9328LN12	28 L	36 x 2	3/4"
0225X9328LN	28 L	36 x 2	1"
0225X9335LN16	35 L	42 x 2	1"
0225X9335LN	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225X9342LN20	42 L	52 x 2	1 1/4"
0225X9342LN	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X934LLN	4 LL	8 x 1	1/8"
0225X936LLN	6 LL	10 x 1	1/8"
0225X938LLN	8 LL	12 x 1	1/8"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X936SN02	6 S	14 x 1,5	1/8"
0225X936SN	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X936SN06	6 S	14 x 1,5	3/8"
0225X936SN08	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225X938SN02	8 S	16 x 1,5	1/8"
0225X938SN	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X938SN06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225X938SN08	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225X9310SN02	10 S	18 x 1,5	1/8"
0225X9310SN04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X9310SN	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X9310SN08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X9310SN12	10 S	18 x 1,5	3/4"
0225X9312SN04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X9312SN	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X9312SN08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225X9312SN12	12 S	20 x 1,5	3/4"
0225X9314SN06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225X9314SN	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X9314SN12	14 S	22 x 1,5	3/4"
0225X9316SN06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225X9316SN	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X9316SN12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225X9316SN16	16 S	24 x 1,5	1"
0225X9320SN06	20 S	30 x 2	3/8"
0225X9320SN08	20 S	30 x 2	1/2"
0225X9320SN	20 S	30 x 2	3/4"
0225X9320SN16	20 S	30 x 2	1"
0225X9320SN20	20 S	30 x 2	1 1/4"
0225X9325SN12	25 S	36 x 2	3/4"
0225X9325SN	25 S	36 x 2	1"
0225X9325SN20	25 S	36 x 2	1 1/4"
0225X9330SN16	30 S	42 x 2	1"
0225X9330SN	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225X9330SN24	30 S	42 x 2	1 1/2"
0225X9338SN16	38 S	52 x 2	1"
0225X9338SN20	38 S	52 x 2	1 1/4"
0225X9338SN	38 S	52 x 2	1 1/2"



Øvrige varianter kan skaffes i denne serie, kontakt os for yderligere information/data.

Indskrunding, lige, Metrisk

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X926LM	6 L	12 x 1,5	10 x 1
0225X926LM12	6 L	12 x 1,5	12 x 1,5
0225X926LM14	6 L	12 x 1,5	14 x 1
0225X928LM10	8 L	14 x 1,5	10 x 1
0225X928LM	8 L	14 x 1,5	12 x 1,5
0225X928LM14	8 L	14 x 1,5	14 x 1,5
0225X928LM16	8 L	14 x 1,5	16 x 1,5
0225X928LM18	8 L	14 x 1,5	18 x 1,5
0225X9210LM10	10 L	16 x 1,5	10 x 1
0225X9210LM12	10 L	16 x 1,5	12 x 1,5
0225X9210LM	10 L	16 x 1,5	14 x 1,5
0225X9210LM16	10 L	16 x 1,5	16 x 1,5
0225X9210LM18	10 L	16 x 1,5	18 x 1,5
0225X9210LM22	10 L	16 x 1,5	22 x 1,5
0225X9212LM12	12 L	18 x 1,5	12 x 1,5
0225X9212LM14	12 L	18 x 1,5	14 x 1,5
0225X9212LM	12 L	18 x 1,5	16 x 1,5
0225X9212LM18	12 L	18 x 1,5	18 x 1,5
0225X9212LM22	12 L	18 x 1,5	22 x 1,5
0225X9215LM16	15 L	22 x 1,5	16 x 1,5
0225X9215LM	15 L	22 x 1,5	18 x 1,5
0225X9215LM22	15 L	22 x 1,5	22 x 1,5
0225X9218LM18	18 L	26 x 1,5	18 x 1,5
0225X9218LM	18 L	26 x 1,5	22 x 1,5
0225X9218LM26	18 L	26 x 1,5	26 x 1,5
0225X9222LM22	22 L	30 x 2	22 x 1,5
0225X9222LM	22 L	30 x 2	26 x 1,5
0225X9228LM	28 L	36 x 2	33 x 2
0225X9235LM	35 L	42 x 2	42 x 2
0225X9242LM	42 L	52 x 2	48 x 2

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X926SM	6 S	14 x 1,5	12 x 1,5
0225X926SM14	6 S	14 x 1,5	14 x 1,5
0225X928SM	8 S	16 x 1,5	14 x 1,5
0225X9210SM	10 S	18 x 1,5	16 x 1,5
0225X9210SM18	10 S	18 x 1,5	18 x 1,5
0225X9212SM12	12 S	20 x 1,5	12 x 1,5
0225X9212SM14	12 S	20 x 1,5	14 x 1,5
0225X9212SM16	12 S	20 x 1,5	16 x 1,5
0225X9212SM	12 S	20 x 1,5	18 x 1,5
0225X9212SM22	12 S	20 x 1,5	22 x 1,5
0225X9214SM	14 S	22 x 1,5	20 x 1,5
0225X9216SM18	16 S	24 x 1,5	18 x 1,5
0225X9216SM	16 S	24 x 1,5	22 x 1,5
0225X9220SM	20 S	30 x 2	27 x 2
0225X9225SM	25 S	36 x 2	33 x 2
0225X9230SM	30 S	42 x 2	42 x 2
0225X9238SM	38 S	52 x 2	48 x 2



Indskrunding, lige, UNF med o-ring

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X926L07UNF	6 L	12 x 1,5	7/16" -20
0225X926L08UNF	6 L	12 x 1,5	1/2" -20
0225X926L09UNF	6 L	12 x 1,5	9/16" -18
0225X928L07UNF	8 L	14 x 1,5	7/16" -20
0225X928L08UNF	8 L	14 x 1,5	1/2" -20
0225X928L09UNF	8 L	14 x 1,5	9/16" -18
0225X9210L07UNF	10 L	16 x 1,5	7/16" -20
0225X9210L08UNF	10 L	16 x 1,5	1/2" -20
0225X9210L09UNF	10 L	16 x 1,5	9/16" -18
0225X9210L12UNF	10 L	16 x 1,5	3/4" -12
0225X9212L09UNF	12 L	18 x 1,5	9/16" -18
0225X9212L12UNF	12 L	18 x 1,5	3/4" -16
0225X9212L14UNF	12 L	18 x 1,5	7/8" -14
0225X9215L09UNF	15 L	22 x 1,5	9/16" -18
0225X9215L12UNF	15 L	22 x 1,5	3/4" -16
0225X9215L14UNF	15 L	22 x 1,5	7/8" -14
0225X9218L12UNF	18 L	26 x 1,5	3/4" -16
0225X9218L14UNF	18 L	26 x 1,5	7/8" -14
0225X9218L17UNF	18 L	26 x 1,5	1 1/16" -12
0225X9222L12UNF	22 L	30 x 2	3 3/4" -16
0225X9222L14UNF	22 L	30 x 2	7/8" -14
0225X9222L17UNF	22 L	30 x 2	1 1/16" -12
0225X9222L21UNF	22 L	30 x 2	1 5/16" -12
0225X9228L17UNF	28 L	36 x 2	1 1/16" -12
0225X9228L21UNF	28 L	36 x 2	1 5/16" -12
0225X9228L26UNF	28 L	36 x 2	1 5/8" -12
0225X9235L21UNF	35 L	42 x 2	1 5/16" -12
0225X9235L26UNF	35 L	42 x 2	1 5/8" -12
0225X9242L26UNF	42 L	52 x 2	1 5/8" -12
0225X9242L30UNF	42 L	52 x 2	1 7/8" -12

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X926S07UNF	6 S	14 x 1,5	7/16" -20
0225X928S07UNF	8 S	16 x 1,5	7/16" -20
0225X928S08UNF	8 S	16 x 1,5	1/2" -20
0225X928S09UNF	8 S	16 x 1,5	9/16" -18
0225X9210S09UNF	10 S	18 x 1,5	9/16" -18
0225X9210S12UNF	10 S	18 x 1,5	3/4" -12
0225X9212S09UNF	12 S	20 x 1,5	9/16" -18
0225X9212S12UNF	12 S	20 x 1,5	3/4" -16
0225X9212S14UNF	12 S	20 x 1,5	7/8" -14
0225X9214S12UNF	14 S	22 x 1,5	3/4" -16
0225X9216S12UNF	16 S	24 x 1,5	3/4" -16
0225X9216S14UNF	16 S	24 x 1,5	7/8" -14
0225X9216S17UNF	16 S	24 x 1,5	1 1/16" -12
0225X9220S12UNF	20 S	30 x 2	3/4" -16
0225X9220S14UNF	20 S	30 x 2	7/8" -14
0225X9220S17UNF	20 S	30 x 2	1 1/16" -12
0225X9220S21UNF	20 S	30 x 2	1 5/16" -12
0225X9225S17UNF	25 S	36 x 2	1 1/16" -12
0225X9225S21UNF	25 S	36 x 2	1 5/16" -12
0225X9230S17UNF	30 S	42 x 2	1 1/16" -12
0225X9230S21UNF	30 S	42 x 2	1 5/16" -12
0225X9230S26UNF	30 S	42 x 2	1 5/8" -12
0225X9238S26UNF	38 S	52 x 2	1 5/8" -12
0225X9238S30UNF	38 S	52 x 2	1 7/8" -12



Indskruning, vinkel, konisk, BSPT

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X946LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X946LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X946LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225X946LR08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X948LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225X948LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X948LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225X948LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X9410LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225X9410LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X9410LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X9410LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X9412LR02	12 L	18 x 1,5	1/8"
0225X9412LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X9412LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X9412LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X9415LR04	15 L	22 x 1,5	1/4"
0225X9415LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225X9415LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X9415LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225X9418LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225X9418LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X9418LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225X9422LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225X9422LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225X9428LR	28 L	36 x 2	1"
0225X9435LR	35 L	42 x 2	1 1/4"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X946SR02	6 S	14 x 1,5	1/8"
0225X946SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X946SR06	6 S	14 x 1,5	3/8"
0225X946SR08	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225X948SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X948SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225X948SR08	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225X9410SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X9410SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X9410SR08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X9412SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X9412SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X9412SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225X9414SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225X9414SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X9416SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225X9416SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X9416SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225X9420SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225X9420SR	20 S	30 x 2	3/4"



Varenummer	Serie	Gevind	
0225X944LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225X946LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225X948LLR	8 LL	12 x 1	1/8"

Indskruning, vinkel, konisk, Metrisk

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X946LM	6 L	12 x 1,5	10 x 1,5
0225X948LM	8 L	14 x 1,5	12 x 1,5
0225X9410LM12	10 L	16 x 1,5	12 x 1,5
0225X9410LM	10 L	16 x 1,5	14 x 1,5
0225X9410LM16	10 L	16 x 1,5	16 x 1,5
0225X9412LM	12 L	18 x 1,5	16 x 1,5
0225X9415LM	15 L	22 x 1,5	18 x 1,5
0225X9418LM	18 L	26 x 1,5	22 x 1,5

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X946SM	6 S	14 x 1,5	12 x 1,5
0225X948SM	8 S	16 x 1,5	14 x 1,5
0225X9410SM	10 S	18 x 1,5	16 x 1,5
0225X9412SM	12 S	20 x 1,5	18 x 1,5
0225X9414SM	14 S	22 x 1,5	20 x 1,5
0225X9416SM	16 S	24 x 1,5	22 x 1,5



Påskruning lige, BSP indvendigt gevind

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1476LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X1476LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X1476LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225X1476LR08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X1478LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225X1478LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X1478LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225X1478LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X14710LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225X14710LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X14710LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X14710LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X14712LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X14712LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X14712LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X14715LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225X14715LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X14715LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225X14718LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225X14718LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X14718LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225X14722LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225X14722LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225X14728LR12	28 L	36 x 2	3/4"
0225X14728LR	28 L	36 x 2	1"
0225X14735LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225X14742LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1476SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X1476SR06	6 S	14 x 1,5	3/8"
0225X1476SR08	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225X1478SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X1478SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225X1478SR08	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225X14710SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X14710SR08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X14712SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X14712SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X14712SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225X14714SR06	14 S	22 x 1,5	3/8"
0225X14714SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X14716SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225X14716SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X14716SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225X14720SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225X14720SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225X14725SR12	25 S	36 x 2	3/4"
0225X14725SR	25 S	36 x 2	1"
0225X14730SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225X14738SR	38 S	52 x 2	1 1/2"

Kan skaffes i metrisk og NPT gevind. Kontakt os for yderligere information/data.



Stilbar 45° vinkel, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225X4176L	6 L	12 x 1,5
0225X4178L	8 L	14 x 1,5
0225X41710L	10 L	16 x 1,5
0225X41712L	12 L	18 x 1,5
0225X41715L	15 L	22 x 1,5
0225X41718L	18 L	26 x 1,5
0225X41722L	22 L	30 x 2
0225X41728L	28 L	36 x 2
0225X41735L	35 L	42 x 2
0225X41742L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X4176S	6 S	14 x 1,5
0225X4178S	8 S	16 x 1,5
0225X41710S	10 S	18 x 1,5
0225X41712S	12 S	20 x 1,5
0225X41714S	14 S	22 x 1,5
0225X41716S	16 S	24 x 1,5
0225X41720S	20 S	30 x 2
0225X41725S	25 S	36 x 2
0225X41730S	30 S	42 x 2
0225X41738S	38 S	52 x 2



Stilbar 90° vinkel, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1196L	6 L	12 x 1,5
0225X1198L	8 L	14 x 1,5
0225X11910L	10 L	16 x 1,5
0225X11912L	12 L	18 x 1,5
0225X11915L	15 L	22 x 1,5
0225X11918L	18 L	26 x 1,5
0225X11922L	22 L	30 x 2
0225X11928L	28 L	36 x 2
0225X11935L	35 L	42 x 2
0225X11942L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1196S	6 S	14 x 1,5
0225X1198S	8 S	16 x 1,5
0225X11910S	10 S	18 x 1,5
0225X11912S	12 S	20 x 1,5
0225X11914S	14 S	22 x 1,5
0225X11916S	16 S	24 x 1,5
0225X11920S	20 S	30 x 2
0225X11925S	25 S	36 x 2
0225X11930S	30 S	42 x 2
0225X11938S	38 S	52 x 2



Stilbar T, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1206L	6 L	12 x 1,5
0225X1208L	8 L	14 x 1,5
0225X12010L	10 L	16 x 1,5
0225X12012L	12 L	18 x 1,5
0225X12015L	15 L	22 x 1,5
0225X12018L	18 L	26 x 1,5
0225X12022L	22 L	30 x 2
0225X12028L	28 L	36 x 2
0225X12035L	35 L	42 x 2
0225X12042L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1206S	6 S	14 x 1,5
0225X1208S	8 S	16 x 1,5
0225X12010S	10 S	18 x 1,5
0225X12012S	12 S	20 x 1,5
0225X12014S	14 S	22 x 1,5
0225X12016S	16 S	24 x 1,5
0225X12020S	20 S	30 x 2
0225X12025S	25 S	36 x 2
0225X12030S	30 S	42 x 2
0225X12038S	38 S	52 x 2



Stilbar L, formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1216L	6 L	12 x 1,5
0225X1218L	8 L	14 x 1,5
0225X12110L	10 L	16 x 1,5
0225X12112L	12 L	18 x 1,5
0225X12115L	15 L	22 x 1,5
0225X12118L	18 L	26 x 1,5
0225X12122L	22 L	30 x 2
0225X12128L	28 L	36 x 2
0225X12135L	35 L	42 x 2
0225X12142L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X1216S	6 S	14 x 1,5
0225X1218S	8 S	16 x 1,5
0225X12110S	10 S	18 x 1,5
0225X12112S	12 S	20 x 1,5
0225X12114S	14 S	22 x 1,5
0225X12116S	16 S	24 x 1,5
0225X12120S	20 S	30 x 2
0225X12125S	25 S	36 x 2
0225X12130S	30 S	42 x 2
0225X12138S	38 S	52 x 2



Rørstuds, formonteret med o-ringstætning, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X126A6LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X126A6LR04	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X126A6LR06	6 L	12 x 1,5	3/8"
0225X126A8LR02	8 L	14 x 1,5	1/8"
0225X126A8LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X126A8LR06	8 L	14 x 1,5	3/8"
0225X126A8LR08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X126A10LR02	10 L	16 x 1,5	1/8"
0225X126A10LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X126A10LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X126A10LR08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X126A12LR02	12 L	18 x 1,5	1/8"
0225X126A12LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X126A12LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X126A12LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X126A15LR06	15 L	22 x 1,5	3/8"
0225X126A15LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X126A15LR12	15 L	22 x 1,5	3/4"
0225X126A18LR06	18 L	26 x 1,5	3/8"
0225X126A18LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X126A18LR12	18 L	26 x 1,5	3/4"
0225X126A22LR08	22 L	30 x 2	1/2"
0225X126A22LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225X126A22LR16	22 L	30 x 2	1"
0225X126A28LR12	28 L	36 x 2	3/4"
0225X126A28LR	28 L	36 x 2	1"
0225X126A35LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225X126A42LR20	42 L	52 x 2	1 1/4"
0225X126A42LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X126A6SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X126A8SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X126A8SR06	8 S	16 x 1,5	3/8"
0225X126A10SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X126A10SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X126A10SR08	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X126A12SR04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X126A12SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X126A12SR08	12 S	20 x 1,5	1/2"
0225X126A14SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X126A16SR06	16 S	24 x 1,5	3/8"
0225X126A16SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X126A16SR12	16 S	24 x 1,5	3/4"
0225X126A20SR08	20 S	30 x 2	1/2"
0225X126A20SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225X126A20SR12	20 S	30 x 2	1"
0225X126A25SR12	25 S	36 x 2	3/4"
0225X126A25SR	25 S	36 x 2	1"
0225X126A30SR16	30 S	42 x 2	1"
0225X126A30SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225X126A38SR	38 S	52 x 2	1 1/2"



Denne serie fås også med metrisk og NPT gevind. Kontakt os for yderligere information.



Rørstuds "omvendt samler". formonteret med o-ringstætning

Varenummer	Serie	Gevind
0225X4986L	6 L	12 x 1,5
0225X4988L	8 L	14 x 1,5
0225X49810L	10 L	16 x 1,5
0225X49812L	12 L	18 x 1,5
0225X49815L	15 L	22 x 1,5
0225X49818L	18 L	26 x 1,5
0225X49822L	22 L	30 x 2
0225X49828L	28 L	36 x 2
0225X49835L	35 L	42 x 2
0225X49842L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X4986S	6 S	14 x 1,5
0225X4988S	8 S	16 x 1,5
0225X49810S	10 S	18 x 1,5
0225X49812S	12 S	20 x 1,5
0225X49814S	14 S	22 x 1,5
0225X49816S	16 S	24 x 1,5
0225X49820S	20 S	30 x 2
0225X49825S	25 S	36 x 2
0225X49830S	30 S	42 x 2
0225X49838S	38 S	52 x 2



Denne serie fås også som reducerende i L-L. S-S. L-S og S-L udgaver. Kontakt os for yderligere information

Reduktion, formonteret med o-ringstætning, let serie

Varenummer	Serie
0225X132A8-6L	8 L / 6 L
0225X132A10-6L	10 L / 6 L
0225X132A10-8L	10 L / 8 L
0225X132A12-6L	12 L / 6 L
0225X132A12-8L	12 L / 8 L
0225X132A12-10L	12 L / 10 L
0225X132A15-6L	15 L / 6 L
0225X132A15-8L	15 L / 8 L
0225X132A15-10L	15 L / 10 L
0225X132A15-12L	15 L / 12 L
0225X132A18-6L	18 L / 6 L
0225X132A18-8L	18 L / 8 L
0225X132A18-10L	18 L / 10 L
0225X132A18-12L	18 L / 12 L
0225X132A18-15L	18 L / 15 L
0225X132A22-6L	22 L / 6 L
0225X132A22-8L	22 L / 8 L
0225X132A22-10L	22 L / 10 L
0225X132A22-12L	22 L / 12 L
0225X132A22-15L	22 L / 15 L
0225X132A22-18L	22 L / 18 L

Varenummer	Serie
0225X132A28-6L	28 L / 6 L
0225X132A28-8L	28 L / 8 L
0225X132A28-10L	28 L / 10 L
0225X132A28-12L	28 L / 12 L
0225X132A28-15L	28 L / 15 L
0225X132A28-18L	28 L / 18 L
0225X132A28-22L	28 L / 22 L
0225X132A35-6L	35 L / 6 L
0225X132A35-8L	35 L / 8 L
0225X132A35-10L	35 L / 10 L
0225X132A35-12L	35 L / 12 L
0225X132A35-15L	35 L / 15 L
0225X132A35-18L	35 L / 18 L
0225X132A35-22L	35 L / 22 L
0225X132A35-28L	35 L / 28 L
0225X132A42-6L	42 L / 6 L
0225X132A42-8L	42 L / 8 L
0225X132A42-10L	42 L / 10 L
0225X132A42-12L	42 L / 12 L
0225X132A42-15L	42 L / 15 L
0225X132A42-18L	42 L / 18 L
0225X132A42-22L	42 L / 22 L
0225X132A42-28L	42 L / 28 L
0225X132A42-35L	42 L / 35 L





Reduktion, formonteret med o-ringstætning, svær serie

Varenummer	Serie
0225X132A8-6S	8 S / 6 S
0225X132A10-6S	10 S / 6 S
0225X132A10-8S	10 S / 8 S
0225X132A12-6S	12 S / 6 S
0225X132A12-8S	12 S / 8 S
0225X132A12-10S	12 S / 10 S
0225X132A14-6S	14 S / 6 S
0225X132A14-8S	14 S / 8 S
0225X132A14-10S	14 S / 10 S
0225X132A14-12S	14 S / 12 S
0225X132A16-6S	16 S / 6 S
0225X132A16-8S	16 S / 8 S
0225X132A16-10S	16 S / 10 S
0225X132A16-12S	16 S / 12 S
0225X132A16-14S	16 S / 14 S
0225X132A20-6S	20 S / 6 S
0225X132A20-8S	20 S / 8 S
0225X132A20-10S	20 S / 10 S
0225X132A20-12S	20 S / 12 S
0225X132A20-14S	20 S / 14 S
0225X132A20-16S	20 S / 16 S

Varenummer	Serie
0225X132A25-6S	25 S / 6 S
0225X132A25-8S	25 S / 8 S
0225X132A25-10S	25 S / 10 S
0225X132A25-12S	25 S / 12 S
0225X132A25-16S	25 S / 16 S
0225X132A25-20S	25 S / 20 S
0225X132A30-6S	30 S / 6 S
0225X132A30-8S	30 S / 8 S
0225X132A30-10S	30 S / 10 S
0225X132A30-12S	30 S / 12 S
0225X132A30-16S	30 S / 16 S
0225X132A30-20S	30 S / 20 S
0225X132A30-25S	30 S / 25 S
0225X132A38-6S	38 S / 6 S
0225X132A38-8S	38 S / 8 S
0225X132A38-10S	38 S / 10 S
0225X132A38-12S	38 S / 12 S
0225X132A38-16S	38 S / 16 S
0225X132A38-20S	38 S / 20 S
0225X132A38-25S	38 S / 25 S
0225X132A38-30S	38 S / 30 S




Banjo, BSP

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1116LR	6 L	12 x 1,5	1/8"
0225X1118LR	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X11110LR	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X11110LR06	10 L	16 x 1,5	3/8"
0225X11112LR04	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X11112LR	12 L	18 x 1,5	3/8"
0225X11112LR08	12 L	18 x 1,5	1/2"
0225X11115LR	15 L	22 x 1,5	1/2"
0225X11118LR	18 L	26 x 1,5	1/2"
0225X11122LR	22 L	30 x 2	3/4"
0225X11128LR	28 L	36 x 2	1"
0225X11135LR	35 L	42 x 2	1 1/4"
0225X11142LR	42 L	52 x 2	1 1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1114LLR	4 LL	8 x 1	1/8"
0225X1116LLR	6 LL	10 x 1	1/8"
0225X1118LLR	8 LL	12 x 1	1/8"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1116SR	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X1118SR	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X11110SR04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X11110SR	10 S	18 x 1,5	3/8"
0225X11112SR	12 S	20 x 1,5	3/8"
0225X11114SR	14 S	22 x 1,5	1/2"
0225X11116SR	16 S	24 x 1,5	1/2"
0225X11120SR	20 S	30 x 2	3/4"
0225X11125SR	25 S	36 x 2	1"
0225X11130SR	30 S	42 x 2	1 1/4"
0225X11138SR	38 S	52 x 2	1 1/2"



Kan skaffes i metrisk. Kontakt os for yderligere information.

Manometerforskruning

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1036L	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X1036L08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X1038L	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X1038L08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X10310L	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X10310L08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X10312L	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X10312L08	12 L	18 x 1,5	1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X1036S04	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X1036S	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225X1038S04	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X1038S	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225X10310S04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X10310S	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X10312S04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X10312S	12 S	20 x 1,5	1/2"



Manometerforskruning, formonteret

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X4036L	6 L	12 x 1,5	1/4"
0225X4036L08	6 L	12 x 1,5	1/2"
0225X4038L	8 L	14 x 1,5	1/4"
0225X4038L08	8 L	14 x 1,5	1/2"
0225X40310L	10 L	16 x 1,5	1/4"
0225X40310L08	10 L	16 x 1,5	1/2"
0225X40312L	12 L	18 x 1,5	1/4"
0225X40312L08	12 L	18 x 1,5	1/2"

Varenummer	Serie	Gevind	
0225X4036S04	6 S	14 x 1,5	1/4"
0225X4036S	6 S	14 x 1,5	1/2"
0225X4038S04	8 S	16 x 1,5	1/4"
0225X4038S	8 S	16 x 1,5	1/2"
0225X40310S04	10 S	18 x 1,5	1/4"
0225X40310S	10 S	18 x 1,5	1/2"
0225X40312S04	12 S	20 x 1,5	1/4"
0225X40312S	12 S	20 x 1,5	1/2"



Svejseforskruning

Varenummer	Serie	Gevind / Ø	
0225X916L	6 L	12 x 1,5	10
0225X918L	8 L	14 x 1,5	12
0225X9110L	10 L	16 x 1,5	14
0225X9112L	12 L	18 x 1,5	16
0225X9115L	15 L	22 x 1,5	19
0225X9118L	18 L	26 x 1,5	22
0225X9122L	22 L	30 x 2	27
0225X9128L	28 L	36 x 2	32
0225X9135L	35 L	42 x 2	40
0225X9142L	42 L	52 x 2	46

Varenummer	Serie	Gevind / Ø	
0225X916S	6 S	14 x 1,5	11
0225X918S	8 S	16 x 1,5	13
0225X9110S	10 S	18 x 1,5	15
0225X9112S	12 S	20 x 1,5	17
0225X9114S	14 S	22 x 1,5	19
0225X9116S	16 S	24 x 1,5	21
0225X9120S	20 S	30 x 2	26
0225X9125S	25 S	36 x 2	31
0225X9130S	30 S	42 x 2	36
0225X9138S	38 S	52 x 2	44

Ø = Svejse diameter ende



Svejse skotgennemføring

Varenummer	Serie	Gevind / Ø	
0225X1176L	6 L	12 x 1,5	18
0225X1178L	8 L	14 x 1,5	20
0225X11710L	10 L	16 x 1,5	22
0225X11712L	12 L	18 x 1,5	25
0225X11715L	15 L	22 x 1,5	28
0225X11718L	18 L	26 x 1,5	32
0225X11722L	22 L	30 x 2	36
0225X11728L	28 L	36 x 2	40
0225X11735L	35 L	42 x 2	50
0225X11742L	42 L	52 x 2	60

Varenummer	Serie	Gevind / Ø	
0225X1176S	6 S	14 x 1,5	20
0225X1178S	8 S	16 x 1,5	22
0225X11710S	10 S	18 x 1,5	25
0225X11712S	12 S	20 x 1,5	28
0225X11714S	14 S	22 x 1,5	30
0225X11716S	16 S	24 x 1,5	35
0225X11720S	20 S	30 x 2	38
0225X11725S	25 S	36 x 2	45
0225X11730S	30 S	42 x 2	50
0225X11738S	38 S	52 x 2	60

Ø = Svejse diameter rør



Slutprop med indiv. sekskant og gummipakning BSP eller Metrisk, plan pakflade

Varenummer	Gevind BSP
0225X185GR02	1/8"
0225X185GR04	1/4"
0225X185GR06	3/8"
0225X185GR08	1/2"
0225X185GR12	3/4"
0225X185GR16	1"
0225X185GR20	1 1/4"
0225X185GR24	1 1/2"

Varenummer	Gevind Metrisk
0225X185GM10	10 x 1
0225X185GM12	12 x 1,5
0225X185GM14	14 x 1,5
0225X185GM16	16 x 1,5
0225X185GM18	18 x 1,5
0225X185GM22	22 x 1,5
0225X185GM26	26 x 1,5
0225X185GM27	27 x 2
0225X185GM33	33 x 2



Slutprop, metrisk 24° konus

Varenummer	Serie	Gevind
0225X2966L	6 L	12 x 1,5
0225X2968L	8 L	14 x 1,5
0225X29610L	10 L	16 x 1,5
0225X29612L	12 L	18 x 1,5
0225X29615L	15 L	22 x 1,5
0225X29618L	18 L	26 x 1,5
0225X29622L	22 L	30 x 2
0225X29628L	28 L	36 x 2
0225X29635L	35 L	42 x 2
0225X29642L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
0225X2966S	6 S	14 x 1,5
0225X2968S	8 S	16 x 1,5
0225X29610S	10 S	18 x 1,5
0225X29612S	12 S	20 x 1,5
0225X29614S	14 S	22 x 1,5
0225X29616S	16 S	24 x 1,5
0225X29620S	20 S	30 x 2
0225X29625S	25 S	36 x 2
0225X29630S	30 S	42 x 2
0225X29638S	38 S	52 x 2



Slutprop, med o-ringstætning

Varenummer	Serie
0225X3246L	6 L
0225X3248L	8 L
0225X32410L	10 L
0225X32412L	12 L
0225X32415L	15 L
0225X32418L	18 L
0225X32422L	22 L
0225X32428L	28 L
0225X32435L	35 L
0225X32442L	42 L

Varenummer	Serie
0225X3246S	6 S
0225X3248S	8 S
0225X32410S	10S
0225X32412S	12 S
0225X32414S	14 S
0225X32416S	16 S
0225X32420S	20 S
0225X32425S	25 S
0225X32430S	20 S
0225X32438S	38 S



TN 195 - Formontagestud


Varenummer	Serie	Gevind
02251956L	6 L	12 x 1,5
02251958L	8 L	14 x 1,5
022519510L	10 L	16 x 1,5
022519512L	12 L	18 x 1,5
022519515L	15 L	22 x 1,5
022519518L	18 L	26 x 1,5
022519522L	22 L	30 x 2
022519528L	28 L	36 x 2
022519535L	35 L	42 x 2
022519542L	42 L	52 x 2

Varenummer	Serie	Gevind
02251956S	6 S	14 x 1,5
02251958S	8 S	16 x 1,5
022519510S	10 S	18 x 1,5
022519512S	12 S	20 x 1,5
022519514S	14 S	22 x 1,5
022519516S	16 S	24 x 1,5
022519520S	20 S	30 x 2
022519525S	25 S	36 x 2
022519530S	30 S	42 x 2
022519538S	38 S	52 x 2



Hydraulikrør Galvaniserede CR6 Fri

Sømløse hydraulikrør
DIN E-235+N
Leveres i længder á 6 meter

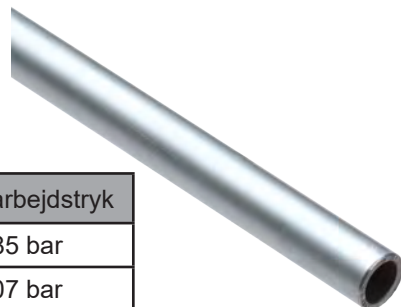

Varenummer	Dimension	Udvendig Ø	Indvendig Ø	Vægt kg/m	*Max arbejdstryk
0225RØRG6X1	6 x 1,0 mm	6 mm	4 mm	0,12	785 bar
0225RØRG6X1.5	6 x 1,5 mm	6 mm	3 mm	0,17	707 bar
0225RØRG8X1.0	8 x 1,0 mm	8 mm	6 mm	0,17	350 bar
0225RØRG8X1.5	8 x 1,5 mm	8 mm	5 mm	0,24	560 bar
0225RØRG10X1.0	10 x 1,0 mm	10 mm	8 mm	0,22	291 bar
0225RØRG10X1.5	10 x 1,5 mm	10 mm	7 mm	0,31	459 bar
0225RØRG10X2	10 x 2,0 mm	10 mm	6 mm	0,39	630 bar
0225RØRG12X1.5	12 x 1,5 mm	12 mm	9 mm	0,39	373 bar
0225RØRG12X2.0	12 x 2,0 mm	12 mm	8 mm	0,49	519 bar
0225RØRG14X2.0	14 x 2,0 mm	14 mm	10 mm	0,59	434 bar
0225RØRG15X1.5	15 x 1,5 mm	15 mm	12 mm	0,50	223 bar
0225RØRG15X2.0	15 x 2,0 mm	15 mm	11 mm	0,64	401 bar
0225RØRG16X1.5	16 x 1,5 mm	16 mm	13 mm	0,54	271 bar
0225RØRG16X2.0	16 x 2,0 mm	16 mm	12 mm	0,69	373 bar
0225RØRG18X1.5	18 x 1,5 mm	18 mm	15 mm	0,61	238 bar
0225RØRG18X2.0	18 x 2,0 mm	18 mm	14 mm	0,79	327 bar
0225RØRG20X2.0	20 x 2,0 mm	20 mm	16 mm	0,89	291 bar
0225RØRG20X2.5	20 x 2,5 mm	20 mm	15 mm	1,08	373 bar
0225RØRG22X1.5	22 x 1,5 mm	22 mm	19 mm	0,76	192 bar
0225RØRG22X2.0	22 x 2,0 mm	22 mm	18 mm	0,99	262 bar
0225RØRG25X2.5	25 x 2,5 mm	25 mm	20 mm	1,39	291 bar
0225RØRG25X3.0	25 x 3,0 mm	25 mm	19 mm	1,63	356 bar
0225RØRG28X1.5	28 x 1,5 mm	28 mm	25 mm	0,98	149 bar
0225RØRG28X2.0	28 x 2,0 mm	28 mm	24 mm	1,28	202 bar
0225RØRG28X2.5	28 x 2,5 mm	28 mm	23 mm	1,50	257 bar
0225RØRG30X3.0	30 x 3,0 mm	30 mm	24 mm	2,00	291 bar
0225RØRG35X2.0	35 x 2,0 mm	35 mm	31 mm	1,63	159 bar
0225RØRG35X3.0	35 x 3,0 mm	35 mm	29 mm	2,37	246 bar
0225RØRG38X3.0	38 x 3,0 mm	38 mm	32 mm	2,59	225 bar
0225RØRG38X4.0	38 x 4,0 mm	38 mm	30 mm	3,35	308 bar
0225RØRG42X3.0	42 x 3,0 mm	42 mm	36 mm	2,89	202 bar

Øvrige dimensioner ved forespørgsel.

*Max arbejdstryk ved 20°, ved dynamisk pulsering reduceres trykket.

Det er kundes ansvar at vælge den rette dimension.

Hydraulikrør Rustfri / syrefast AISI 316

Rustfri/syrefaste hydraulikrør - AISI 316

EN 10216.5

Leveres i længder á ca 5-7 meter




Varenummer	Dimension	Udvendig Ø	Indvendig Ø	Vægt kg/m	*Max arbejdstryk
0225XRØR6X1	6 x 1,0 mm	6 mm	4 mm	0,13	785 bar
0225XRØR8X1.0	8 x 1,0 mm	8 mm	6 mm	0,18	350 bar
0225XRØR8X1.5	8 x 1,5 mm	8 mm	5 mm	0,24	560 bar
0225XRØR10X1.0	10 x 1,0 mm	10 mm	8 mm	0,22	291 var
0225XRØR10X1.5	10 x 1,5 mm	10 mm	7 mm	0,31	459 bar
0225XRØR12X1.5	12 x 1,5 mm	12 mm	9 mm	0,39	373 bar
0225XRØR12X2.0	12 x 2,0 mm	12 mm	8 mm	0,50	519 bar
0225XRØR15X1.5	15 x 1,5 mm	15 mm	12 mm	0,51	223 bar
0225XRØR16X1.5	16 x 1,5 mm	16 mm	13 mm	0,54	271 bar
0225XRØR16X2.0	16 x 2,0 mm	16 mm	12 mm	0,69	373 bar
0225XRØR18X1.5	18 x 1,5 mm	18 mm	15 mm	0,62	238 bar
0225XRØR18X2.0	18 x 2,0 mm	18 mm	14 mm	0,80	327 bar
0225XRØR20X2.0	20 x 2,0 mm	20 mm	16 mm	0,90	291 bar
0225XRØR22X2.0	22 x 2,0 mm	22 mm	18 mm	1,15	262 bar
0225XRØR25X2.5	25 x 2,5 mm	25 mm	20 mm	1,41	291 bar
0225XRØR25X3.0	25 x 3,0 mm	25 mm	19 mm	1,63	356 bar
0225XRØR28X2.0	28 x 2,0 mm	28 mm	24 mm	1,28	202 bar
0225XRØR30X3.0	30 x 3,0 mm	30 mm	24 mm	2,01	291 bar
0225XRØR38X3.0	38 x 3,0 mm	38 mm	32 mm	2,59	225 bar
0225XRØR42X3.0	42 x 3,0 mm	42 mm	36 mm	2,89	202 bar

Øvrige dimensioner på forespørgsel

*Max arbejdstryk ved 20°, ved dynamisk pulsering reduceres trykket.

Det er kundes ansvar at vælge den rette dimension.

Rørbærer, enkelt

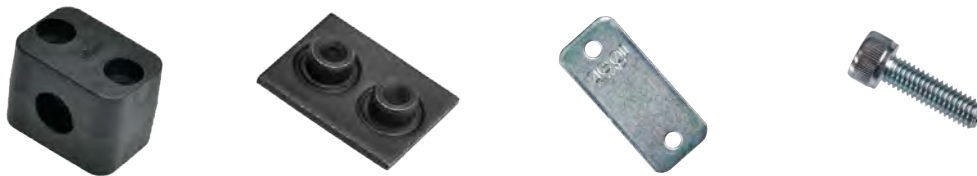

Rør Ø	Rørbærer	Svejseplade, sort stål	Dækplade, galvaniseret	*Bolt
6 mm	0225RØRB6	0225RØRBSPL6RBS	0225RØRBDPL6	0225RØRBBOLT6
8 mm	0225RØRB8			
10 mm	0225RØRB10			
12 mm	0225RØRB12			
12,7 mm	0225RØRB12.7	0225RØRBSPL14RBS	0225RØRBDPL14	0225RØRBBOLT14
14 mm	0225RØRB14			
15 mm	0225RØRB15			
16 mm	0225RØRB16			
17,2 mm	0225RØRB17.2	0225RØRBSPL20RBS	0225RØRBDPL20	0225RØRBBOLT20
18 mm	0225RØRB18			
20 mm	0225RØRB20			
22 mm	0225RØRB22			
25 mm	0225RØRB25	0225RØRBSPL28RBS	0225RØRBDPL28	0225RØRBBOLT28
28 mm	0225RØRB28			
30 mm	0225RØRB30			
32 mm	0225RØRB32			
35 mm	0225RØRB35	0225RØRBSPL35RBS	0225RØRBDPL35	0225RØRBBOLT35
38 mm	0225RØRB38			
42 mm	0225RØRB42			
48 mm	0225RØRB48	-	-	-

*Bolte er for montering uden dækplade.

Svejseplader, dækplader og bolte føres også i rustfri AISI 316 udførsel.

Rørbærere, dobbelt



Rør Ø	Rørbærer	Svejseplade, sort stål	Dækplade, galvaniseret	*Bolt
6 mm	0225RØRBD6	0225RØRBDSP6RBS	0225RØRBDDPL6	0225RØRBDDBOLT6
8 mm	0225RØRBD8			
10 mm	0225RØRBD10			
12 mm	0225RØRBD12			
12,7 mm	0225RØRBD12.7			
14 mm	0225RØRBD14	0225RØRBDSP14RBS	0225RØRBDDPL14	0225RØRBDDBOLT14
15 mm	0225RØRBD15			
16 mm	0225RØRBD16			
17,2 mm	0225RØRBD17.2			
18 mm	0225RØRBD18			
20 mm	0225RØRBD20	0225RØRBDSP20RBS	0225RØRBDDPL20	0225RØRBDDBOLT20
22 mm	0225RØRBD22			
25 mm	0225RØRBD25			
28 mm	0225RØRBD28	0225RØRBDSP28RBS	0225RØRBDDPL28	0225RØRBDDBOLT28
30 mm	0225RØRBD30			
32 mm	0225RØRBD32			
35 mm	0225RØRBD35	0225RØRBDSP35RBS	0225RØRBDDPL35	0225RØRBDDBOLT35
38 mm	0225RØRBD38			
42 mm	0225RØRBD42			

Svejseplader, dækplader og bolte føres også i rustfri AISI 316 udførsel.

R5 - Tryksmøreslange	Side	R5RT Hylse for tryksmøreslange	Side
	305		305
R5R - Slangekoblinger for tryksmøreslange, Metrisk standpipe		TS8 Testslange 630 Bar	
	305		306
Hylser for TS8 Testslange		Slangekoblinger for TS8 Testslange	
	306		306
Målekoblinger 630 Bar, BSP		Målekoblinger 630 Bar, Metrisk	
	307		307
Målekuffert			
	307		

R5 Tryksmøreslange

Anvendelse: Hydraulisk brug v. mellemtryk, samt tryksmøring
Indvendigt: Polyester
Forstærkning: 1 lag flettet polyesterfibre
Udvendig: Sort slidstærkt polyurethan
Temperatur: Fra -40° C til +100° C
dog max 70° ved anvendelse af luft
Koblingstype: R5R (skrue)
Hylse: R5RT



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0226R5532	5/32"	4,0	8,0	200	2900	800	11600	30	0,030
0226R503	3/16"	4,8	9,2	200	2900	800	11600	30	0,032

R5RT - Hylse for tryksmøreslange

Varenummer	Slangestørrelse	
	DN	Inch
0226R5RT532	4,0	5/32"
0226R5RT503	4,8	3/16"



R5R - Slangekoblinger for tryksmøreslange, Metrisk standpipe

Varenummer	Slangestørrelse		Metrisk standpipe	
	DN	Inch	Str.	Type
0226R5RDP53206	4,0	5/32"	6 L	Lige
0226R5RDP53208	4,0	5/32"	8 L	Lige
0226R5RDP453206	4,0	5/32"	6 L	45° Bøjning
0226R5RDP953206	4,0	5/32"	6 L	90° Bøjning
0226R5RDP0306	4,8	3/16"	6 L	Lige
0226R5RDP90306	4,8	3/16"	6 L	90° Bøjning



TS8 Testslange, 630 Bar

Anvendelse: Hydraulisk brug v. højt tryk, samt til test udstyr
Indvendigt: Polyester
Forstærkning: Flettede aramid fibre
Udvendig: Sort slidstærkt polyurethan
Temperatur: Fra -40° C til +100° C
dog max 70° ved anvendelse af luft,
vand og væsker indeholdende vand
Koblingstype: 0228TS
Hylse: 0228BPTS01



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0228TS801	1/12"	2,1	5,0	630	9135	1890	27405	20	0,013

Kan leveres færdigmonteret med enten 2 stk M16x2 målekoblinger eller med 1/4" indvendigt gevind for manometer x M16x2 målekobling


Hylser for TS8 Testslange

Varenummer	Slangestørrelse	
	DN	Inch
0228BPTS01	2,1	1/12"



Slangekoblinger for TS8 Testslange

Varenummer	Slangestørrelse		Tilslutning	
	DN	Inch	Gevind	Type
0228TSDF0116	2,1	1/12"	Metrisk	Indv. M16 x 2 mm - Målekobling
0228TSDFOL0112	2,1	1/12"	Metrisk	Indv. 12 x 1,5 metrisk gevind - 6L, 24° konus
0228TSDFOS0116	2,1	1/12"	Metrisk	Indv. 14 x 1,5 metrisk gevind - 8S, 24° konus
0228TSBF0102	2,1	1/12"	BSP	Indv. 1/8" BSP 60° konus
0228TSBF0104	2,1	1/12"	BSP	Indv. 1/4" BSP 60° konus



Målekoblinger, 630 Bar, BSP

Varenummer	Gevind 1	Gevind 2
0228TESTBM02	M16 x 2	1/8" BSP
0228TESTBM04	M16 x 2	1/4" BSP
0228TESTBM06	M16 x 2	3/8" BSP
0228TESTBM08	M16 x 2	1/2" BSP



Målekoblinger, 630 Bar, Metrisk

Varenummer	Gevind 1	Gevind 2
0228TESTDFOL14	M16 x 2	M14 x 1,5 (8L)
0228TESTDFOL16	M16 x 2	M16 x 1,5 (10L)
0228TESTDFOL18	M16 x 2	M18 x 1,5 (12L)
0228TESTDFOL22	M16 x 2	M22 x 1,5 (15L)



Målekuffert

Kuffert med 2 manometrer, testslange og diverse adaptore

Varenummer
0228TESTSÆT-00




Aktiv Hydraulik, Pneumatik og Flowregulering

Hos os finder du et bredt udvalg af produkter inden for aktiv hydraulik, pneumatik og flowregulering. Vi tilbyder løsninger, uanset om det er til industri, transport eller andre krævende miljøer.


Vores sortiment inkluderer alt fra hydrauliske pumper og ventiler til pneumatiske systemer og flowreguleringsudstyr.

Med vores ekspertise og kvalitetsprodukter sikrer vi, at du får den bedste løsning til dine projekter. Kontakt vores salgsafdeling for den helt rigtige løsning.


Aktiv Hydraulik

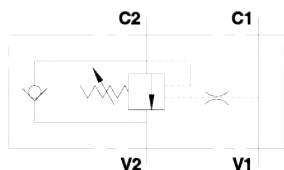


Overcenter vent

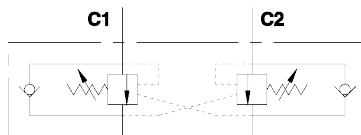


Dobbelt Overcenter vent

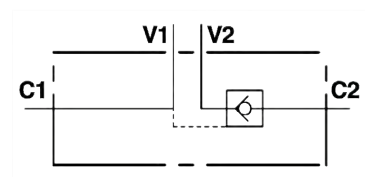


Pilotstyret kontravent




Dobbelt Overcenter vent for flange montage på Danfoss OMP/OMR




Trykbegrænsningsvent




Trykbegrænsningsvent In-line montage

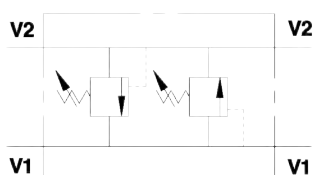


Dobbelt chockvent




Dobbelt chokvent - kryds for flange montage på Danfoss OMP/OMR

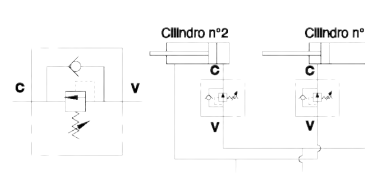


Direkte virkende sekvensvent




Direkte virkende trykreduktionsventil




Kontraventil

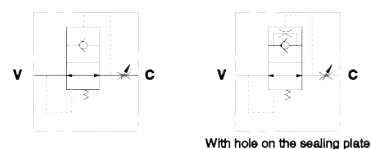


Slange sprængning ventil




Drøvleventil




Kontraventil

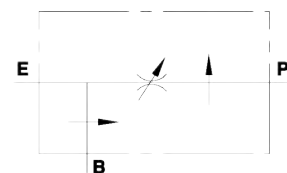


Justerbar trykkompeseret flowdeler




50/50

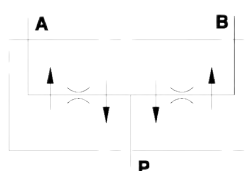


50/50 - Stål

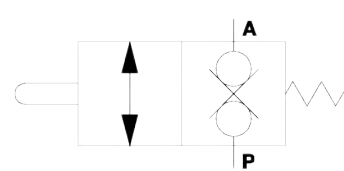


Endestopventil med knast, normalt lukket

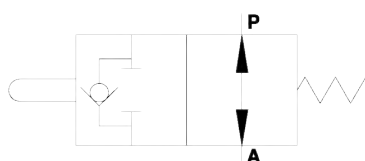

Trykknop-endeslagsventiler, normalt åbne med kontraventil



Manometer lukkeventil

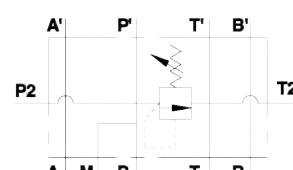

Cetop underplader med aflastningsventil



Pneumatik og Flowregulering

Pneumatiske cylindre i høj kvalitet til pneumatiske applikationer.

Vi fører et stort program inden bla. indenfor mikro cylindre, rundcylindre, samt profil cylindre, enkelt og dobbeltvirkende versioner.

Kort sagt et komplet program, med tilbehør.

Magnetventiler til væsker og neutrale gasser, fra 1/8" til 3"

Direkte virkende eller indirekte versioner der er servo virkende, samt koblet servo virkende versioner, der åbner fra 0 bar.

Proces ventilerne fås i 2/2 - 3/2 - 5/2 vejs versioner i NC, NO eller universal port åbning.

Materiale i messing eller rustfri, samt med diverse pakninger







SØRENSEN & KOFOED A/S

Alt i teknisk gummi, slanger og hydraulik. Supplier of Technical Rubber, Hoses and Hydraulics

Vil du vide mere?

På vores hjemmeside www.skdk.dk kan du altid finde mere information om vores brede udvalg af hydraulik produkter samt tilbehør som f.eks. presse-, skære og skrællemaskiner.

Du kan også få mere at vide om alle de andre produktgrupper vi kan hjælpe dig med f.eks. industri-slanger og koblinger, teknisk gummi, energikæder, løfteudstyr, pneumatik, kableforskrutninger og tætninger.

Vi sidder klar ved telefonen hver dag så du er altid velkommen til at ringe til os på (+45) 4492 1088, og få rådgivning og vejledning.



S&K Group A/S

Sørensen & Kofoed A/S indgår sammen med søsterselskaberne Linatex A/S og B.S. Specialslanger A/S i den danskejede S&K Group A/S med hovedsæde i Herlev. Ejerandelen er 100%.





S&K Slanger & Koblinger
Hoses & Couplings

S&K Gummiplader & Måtter
Rubber Sheets & Mats

S&K Hydraulik
Hydraulics

S&K Pneumatik
Pneumatics

S&K Kabelforskrninger, beskyttelse & tilbehør
Cable Glands and complete conduit system

S&K Løfteudstyr
Lift Equipment

S&K Transmissioner
Transmissions

S&K Tætninger
Seals

S&K Energikæder
Cable Carrier Chain